
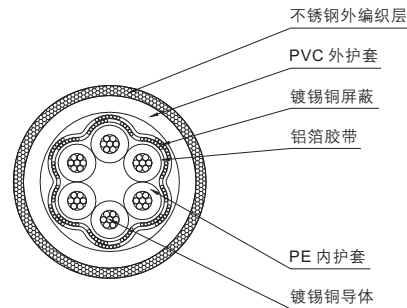


| 技术参数 | |
|----------|------------------------------|
| 正常工作温度范围 | -30°C - 85°C / -22°F - 185°F |
| 芯线电阻 | ≤ 0.09Ω/m |
| 屏蔽 | 1 |
| 电容 | ≤ 80PF/m |
| 电缆线长 | 100m (不带轴) / 300m (带轴) |

| 货号 | 内芯线数 | 直径 | 芯线横截面积 | 线规 | 电缆线长 | 是否带轴 | 毛重 | |
|---------------|------|-----------|----------------------|----|--------------|------|------|------|
| | | | | | | | KG | LB |
| CB6-7.6-100m | 6芯 | 7.6mm±0.2 | 0.314mm ² | 22 | 100m (328ft) | 否 | 7.4 | 16.3 |
| CB6-7.6-500ft | | | | | 152m (500ft) | 是 | 11.9 | 26.2 |
| CB6-7.6-300m | | | | | 300m (984ft) | 是 | 22.8 | 50.2 |

CB6RP 电缆线

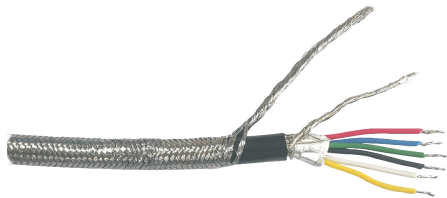

| 技术参数 | |
|----------|------------------------------|
| 正常工作温度范围 | -30°C - 85°C / -22°F - 185°F |
| 芯线电阻 | ≤ 0.09Ω/m |
| 屏蔽 | 1 |
| 电容 | ≤ 80PF/m |
| 电缆线长 | 100m (不带轴) / 300m (带轴) |

| 货号 | 内芯线数 | 直径 | 芯线横截面积 | 线规 | 电缆线长 | 是否带轴 | 毛重 | |
|--------------|------|-----------|----------------------|----|--------------|------|------|------|
| | | | | | | | KG | LB |
| CB6RP-8-100m | 6芯 | 8.0mm±0.3 | 0.314mm ² | 22 | 100m (328ft) | 是 | 10.5 | 23.1 |