



大屏幕显示器, 2.5" 紧凑型



底部视图

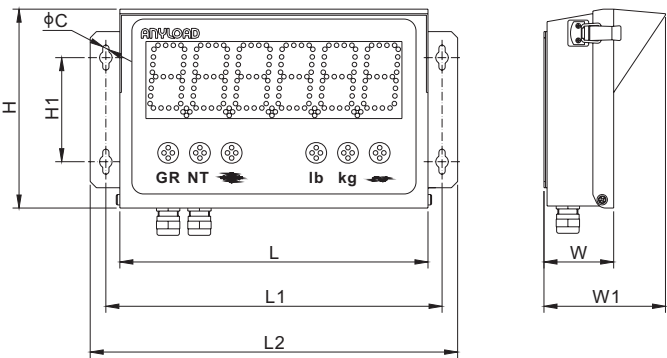

特点:

极好的显示效果:

- 双层LED显示
- 6位, 2.5英寸字高, 7段显示数码管
- 120°可视角度
- 自动调节亮度
- 可镜像显示
- 灰色视窗

自动学习技术:

- 自动检测匹配字符串协议
- 自动匹配通讯波特率

多样的通讯端口:

- 输入: 独立的RS232, RS422, RS485, 20mA电流环通讯
- 输出: 可级联配置多个大屏幕显示
- 可开关和继电器输出控制交通灯
- 通讯线路ESD保护

检修容易:

- 模块化设计
- 外置薄膜键盘
- 菜单驱动设置功能
- 前罩铰链链接
- 板载故障诊断灯
- 内置100~240VAC, UL/CSA 认证电源

可靠的外壳:

- 耐腐蚀低碳钢喷塑外壳
- 自带防雨防晒功能的遮阳板
- 墙面安装
- GORE® 呼吸器

尺 寸

	C	H	H1	L	L1	L2	W	W1
mm	6.0	191.0	100.0	296.0	323.0	353.0	67.0	116.8
inches	0.24	7.52	3.94	11.65	12.72	13.90	2.64	4.60

技术参数			
外壳材料	碳钢喷塑(IP65)	电源	100-240VAC, 1.1A, 50/ 60Hz, UI认证电源
显示	6位, 7段, 65mm(2.5in) LED灯	运行温度	-40°C - 50°C (-40°F - 120°F)
显示可见性	最大25m(100ft)可见, 最大光强1500mcd, 120°可视角度	壳体通风	呼吸器避免水汽冷凝
状态指示	6个信号灯: GR, NT, lb, kg, 零位和不稳点显示	输入输出	2个触点开关和1个C型继电器
通讯	独立的RS232, RS422 / 485, 20mA电流环通讯 300, 600, ..., 9600, ..., 38400, 57600波特率	尺寸	296mm X 191mm X 67mm 11.65" X 7.52" X 2.64"

货 号

货号	插头类型	信号灯	毛重(kg)
808CH631-02.....	B类	GR, NT, lb, kg.....	6.4
808CH631-02RCC.....	I类	GR, NT, kg, t.....	6.4