


102EHEL-02



合金钢

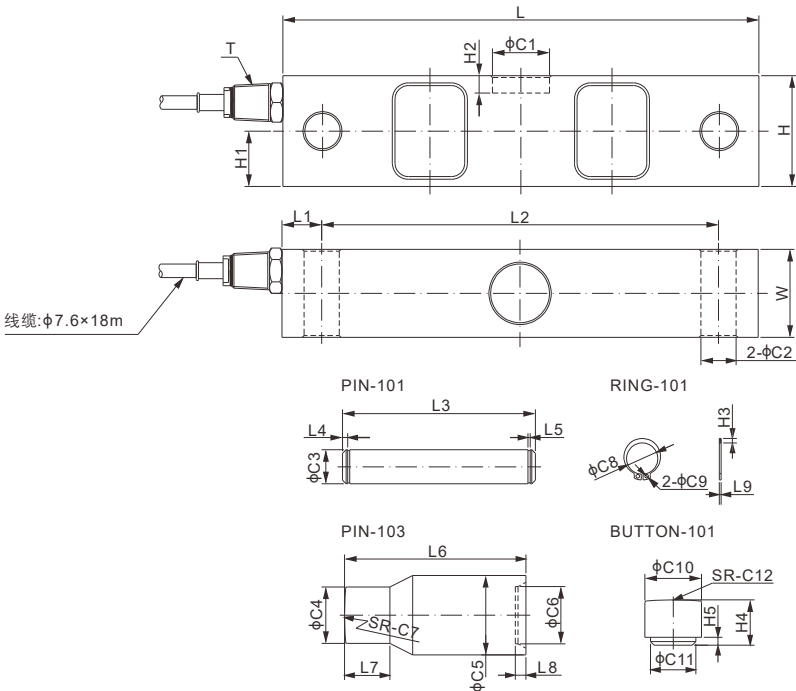

压头需单独订购。

双剪切梁称重传感器

尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	H	H1	H2
Klb/inches															
40-50	1.26	0.78	0.75	1.25	1.75	1.26	7.99	0.67	0.08	1.25	1.00	7.99	2.44	1.22	0.38
kg/mm (由上述尺寸转换)															
18,143.7-22679.6	32.0	19.8	19.1	31.7	44.5	32.0	203.0	17.0	2.0	31.7	25.4	203.0	62.0	31.0	9.7
量程	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	W	T
Klb/inches															
40-50	0.10	1.00	0.17	10.50	0.87	8.75	4.25	0.11	0.05	4.00	1.00	0.24	0.04	1.94	1/2-14 NPT
kg/mm (由上述尺寸转换)															
18,143.7-22679.6	2.5	25.4	4.4	266.7	22.2	222.3	108.0	2.9	1.2	101.6	25.4	6.0	1.0	49.3	1/2-14 NPT

技术参数			
灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2[50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.015%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.020%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.020%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	700 Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	700 Ω ± 5		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	合金钢		屏蔽线

货 号*		
传感器		
量程	货号	毛重 (kg)

40Klb.....	102EHEL-02-40Klb.....	5.4
50Klb.....	102EHEL-02-50Klb.....	5.4

安装附件

附件	货号	毛重 (kg)
----	----	---------

安装套件**.....	102EHEL-02-(40-50)Klb-PARTS....	1.0
-------------	---------------------------------	-----

** 安装套件包含: 2×PIN-101, 1×PIN-103, 4×RING-101,

1×BUTTON-101.

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 “-Ex” 后缀.

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 • 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知