

「 我们提供：

品质产品、专业服务 」

自1991年，ANYLOAD 始终深耕传感器技术领域，秉持“创新驱动、精益求精”的理念，以持续精进的专业能力，为全球客户提供高品质服务。

作为全系列称重传感器专业制造商，我们不仅专注于各类称重传感器的设计与制造——涵盖标准通用型号及定制化、专有设计的特殊产品，更能提供完整技术解决方案，实现真正“一站式”交钥匙服务。凭借定制化优势，我们长期作为国际知名企业的OEM/ODM合作伙伴，深度满足客户多元化专业需求。

ANYLOAD 传感器品类丰富、性能卓越：既有可在-50℃至250℃宽温域稳定运行的高低温传感器，也不乏具备防尘、防水、防油脂、防爆、抗冲击等特性的特种传感器，广泛适配各类工业场景。

从酷热的印度到严寒的芬兰北冰洋沿岸，从香港赤角机场、三峡大坝到火箭发射平台，ANYLOAD 的产品与方案已在全球多样化严苛环境中经受考验，为各行业提供全面的称重与工业控制支持，持续助力社会经济发展。

质量是我们的核心承诺：全系列产品在生产环节执行全面严苛的测试程序，多数产品获得OIML、NTEP、乌克兰国家计量认证、Measurement Canada、FM、西班牙计量许可等权威认证。管理体系严格遵循ISO 9001:2015标准，并整合ISO 13485（医疗器械）、ISO 14001（环境）及ISO 45001（职业健康安全）体系要求，在保障产品可靠性的同时，践行环境责任与员工安全承诺。依托先进测试设备及RoHS、CE、Ex等关键认证，产品可适配各类严苛工业场景；国际标准级的全程可追溯体系，更确保了产品质量的持续稳定与优异效能。



国际认证

永正已获得 NTEP, OIML, FM, IECEx, ATEX, RoHS, Ex, CE, ISO9001, Measurement Ukraine, Measurement Spain, Measurement Canada 等多项国际认证，将是您选择其产品，使用在各种工况甚至最高要求的工业用途的最佳保障。




RoHS



Measurement Canada



最新型号

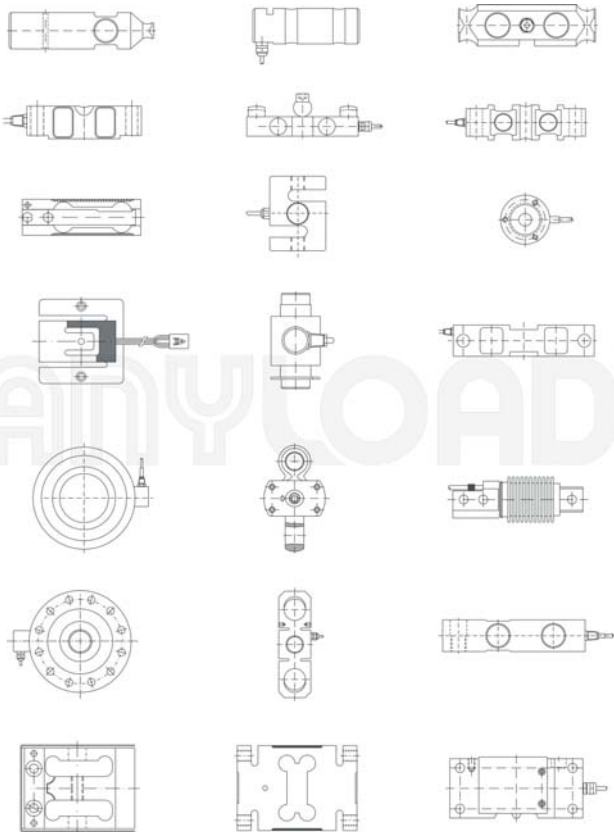

目录

公司简介.....	P2	单点式称重传感器	
最新型号.....	P3	108PA.....	P77
称重传感器索引.....	P6	108QS.....	P78
悬臂梁称重传感器		108QSFL.....	P79
563FSAS.....	P19	108SA.....	P80
563RS.....	P20	108IA; 108IAUN.....	P81
563SH.....	P21	108TA; 108TAUN.....	P82
563SHBB.....	P22	108TAAD.....	P84
563WS-WBL.....	P23	108TAAL.....	P85
563WS; 563WS30.....	P24	108TAYM; 108TAYM-01.....	P86
563YA.....	P26	108TS; 108TSUN.....	P87
563YH.....	P27	108TSLL.....	P88
563YH-23.....	P28	108TSS.....	P89
563YS; 563YS30.....	P29	108TSVS.....	P90
563YHFK.....	P30	108VH.....	P91
563YHMS.....	P31	108WSP.....	P92
563YHRT.....	P32	651AA; 651AAUN.....	P93
563YSBK; 563YSBKUN.....	P33	651HS.....	P94
563YSLB.....	P34	651JS.....	P95
563YSLF.....	P35	651KS22; 651KSGS.....	P96
563YSMT.....	P36	651KS66.....	P97
563YSMT-4.....	P37	651KSBC; 651KSBCUN.....	P98
563YSRS.....	P38	651TA; 651TAUN.....	P99
563YSRSB.....	P39	圆盖和罐式称重传感器	
双剪刃梁称重传感器		106BH.....	P100
102AH.....	P40	106CS; 106CS20.....	P101
102BH.....	P41	106ES.....	P102
102BS.....	P42	106HS.....	P103
102EHEL.....	P43	106HSCP.....	P104
102DH.....	P44	106KS.....	P105
102DS.....	P45	106MS-F-YZ.....	P106
102EH.....	P46	106PS; 106PS20.....	P107
102ES.....	P47	106RS.....	P108
102FS.....	P48	106RS-FB.....	P111
102TH.....	P49	106TS.....	P112
102MH.....	P50	276EH.....	P114
102MHML.....	P51	266AA; 266AH.....	P115
102RH.....	P52	266ASPT.....	P118
102RHGT.....	P53	363YH.....	P119
S型称重传感器		363YS.....	P122
101AH.....	P54	363HMAN.....	P124
101BS.....	P55	平板式称重传感器	
101BA.....	P56	202WA.....	P125
101BH.....	P57	202UA.....	P126
101NH.....	P58	202WH.....	P128
101NH-LE.....	P59	轴销式称重传感器	
101NGS.....	P60	533TS.....	P129
单点式称重传感器		拉板式称重传感器	
108AA.....	P61	110BH.....	P130
108AA3MUN.....	P62	110ZHL.....	P131
108BA.....	P63	110ES-WL-HP.....	P132
108BATD.....	P64	110RH-WL.....	P133
108DA.....	P65	110RH; 110RH-ST.....	P134
108CA.....	P66	测力称重传感器	
651KSCS.....	P67	101AAL; 101ASLS.....	P136
108EA.....	P68	101RS.....	P137
108HAUN.....	P69	101RSL.....	P138
108JA; 108JA-21.....	P70	107CH.....	P139
108KS; 108KSUN.....	P71	112BA.....	P140
108LAMT.....	P72	247ASLL.....	P141
108LSMT.....	P73	247AA; 247AS.....	P142
108MA; 108MAUN.....	P74	247ASLH; 247ASLHUN.....	P143
651KS55UN.....	P76	247BS.....	P144

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

目录

测力称重传感器		其它设备	
247BSWM.....	P145	LA防震盒.....	P209
296AS.....	P146	TMA-108B 压力检测装置.....	P210
称重模块		WL900 无线射频发射器 / 接收器.....	P211
101BHM2.....	P148	电缆、连接器及附件	
101NHM3.....	P149	CA金属软管与接头.....	P213
101NHM2.....	P150	CB12 电缆线.....	P213
102BHM1.....	P151	CB4 电缆线.....	P214
102BSM5.....	P152	CB4RP 电缆线.....	P214
102DHM3.....	P153	CB6 电缆线.....	P215
102DSM3.....	P154	CB6RP 电缆线.....	P215
102EHM2.....	P155	CB7AP 电缆线.....	P216
102EHM2.....	P156	CSK 断线连接器.....	P217
102SM2.....	P157	CSK-G 断线连接器.....	P218
102THM5-AA.....	P159	CS 电缆连接器.....	P219
106MHM1.....	P160	CCS 电缆连接器.....	P220
110BHM3.....	P161	卸扣、吊环、关节轴承	
276EHM1.....	P162	EYE; EYH 传感器吊钩.....	P222
363TSM1.....	P163	RE; REH 关节轴承.....	P223
563RSM5.....	P166	RBXS 卸扣.....	P224
563RSM5.....	P167	SBX 卸扣.....	P225
563YHM4-02.....	P168	TBX 卸扣.....	P226
563YHM4.....	P169	台秤	
563YHM2-02.....	P170	TN.....	P228
563YHM2-03.....	P171	TNS.....	P229
563YHM3-02.....	P172	平台秤秤台及配件	
535AHM2.....	P173	FSP-TA 平台秤秤台.....	P231
放大器		FSP-HD; FSP-GH 平台秤秤台.....	P232
DGB-A.....	P175	FSP-SB-S4 平台秤秤台.....	P233
A1A-22.....	P176	FSP; FSP-GI 平台秤秤台.....	P234
A2A.....	P177	RAMP-17 秤台斜坡.....	P236
A2P.....	P178	BG 缓冲保护器.....	P237
DGB-D.....	P179	QS1 Quadro Set 1.....	P238
A1A-D25C.....	P180	QS3; QS5 Quadro Set 3; Quadro Set 5.....	P239
ACT1.....	P181	QS3-S4; QS5-S4 Quadro Set 3; Quadro Set 5.....	P240
中缝盒		AMP-F 活动支脚.....	P241
J023-23-MB.....	P183	FMF 固定支脚.....	P241
J04EA-16; J04SA-16.....	P184	AMFSA-F 活动支脚.....	P242
J04ES; J04SS.....	P185	FMFSS 固定支脚.....	P243
J04ES-E; J04SS-E.....	P186	AMFSS-F 活动支脚.....	P243
J04ES-FS; J04SS-FS.....	P187	SBMP 秤台安装底座.....	P244
J04EP-E; J04SP-E.....	P188	SPACER; SPACERSS 传感器垫片.....	P245
J06ES; J06SS.....	P189	称重条	
J06S-E-21-MB.....	P190	LB100.....	P247
J08ES; J08SS.....	P191	LB100-FP1.....	P248
J08EP-E; J08SP-E.....	P192	砝码	
J12ES; J12SS.....	P193	TWS.....	P250
称重显示器 & 大屏幕显示器		TWC.....	P250
AN204 称重显示器.....	P195	TWC-MC.....	P251
AN302 面板安装式工控仪表.....	P196	附页	
AN310 面板安装式工控仪表.....	P197	产品型号命名表.....	P253
805BS 称重显示器.....	P198	与101系列匹配的关节轴承或传感器吊环.....	P254
805TS 称重显示器.....	P199	产品重量表.....	P255
815BS 称重显示器.....	P200	特殊需求反馈表.....	P260
815TS 称重显示器.....	P201		
805HP 称重显示器.....	P202		
805HP-WL 无线称重显示器.....	P203		
808AH 大屏幕显示器.....	P204		
808BH 大屏幕显示器.....	P205		
808CH 大屏幕显示器.....	P206		
825AA; 825AS 防爆工控仪表.....	P207		

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

悬臂梁称重传感器

P19		563FSAS	不锈钢 2.5Kib 防护等级: IP66 CE 标志 RoHS 标志
P20		563RS	不锈钢 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 350; 500kg 防护等级: IP68 CE 标志 RoHS 标志
P21		563SH	合金钢 25; 50; 100; 150; 200; 250; 500lb 防护等级: IP65 CE 标志 RoHS 标志
P22		563SHBB	合金钢 50; 100; 200; 250; 500lb; 1K; 2.5Kib 防护等级: IP65 CE 标志 RoHS 标志
P24		563WS; 563WS30	不锈钢 1.25K; 2.5K; 5K; 10K; 25K; 37.5K; 50K 60K; 75Kib 防护等级: IP67 CE 标志 RoHS 标志
P23		563WS-WBL	不锈钢 1.25Kib 防护等级: IP67 CE 标志 RoHS 标志
P26		563YA	铝合金 200; 300lb 防护等级: IP67 CE 标志 RoHS 标志
P27		563YH	合金钢 100; 200; 300; 500; 750kg; 1t; 1.5t; 2t; 2.5t; 3t; 5t; 10t; 20t; 100; 250; 500lb; 1K; 1.5K; 2K; 2.5K; LE2.5K; 4K; SE5K; 5K; 10K; 15K; 20Kib 防护等级: IP66/IP67 CE 标志 RoHS 标志
P28		563YH-23	合金钢 250; 500lb; 750lb; 1K; 1.5K; 2K; 2.5K; 3K; 4K; SE5K; 5K; 10K; 15K; 20Kib 防护等级: IP67 CE 标志 RoHS 标志
P30		563YHFK	合金钢 125; 250; 500kg; 1t; 2.5t; 5t; 10t 防护等级: IP66/IP67 CE 标志 RoHS 标志
P31		563YHMS	合金钢 1K; 3K; 5K; 10K; 20Kib 防护等级: IP67 CE 标志 RoHS 标志

悬臂梁称重传感器

P32		563YHRT	合金钢 1K; 2.5K; 4K; 5K; 10Kib 防护等级: IP67 CE 标志 RoHS 标志
P29		563YS; 563YS30	不锈钢 250; 500kg; 1t; 2t; 3t; 5t; 10t; 500lb; 1K; 2K; 2.5K; 4K; SE5K; 5K; 10K; 15K; 20Kib 防护等级: IP68 CE 标志 RoHS 标志
P33		563YSBK; 563YSBKUN	不锈钢 200; 250; 500kg; 1t; 2t 防护等级: IP67 CE 标志 RoHS 标志
P34		563YSLB	不锈钢 500lb; 1K; 2.5Kib 防护等级: IP67 CE 标志 RoHS 标志
P35		563YSLF	不锈钢 1.5K; 2.5K; 5Kib 防护等级: IP67 CE 标志 RoHS 标志
P36		563YSMT	不锈钢 250; 500lb; 1.25K; 2.5K; 4K; 5K; 10Kib 防护等级: IP66/IP68 CE 标志 RoHS 标志
P37		563YSMT-4	不锈钢 5; 10; 20; 50; 100kN 防护等级: IP66/IP68 CE 标志 RoHS 标志
P38		563YSRS	不锈钢 1K; 2K; 5K; 10Kib 防护等级: IP68 CE 标志 RoHS 标志
P39		563YSSB	不锈钢 2.5K; 5K; 10K; 20Kib 防护等级: IP68 CE 标志 RoHS 标志

双剪切梁称重传感器

P40		102AH	合金钢 5t; 10t; 15t; 20t; 25t; 30t; 50t 防护等级: IP67 CE 标志 RoHS 标志
-----	--	-------	--

双剪切梁称重传感器

P41		合金钢 5t; 10t; 15t; 20t; 25t; 30t; 35t; 50t; 10K; 20K; 25K; 40K; 50K; 60K; 75K; SE100K; 100K; 125K; 200K; 300K; 400Klb 防护等级: IP67 CE, RoHS
	102BH	
P42		不锈钢 10K; 20K; 25K; 50K; 60K; 75Klb 防护等级: IP68 CE, RoHS
	102BS	
P44		合金钢 5K; 10K; 15K; 20K; 30K; 40K; 50K; 60K; 75K; 100K; 150K; 200K; 250Klb 防护等级: IP67 CE, RoHS
	102DH	
P45		不锈钢 5K; 10K; 15K; 20K; 30K; 40K; 50K; 60K; 75K; 100K; 150K; 200Klb 防护等级: IP68 CE, RoHS
	102DS	
P46		合金钢 1K; 1.5K; 2.5K; 5K; 10K; 15K; 20K; 25K; 35K; 50K; 60K; 75K; 100K; 125K; 200K; 300Klb 防护等级: IP67 CE, RoHS
	102EH	
P43		合金钢 40K; 50Klb 防护等级: IP67 CE, RoHS
	102EHEL	
P47		不锈钢 2.5K; 5K; 10K; 15K; 25K; 35K; 50K; 60K; 75Klb 防护等级: IP68 CE, RoHS
	102ES	
P48		不锈钢 50K; 75Klb 防护等级: IP68 CE, RoHS
	102FS	
P50		合金钢 25t 防护等级: IP67 CE, RoHS
	102MH	
P51		合金钢 25Klb 防护等级: IP67 CE, RoHS
	102MHML	
P52		合金钢 10t; 15t; 50K; 65K; 75K; 100K; 125Klb 防护等级: IP68 CE, RoHS
	102RH	

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

双剪切梁称重传感器

P53		合金钢 60Klb 防护等级: IP68 CE, RoHS
	102RHGT	
P49		合金钢 25K; 40K; SE50K; 50K; SE60K; 60K; SE75K; 75K; 100K; 125Klb 防护等级: IP67 CE, RoHS
	102TH	

S型称重传感器

P54		合金钢 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30kg 防护等级: IP65 CE, RoHS
	101AH	
P56		铝合金 10; 20; 50; 100; 200kg 防护等级: IP67 CE, RoHS
	101BA	
P57		合金钢 50; 100; 200; 300; 500kg; 1t; SE2t; 2t; 3t; 5t; 10t 防护等级: IP66/IP67 CE, RoHS
	101BH	
P55		不锈钢 300; 500kg; 1t; 2t; 3t; 5t; 10t/ 500lb; 1K; 1.5K; 2K; 2.5K; 3K; 5K; 10K; 15K; 20Klb 防护等级: IP68 CE, RoHS
	101BS	
P58		合金钢 50; 100; 200; 250; 300; 500; 750lb; 1K; 1.5K; 2K; 2.5K; 3K; 5K; 10K; 15K; 20Klb 防护等级: IP66/IP67 CE, RoHS
	101NH	
P59		合金钢 5K; 10Klb 防护等级: IP67 CE, RoHS
	101NH-LE	
P60		不锈钢 50; 100; 250; 500lb; 1K; 1.5K; 2K; 2.5K; 3K; 5K; 10K; 15K; 20Klb 防护等级: IP66/IP67 CE, RoHS
	101NSGS	


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

单点式称重传感器

P61		铝合金 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2; 3; 5kg 推荐最大台面尺寸: 200 × 200 / 230 × 230mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P62		铝合金 3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 90kg 推荐最大台面尺寸: 350 × 350 mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P63		铝合金 3; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 35; 40; 50; 60; 75; 100; 150kg 推荐最大台面尺寸: 400 × 400mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P64		铝合金 3; 5; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 100kg 推荐最大台面尺寸: 350 × 350mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P66		铝合金 10; 20; 30; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 500; 600; 750kg; 1t 推荐最大台面尺寸: 600 × 700mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P65		铝合金 500; 800kg; 1t; 1.5t; 2t 推荐最大台面尺寸: 1200 × 1200mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P68		铝合金 30; 60; 100; 150; 200; 300kg 推荐最大台面尺寸: 450 × 450mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P69		铝合金 50; 100; 250; 635kg; 1t 推荐最大台面尺寸: 550 × 600mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P70		铝合金 108JA: 20; 50; 60; LE60; 75; LE75; 100; LE100; 150; SE150; SE200; 200; SE300; 300; SE400; 400; 500; SE600; 750kg; 1t; 1.5t; 2t; 108JA-21: 30; 50; 75; 100; 150kg 推荐最大台面尺寸: 108JA: 20-100kg; 460 × 600mm 150-400kg; 600 × 600mm 108JA-21: 500 × 900mm 108JA-21: 500 × 500mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P71		不锈钢 4; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150kg 推荐最大台面尺寸: 400 × 400mm 防护等级: IP66 CE, RoHS

单点式称重传感器

F72		不锈钢 30; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 300kg 推荐最大台面尺寸: 500 × 500mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
F73		不锈钢 30; 50; 100; 200; 300kg 推荐最大台面尺寸: 500 × 500mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
F74		铝合金 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 500; 635; 660; 1000kg 推荐最大台面尺寸: 610 × 700mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
F77		铝合金 0.2; 0.3; 0.6; 1; 2; 3; 6kg 推荐最大台面尺寸: 200 × 200 / 230 × 230mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
F78		不锈钢 6; 10; 15; 25; 50; 100; 200; 500lb; 1Klb 推荐最大台面尺寸: 610 × 100 lb; 400 × 450mm 200 lb; 500 × 550mm 500 lb; 1Klb; 650 × 700mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
F79		不锈钢 250lb 推荐最大台面尺寸: 400 × 450mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
F80		铝合金 6; 10; 15; 20; 30kg 推荐最大台面尺寸: 250 × 250mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
F82		铝合金 3; 5; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200kg 推荐最大台面尺寸: 400 × 450mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
F84		铝合金 30; 60; 150kg 推荐最大台面尺寸: 400 × 400mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
F85		铝合金 30; 60; 100; 150kg 推荐最大台面尺寸: 400 × 400mm 防护等级: IP66 CE, RoHS

单点式称重传感器

P86		铝合金 7.5; 150; 300kg 推荐最大台面尺寸: 400 × 400mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P87		不锈钢 5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150kg 推荐最大台面尺寸: 450 × 500mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P88		不锈钢 7; 10; 15; 30; 60; 100; 150kg 推荐最大台面尺寸: 400 × 400mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P89		不锈钢 10; 15; 25; 50; 100lb 推荐最大台面尺寸: 10; 15; 25lb; 200 × 250mm 50; 100lb; 300 × 300mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P90		不锈钢 50; 100; 200; 400; 500lb; 1Klb 推荐最大台面尺寸: 50-500lb; 500 × 500mm 1Klb; 750 × 750mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P91		铝合金 30; 50; 100; 150; 200; 300; 500; 635; 700kg; 1; 1.5t 推荐最大台面尺寸: 750 × 750mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P91		合金钢 300; 400; 500; 750kg; 1t 推荐最大台面尺寸: 600 × 700mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P92		不锈钢 150kg 推荐最大台面尺寸: 400 × 400mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P93		铝合金 5; 10; 15; 30; 50; 90; 100kg 推荐最大台面尺寸: 400 × 400mm 防护等级: IP66 CE, RoHS
P94		不锈钢 6; 12; 20; 30; 50; 60kg 推荐最大台面尺寸: 350 × 350mm 防护等级: IP68/IP69K CE, RoHS

单点式称重传感器

P95		不锈钢 7.5; 150; 200; 400kg 推荐最大台面尺寸: 600 × 600mm 防护等级: IP68/IP69K CE, RoHS
P96		不锈钢 50; 100; 250; 500kg 推荐最大台面尺寸: 800 × 600mm 防护等级: IP68/IP69K/IP66 CE, RoHS
P76		不锈钢 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 500kg 推荐最大台面尺寸: 610 × 700mm 防护等级: IP68 CE, RoHS
P97		不锈钢 LE10kg; LE20kg; LE50kg; LE100kg; LE200kg 推荐最大台面尺寸: 610 × 700mm 防护等级: IP68/IP69K CE, RoHS
P98		不锈钢 100; 250; 500kg 推荐最大台面尺寸: 800 × 800mm 防护等级: IP68/IP69K CE, RoHS
P67		不锈钢 60; 100; 150; 200; 250; 300; 500; 600; 750kg; 1t 推荐最大台面尺寸: 600 × 700mm 防护等级: IP68 CE, RoHS
P99		铝合金 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 200kg 推荐最大台面尺寸: 450 × 500mm 防护等级: IP66 CE, RoHS

圆盘和罐式称重传感器

P100		合金钢 100; 200; 300; 500; 800; 1000t 防护等级: IP67 CE, RoHS
P101		不锈钢 10; 15; 25; 40; 50; 100t/10K; 25K; 50K; 100K; 200Kb 防护等级: IP68 CE, RoHS

圆盘和罐式称重传感器

P102		106ES	不锈钢 50K; 100Klb 防护等级: IP68 CE, RoHS
P103		106HS	不锈钢 20; 30; 40t 防护等级: IP68 CE, RoHS
P104		106HSCP	不锈钢 35t 防护等级: IP68 CE, RoHS
P105		106KS	不锈钢 50K; 100Klb 防护等级: IP68 CE, RoHS
P106		106MS-F-YZ	不锈钢 500kg; 1t; 2t; 5t; 10t; 1K; 2.5K; 5K; 10K; 20Klb 防护等级: IP67 CE, RoHS
P107		106PS; 106PS20	不锈钢 50K; 100Klb 防护等级: IP68 CE, RoHS
P108		106RS	不锈钢 7.5; 15; 22.5; 30; 40; 50; 100t 防护等级: IP68 CE, RoHS
P111		106RS-FB	不锈钢 LE50Klb; 56Klb; 250kN 防护等级: IP68 CE, RoHS
P112		106TS	不锈钢 SE30t; 30t; SE50t / 50K; 100Klb 防护等级: IP68 CE, RoHS
P115		266AA; 266AH	铝合金 25; 50kg 不锈钢 100; 200; 300; 500kg; 1t; 2t; 3t; 5t; 10t; 20t; 30t 防护等级: IP66/ IP67 CE, RoHS
P118		266AS	不锈钢 100; 200; 250; 500kg; 1t; 2t; 5t; 10t; 20t; 30t 防护等级: IP68 CE, RoHS

圆盘和罐式称重传感器

P119		266ASPT	不锈钢 100; 250; 500kg; 1t; 2.5t; 5t; 10t; 25t; 50t 防护等级: IP68 CE, RoHS
P114		276EH	合金钢 5; 10; 25; 50; 100t 防护等级: IP67 CE, RoHS
P124		363HHAN	合金钢 60t 防护等级: IP67 CE, RoHS
P120		363YH	合金钢 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 150; 200; 300t 防护等级: IP67 CE, RoHS
P122		363YS	不锈钢 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 150; 200; 300t 防护等级: IP68 CE, RoHS

平板式称重传感器

P126		202UA	铝合金 3.75; 7.5; 15; 37.5; 75; 150; 375kg 防护等级: IP65 CE, RoHS
P125		202WA	铝合金 100; 200; 300kg / 12.5; 18.75; 25; 37.5; 50; 100; 200lb 防护等级: IP65 CE, RoHS
P128		202WH	合金钢 250kg 防护等级: IP65 CE, RoHS

轴销式称重传感器

P129		535TS	不锈钢 2; 5; 10; 20; 40; 70; 100t 防护等级: IP67 CE, RoHS
------	---	-------	---

拉板式称重传感器

P130		110BH	专利设计 合金钢 1; 2; 5; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 120t 防护等级: IP67  RoHS
P132		110ES-WL-HP	无线吊秤 不锈钢 1; 2.5; 5; 10; 20; 30; 50; 100t 防护等级: IP68/IP69K  RoHS
P134		110RH; 110RH-ST	专利设计 合金钢 0.5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100t 防护等级: IP67  RoHS
P133		110RH-WL	无线吊秤; 多项专利设计 合金钢 0.5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100t 1K; 2K; 4K; 5K; 10K; 20K; 40K; 60K; 100K; 200Kib 防护等级: IP67  RoHS
P131		110ZHL	合金钢 1.5; 2; 5t; 2.5Kib 防护等级: IP67  RoHS

测力称重传感器

P136		101AALS; 101ASLS	铝合金 / 不锈钢 2; 2.5; 10; 25; 50; 100; 200; 300; 500lb 防护等级: IP30  RoHS
P137		101RS	不锈钢 100N; 250N; 500N; 750N 防护等级: IP66  RoHS
P138		101RSLS	不锈钢 0.25lb; 0.5lb; 1lb; 2lb; 5lb; 10lb; 25lb; 50lb; 100lb 防护等级: IP40  RoHS
P139		107CH	合金钢 10; 20; 50; 100; 200kN 防护等级: IP67  RoHS

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

测力称重传感器

P140		112BA	铝合金 20in-oz; 50in-oz; 12in-lb; 50in-lb; 100in-lb; 0.14Nm; 0.35Nm; 1.8Nm; 5.6Nm; 11.3Nm 防护等级: IP65  RoHS
P142		247AA; 247AS	铝合金 1; 2; 5; 10; 20kg 不锈钢 30; 50; 100; 150; 200; 500kg; 1t; 5t 防护等级: IP68  RoHS
P143		247ASLH; 247ASLHUN	不锈钢 247ASLH: 10; 25; 50; 100; 250; 500kg; 1t; 2t; 5t; 10t 247ASLHUN: 250; 500kg; 1t; 2t; 5t; 10t 防护等级: IP66  RoHS
P141		247ASLL	不锈钢 5; 10Kib 防护等级: IP64  RoHS
P144		247BS	不锈钢 30; 50; 100kg 防护等级: IP66  RoHS
P145		247BSWM	不锈钢 10; 25; 50; 100; 250; 500lb; 1; 2; 3; 5; 7.5; 10Kib 防护等级: IP66  RoHS
P146		296AS	不锈钢 50; 100; 500N; 5; 20; 50; 100; 200kN 防护等级: IP66  RoHS

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知


称重传感器

ANYLOAD

ANYLOAD

563FSAS

不锈钢



尺寸

量程	C	C1	C2	C3	C4	C5	H	H1	H2	H3	H4	T	T1
Kib/inches													
2.5	1.06	3.50	1.77	2.76	2.64	2.87	3.86	0.65	2.09	0.35	0.37	1-14 UNS-2A	7/16-14 UNC-2B
kg/mm (由上述尺寸换算)													
1.134	27.0	89.0	45.0	70.0	67.0	73.0	98.0	16.5	53.0	9.0	9.5	1-14 UNS-2A	7/16-14 UNC-2B

技术参数

灵敏度	0.4 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 (50V DC) GΩ
非线性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	200% 满量程
滞后误差	< ± 0.017%	破坏极限载荷	500% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	1100Ω ± 50	接线方式	两个版本接线方式, 详细请看货号
输出阻抗	1000Ω ± 10		
原材料	2Cr13 不锈钢		

货号

接线方式 A, 无电缆连接器:
Exc+: 红, Exc-: 黑, Sig+: 绿, Sig-: 白, 屏蔽线


量程	货号	毛重(kg)
2.5Kib.....	563FSAS-2.5Kib-YZ.....	1.1

接线方式 B:
Exc+: 绿, Exc-: 黑, Sig+: 白, Sig-: 红, 屏蔽线

量程	电缆连接器	货号	毛重(kg)
2.5Kib.....	无.....	563FSAS-2.5Kib-YZ-B.....	1.1
2.5Kib.....	有.....	563FSAS-2.5Kib-YZ-C.....	1.1

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


应用举例



563RS

不锈钢

ANYLOAD



尺 寸

量程	C	C1	C2	C3	C4	L	L1	L2	L3	L4	L5	H
kg/mm												
5-200	34.0	8.2	8.2	23.0	42.0	120.0	42.0	21.2	10.0	18.0	82.0	20.0
350-500	34.0	8.2	10.5	23.0	42.0	120.0	42.0	21.2	10.0	18.0	82.0	20.0
500(23A)	34.0	10.5	10.5	23.0	42.0	120.0	42.0	21.2	10.0	18.0	82.0	20.0
lb/inches (由上述尺寸转换)												
11.02-440.92	1.34	0.32	0.32	0.91	1.65	4.72	1.65	0.83	0.39	0.71	3.23	0.79
771.62-1,102.31	1.34	0.32	0.41	0.91	1.65	4.72	1.65	0.83	0.39	0.71	3.23	0.79
1,102.31(23A)	1.34	0.41	0.41	0.91	1.65	4.72	1.65	0.83	0.39	0.71	3.23	0.79

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	原材料	17-4PH 不锈钢
零位输出	量程 ≤ 20kg: ± 0.05 mV/V 量程 > 20kg: ± 0.02 mV/V	额定激励电压	10V (15V 最大)
最大秤量时受力偏转	0.27 - 0.33mm	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤ ± 0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	密封方式	螺栓 / IP68
输入阻抗	400Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350Ω ± 3		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
5kg	563RS-5kg	0.6
10kg	563RS-10kg	0.6
20kg	563RS-20kg	0.6
30kg	563RS-30kg	0.6
50kg	563RS-50kg	0.6
100kg	563RS-100kg	0.6
200kg	563RS-200kg	0.6
350kg	563RS-350kg	0.6
500kg	563RS-500kg	0.6
	563RS-500kg-23A	0.6

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

- 5kg-50kg: NTEP 1: 6 000 Class III, Single Cell;
 NTEP 1: 10 000 Class III, Multiple Cell;
 100kg-500kg: NTEP 1: 4 500 Class III, Single Cell;
 NTEP 1: 10 000 Class III, Multiple Cell
 10kg-50kg: OIML MAA C6, Y=30 000;
 100kg-500kg: OIML MAA C4, Y=30 000


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

563SH

合金钢



尺 寸

量程	C1	C2	H	L	L1	L2	L3	L4	L5
lb/inches									
25-500	1.30	0.26	0.62	2.81	1.81	0.50	0.25	0.50	1.00
kg/mm (由上述尺寸转换)									
11.34-225.8	33.0	6.6	15.7	71.4	46.0	12.7	6.35	12.7	25.4

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
综合误差	0.03% 满量程	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
非线性	≤ ± 0.030%	安全极限载荷	150% 满量程
重复性	≤ ± 0.020%	破坏极限载荷	300% 满量程
滞后误差	≤ ± 0.020%	密封方式	螺栓 / IP68
蠕变	≤ ± 0.030%	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输入阻抗	400Ω ± 20		
输出阻抗	350Ω ± 3		
原材料	合金钢		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
25lb	563SH-25lb	0.26
50lb	563SH-50lb	0.26
100lb	563SH-100lb	0.47
150lb	563SH-150lb	0.47
200lb	563SH-200lb	0.47
250lb	563SH-250lb	0.47
300lb	563SH-300lb	0.47
500lb	563SH-500lb	0.47

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

563SHBB

合金钢



量 程	C	C1	C2	C3	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
lb/inches													
50-100	1.46	0.31	0.31	-	1.06	-	6.00	4.25	0.88	0.38	1.19	1.97	1.69
200-1,000	1.46	0.52	0.52	-	1.06	-	6.62	4.25	1.12	0.50	1.49	2.36	1.69
2,500	2.17	0.53	0.62	1.19	1.25	0.12	11.38	6.25	1.75	0.50	2.84	3.98	2.40
kg/mm (由上述尺寸转换)													
22.68-45.36	37.0	7.9	7.9	-	26.9	-	152.4	108.0	22.4	9.7	30.2	50.0	43.0
90.72-453.59	37.0	13.2	13.2	-	26.9	-	168.2	108.0	28.5	12.7	37.8	60.0	43.0
1133.98	55.0	13.5	15.8	30.3	31.8	3.0	289.1	209.6	44.5	12.7	72.1	101.0	61.0

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.020%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.030%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.030%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	量程 ≤ 1Kib: 700 Ω ± 20; 量程 ≥ 2.5Kib: 350 Ω ± 7	接线方式	Exc+ 红 Exo- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	量程 ≤ 1Kib: 700 Ω ± 5; 量程 ≥ 2.5Kib: 350 Ω ± 3		
原材料	合金钢		

货 号*		
量 程	货 号	毛 重(kg)
50lb.....	563SHBB-50lb.....	0.93
100lb.....	563SHBB-100lb.....	0.93
200lb.....	563SHBB-200lb.....	1.00
250lb.....	563SHBB-250lb.....	1.00
500lb.....	563SHBB-500lb.....	1.00
1Kib.....	563SHBB-1Kib.....	1.00
2.5Kib.....	563SHBB-2.5Kib.....	3.53

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

ANYLOAD

ANYLOAD

563WS-WBL

不锈钢



量 程	C	C1	C2	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	T
lb/inches															
1250	1.25	0.52	0.31	0.25	0.12	11.50	11.00	1.00	4.00	3.00	2.73	1.50	1.00	1.00	1/2-13 UNC-2B
kg/mm (由上述尺寸转换)															
567.0	31.8	13.3	8.0	6.4	3.0	292.1	279.4	25.4	101.6	76.2	69.4	38.1	25.4	25.4	1/2-13 UNC-2B

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.05%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.03%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.05%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.03%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	350 Ω ± 7	接线方式	Exc+ 红 Exo- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	350 Ω ± 3		
原材料	2Cr13 不锈钢		


货 号*		
量 程	货 号	毛 重(kg)
1.25Kib.....	563WS-1.25Kib-WBL.....	2.25

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

563WS; 563WS30

ANYLOAD

不锈钢

563WS; 563WS30
563WS30-CG,
563WS30-E:


*: NTEP/OIML认证仪灵敏度 3.0mV/V

尺 寸

量程	C1		C2		C3		L		L1		L2		T
563WS:	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
1.250	1.25	31.8	0.31	7.9	0.63	16.0	11.50	292.1	3.00	76.2	6.04	153.5	#8-32
2.500	1.62	41.1	0.37	9.4	0.70	17.8	11.50	292.1	3.00	76.2	5.59	142.0	#6-32
5.000	2.00	50.8	0.37	9.4	0.88	22.4	10.88	276.4	3.05	77.5	3.83	97.4	#8-32
10.000	2.50	63.5	0.37	9.4	0.88	22.4	12.63	320.8	3.05	77.5	4.20	106.8	#8-32
25.000	3.50	88.9	0.50	12.7	1.75	44.5	14.88	378.0	3.05	77.5	5.04	128.0	5/16-18 UNC-2B
563WS(-CG)	3.50	88.8	0.50	12.7	1.76	44.7	14.88	378.0	3.66	93.1	7.64	194.1	5/16-18 UNC-2B
563WS30:													
37.500	3.50	88.9	0.50	12.7	1.75	44.5	14.88	378.0	3.05	77.5	5.04	128.0	5/16-18 UNC-2B
37.500(-CG)	3.50	88.8	0.50	12.7	1.76	44.7	14.88	378.0	3.66	93.1	7.64	194.1	5/16-18 UNC-2B
50.000	3.74	95.0	0.50	12.7	1.61	40.9	14.88	378.0	3.74	95.0	7.05	177.9	5/8-16 UNC-2B
50.000(-E)	3.50	88.9	0.50	12.7	1.73	44.0	14.88	378.0	3.51	89.1	7.76	197.0	5/16-24 UNF-2B
50.000(-H)	3.74	95.0	0.51	12.9	1.75	44.5	14.88	378.0	3.63	92.1	7.76	197.0	5/16-24 UNF-2B



563WS30-F:



硬件套件 (需单独订购)

货号: 563WS30-F-PARTS-A

- 包含:
- 1个安装螺栓
- 1个固定板
- 1个支柱
- 1个橡胶套
- 1个安装底座
- 2个O型圈
- 1个卡箍

(可与 Avery Weigh-Tronix East-Post 悬挂套件互换)



*: NTEP/OIML认证仪灵敏度 3.0mV/V

尺 寸

量程	C		C1		C2		L		L1		L2		L3		H		T
563WS30-F:	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
60.000-75.000	3.75	95.2	0.53	13.5	1.65	42.0	15.5	393.7	3.63	92.1	7.13	181.0	2.76	70.0	1.90	48.3	1-1/8-18 UNF

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

563WS; 563WS30

不锈钢

技术参数			
灵敏度	563WS: 2.0 mV/V ± 1% 563WS30: 3.0 mV/V ± 1%	输入阻抗	563WS;563WS30(CG): 350Ω ± 7 563WS30-F: 375Ω ± 25
零位输出	± 0.02 mV/V	输出阻抗	350Ω ± 3
非线性	563WS;563WS30(CG): < ± 0.023% 563WS30-E(F,-H): < ± 0.02%	额定激励电压	10V (15V 最大)
重复性	563WS;563WS30(CG): < ± 0.023% 563WS30-E(F,-H): < ± 0.02%	绝缘阻抗	> 21.50V DC 1 GΩ
滞后误差	563WS;563WS30(CG): < ± 0.023% 563WS30-E(F,-H): < ± 0.03%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
蠕变	563WS;563WS30(CG): < ± 0.030% 563WS30-E(F,-H): < ± 0.03%	安全极限载荷	150% 通量程
原材料	2Cr13 不锈钢	破坏极限载荷	300% 通量程
		密封方式	密封 / IP67
		接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货 号

量程	货号	毛重(kg)
1.25Kib	563WS-1.25Kib-YZ	4.85
2.5Kib	563WS-2.5Kib-YZ	6.61
5Kib	563WS-5Kib-YZ	13.23
10Kib	563WS-10Kib-YZ	15.43
25Kib	563WS-25Kib-YZ	34.17
	563WS-25Kib-YZ-CG	34.17
37.5Kib	563WS30-37.5Kib-YZ	40.79
	563WS30-37.5Kib-YZ-CG	40.79
50Kib	563WS30-50Kib-YZ	46.30
	563WS30-E-50Kib-YZ-RP	40.79
	563WS30-H-50Kib-YZ-RP	46.30
60Kib	563WS30-F-60Kib-YZ-RP	57.32
75Kib	563WS30-F-75Kib-YZ-RP	57.32

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

563WS30: 10Kib-75Kib: NTEP 1: 10 000 Class III / III L, Multiple Cell

563WS30: 25Kib-75Kib: OIML MAA C6, Y=25 000

www.anyload.com.cn


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

563YA

铝合金



CE ATEX FM IECEx RoHS

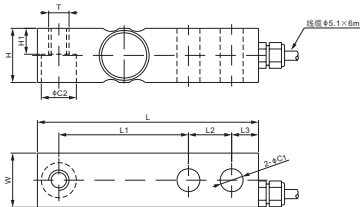

量程	C1	C2	H	H1	L	L1	L2	L3	T	W
lb/inches										
200:300	0.53	0.81	1.25	0.60	5.12	3.00	1.00	0.62	1/2-20 UNF-2B	1.25
kg/mm (由上述尺寸转换)										
90.7, 136.1	13.5	20.6	31.8	15.2	130	76.2	25.4	15.8	1/2-20 UNF-2B	31.8

技术参数			
灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘电阻	> 2 (50V DC) GΩ
非线性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	350Ω ± 7	Ex* 红	Ex*- 黑
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
200lb.....	563YA-200lb	0.6
300lb.....	563YA-300lb	0.6

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

ANYLOAD

ANYLOAD


563YH

合金钢



量程: 500kg-20t / 1Kib-20Kib

量程: 100kg-300kg / 100lb-500lb

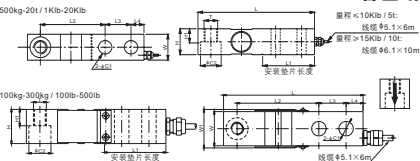

量程	C1	C2	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
lb/inches												
100-500	0.53	0.81	1.25	0.60	5.12	2.25	3.00	1.00	0.62	1.25	1.42	1/2-20 UNF-2B
1,000-4,000; SE5,000	0.53	0.81	1.25	0.60	5.12	2.25	3.00	1.00	0.62	1.25	-	1/2-20 UNF-2B
5,000-10,000	0.78	1.19	1.50	0.75	6.75	3.00	3.75	1.50	0.75	1.50	-	3/4-16 UNF-2B
15,000-20,000	1.03	1.81	2.00	1.00	8.75	4.00	4.75	2.00	1.00	2.00	-	1-14 UNS-2B

kg/mm												
100-300	13.5	20.6	31.8	15.2	130.0	57.2	76.2	25.4	15.8	31.8	38.0	M12X1.75
500-2,000	13.5	20.6	31.8	15.2	130.0	57.2	76.2	25.4	15.8	31.8	-	M12X1.75
2,500-3,000; 5,000	19.8	30.2	38.1	19.1	171.5	76.2	95.3	38.1	19.1	38.1	-	M18X1.50
10,000	26.2	46.0	50.8	25.4	222.3	101.6	120.7	50.8	25.4	50.8	-	M24X2.00
20,000	30.2	50.0	58.0	32.0	241.5	110.0	132.0	55.0	27.5	58.0	-	M38X2.00

技术参数			
灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘电阻	> 2 (50V DC) GΩ
非线性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	kg: 400Ω ± 20; lb: 350Ω ± 7	Ex* 红	Ex*- 黑
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	合金钢		

货号*		可配套模块	
量程	货号	型号	页码
100lb.....	563YH-100lb	563YH-100lb	170
250lb.....	563YH-250lb	563YH-250lb	170
500lb.....	563YH-500lb	563YH-500lb	171
1Kib.....	563YH-1Kib	563YH-1Kib	168
1.5Kib.....	563YH-1.5Kib	563YH-1.5Kib	
2Kib.....	563YH-2Kib	563YH-2Kib	
2.5Kib.....	563YH-2.5Kib	563YH-2.5Kib	
LE2.5Kib.....	563YH-LE2.5Kib	563YH-LE2.5Kib	
4Kib.....	563YH-4Kib	563YH-4Kib	
SE5Kib.....	563YH-SE5Kib	563YH-SE5Kib	
5Kib.....	563YH-5Kib	563YH-5Kib	
10Kib.....	563YH-10Kib	563YH-10Kib	
15Kib.....	563YH-15Kib	563YH-15Kib	
20Kib.....	563YH-20Kib	563YH-20Kib	
100kg.....	563YH-100kg	563YH-100kg	
200kg.....	563YH-200kg	563YH-200kg	
300kg.....	563YH-300kg	563YH-300kg	
500kg.....	563YH-500kg	563YH-500kg	
750kg.....	563YH-750kg	563YH-750kg	
1t.....	563YH-1t	563YH-1t	
1.5t.....	563YH-1.5t	563YH-1.5t	
2t.....	563YH-2t	563YH-2t	
2.5t.....	563YH-2.5t	563YH-2.5t	
3t.....	563YH-3t	563YH-3t	
5t.....	563YH-5t	563YH-5t	
10t.....	563YH-10t	563YH-10t	
20t.....	563YH-20t	563YH-20t	

SE: 小型

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

www.anyload.com.cn
© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知


27

版权所有 侵权必究

563YH-23

合金钢

规格书

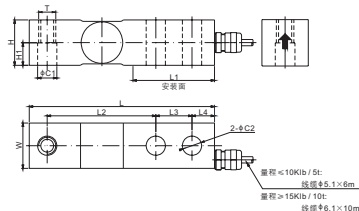

量 程	C1	C2	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	T
lb/inches											
250-4,000; SE5,000	0.53	0.53	1.25	0.62	5.12	2.25	3.00	1.00	0.62	1.25	1/2-20 UNF-2B
5,000-10,000	0.78	0.78	1.50	0.75	6.75	3.00	3.75	1.50	0.75	1.50	3/4-16 UNF-2B
15,000-20,000	1.03	1.03	2.00	1.00	8.88	4.00	4.88	2.00	1.00	2.00	1-14 UNS-2B


技术参数			
灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	原材料	合金钢
零位输出	± 0.02 mV/V	额定激励电压	10V (15V 最大)
非线性	量程 ≤ 750lb: < ± 0.03%; 量程 > 750lb: < ± 0.02%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	< ± 0.02%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	量程 ≤ 750lb: < ± 0.03%; 量程 > 750lb: < ± 0.02%	安全过载能力	150% 满量程
蠕变	< ± 0.025%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	350Ω ± 7	密封方式	密封 / IP67
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货 号

量 程	货 号	毛 重(kg)
250lb	563YH-23A-250lb	1.0
500lb	563YH-23A-500lb	1.0
750lb	563YH-23-750lb	1.0
1Klb	563YH-23-1Klb	1.0
1.5Klb	563YH-23-1.5Klb	1.0
2Klb	563YH-23-2Klb	1.0
2.5Klb	563YH-23-2.5Klb	1.0
3Klb	563YH-23-3Klb	1.0
4Klb	563YH-23-4Klb	1.0
SE5Klb	563YH-23-SE5Klb	1.0
5Klb	563YH-23-5Klb	1.8
10Klb	563YH-23-10Klb	1.8
15Klb	563YH-23-15Klb	4.0
20Klb	563YH-23-20Klb	4.0

SE: 小型

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



www.anyload.com.cn


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

563YS; 563YS30

不锈钢

规格书



量 程	C1	C2	H	L	L1	L2	L3	L4	W	T
lb/inches										
500-4,000; SE5,000	0.53	0.53	1.22	5.12	2.25	3.00	1.00	0.62	1.22	1/2-20 UNF-2B
5,000-10,000	0.78	0.78	1.50	6.75	3.00	3.75	1.50	0.75	1.50	3/4-16 UNF-2B
15,000-20,000	1.03	1.03	2.00	8.75	4.00	4.75	2.00	1.00	2.00	1-14 UNS-2B
kg/mm										
250-2,000	13.5	13.5	31.0	130.0	57.2	76.2	25.4	15.8	31.0	M12X1.75
3,000-5,000	20.0	20.0	38.1	171.5	76.2	95.3	38.1	19.1	38.1	M18X1.50
10,000	28.2	28.2	50.8	222.3	101.6	120.7	50.8	25.4	50.8	M24X2.00

技术参数			
灵敏度	563YS: 2.0 mV/V ± 0.25%; 563YS30: 3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.023%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.023%	安全过载能力	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.030%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	350Ω ± 7	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350Ω ± 3		
原材料	17-4PH 不锈钢		

货 号

量 程	货 号	货 号	毛 重(kg)
	2.0 mV/V	3.0 mV/V	
500lb	563YS-500lb	563YS30GS-500lb	1.0
1Klb	563YS-1Klb	563YS30-1Klb	1.0
2Klb	563YS-2Klb	563YS30-2Klb	1.0
2.5Klb	563YS-2.5Klb	563YS30-2.5Klb	1.0
4Klb	563YS-4Klb	563YS30-4Klb	1.0
SE5Klb	563YS-SE5Klb	563YS30-SE5Klb	1.0
5Klb	563YS-5Klb	563YS30-5Klb	1.8
10Klb	563YS-10Klb	563YS30-10Klb	1.8
15Klb	563YS-15Klb	563YS30-15Klb	4.1
20Klb	563YS-20Klb	563YS30-20Klb	4.1
250kg	563YS-250kg	563YS30-250kg	1.8
500kg	563YS-500kg	563YS30-500kg	1.0
1t	563YS-1t	563YS30-1t	1.0
2t	563YS-2t	563YS30-2t	1.0
3t	563YS-3t	563YS30-3t	1.8
5t	563YS-5t	563YS30-5t	1.8
10t	563YS-10t	563YS30-10t	4.1

- 563YS30, 量程为500lb的密封方式为脱封

- SE: 小型

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可配套模块

型 号	页 码
563YS30-M2	172
563YS-500lb-2.5Klb & 250kg-1t: NTEP 1:5 000 Class III, S; NTEP 1:9 500 Class III, M; 4Klb-20Klb & 2t-5t: NTEP 1:6 000 Class III, S; NTEP 1:10 000 Class III, M; 563YS30-500lb-2.5Klb: NTEP 1:5 000 Class III, S; NTEP 1:9 500 Class III, M; 4Klb-20Klb: NTEP 1:6 000 Class III, S; NTEP 1:10 000 Class III, M; 563YS-2K-5Klb & 500kg-2t: OIML MAA C5, Y=26 000; 10K-20Klb & 2t-10t: OIML MAA C6, Y=85 000; 563YS30-2K-5Klb: OIML MAA C4, Y=15 000; 10K-20Klb: OIML MAA C6, Y=8 500	

www.anyload.com.cn


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

563YHFK



合金钢



量程: 125kg-250kg



量程: 500kg-10t



尺 寸

量程	C1	C2	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
kg/mm												
125-250	-	9	25	110	54	57	33	10	21	25	2.5	M10
500-1000	-	11	32	125	63	61.5	38	13	29	-	-	M12
2,500-5,000	21	21	50	190	99.5	88	60	20	46	-	-	-
10,000	26	26	66	227	117	117	60	25	50	-	-	-
in/inches (由上述尺寸转换)												
125-250	-	0.35	0.98	4.33	2.13	2.24	1.30	0.39	0.83	0.98	0.10	M10
500-1000	-	0.43	1.26	4.92	2.48	2.42	1.50	0.51	1.14	-	-	M12
5,112-11,023	0.83	0.83	1.97	7.48	3.92	3.46	2.36	0.79	1.81	-	-	-
22,046	1.02	1.02	2.60	8.94	4.61	4.61	2.36	0.98	1.97	-	-	-

技术参数

灵敏度	125kg, 250kg, 500kg, 10t: 2.2 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零点输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	<±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	<±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	<±0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	<±0.023%	密封方式	量程 <250kg: 密封 / IP66 量程 ≥500kg: 密封 / IP67
输入阻抗	385 Ω ± 15	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350 Ω ± 3		
原材料	合金钢		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
125kg	563YHFK-125kg	0.7
250kg	563YHFK-250kg	0.7
500kg	563YHFK-500kg	1.0



*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

ANYLOAD

ANYLOAD

563YHMS

合金钢



尺 寸

量程	C1	C2	C3	C4	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	W	W1	W2	T
Kilb/inches																				
1-5	1.25	0.62	0.53	0.53	1.43	1.18	0.34	0.22	8.00	6.38	3.87	2.50	0.76	4.00	2.50	0.76	1.43	1.00	1.43	8-32 UNC 深 0.37
10	1.50	0.87	0.84	0.84	1.70	1.08	0.39	0.22	9.51	4.87	2.62	0.89	1.12	1.70	1.02	0.89	1.70	1.12	1.70	10-32 UNF 深 0.37
20	1.87	1.25	1.06	1.06	2.37	0.82	0.37	0.22	11.0	8.50	5.50	3.25	1.00	5.24	3.25	1.00	2.37	1.75	2.37	10-32 UNF 深 0.37
kg/mm (由上述尺寸转换)																				
453.5-2,268	31.9	15.8	13.5	13.5	36.3	30.0	8.6	5.5	203.2	162.0	98.3	63.5	19.3	101.6	63.5	19.3	36.3	25.4	36.3	8-32 UNC 深 9.4
4,535.9	38.1	22.1	21.3	21.3	43.2	27.4	9.9	5.5	235.0	190.8	123.7	66.6	22.6	111.8	66.6	22.6	43.2	28.5	43.2	10-32 UNF 深 9.4
9,071.8	47.5	31.8	26.9	26.9	60.2	20.8	9.4	5.5	279.4	215.8	139.7	82.6	25.3	133.2	82.6	25.3	60.2	44.5	60.2	10-32 UNF 深 9.4

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.07%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零点输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	<±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	<±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	<±0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	<±0.023%	密封方式	量程 <250kg: 密封 / IP66 量程 ≥500kg: 密封 / IP67
输入阻抗	350 Ω ± 7	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350 Ω ± 3		
原材料	合金钢		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
1Kilb	563YHMS-1Kilb	2.5
3Kilb	563YHMS-3Kilb	2.5
5Kilb	563YHMS-5Kilb	2.5
10Kilb	563YHMS-10Kilb	3.8
20Kilb	563YHMS-20Kilb	7.5

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



1Kilb-3Kilb: NTEP 1: 5 000 Class Cell, Single Cell;
NTEP 1: 9 500 Class Cell, Multiple Cell;
4Kilb-20Kilb: NTEP 1: 6 000 Class Cell, Single Cell;
NTEP 1: 10 000 Class Cell, Multiple Cell



3K-5Kilb: OIML MAA C5, Y=26 000;
10K-20Kilb: OIML MAA C6, Y=8 500



125kg-1t: NTEP 1: 5 000 Class III, Single Cell;
NTEP 1: 9 500 Class III, Multiple Cell;
2.5t-5t: NTEP 1: 6 000 Class III, Single Cell;
NTEP 1: 10 000 Class III, Multiple Cell



500kg-2.5t: OIML MAA C5, Y=26 000;
5t-10t: OIML MAA C6, Y=8 500

www.anyload.com.cn


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知

563YHRT

合金钢



尺 寸

量程	C1	C2	C3	C4	H	L	L1	L2	L3	W	W1
Klb/inches											
1-4	0.44	0.92	0.60	0.53	1.25	5.12	3.00	1.00	0.62	1.25	0.62
5-10	0.56	1.20	0.86	0.78	1.50	6.75	3.75	1.50	0.75	1.50	0.90
kg/mm (由上述尺寸转换)											
453.6-1,814.4	11.2	23.4	15.2	13.5	31.8	130.1	76.2	25.4	15.8	31.8	15.8
2,268.0-4,535.9	14.2	30.5	21.8	19.8	38.1	171.5	95.3	38.1	19.1	38.1	22.9

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	激励阻抗	> 2 [50V DC] Ω
非线性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤ ± 0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	350 Ω ± 7	接线方式	Excr 红 Excc 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	350 Ω ± 3		
原材料	合金钢		

货 号

量程	货号	毛重(kg)
1Klb	563YHRT-1Klb	1.0
2.5Klb	563YHRT-2.5Klb	1.0
4Klb	563YHRT-4Klb	1.0
5Klb	563YHRT-5Klb	1.7
10Klb	563YHRT-10Klb	1.7

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

- 1Klb-2.5Klb: NTEP 1: 5 000 Class III, Single Cell;
 NTEP 1: 9 500 Class III, Multiple Cell;
 4Klb-10Klb: NTEP 1: 6 000 Class III, Single Cell;
 NTEP 1: 10 000 Class III, Multiple Cell
 2.5K-5Klb: OIML MAA C4, Y=15 000;
 10Klb: OIML MAA C6, Y=85 000


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

563YSBK; 563YSBKUN

不锈钢

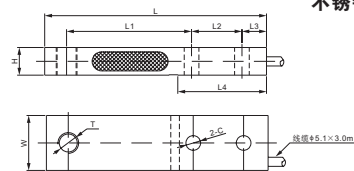

尺 寸

量程	C	H	L	L1	L2	L3	L4	W	T
563YSBK:									
kg/mm									
200	13.0	12.7	128.5	76.2	25.4	14.2	54.0	31.8	M12
250-500	13.0	15.9	128.5	76.2	25.4	14.2	54.0	31.8	M12
1,000	13.0	19.1	128.5	76.2	25.4	14.2	54.0	31.8	M12
2,000	13.0	25.4	128.5	76.2	25.4	14.2	54.0	31.8	M12
lb/inches (由上述尺寸转换)									
441	0.51	0.50	5.06	3.00	1.00	0.56	2.12	1.25	M12
551-1,102	0.51	0.63	5.06	3.00	1.00	0.56	2.12	1.25	M12
2,205	0.51	0.75	5.06	3.00	1.00	0.56	2.12	1.25	M12
4,409	0.51	1.00	5.06	3.00	1.00	0.56	2.12	1.25	M12

563YSBKUN:

kg/mm									
200	13.0	12.7	128.5	76.2	25.4	14.2	54.0	31.8	1/2-20 UNF
250-500	13.0	15.9	128.5	76.2	25.4	14.2	54.0	31.8	1/2-20 UNF
1,000	13.0	19.1	128.5	76.2	25.4	14.2	54.0	31.8	1/2-20 UNF
2,000	13.0	25.4	128.5	76.2	25.4	14.2	54.0	31.8	1/2-20 UNF
lb/inches (由上述尺寸转换)									
441	0.51	0.50	5.06	3.00	1.00	0.56	2.12	1.25	1/2-20 UNF
551-1,102	0.51	0.63	5.06	3.00	1.00	0.56	2.12	1.25	1/2-20 UNF
2,205	0.51	0.75	5.06	3.00	1.00	0.56	2.12	1.25	1/2-20 UNF
4,409	0.51	1.00	5.06	3.00	1.00	0.56	2.12	1.25	1/2-20 UNF

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	激励阻抗	> 2 [50V DC] Ω
非线性	≤ ± 0.023%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤ ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	1100 Ω ± 50	接线方式	Excr 红 Excc 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	1000 Ω ± 5		
原材料	2Cr13 不锈钢		

货 号


量程	货号	毛重(kg)
200kg	563YSBK-200kg-YZ	0.4
	563YSBKUN-200kg-YZ	0.4
250kg	563YSBK-250kg-YZ	0.4
	563YSBKUN-250kg-YZ	0.4
500kg	563YSBK-500kg-YZ	0.4
	563YSBKUN-500kg-YZ	0.4
1t	563YSBK-1t-YZ	0.6
	563YSBKUN-1t-YZ	0.6
2t	563YSBK-2t-YZ	0.8
	563YSBKUN-2t-YZ	0.8

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

不锈钢

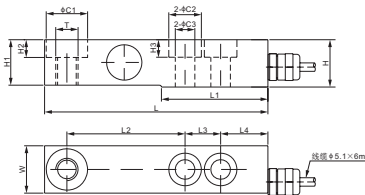

尺 寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	W	T
lb/inches														
500; 1,000; 2,500	0.88	0.69	0.41	1.00	0.96	0.37	0.37	4.72	2.25	2.50	0.75	1.00	1.00	M1X21.75
kg/mm (以上述尺寸转换)														
226.8; 453.6; 1,134.0	22.2	17.5	10.5	25.4	24.4	9.5	9.4	120.0	57.2	63.5	19.1	25.4	25.4	M12X1.75

技术参数


灵敏度	1.85-1.9 mV/mV	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘电阻	> 2 [50V DC] / GΩ
非线性	≤ ± 0.02%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤ ± 0.02%	安全极限载荷	150% 量程程
滞后误差	≤ ± 0.02%	300% 量程程	
蠕变	≤ ± 0.03%	信号形式	脉冲 / IP67
输入阻抗	350Ω ± 7	接线方式	Exor 红 Exo- 黄 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	350Ω ± 3		
原材料	2Cr13 不锈钢		屏蔽线

货号	
----	--

量程	货号	毛重(kg)
500lb.....	563YSLB-500lb-YZ	0.7
1Klb.....	563YSLB-1Klb-YZ	0.7
2.5Klb.....	563YSLB-2.5Klb-YZ	0.7

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

不锈钢



尺寸

管程	C1	C2	C3	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	W	T1	T2
Kilb/inches														
1.5-2.5	0.59	0.53	0.69	1.13	0.56	0.82	9.00	-	0.62	1.75	6.00	1.19	#10-32	5/8-18 UNF
5	0.84	0.78	0.94	1.44	0.50	0.94	10.00	3.75	0.75	2.00	6.25	1.44	#10-32	7/8-14 UNF
kg/mm (由上述尺寸转换)														
680-4.138	15.0	13.5	17.5	28.7	14.2	20.8	228.6	-	15.8	44.5	152.4	30.2	#10-32	5/8-18 UNF
2,264	21.3	19.8	23.9	36.6	12.7	23.9	254.0	95.3	19.1	50.8	158.8	36.6	#10-32	7/8-14 UNF

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 50V DC G Ω
非线性	< 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< 0.023%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< 0.020%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< 0.030%	密封方式	IP67
输入阻抗	1000G ± 15	接线方式	Ex- 红 Ex- 黑 Sig- 绿 Sig- 白
输出阻抗	1000G ± 5		
原材料	2Cr13 不锈钢		屏蔽线



货号	
----	--

量程	货号	毛重(kg)
1.5Klb.....	563YSLF-1.5Klb-YZ.....	-
2.5Klb.....	563YSLF-2.5Klb-YZ.....	1.7
5Klb.....	563YSLF-5Klb-YZ.....	2.5

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



支脚或摆柱需单独订购。

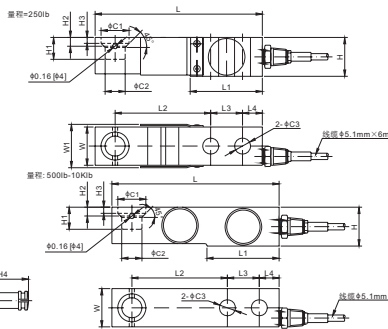

尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	W	W1
lb/inches																
250	0.88	0.63	0.50	0.59	1.22	0.69	0.28	0.19	1.5	5.25	2.27	3.00	1.00	0.62	1.20	1.38
500~4000	0.88	0.63	0.50	0.59	1.22	0.69	0.28	0.19	1.5	5.25	2.27	3.00	1.00	0.62	1.20	-
5000	0.88	0.63	0.50	0.59	1.40	0.92	0.47	0.38	1.5	5.38	2.28	3.00	1.00	0.62	1.46	-
10000	1.38	0.88	0.75	-	1.68	1.17	0.59	0.46	-	6.87	3.34	3.75	1.50	0.75	1.68	-
kg/mm (由上述尺寸转换)																
113.4	22.4	16.0	12.7	15.0	30.9	17.5	7.0	4.8	38.1	133.3	57.6	76.2	25.4	15.8	30.5	35.0
226.8~1814.4	22.4	16.0	12.7	15.0	30.9	17.5	7.0	4.8	38.1	133.3	57.6	76.2	25.4	15.8	30.5	-
2268.0	22.4	16.0	12.7	15.0	35.5	23.4	11.9	9.7	38.1	136.7	57.9	76.2	25.4	15.8	37.1	-
4535.9	35.1	22.4	19.1	-	42.6	29.7	15.0	11.8	-	174.5	84.8	95.3	38.1	19.1	42.7	-

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.023%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	灌封 / IP68
输入阻抗	350Ω ± 7	接线方式	Exc+ 绿 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350Ω ± 3		
原材料	17-4PH 不锈钢		

货号


称重传感器	货号	毛重(kg)
250lb	563YSMT-250lb	1.0
500lb	563YSMT-500lb	1.0
1.25Klb	563YSMT-1.25Klb	1.0
2.5Klb	563YSMT-2.5Klb	1.0
4Klb	563YSMT-4Klb	1.0
5Klb	563YSMT-5Klb	1.3
10Klb	563YSMT-10Klb	2.0

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

货号

附件	传感器量程	货号	毛重(kg)
摆柱	500lb-5Klb	563YSMT-(0.5-5)Klb-PIN	0.1
支脚	250lb-5Klb	AMFS4-H-50	0.2

250lb-2.5Klb: NTEP 1: 5 000 Class III, Single Cell; NTEP 1: 9 500 Class III, Multiple Cell;	
4Klb-10Klb: NTEP 1: 6 000 Class III, Single Cell; NTEP 1: 10 000 Class III, Multiple Cell	
1.25Klb-5Klb: OIML MAA C5, Y=26 000; 10Klb: OIML MAA C5, Y=8 500	

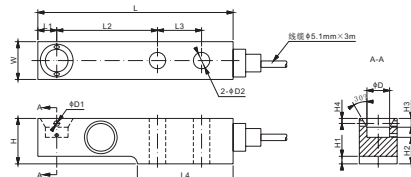

尺寸

量程	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3	H4	W	D	D1	D2
kn/mm														
5-20	155.0	15.0	80.0	35.0	76.0	36.0	6.0	21.0	7.0	4.0	30.0	18.0	4.3	13.0
50	180.0	21.0	105.0	40.0	93.0	49.0	8.0	28.5	8.0	8.0	43.0	25.0	4.3	21.0
100	245.0	30.0	135.0	50.0	120.0	73.0	12.5	42.0	10.0	-	60.0	30.0	4.3	27.0
kn/inches (由上述尺寸转换)														
5-20	6.10	0.59	3.15	1.38	2.99	1.42	0.24	0.83	0.28	0.16	1.18	0.71	0.17	0.51
50	7.48	0.83	4.13	1.57	3.66	1.93	0.31	1.12	0.24	0.31	1.69	0.98	0.17	0.83
100	9.46	1.18	5.31	1.97	4.72	2.87	0.49	1.65	0.39	-	2.36	1.18	0.17	1.06

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.1 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	200% 满量程
滞后误差	< ± 0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.017%	密封方式	灌封 / IP68
输入阻抗	1100Ω ± 50	接线方式	Exc+ 绿 Exc- 黑 Sig+ 白 Sig- 红 屏蔽线
输出阻抗	1000Ω ± 5		
原材料	17-4PH 不锈钢		

货号

称重传感器	货号	毛重(kg)
5Klb	563YSMT-4-5Klb	1.2
10Klb	563YSMT-4-10Klb	1.2
20Klb	563YSMT-4-20Klb	1.2
50Klb	563YSMT-4-50Klb	-
100Klb	563YSMT-4-100Klb	-

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


5Klb-10Klb: NTEP 1: 5 000 Class III, Single Cell; NTEP 1: 9 500 Class III, Multiple Cell	
20Klb-50Klb: NTEP 1: 6 000 Class III, Single Cell; NTEP 1: 10 000 Class III, Multiple Cell	
5Klb-20Klb: OIML MAA C5, Y=26 000; 50Klb-100Klb: OIML MAA C5, Y=8 500	



563YSRS

不锈钢

ANYLOAD

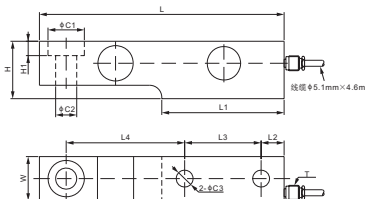

尺寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	T
Kilb/inches												
1-5	1.19	0.69	0.55	1.87	0.47	8.00	4.00	0.75	2.50	3.87	1.44	-
10	1.63	1.00	0.88	2.75	0.82	9.25	4.62	0.81	2.83	4.88	1.88	1/4-18 NPT
kg/mm (由上述尺寸转换)												
454-2268	30.2	17.5	14.0	47.6	11.9	203.2	101.6	19.1	63.5	98.4	36.5	-
4.535	41.4	25.4	22.4	69.9	15.8	235.0	117.3	20.6	66.8	124.0	47.0	1/4-18 NPT

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘电阻	>2 (50V DC) GΩ
非线性	≤ ±0.023%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤ ±0.023%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤ ±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤ ±0.030%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	350Ω ± 7	接线方式	Ex+c 红 Ex-c 黑
输出阻抗	350Ω ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	17-4PH 不锈钢		屏蔽线

货号

量程	货号	毛重(kg)
1Kilb.....	563YSRS-1Kilb.....	2.2
2Kilb.....	563YSRS-2Kilb.....	2.2
5Kilb.....	563YSRS-5Kilb.....	2.5
10Kilb.....	563YSRS-10Kilb.....	-

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

- 1Kilb-2Kilb: NTEP 1: 5 000 Class III, Single Cell;
 NTEP 1: 9 500 Class III, Multiple Cell;
 5Kilb-10Kilb: NTEP 1: 6 000 Class III, Single Cell;
 NTEP 1: 10 000 Class III, Multiple Cell
 2Kilb-5Kilb: OIML MAA C5, Y=26 000;
 10Kilb: OIML MAA C6, Y=8 500


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

563YSSB

不锈钢

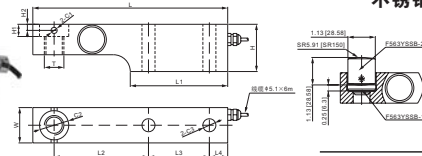

附件需单独订购

F563YSSB-1 & F563YSSB-2 的材料为不锈钢 (2Cr13) 电解脱氧

尺寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	W	T
Kilb/inches													
2.5-5	0.25	1.20	0.54	1.94	0.75	0.25	8.00	4.00	3.87	2.50	0.75	1.45	3/4-16 UNF-2B
10-20	0.25	1.20	0.78	2.46	0.75	0.25	9.00	4.00	5.25	2.00	0.75	1.94	0.69
kg/mm (由上述尺寸转换)													
1.134-0.2288	6.35	30.5	13.6	49.2	19.0	6.35	203.2	101.6	98.4	63.5	19.1	36.8	3/4-16 UNF-2B
4.535-9.0718	6.35	30.5	19.9	62.5	19.0	6.35	228.6	101.6	133.4	50.8	19.1	49.3	17.45

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘电阻	>2 (50V DC) GΩ
非线性	≤ ±0.023%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤ ±0.023%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤ ±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤ ±0.030%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	350Ω ± 7	接线方式	Ex+c 红 Ex-c 黑
输出阻抗	350Ω ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	17-4PH 不锈钢		屏蔽线

货号

量程	货号	毛重(kg)
2.5Kilb.....	563YSSB-2.5Kilb.....	2.3
5Kilb.....	563YSSB-5Kilb.....	2.4
10Kilb.....	563YSSB-10Kilb.....	4.0
20Kilb.....	563YSSB-20Kilb.....	4.8

附件

附件	传感器量程	货号	毛重(kg)
垫块.....	(2.5-20)Kilb.....	F563YSSB-1.....	-
压柱.....	(2.5-20)Kilb.....	F563YSSB-2.....	-


* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

- 2.5Kilb: NTEP 1: 5 000 Class III, Single Cell;
 NTEP 1: 9 500 Class III, Multiple Cell;
 5Kilb-20Kilb: NTEP 1: 6 000 Class III, Single Cell;
 NTEP 1: 10 000 Class III, Multiple Cell
 2.5K-5Kilb: OIML MAA C5, Y=26 000;
 10K-20Kilb: OIML MAA C6, Y=8 500

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

合金钢



产品含图中所示压头。

尺寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	L	L1	W	W1
t/mm									
5-15	18.0	88.0	30.0	195.0	11.0	240.0	125.0	135.0	100.0
20-30	18.0	88.0	30.0	225.0	11.0	340.0	125.0	135.0	100.0
50	22.0	98.0	40.0	267.0	11.0	340.0	160.0	160.0	124.0
lb/inches (由上述尺寸换算)									
11.0231-33.0693	0.71	3.46	1.18	7.68	0.43	9.45	4.92	5.31	3.94
44.0925-66.1387	0.71	3.46	1.18	8.87	0.43	9.45	4.92	5.31	3.94
110.2311	0.86	4.00	1.57	10.57	0.43	13.38	6.30	6.80	4.89

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	额定阻抗	>2 (50V DC) GΩ
非线性	< ± 0.023%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封 / IP67	
输入阻抗	770 Ω ± 30	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	700 Ω ± 5		Sig+ 绿 Sig- 白
器材组成	完全套		说明书


货号	
----	--

量程	货号	毛重(kg)
5t.....	102AH-5t.....	16.4
10t.....	102AH-10t.....	16.4
15t.....	102AH-15t.....	16.4
20t.....	102AH-20t.....	16.7
25t.....	102AH-25t.....	16.7
30t.....	102AH-30t.....	16.7
50t.....	102AH-50t.....	30.7

*ATEX FM IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

ANYLOAD

ANYLOAD



尺寸

Kil/Inches	C1	C2	C3	H	H1	H2	L	L1	L2	W	T
10-75	0.68	0.90	0.75	1.94	1.70	1.63	7.75	1.38	8.50	1.69	1/4-18 NPT
50-105	0.88	1.12	0.88	2.44	2.10	2.03	10.25	1.93	8.50	1.94	1/2-14 NPT
50-175	1.06	1.38	0.98	2.94	2.65	2.53	10.25	1.93	8.50	2.44	1/2-14 NPT
SE100	1.06	1.38	0.98	3.44	2.85	2.53	10.25	1.93	8.50	2.44	1/2-14 NPT
100-125	1.62	1.80	1.50	3.40	3.30	3.40	13.13	3.13	12.75	3.40	1/2-14 NPT
150-200	1.62	1.80	2.00	3.88	3.62	4.44	18.25	4.00	15.25	3.88	1/2-14 NPT
200-250	2.02	2.00	2.00	4.44	4.12	4.44	22.50	5.00	17.50	5.00	1/2-14 NPT
250-300	2.12	2.50	3.00	5.00	5.12	4.44	22.50	5.00	17.50	5.00	1/2-14 NPT
t/mm											
5-15	7.13	22.9	19.1	49.3	43.2	41.5	196.9	35.1	160.1	42.9	1/4-18 NPT
20-30	20.5	28.4	25.0	62.0	53.4	51.6	260.4	49.0	216.0	49.0	1/4-18 NPT
25-35	27.0	35.0	25.0	74.0	67.2	64.3	260.4	49.0	216.0	62.0	1/2-14 NPT
35-45	35.2	45.7	38	87.8	87.8	87.8	260.4	49.0	216.0	76.2	1/2-14 NPT

术参数

灵敏度	3.0 mV/V @ 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	继电器阻抗	≥ 2 (50V DC) Ω O
非线性	$\leq 0.023\%$	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	$\leq 0.017\%$	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	$\leq 0.023\%$	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	$\leq 0.023\%$	密封材料	聚砜/PI67
输入阻抗	7000 ± 10	接线方式	Exo+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700 ± 5		
原材料	6 钛钢		

货号	
----	--

量程	货号	毛重(kg)
10Kib	102BH-10Kib	2.9
20Kib	102BH-20Kib	3.0
40Kib	102BH-25Kib	3.0
40Kib	102BH-40Kib	7.0
50Kib	102BH-50Kib	9.0
60Kib	102BH-60Kib	9.0
75Kib	102BH-75Kib	10.0
SE100Kib	102BH-SE100Kib	10.0
100Kib	102BH-100Kib	20.5
125Kib	102BH-125Kib	20.5
200Kib	102BH-200Kib	47.0
300Kib	102BH-300Kib	75.0
400Kib	102BH-400Kib	89.0

焊封 (IP68) & 防雷保护版:

60Klb.....	102BH-60Klb-02.....	9.0
75Klb.....	102BH-75Klb-02.....	9.0

SF 小型

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

貨 品

量程	货号	毛重(kg)
5t.....	102BH-5t.....	3.0
10t.....	102BH-10t.....	3.0
15t.....	102BH-15t.....	3.0
20t.....	102BH-20t.....	7.0
25t.....	102BH-25t.....	9.0
30t.....	102BH-30t.....	9.0
35t.....	102BH-35t.....	9.0
50t.....	102BH-50t.....	20.5

可配套模块

型号	页码
102BHM1	152




25Klb-125Klb: NTEP 1:10 000 Class III L Multiple Cell

 11t-55t: OIML MAA C3, Y=7500

102BS

不锈钢

ANYLOAD

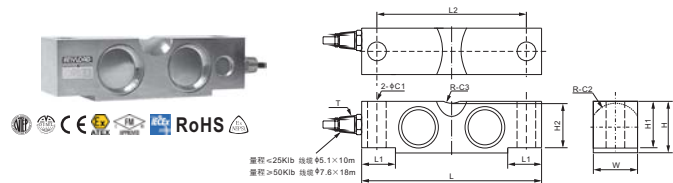

尺寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	L	L1	L2	W	T
Kib/inches											
10-25	0.68	0.90	0.75	1.94	1.70	1.63	7.75	1.38	6.50	1.69	1/4-18 NPT
50-75	1.06	1.37	1.00	2.94	2.65	2.55	10.25	1.93	8.50	2.44	1/2-14 NPT
kg/mm (由上述尺寸转换)											
4.535-11.339	17.3	22.9	19.1	49.3	43.2	41.3	196.9	35.1	165.1	42.9	1/4-18 NPT
22.679-34.019	27.0	34.8	25.4	74.7	67.3	64.8	260.4	48.9	215.9	62.0	1/2-14 NPT

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	≤±0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤±0.023%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	700Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 5		
原材料	2Cr13 不锈钢		

货号

量程	货号	毛重(kg)
10Kib.....	102BS-10Kib-YZ.....	2.9
20Kib.....	102BS-20Kib-YZ.....	2.9
25Kib.....	102BS-25Kib-YZ.....	2.9
50Kib.....	102BS-50Kib-YZ.....	8.0
60Kib.....	102BS-60Kib-YZ.....	8.0
75Kib.....	102BS-75Kib-YZ.....	8.0

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可配套模块

型号	页码
102BSM5	153



25Kib-125Kib: NTEP 1:10 000 Class III, Multiple Cell




111-55: OIML MAA C5, Y=15 000

ANYLOAD

102EHEL

合金钢

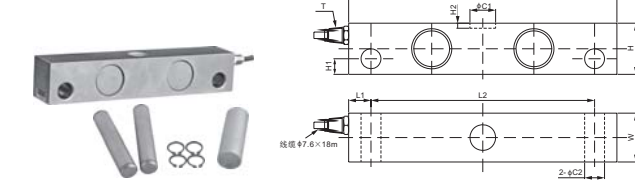

CE ATEX FM IECEx RoHS

压头需单独订购。

尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	W	T
Kib/inches																								
40-50	1.00	0.78	0.75	0.71	1.0	0.84	12.0	0.67	0.68	2.00	0.61	0.20	0.09	10.50	0.87	8.75	4.25	0.12	0.04	3.25	0.12	0.04	1.91	1/4-18 NPT
kg/mm (由上述尺寸转换)																								
18.143-22.679	6.25	19.8	19.1	18.0	25.4	21.4	304.8	17.0	2.0	50.8	15.5	5.0	2.48	266.7	22.2	222.3	108.0	3.0	1.1	82.6	3.0	1.0	48.5	1/4-18 NPT

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	≤±0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤±0.015%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤±0.020%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤±0.020%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	700Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 5		
原材料	合金钢		

货号

量程	货号	毛重(kg)
40Kib.....	102EHEL-40Kib.....	5.4
50Kib.....	102EHEL-50Kib.....	5.4

安装附件

附件	货号	毛重(kg)
----	----	--------

安装套件*.....102EHEL-(40-50)Kib-PARTS.....0.8

* 安装套件包含: 2个PIN-101, 1个PIN-102, 4个RING-10

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知


102DH

合金钢

ANYLOAD



量程 ≤20Kib 精度 ±5.1% (100%)
量程 >30Kib 精度 ±7.6% (18mm)



尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	H	L	L1	L2	L3	T
Kib/inches										
5-20	0.66	1.95	1.48	0.50	1.12	8.12	6.87	0.62	1.44	1/4-18 NPT
30-75	1.06	3.00	2.73	1.00	2.37	10.25	8.50	0.88	1.88	1/2-14 NPT
100	1.06	3.50	3.24	1.50	2.50	11.25	9.50	0.88	1.88	1/2-14 NPT
150	1.06	3.90	3.64	1.50	2.80	11.25	9.50	0.88	1.88	1/2-14 NPT
200-250	1.56	5.38	5.17	2.00	4.60	16.10	13.0	1.55	3.05	1/2-14 NPT
kg/mm (由上述尺寸转换)										
2,268-9,071.8	16.7	49.5	37.6	12.7	28.4	206.2	174.6	15.8	36.6	1/4-18 NPT
13,607.7-34,019.4	26.9	76.2	69.3	25.4	60.2	260.4	215.9	22.3	47.8	1/2-14 NPT
45,359.2	26.9	88.9	82.3	38.1	63.5	285.8	241.3	22.3	47.8	1/2-14 NPT
68,038.9	26.9	99.1	92.5	38.1	71.1	285.8	241.3	22.3	47.8	1/2-14 NPT
90,718.5-113,398.1	39.6	136.7	131.3	50.8	116.8	408.9	330.2	39.4	77.5	1/2-14 NPT

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 50V DC 1 GΩ
非线性	< ±0.023%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	< ±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ±0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	700Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 5		
密封材料	合金钢		

货号

量程	货号	重量(kg)
5Kib.....	102DH-5Kib.....	2.4
10Kib.....	102DH-10Kib.....	2.7
15Kib.....	102DH-15Kib.....	2.7
20Kib.....	102DH-20Kib.....	2.7
30Kib.....	102DH-30Kib.....	9.0
40Kib.....	102DH-40Kib.....	9.0
50Kib.....	102DH-50Kib.....	9.0
60Kib.....	102DH-60Kib.....	9.0
75Kib.....	102DH-75Kib.....	9.0
100Kib.....	102DH-100Kib.....	12.1
150Kib.....	102DH-150Kib.....	18.3
200Kib.....	102DH-200Kib.....	38.0
250Kib.....	102DH-250Kib.....	38.0

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可配套模块

型号	页码
102DHM3.....	154



10Kib-100Kib: NTEP 1:10 000 Class III, Multiple Cell



91-45: OIML MAA C4, Y=15 000


ANYLOAD

102DS

不锈钢



量程 ≤20Kib 精度 ±5.1% (100%)
量程 >30Kib 精度 ±7.6% (18mm)



尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	H	L	L1	L2	L3	T
Kib/inches										
5-20	0.66	1.95	1.48	0.50	1.12	8.12	6.88	0.62	1.44	1/4-18 NPT
30-75	1.06	3.00	2.73	1.00	2.37	10.25	8.50	0.88	1.88	1/2-14 NPT
100	1.06	3.50	3.24	1.50	2.50	11.25	9.50	0.88	1.88	1/2-14 NPT
150	1.06	3.90	3.64	1.50	2.80	11.25	9.50	0.88	1.88	1/2-14 NPT
200	1.56	5.38	5.17	2.00	4.60	16.10	13.0	1.55	3.05	1/2-14 NPT
kg/mm (由上述尺寸转换)										
2,268-9,071.8	16.7	49.5	37.6	12.7	28.5	206.2	174.8	15.7	36.6	1/4-18 NPT
13,607.7-34,019.4	26.9	76.2	69.3	25.4	60.2	260.4	215.9	22.3	47.8	1/2-14 NPT
45,359.2	26.9	88.9	82.3	38.1	63.5	285.8	241.3	22.3	47.8	1/2-14 NPT
68,038.9	26.9	99.1	92.5	38.1	71.1	285.8	241.3	22.3	47.8	1/2-14 NPT
90,718.5	39.6	136.7	131.3	50.8	116.8	408.9	330.2	39.4	77.5	1/2-14 NPT

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ±0.023%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	< ±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ±0.023%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	700Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 5		
密封材料	17-4PH 不锈钢		

货号

量程	货号	重量(kg)
5Kib.....	102DS-5Kib.....	2.4
10Kib.....	102DS-10Kib.....	2.7
15Kib.....	102DS-15Kib.....	2.7
20Kib.....	102DS-20Kib.....	2.7
30Kib.....	102DS-30Kib.....	9.0
40Kib.....	102DS-40Kib.....	9.0
50Kib.....	102DS-50Kib.....	9.0
60Kib.....	102DS-60Kib.....	9.0
75Kib.....	102DS-75Kib.....	9.0
100Kib.....	102DS-100Kib.....	12.1
150Kib.....	102DS-150Kib.....	18.3
200Kib.....	102DS-200Kib.....	38.0

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可配套模块

型号	页码
102DSM3.....	155

102EH

合金钢




量程: 1K-60Kib

量程: 35Kib 线径 Ø5.1×10mm
量程: 50Kib 线径 Ø7.6×18mm

量程: 75K-300Kib

量程: 75Kib 线径 Ø7.6×18mm



量程	C1	C2	H	H1	L	L1	L2	L3	W	T
Kilb/inches										
1-5	0.50	1.26	1.26	-	7.50	6.25	0.62	1.22	1.26	1/4-18 NPT
10-25	0.79	1.99	1.94	-	8.74	7.50	0.62	1.73	1.44	1/4-18 NPT
35	0.79	2.50	2.50	-	8.74	7.50	0.62	1.73	1.50	1/4-18 NPT
50-60	1.31	2.99	2.95	-	13.50	11.50	1.00	3.15	2.44	1/2-14 NPT
75	1.31	-	2.95	0.18	13.50	11.50	1.00	3.11	2.44	1/2-14 NPT
100-125	1.63	-	3.94	0.25	18.50	15.00	1.75	3.25	2.94	1/2-14 NPT
200	2.13	-	5.79	0.50	20.50	17.00	1.75	4.13	3.80	1/2-14 NPT
300	2.63	-	5.79	0.50	23.50	18.74	2.38	5.13	3.80	1/2-14 NPT

kg/mm (由上述尺寸转换)										
453.6-2,268	12.7	32.0	32.0	-	190.5	158.8	15.9	31.0	32.0	1/4-18 NPT
4,535.9-11,339.8	20.0	50.5	49.2	-	222.0	190.5	15.8	44.0	36.5	1/4-18 NPT
15,875.7	20.0	63.5	63.5	-	222.0	190.5	15.8	44.0	38.1	1/4-18 NPT
22,678.6-27,215.5	33.3	76.0	75.0	-	343.0	292.0	25.5	66.0	62.0	1/2-14 NPT
34,019.4	33.3	-	75.0	4.6	343.0	292.0	25.5	79.2	62.0	1/2-14 NPT
45,359.2-56,699	41.4	-	100.0	6.4	470.0	381.0	44.5	82.6	74.7	1/2-14 NPT
90,718.5	54.0	-	140.0	12.7	520.7	431.7	44.5	105.0	96.5	1/2-14 NPT
136,077.7	66.8	-	147.0	12.7	597.0	476.0	60.5	130.3	96.5	1/2-14 NPT

技术参数		
灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压
零位输出	± 0.02 mV/V	10V (15V 最大)
非线性	量程 < 125Kib: < ± 0.050%; 量程 ≥ 200Kib: < ± 0.1%	绝缘电阻
重复性	< ± 0.030%	> 2 (50V DC) GΩ
滞后误差	量程 < 125Kib: < ± 0.030%; 量程 ≥ 200Kib: < ± 0.1%	正常工作温度范围
蠕变	< ± 0.030%	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
输入阻抗	700Ω ± 10	安全极限载荷
输出阻抗	700Ω ± 5	300% 满量程
原材料	合金钢	密封方式
		密封 / IP67
		Excc-红 Excc-黑
		Sig+绿 Sig-白
		屏蔽线

货 号*			可配套模块	
量程	货号	毛重(kg)	型号	页码
1Kib.....	102EH-1Kib.....	1.7	102EHM2.....	156
1.5Kib.....	102EH-1.5Kib.....	1.7		
2.5Kib.....	102EH-2.5Kib.....	1.7		
5Kib.....	102EH-5Kib.....	1.7		
10Kib.....	102EH-10Kib.....	2.9		
15Kib.....	102EH-15Kib.....	2.9		
20Kib.....	102EH-20Kib.....	2.9		
25Kib.....	102EH-25Kib.....	2.9		
35Kib.....	102EH-35Kib.....	3.9		
50Kib.....	102EH-50Kib.....	11.3		
60Kib.....	102EH-60Kib.....	11.3		
75Kib.....	102EH-75Kib.....	11.3		
100Kib.....	102EH-100Kib.....	23.0		
125Kib.....	102EH-125Kib.....	23.0		
200Kib.....	102EH-200Kib.....	48.0		
300Kib.....	102EH-300Kib.....	50.0		

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD


ANYLOAD

102ES


不锈钢



量程: 1K-60Kib



量程: 75Kib



量程	C1	C2	H	H1	L	L1	L2	L3	W	T
Kilb/inches										
1-5	0.50	1.26	1.26	-	7.50	6.25	0.62	1.22	1.26	1/4-18 NPT
10-25	0.79	1.99	1.94	-	8.74	7.50	0.62	1.73	1.44	1/4-18 NPT
35	0.79	2.50	2.50	-	8.74	7.50	0.62	1.73	1.50	1/4-18 NPT
50-60	1.31	2.99	2.95	-	13.50	11.50	1.00	3.15	2.44	1/2-14 NPT
75	1.31	-	2.95	0.18	13.50	11.50	1.00	3.11	2.44	1/2-14 NPT

kg/mm (由上述尺寸转换)										
1,134-2,268	12.7	32.0	32.0	-	190.5	158.8	15.9	31.0	32.0	1/4-18 NPT
4,535.9-11,339.8	20.0	50.5	49.2	-	222.0	190.5	15.8	44.0	36.5	1/4-18 NPT
15,875.7	20.0	63.5	63.5	-	222.0	190.5	15.8	44.0	38.1	1/4-18 NPT
22,678.6-27,215.5	33.3	76.0	75.0	-	343.0	292.0	25.5	66.0	62.0	1/2-14 NPT
34,019.4	33.3	-	75.0	4.6	343.0	292.0	25.5	79.2	62.0	1/2-14 NPT

技术参数		
灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压
零位输出	± 0.02 mV/V	10V (15V 最大)
非线性	量程 < 125Kib: < ± 0.050%; 量程 ≥ 200Kib: < ± 0.1%	绝缘电阻
重复性	< ± 0.030%	> 2 (50V DC) GΩ
滞后误差	量程 < 125Kib: < ± 0.030%; 量程 ≥ 200Kib: < ± 0.1%	正常工作温度范围
蠕变	< ± 0.030%	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
输入阻抗	700Ω ± 10	安全极限载荷
输出阻抗	700Ω ± 5	300% 满量程
原材料	17-4PH 不锈钢	密封方式
		密封 / IP68
		Excc-红 Excc-黑
		Sig+绿 Sig-白
		屏蔽线

货 号*			可配套模块	
量程	货号	毛重(kg)	型号	页码
2.5Kib.....	102ES-2.5Kib.....	1.7	102ESM2.....	158
5Kib.....	102ES-5Kib.....	1.7		
10Kib.....	102ES-10Kib.....	2.9		
15Kib.....	102ES-15Kib.....	2.9		
25Kib.....	102ES-25Kib.....	3.9		
35Kib.....	102ES-35Kib.....	3.6		
50Kib.....	102ES-50Kib.....	10.5		
60Kib.....	102ES-60Kib.....	10.5		
75Kib.....	102ES-75Kib.....	10.5		

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

102FS

不锈钢

ANYLOAD



尺 寸

量程	C1	C2	C3	C4	H1	L	L1	L2	L3	W	T
Kil/inches											
50-75	0.75	2.00	1.96	2.50	0.38	8.25	7.25	0.50	0.93	1.80	1/2-14 NPT
kg/mm (由上述尺寸转换)											
22.679.9-34.019.8	19.0	50.8	44.7	63.5	9.7	209.6	184.2	12.7	23.6	45.7	1/2-14 NPT

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	焊封 / IP68
输入阻抗	7000 Ω ± 10	Ex+ 红	Exc- 黑
输出阻抗	7000 Ω ± 5	Sig+ 绿	Sig- 白
原材料	2Cr13 不锈钢	屏蔽线	

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
50Kib.....	102FS-50Kib-YZ	5.4
75Kib.....	102FS-75Kib-YZ	5.8

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


50Kib-75Kib: NTEP 1:10 000 Class III, Multiple Cell

111-55t: OIML MAA C4.5, Y=18 000

ANYLOAD

102TH

合金钢



尺 寸

量程	C1	C2	C3	C4	H	H1	H2	L	L1	L2	W	T
Kil/inches												
25-40 SE50, SE60, SE75	2.00	1.63	0.50	0.50	2.97	1.75	2.44	8.25	0.50	7.25	1.94	1/2-14 NPT
50-75	2.20	1.70	0.75	1.00	3.47	2.00	2.94	11.50	0.75	10.00	1.94	1/2-14 NPT
100-125	3.20	2.44	1.00	1.50	4.68	2.75	3.86	14.50	1.00	12.50	2.90	1/2-14 NPT
mm (由上述尺寸转换)												
6.8-18.1 SE22.7, SE27.2, SE34	50.8	41.4	12.7	12.7	75.4	44.5	62.0	209.6	12.7	184.2	49.3	1/2-14 NPT
22.7-34	55.9	43.2	19.1	25.4	88.1	50.8	74.7	292.1	19.1	254.0	49.3	1/2-14 NPT
45.4-56.7	81.2	62.0	25.4	38.1	118.9	69.9	98.0	368.3	25.4	317.5	73.7	1/2-14 NPT

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.023%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	7000 Ω ± 10	Ex+ 红	Exc- 黑
输出阻抗	7000 Ω ± 5	Sig+ 绿	Sig- 白
原材料	合金钢	屏蔽线	

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
25Kib.....	102TH-25Kib.....	4.9
40Kib.....	102TH-40Kib.....	5.2
SE50Kib.....	102TH-SE50Kib.....	6.0
SE60Kib.....	102TH-SE60Kib.....	6.0
SE75Kib.....	102TH-SE75Kib.....	6.1
50Kib.....	102TH-50Kib.....	8.3
60Kib.....	102TH-60Kib.....	8.3
75Kib.....	102TH-75Kib.....	8.5
100Kib.....	102TH-100Kib.....	21.1
125Kib.....	102TH-125Kib.....	21.1

防腐蚀保护:

75Kib..... 102TH-75Kib-02..... 8.5

防雷+防啃齿动物电缆 50ft 版:

60Kib..... 102TH-60Kib-01-RP50ft..... 8.5

SE: 小型

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可配套模块

型号	页码
102THMS-AA.....	159


NTEP 1:10 000 Class III, Multiple Cell

111-55t: OIML MAA C4, Y=15 000

102MH

合金钢

ANYLOAD



尺 寸

量程	C1	H	L	L1	L2	L3	W	T
t/mm								
25	18.0	62.0	660	20.0	106	204	62.0	M20 深 50
lb/inches (由上述尺寸转换)								
55.115	0.71	2.44	26.0	0.79	4.17	8.03	2.44	M20 深 1.97

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘电阻	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	700Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 5		
原材料	合金钢		

货 号*


量程	货号	毛重(kg)
25t	102MH-25t	19.4

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

ANYLOAD

102MHML

合金钢

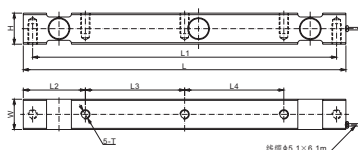

尺 寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	T
Klb/inches								
25	2.50	26.0	24.5	5.0	8.0	8.0	2.44	3/4-10 UNC-2B 深 1.5
t/mm								
11.40	63.5	660.4	622.3	127.0	203.2	203.2	61.9	3/4-10 UNC-2B 深 38.1

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘电阻	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.010%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.020%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	750Ω ± 15	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 3		
原材料	合金钢		

货 号*


量程	货号	毛重(kg)
25Klb	102MHML-25Klb	18.8

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

102RH

合金钢

ANYLOAD



尺 寸

量 程	C1	C2	C3	C4	C5	H	H1	H2	L	L1	W
Kib/inches											
50-65	2.40	2.06	1.00	1.00	0.75	2.99	0.28	0.79	10.25	8.50	2.20
15-125	2.40	2.06	1.00	1.00	0.75	2.99	0.28	0.79	10.25	8.50	2.20
t/mm											
10-15	40.0	30.0	19.0	19.0	16.0	49.3	5.7	13.7	220.0	170.0	36.0

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	<±0.023%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	<±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	<±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	<±0.023%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	700Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 5		屏蔽线
原材料	合金钢		

货 号*


量 程	货 号	毛 重(kg)
10t.....	102RH-10t.....	4.0
15t.....	102RH-15t.....	4.0
50Kib.....	102RH-50Kib.....	8.6
65Kib.....	102RH-65Kib.....	8.6
75Kib.....	102RH-CH-75Kib.....	8.6
100Kib.....	102RH-CH-100Kib.....	8.6
125Kib.....	102RH-CH-125Kib.....	9.2

*无中心孔版本(无C5)

100Kib.....	102RH-100Kib.....	8.6
125Kib.....	102RH-125Kib.....	9.2

*仅可与100Kib的Rice Lake RL 75233(无中心孔)互换

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



50Kib-125Kib: NTEP 1:10 000 Class IIIIL, Multiple Cell

11t-15t: OIML MAA C4, Y=15 000


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

102RHGT

合金钢



尺 寸

量 程	C1	C2	C3	C4	H	H1	L	L1	L2	W
Kib/inches										
60-65	2.01	1.67	0.50	0.50	2.76	2.38	9.02	0.53	7.95	1.81
kg/mm (由上述尺寸转换)										
27,200; 29,484	51.0	42.5	12.7	12.7	70.0	60.5	229.0	13.5	202.0	46.0

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	<±0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	<±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	<±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	<±0.023%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	700Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 5		
原材料	合金钢		

货 号*

量 程	货 号	毛 重(kg)
60Kib.....	102RHGT-60Kib.....	6.4
65Kib.....	102RHGT-65Kib.....	6.4


*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

101AH

合金钢



尺寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	W
kg/mm											
1-30	95.0	11.0	7.0	85.0	9.0	2.0	28.5	2.0	85.0	15.0	24.0
lb/inches (由上述尺寸转换)											
2.20-66.14	3.74	0.43	0.28	3.35	0.35	0.08	1.12	0.08	3.35	0.59	0.94

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	≤±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤±0.017%	安全极限载荷	150% 测量程
滞后误差	≤±0.017%	破坏极限载荷	300% 测量程
蠕变	≤±0.023%	密封 / IP65	
输入阻抗	400Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	350Ω ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	合金钢	屏蔽线	

货号

量程	形变量(mm)	货号	毛重(kg)
1kg	0.36-0.46	101AH-1kg	0.9
2kg	0.19-0.29	101AH-2kg	0.9
3kg	0.15-0.25	101AH-3kg	0.9
5kg	0.16-0.26	101AH-5kg	0.9
10kg	0.14-0.24	101AH-10kg	0.9
20kg	-	101AH-20kg	0.9
30kg	-	101AH-30kg	0.9

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知

ANYLOAD

ANYLOAD

101BS

不锈钢



尺寸

量程	H	L	W	T
lb/inches				
500-3,000	3.00	2.00	1.11	1/2-20 UNF-2B
5,000	4.00	3.00	1.11	3/4-16 UNF-2B
10,000	4.00	3.00	1.25	3/4-16 UNF-2B
15,000	5.50	4.00	1.25	1-14 UNS-2B
20,000	7.00	5.00	2.00	1 1/2-12 UNF-2B
kg/mm				
300-1,000	76.2	50.8	28.2	M12X1.75
2,000-3,000	101.6	76.2	28.2	M16X2.00
5,000	101.6	76.2	31.8	M24X2.00
10,000	177.8	125.0	50.8	M30X2.00

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	≤±0.023%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤±0.030%	安全极限载荷	150% 测量程
滞后误差	≤±0.030%	破坏极限载荷	300% 测量程
蠕变	≤±0.030%	密封 / IP68	
输入阻抗	400Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	350Ω ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	17-4PH 不锈钢	屏蔽线	

货号

量程	形变量	货号	毛重
500lb	0.002-0.006in	101BS-500lb	1.8lb
1Klb	0.004-0.008in	101BS-1Klb	1.8lb
1.5Klb	0.006-0.010in	101BS-1.5Klb	1.8lb
2Klb	0.008-0.012in	101BS-2Klb	1.8lb
2.5Klb	0.010-0.014in	101BS-2.5Klb	1.8lb
3Klb	0.012-0.016in	101BS-3Klb	1.8lb
5Klb	0.009-0.013in	101BS-5Klb	3.3lb
10Klb	0.015-0.019in	101BS-10Klb	3.8lb
15Klb	-	101BS-15Klb	6.4lb
20Klb	0.014-0.018in	101BS-20Klb	15.4lb

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

货号


量程	形变量	货号	毛重
300kg	0.16-0.16mm	101BS-300kg	0.8kg
500kg	0.11-0.21mm	101BS-500kg	0.8kg
1t	0.23-0.33mm	101BS-1t	0.8kg
2t	0.20-0.30mm	101BS-2t	1.5kg
3t	0.30-0.40mm	101BS-3t	1.5kg
5t	0.35-0.45mm	101BS-5t	1.7kg
10t	-	101BS-10t	7.0kg

100lb-500lb: NTEP 1:4 500 Class III, Single Cell;
1Klb-20Klb: NTEP 1:5 500 Class III, Single Cell
200kg-1.5t: OIML MAA C4, Y=17 000;
2t-10t: OIML MAA C4.5, Y=14 000



www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知



尺 寸


量程	H	L	W	W1	T
kg/mm					
10-200	78.2	50.8	22.6	19.0	M12 X 1.75
lb/inches (由上述尺寸转换)					
22.05-440.92	3.00	2.00	0.89	0.75	M12 X 1.75

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 (50V DC) G/G
非线性	≤ ±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤ ±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤ ±0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤ ±0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	4000 ± 25	接线方式	Exc+ 红 Exo- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	350Ω ± 5		
原材料	铝合金		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
10kg	101BA-10kg	0.6
20kg	101BA-20kg	0.6
50kg	101BA-50kg	0.6
100kg	101BA-100kg	0.6
200kg	101BA-200kg	0.6

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



尺 寸

量程	H	L	W	W1	T
kg/mm					
50-200	78.2	50.8	22.6	19.0	M12 X 1.75
300-1500: SE2.000	78.2	90.8	28.2	-	M12 X 1.75
2.000-5.000	108.0	78.2	25.4	-	M18 X 1.50
10.000	177.8	125.0	50.8	-	M30 X 2.00
lb/inches (由上述尺寸转换)					
110.23-440.92	3.00	2.00	0.89	0.75	M12 X 1.75
661.39-3306.9: SE4.409.2	3.00	2.00	1.11	-	M12 X 1.75
4.409.2-11.023.1	4.25	3.00	1.00	-	M18 X 1.50
22.046.2	7.00	4.92	2.00	-	M30 X 2.00

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 (50V DC) G/G
非线性	≤ ±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	≤ ±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤ ±0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤ ±0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	4000 ± 25	接线方式	Exc+ 红 Exo- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350Ω ± 5		
原材料	合金钢		

货 号*

量程	形变量(mm)	货号	毛重(kg)
50kg	0.04-0.14	101BH-50kg	0.6
100kg	0.05-0.15	101BH-100kg	0.6
200kg	0.06-0.18	101BH-200kg	0.6
300kg	0.04-0.14	101BH-300kg	0.8
500kg	0.08-0.18	101BH-500kg	0.8
1t	0.17-0.27	101BH-1t	0.8
SE2t	-	101BH-SE2t	0.8
2t	0.17-0.27	101BH-2t	1.5
3t	0.25-0.35	101BH-3t	1.5
5t	0.35-0.45	101BH-5t	1.5
10t	0.29-0.39	101BH-10t	7.4


SE: 小型

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可配套模块

型号	页码
101BHM2	148

100lb-500lb: NTEP 1.4 500 Class III, Single Cell;
1Klb-20Klb: NTEP 1.3 500 Class III, Single Cell
200kg-1.5t: OIML MAA C3, Y=17 000;
2t-10t: OIML MAA C4.5, Y=14 000

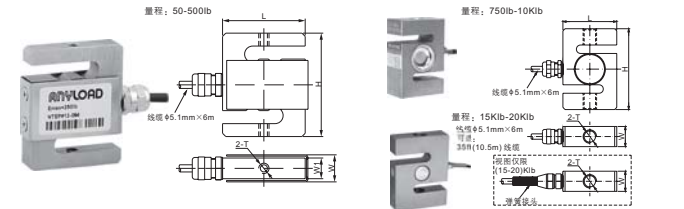

尺 寸

量程	H	L	W	W1	T	毛重(kg)
lb/inches						
50-300	2.50	2.00	0.65	0.50	1/4-28 UNF-2B	0.6
500	3.00	2.00	0.89	0.75	1/2-20 UNF-2B	0.7
750-3,000	3.00	2.00	1.11	-	1/2-20 UNF-2B	0.9
5,000-10,000	4.00	3.00	1.00	-	3/4-16 UNF-2B	1.5
15,000	5.50	4.00	1.25	-	1-14 UNS-2B	3.0
20,000	7.00	4.92	2.00	-	1-12 UNF-2B	6.8

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	温度范围	<±150°C / 150
非线性	<±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	<±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变误差	<±0.017%	200% 满量程	200% 满量程
绝缘电阻	<±0.023%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	350Ω ± 7	密封方式	密封 / IP67
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	合金钢		

货 号*

量程	形变量(mm)	货号	毛重(kg)
50lb.....	0.004-0.008.....	101NH-50lb.....	0.53
100lb.....	0.004-0.008.....	101NH-100lb.....	0.53
200lb.....	0.005-0.009.....	101NH-200lb.....	0.53
250lb.....	0.005-0.009.....	101NH-250lb.....	0.53
300lb.....	0.005-0.009.....	101NH-300lb.....	0.53
500lb.....	0.005-0.009.....	101NH-500lb.....	0.70
750lb.....	0.004-0.008.....	101NH-750lb.....	0.90

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


可配套模块

型号	页码
101NHM2.....	150
101NHM3.....	149

货 号*

量程	形变量(mm)	货号	毛重(kg)
1Klb.....	0.004-0.007.....	101NH-1Klb.....	0.90
1.5Klb.....	0.005-0.009.....	101NH-1.5Klb.....	0.90
2Klb.....	0.007-0.011.....	101NH-2Klb.....	0.90
2.5Klb.....	0.009-0.012.....	101NH-2.5Klb.....	0.90
3Klb.....	0.010-0.014.....	101NH-3Klb.....	0.90
5Klb.....	0.012-0.016.....	101NH-5Klb.....	1.35
10Klb.....	0.014-0.018.....	101NH-10Klb.....	1.43
15Klb.....	0.014-0.018.....	101NH-15Klb.....	3.1
		101NH-15Klb-35ft.....	-
20Klb.....	0.015-0.019.....	101NH-20Klb.....	6.91
		101NH-20Klb-35ft.....	-

100lb-500lb: NTEP 1:4 500 Class III, Single Cell;
1Klb-20Klb: NTEP 1:5 500 Class III, Single Cell
200kg-1.5t: OIML MAA C3, Y=17 000;
2t-10t: OIML MAA C4.5, Y=14 000

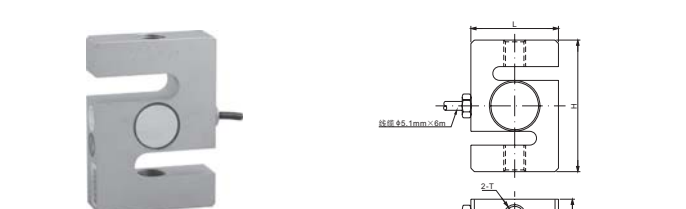

尺 寸

货号	量程	H	L	W	W1	T
	lb/inches					
101NH-LE5Klb	5,000	4.25	3.00	1.00	-	3/4-16 UNF
101NH-LE10Klb	10,000	4.75	3.50	1.00	-	3/4-16 UNF
101NH-05-LE5Klb	5,000	4.25	3.00	1.00	-	1/2-20 UNF
101NH-06-5Klb-1m	5,000	3.90	3.00	0.96	-	1/2-20 UNF

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	<±0.03%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	<±0.01%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变误差	<±0.02%	200% 满量程	200% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 10	密封方式	密封 / IP67
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	合金钢		

货 号**

量程	货号	毛重(kg)
5Klb.....	101NH-LE5Klb.....	1.5
10Klb.....	101NH-LE10Klb.....	1.5
5Klb*.....	101NH-05-LE5Klb.....	1.5
	101NH-06-5Klb-1m.....	1.2


*1/2-20 UNF 螺柱, 不能和 Sensortronics 60001 互换
101NH-05-LE5Klb: 可与 Rice Lake LTS 3mV/V 传感器有效替代
101NH-06-5Klb-01m: 可与 Rice Lake LTS 1.5mV/V 传感器直接替代

**ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

NTEP 1:5 000 Class III, Multiple Cell
OIML MAA C4.5, Y=14 000

101NSGS

不锈钢

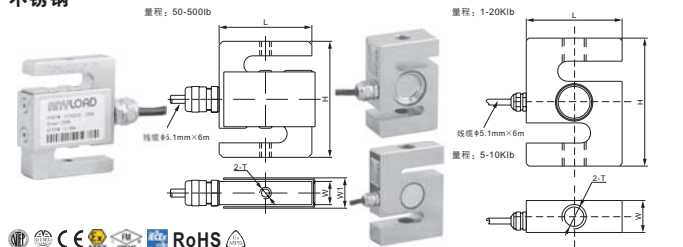

尺寸

量程	H	L	W	W1	T
lb/inches					
50-250	2.50	2.00	0.50	0.65	1/4-28 UNF-2B
500	3.00	2.00	0.75	0.89	1/2-20 UNF-2B
1,000-3,000	3.00	2.00	1.11	-	1/2-20 UNF-2B
5,000-10,000	4.00	3.00	1.00	-	3/4-16 UNF-2B
15,000	5.50	4.00	1.25	-	1-14 UNF-2B
20,000	7.00	5.00	2.00	-	1 1/2-12 UNF-2B

kg/mm (由上述尺寸转换)					
22.68-113.4	63.5	50.8	12.7	16.6	1/4-28 UNF-2B
226.9	76.2	50.8	19.1	22.6	1/2-20 UNF-2B
453.6-1,360.8	76.2	50.8	28.4	-	1/2-20 UNF-2B
2,268.4, 5,535.9	101.6	76.2	25.4	-	3/4-16 UNF-2B
6,803.9	139.7	101.6	31.8	-	1-14 UNF-2B
9,071.8	177.8	127.0	50.8	-	1 1/2-12 UNF-2B

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	≤ ±0.017%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	≤ ±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤ ±0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤ ±0.023%	密封方式	量程 ≤ 500lb: 密封 / IP66
输入阻抗	350Ω ± 7	密封 / IP67	量程 ≥ 1Kib: 密封 / IP67
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	17-4PH 不锈钢		

货号*

量程	形变量(inch)	货号	毛重(lb)
50lb	~	101NSGS-50lb	~1.1
100lb	~	101NSGS-100lb	~1.1
250lb	~	101NSGS-250lb	~1.1
500lb	~	101NSGS-500lb	~1.5
1Kib	0.003-0.007	101NSGS-1Kib	~1.8
1.5Kib	~	101NSGS-1.5Kib	~1.8
2Kib	~	101NSGS-2Kib	~1.8


* ATEX, FM, IECEx 认证版本号带有“-Ex”后缀

ANYLOAD

ANYLOAD

108AA

铝合金

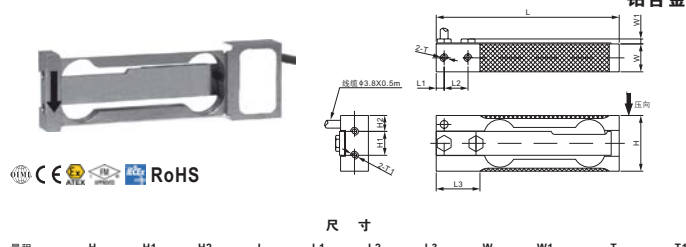

尺寸

量程	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	W	W1	T	T1
kg/mm											
0.1-0.5	28	12	8	92	4	12	22	10	4	M4 深 6	M4
1-2	28	12	8	92	4	12	22	12	4	M4 深 8	M4
3-5	28	12	8	92	4	12	22	14	4	M4 深 8	M4
lb/inches (由上述尺寸转换)											
0.22-1.1	1.10	0.47	0.31	3.62	0.16	0.47	0.87	0.39	0.16	M4 深 0.24	M4
2.2-4.4	1.10	0.47	0.31	3.62	0.16	0.47	0.87	0.47	0.16	M4 深 0.31	M4
6.6-11	1.10	0.47	0.31	3.62	0.16	0.47	0.87	0.55	0.16	M4 深 0.31	M4

技术参数

灵敏度	量程 < 500g: 1.0 mV/V ± 20% 量程 ≥ 1kg: 2.0 mV/V ± 20%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	量程 < 500g: 200 × 200 mm 量程 ≥ 1kg: 230 × 230 mm
非线性	量程 < 500g: ≤ ±0.023%; 量程 ≥ 1kg: ≤ ±0.017%	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
重复性	量程 < 500g: ≤ ±0.023%; 量程 ≥ 1kg: ≤ ±0.017%	正常工作温度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
滞后误差	量程 < 500g: ≤ ±0.023%; 量程 ≥ 1kg: ≤ ±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	量程 < 500g: ≤ ±0.050%; 量程 ≥ 1kg: ≤ ±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	415Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
100g	108AA-100g	~0.1
200g	108AA-200g	~0.1
300g	108AA-300g	~0.1
500g	108AA-500g	~0.1
1kg	108AA-1kg	~0.1
2kg	108AA-2kg	~0.1
3kg	108AA-3kg	~0.1
5kg	108AA-5kg	~0.1

* ATEX, FM, IECEx 认证版本号带有“-Ex”后缀




100lb-500lb: NTEP 1-4 500 Class III, Single Cell;
1Kib-20Kib: NTEP 1-5 500 Class III, Single Cell
200kg-1.5t: OIML MAA C3, Y=17.000;
2t-10t: OIML MAA C4.5, Y=14.000



108AA3MUN

铝合金



CE RoHS

尺寸

量程	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	T
kg/mm												
3~90	63.0	56.0	13.6	25.4	118.0	7.5	19.1	65.0	32.0	96.5	25.5	1/4-20UNC 深19
lb/inches (由上述尺寸转换)												
6.61~198.42	2.48	2.20	0.54	1.00	4.65	0.30	0.75	2.56	1.26	3.80	1.00	1/4-20UNC 深19

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	推荐扭矩	3~30kg: 7Nm(62in-lb) 50和90kg: 10Nm(90in-lb)
零位输出	±0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	350×350 mm
非线性	< ±0.03%	绝缘阻抗	>2 50V DC G D
重复性	< ±0.03%	正常工作温度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
滞后误差	< ±0.03%	安全极限寿命	150% 满量程
蠕变	< ±0.03%	破坏极限寿命	300% 满量程
输入阻抗	4150 ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	密封方式	密封 / IP66
原材料	铝合金	接线方式	Exc+ 绿 Exc- 黑 Sig+ 红 Sig- 白 屏蔽线
额定激励电压	10V (15V 最大)		

货号*

量程	货号	重量(kg)
3kg	108AA3MUN-3kg	0.5
5kg	108AA3MUN-5kg	0.5
10kg	108AA3MUN-10kg	0.5
15kg	108AA3MUN-15kg	0.5
20kg	108AA3MUN-20kg	0.5
30kg	108AA3MUN-30kg	0.5
50kg	108AA3MUN-50kg	0.5
90kg	108AA3MUN-90kg	0.5



*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

ANYLOAD

ANYLOAD

108BA

铝合金



CE RoHS

尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T	T1
kg/mm										
3~30	22.0	130.0	25.0	12.0	106.0	-	25.4	15.0	M6	-
35	22.0	130.0	25.0	12.0	106.0	-	30.0	15.0	M6	-
40	22.0	130.0	25.0	12.0	106.0	-	38.5	15.0	M6	-
50~60.75	22.0	130.0	30.0	12.0	106.0	-	38.5	15.0	M6	-
100~150	22.0	130.0	30.0	12.0	106.0	10.0	50.0	15.0	M6	M6 深 10
lb/inches (由上述尺寸转换)										
6.61~66.14	0.87	5.12	0.98	0.47	4.17	-	1.00	0.59	M6	-
77.16	0.87	5.12	0.98	0.47	4.17	-	1.18	0.59	M6	-
88.18	0.87	5.12	0.98	0.47	4.17	-	1.52	0.59	M6	-
110.23; 132.28; 165.35	0.87	5.12	1.18	0.47	4.17	-	1.52	0.59	M6	-
220.46; 330.69	0.87	5.12	1.18	0.47	4.17	0.39	1.97	0.59	M6	M6 深 0.39

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	400×400 mm
非线性	< ±0.017%	绝缘阻抗	>2 50V DC G D
重复性	< ±0.017%	正常工作温度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
滞后误差	< ±0.017%	安全极限寿命	150% 满量程
蠕变	< ±0.023%	破坏极限寿命	300% 满量程
输入阻抗	4150 ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	密封方式	密封 / IP66
原材料	铝合金	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货号*

量程	货号	重量(kg)
3kg	108BA-3kg	0.2
6kg	108BA-6kg	0.2
6kg	108BA-03-6kg	0.2
7kg	108BA-7kg	0.2
10kg	108BA-10kg	0.2
15kg	108BA-15kg	0.2
20kg	108BA-20kg	0.2
30kg	108BA-30kg	0.2
35kg	108BA-35kg	0.2
40kg(宽=38.5mm)	108BA-40kg	0.2
40kg(宽=30mm)	108BA-W1-40kg	0.2
50kg	108BA-50kg	0.26
60kg	108BA-60kg	0.26
75kg	108BA-75kg	0.26
100kg	108BA-100kg	0.35
150kg	108BA-150kg	0.35

*侧面电缆出口, W=30.0mm

**ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可 选

- 1米线缆
- 3米线缆
- 不锈钢版本: 108BS

NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell

6kg-40kg: OIML MAA C7.5, Y=20 000;
50kg-150kg: OIML MAA C6, Y=29 000


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

铝合金

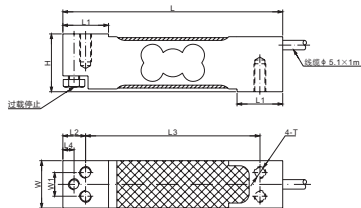

尺寸

重量	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm									
3-100	31.0	118.0	24.5	12.2	93.6	6.0	25.4	12.7	1/4-20 UNC 深 15
lb/inches (由上尺寸轉換)									
6.61-220.46	1.22	4.65	0.96	0.48	3.69	0.24	1.00	0.50	1/4-20 UNC 深 0.59

技术参数

灵敏度	0.0mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位漂移	± 0.02mV/V	推荐最大台面尺寸	350×350mm
非线性	≤ ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
温度误差	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	额定极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	4150 ± 15	密封方式	密封 IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Ex+/- Ex- 零
输出材料	铝合金		SiA+/- SiA- 铝 氟塑料

货号:

量程	货号	毛重(kg)
3kg	108BATD-3kg	0.3
5kg	108BATD-5kg	0.3
7kg	108BATD-7kg	0.3
10kg	108BATD-10kg	0.3
15kg	108BATD-15kg	0.3
20kg	108BATD-20kg	0.3
30kg	108BATD-30kg	0.3
50kg	108BATD-50kg	0.3
100kg	108BATD-100kg	0.3

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀




5kg-30kg: OIML MAA C7.5, Y=20 000;
50kg-100kg: OIML MAA C6, Y=29 000

ANYLOAD

ANYLOAD

108DA

铝合金

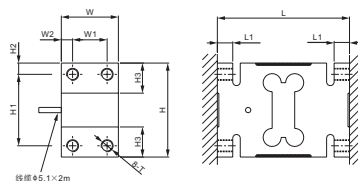

尺寸

量程	H	H1	H2	H3	L	L1	W	W1	W2	T
kg/mm 500-2,000	125.0	95.0	15.0	40.0	176.0	20.5	76.0	46.0	15.0	M16
lb/inches (由上述尺寸换算)	4.92	3.74	0.59	1.57	6.93	0.81	2.99	1.81	0.59	M16

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	1200×1200 mm
非线性	< ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 (50V DC) G G
重复性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
滞后误差	< ± 0.017%	安全报警载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	破坏载荷能力	300% 满量程
输入阻抗	4150 ± 15	密封方式	密封 / IP68
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Extr R 线 Extr-黄 Sia+ 线 Sia-白 蓝导线
材料组成	铜合金		

货号:

量程	货号	毛重(kg)
500kg.....	108DA-500kg.....	3.6
800kg.....	108DA-800kg.....	3.6
1t.....	108DA-1t.....	3.6
1.5t.....	108DA-1.5t.....	3.6
2t.....	108DA-2t.....	3.6


*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



108CA

铝合金

ANYLOAD



尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
kg/mm 10-1,000	62.0	176.0	122.0	19.0	8.0	44.0	60.0	30.0	15.0	M8 深 20
lb/inches (由上述尺寸转换)	2.44	6.93	4.80	0.75	0.31	1.73	2.36	1.18	0.59	M8 深 0.79

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	600 × 700 mm
非线性	≤ ± 0.017%	绝缘阻抗	≥ 21 50V DC / G G
重复性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	415Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	Ex+ 材料	Ex+ 黑
原材料	铝合金	接线方式	Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货号

量程	货号	毛重(kg)
10kg	108CA-10kg	1.5
20kg	108CA-20kg	1.5
30kg	108CA-30kg	1.5
60kg	108CA-60kg	1.5
100kg	108CA-100kg	1.5
150kg	108CA-150kg	1.5
200kg	108CA-200kg	1.5
250kg	108CA-250kg	1.5
300kg	108CA-300kg	1.5
500kg	108CA-500kg	1.6
600kg	108CA-600kg	1.6
750kg	108CA-750kg	1.6
1t	108CA-1t	1.6

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可 选

■ 不锈钢材质651KSCS


10kg-500kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell
600kg-1t: NTEP 1:4 000 Class III, Single Cell

10kg-30kg: OIML MAA C7.5, Y=29 000;
60kg-500kg: OIML MAA C6, Y=29 000;
600kg-1t: OIML MAA C4, Y=4 000

ANYLOAD

651KSCS

不锈钢



尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm 60-1,000	62.0	176.0	44.0	122.0	19.0	8.0	60.0	30.0	M8 深 25
lb/inches (由上述尺寸转换)	2.44	6.93	1.73	4.80	0.75	0.31	2.36	1.18	M8 深 0.98

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	600 × 700 mm
非线性	≤ ± 0.03%	绝缘阻抗	≥ 21 50V DC / G G
重复性	≤ ± 0.02%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	≤ ± 0.02%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.03%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 15	密封方式	密封 / IP68
输出阻抗	350Ω ± 3	Ex+ 材料	Ex+ 绿
原材料	17-4PH 不锈钢	接线方式	Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线


货号

量程	货号	毛重(kg)
60kg	651KSCS-60kg	4.0
100kg	651KSCS-100kg	4.0
150kg	651KSCS-150kg	4.0
200kg	651KSCS-200kg	4.0
250kg	651KSCS-250kg	4.0
300kg	651KSCS-300kg	4.0
500kg	651KSCS-500kg	4.0
600kg	651KSCS-600kg	4.0
750kg	651KSCS-750kg	4.0
1t	651KSCS-1t	4.0

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可 选

■ 铝合金材质108CA



尺寸

量程	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm										
30-300	38.0	36.5	150.0	40.0	98.0	19.0	7.0	35.0	15.0	M6 深 15
lb/inches (由上述尺寸转换)										
66.14-661.39	1.50	1.44	5.91	1.57	3.86	0.75	0.28	1.38	0.59	M6 深 0.59

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	450 × 450 mm
非线性	≤ ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
滞后误差	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	415Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		


货 号

量程	货号	毛重(kg)
30kg	108EA-30kg	0.5
60kg	108EA-60kg	0.5
100kg	108EA-100kg	0.5
150kg	108EA-150kg	0.5
200kg	108EA-200kg	0.5
300kg	108EA-300kg	0.5

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

30kg: OIML MAA C7.5, Y=20 000;
60kg-300kg: OIML MAA C6, Y=29 000



尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1	T
kg/mm										
50-1000	38.0	188	50.0	55.0	107	35.0	5.50	63.3	50.0	5/16-18 UNC 深 18
lb/inches (由上述尺寸转换)										
110.23-2204.6	1.50	7.4	1.97	2.17	4.21	1.38	0.22	2.49	1.97	5/16-18 UNC 深 0.71

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	550 × 600 mm
非线性	≤ ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
滞后误差	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	415Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		

货 号

量程	货号	毛重(kg)
50kg	108HAUN-50kg	1.3
100kg	108HAUN-100kg	1.3
250kg	108HAUN-250kg	1.3
635kg	108HAUN-635kg	1.3
1t	108HAUN-1t	1.3


*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

50kg-250kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell
635kg-1t: NTEP 1:4 000 Class III, Single Cell

50kg-250kg: OIML MAA C6, Y=29 000;
635kg-1t: OIML MAA C4, Y=4 000

108JA; 108JA-21

铝合金



量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
108JA:										
kg/mm										
20-100	25.0	150.0	32.5	6.0	19.0	100.0	45.0	7.5	30.0	M8 深 15
LE60-LE100-SE150-SE400	40.0	150.0	32.5	6.0	19.0	100.0	45.0	7.5	30.0	M8 深 20
100-400 SE400	150.0	150.0	38.5	6.0	25.0	88.0	15.0	12.5	50.0	M8 深 20
500-2000	50.0	200.0	52.0	14.0	25.0	122.0	100.0	15.0	70.0	M10 深 23
lb/inches (由上述尺寸转换)										
44.1-220.5	0.98	5.91	1.28	0.24	0.75	3.94	1.77	0.30	1.18	M8 深 0.59
LE132.3-LE220.5 SE330.7-SE881.8	1.57	5.91	1.28	0.24	0.75	3.94	1.77	0.30	1.18	M8 深 0.79
330.7-881.8 SE1.322.8	1.57	5.91	1.52	0.24	0.98	3.46	2.95	0.49	1.97	M8 深 0.79
1.102.3-4.409.2	1.97	7.87	2.05	0.55	0.98	4.80	3.94	0.59	2.76	M10 深 0.91
108JA-21:										
kg/mm										
30-150	38.0	150.0	44.0	6.3	25.4	86.6	38.0	-	25.4	M6 深 15
66.14-551.16	1.50	5.91	1.73	0.25	1.00	3.41	1.50	-	1.00	M6 深 0.59

技术参数		推荐最大台面尺寸	
灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	108JA: 量程: 20-100kg: 460×600 mm 量程: 150-400kg: 600×600 mm 量程: 500kg-2t: 900×900 mm 108JA-21: 500×500 mm	108JA: 108JA: Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线 108JA-21: Exc+ 绿 Exc- 黑 Sig+ 红 Sig- 白 屏蔽线
零位输出	±0.02 mV/V		
非线性	< ±0.017%		
重复性	< ±0.017%		
滞后误差	< ±0.017%		
蠕变	< ±0.017%		
输入阻抗	4150 ± 15		
输出阻抗	3500 ± 3		
原材料	铝合金		
额定激励电压	10V (15V 最大)		
安全过载容量	150% 满量程		
破坏极限容量	300% 满量程		
绝缘阻抗	> 2 (50V DC) GΩ		

货号	货号	毛重(kg)
20kg.....	108JA-20kg.....	0.4
50kg.....	108JA-50kg.....	0.5
60kg.....	108JA-60kg.....	0.5
LE60kg.....	108JA-LE60kg.....	0.7
75kg.....	108JA-75kg.....	0.5
LE75kg.....	108JA-LE75kg.....	0.7
100kg.....	108JA-100kg.....	0.7
LE100kg.....	108JA-LE100kg.....	0.7
SE150kg.....	108JA-SE150kg.....	0.7
150kg.....	108JA-150kg.....	1.1
SE200kg.....	108JA-SE200kg.....	0.7
200kg.....	108JA-200kg.....	1.1
SE300kg.....	108JA-SE300kg.....	0.7
300kg.....	108JA-300kg.....	1.1
SE400kg.....	108JA-SE400kg.....	0.7
400kg.....	108JA-400kg.....	1.1
500kg.....	108JA-500kg.....	2.5
SE600kg.....	108JA-SE600kg.....	1.1
750kg.....	108JA-750kg.....	2.5
1t.....	108JA-1t.....	2.5
1.5t.....	108JA-1.5t.....	2.5
2t.....	108JA-2t.....	2.6

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知

ANYLOAD

ANYLOAD

108KS; 108KSUN

不锈钢



CE ATEX FM IECEx RoHS

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1	T
108KS:										
kg/mm										
4-150	30.0	135.0	35.0	19.1	81.0	8.0	14.5	25.0	15.0	M6 深 12
lb/inches (由上述尺寸转换)										
8.8-330.7	1.18	5.31	1.38	0.75	3.19	0.31	0.57	0.98	0.59	M6 深 0.47
108KSUN:										
kg/mm										
4-150	30.0	135.0	35.0	19.1	81.0	8.0	14.5	25.0	15.0	1/4-20UNC-2B 深 12
lb/inches (由上述尺寸转换)										
8.8-330.7	1.18	5.31	1.38	0.75	3.19	0.31	0.57	0.98	0.59	1/4-20UNC-2B 深 0.47

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	400×400 mm
非线性	< ±0.017%	绝缘阻抗	> 2 (50V DC) GΩ
重复性	< ±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	< ±0.017%	安全过载容量	150% 满量程
蠕变	< ±0.023%	破坏极限容量	300% 满量程
输入阻抗	3850 ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	3500 ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	2Cr13 不锈钢		

货号	货号	毛重(kg)
4kg.....	108KS-4kg-YZ.....	0.65
7kg.....	108KS-7kg-YZ.....	0.65
10kg.....	108KS-10kg-YZ.....	0.65
15kg.....	108KS-15kg-YZ.....	0.65
20kg.....	108KS-20kg-YZ.....	0.65
30kg.....	108KS-30kg-YZ.....	0.65
50kg.....	108KS-50kg-YZ.....	0.65
75kg.....	108KS-75kg-YZ.....	0.65
100kg.....	108KS-100kg-YZ.....	0.65
150kg.....	108KS-150kg-YZ.....	0.65

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知

108LAMT

铝合金

ANYLOAD

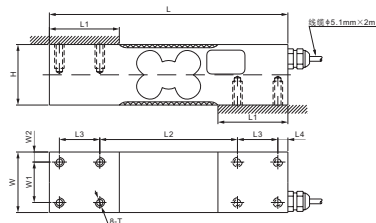

CE ATEX FM IECEx RoHS

尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
kg/mm 30-300	38.0	150.0	44.0	86.6	25.4	6.3	38.0	25.4	6.3	M6 深 15
lb/inches (由上述尺寸转换)										
66-661	1.50	5.91	1.73	3.41	1.00	0.25	1.50	1.00	0.25	M6 深 0.59

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	500 × 500 mm
非线性	< ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 GΩ @ 50V DC
重复性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	3850 ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	3500 ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
30kg	108LAMT-30kg	0.6
50kg	108LAMT-50kg	0.6
60kg	108LAMT-60kg	0.6
100kg	108LAMT-100kg	0.6
150kg	108LAMT-150kg	0.6
200kg	108LAMT-200kg	0.6
250kg	108LAMT-250kg	0.6
300kg	108LAMT-300kg	0.6

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


可 选

■ 不锈钢材质: 108LSMT

ANYLOAD

108LSMT

不锈钢

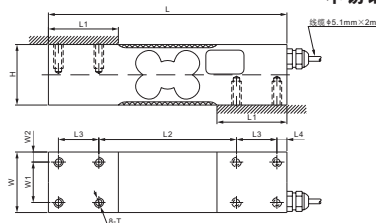

CE ATEX FM IECEx RoHS

尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
kg/mm 30-300	38.0	150.0	44.0	86.6	25.4	6.3	38.0	25.4	6.3	M6 深 15
lb/inches (由上述尺寸转换)										
66-661	1.50	5.91	1.73	3.41	1.00	0.25	1.50	1.00	0.25	M6 深 0.59


技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	500 × 500 mm
非线性	< ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 GΩ @ 50V DC
重复性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	3850 ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	3500 ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	304/316 不锈钢		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
30kg	108LSMT-30kg-YZ	1.4
50kg	108LSMT-50kg-YZ	1.4
100kg	108LSMT-100kg-YZ	1.4
200kg	108LSMT-200kg-YZ	1.5
300kg	108LSMT-300kg-YZ	1.5

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



尺寸

量程	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
108MAUN, 108MAUN-A1:											
kg/mm											
50-1000	62.3	60.8	188.0	52.0	107.0	35.0	5.5	63.5	50.0	6.8	5/16-18 UNC-2B 深 20
lb/inches (由上述尺寸转换)											
110.23-2204.62	2.45	2.39	7.40	2.05	4.21	1.38	0.22	2.50	1.97	0.27	5/16-18 UNC-2B 深 0.8
108MA, 108MA-A1:											
kg/mm											
50-1000	62.3	60.8	188.0	52.0	107.0	35.0	5.5	63.5	50.0	6.8	M8 深 20
lb/inches (由上述尺寸转换)											
110.23-2204.62	2.45	2.39	7.40	2.05	4.21	1.38	0.22	2.50	1.97	0.27	M8 深 0.8

技术参数

量程	kg	50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 635 / 660 / 1000
型号	108MA/108MAUN	108MA-A1/108MAUN-A1
NTEP 精度等级	1-3000	1-4000
最大次数或验证周期	3000	4000
Y		12300
温度对零点的影	%Cn/K	±0.00114
温度对灵敏度的影	%Cn/K	±0.000875
非线性	%Cn	±0.017
滞后误差	%Cn	±0.017
蠕变	%Cn	±0.017
灵敏度	mV/V	2±10%
零位输出	mV/V	±0.02
额定激励电压	V	10 (15 最大)
输入阻抗	Ω	415±15
输出阻抗	Ω	350±3
绝缘阻抗 [50VDC]	GΩ	≥2
安全裕量系数	%E _{max}	150
破坏极限系数	%E _{max}	300
侧边安全系数	%E _{max}	100
正常工作温度范围	°C / °F	-10 ~ 40 / 14 ~ 104
原材料		铝合金
密封方式		密封/ IP66
接线方式		Exc+ 红 Exc- 蓝 Sig- 绿 Sig- 白

货号*	货号	货号
公制螺纹, 1:3000 精度		
量程	货号	毛重(kg)
50kg	108MA-50kg	1.9
75kg	108MA-75kg	1.9
100kg	108MA-100kg	1.9
150kg	108MA-150kg	1.9
200kg	108MA-200kg	1.9
250kg	108MA-250kg	1.9
300kg	108MA-300kg	1.9
500kg	108MA-500kg	1.9
635kg	108MA-635kg	1.9
660kg	108MA-660kg	1.9
1000kg	108MA-1000kg	1.9

货号*	货号	货号
公制螺纹, 1:4000 精度		
量程	货号	毛重(kg)
50kg	108MA-50kg-A1	1.9
75kg	108MA-75kg-A1	1.9
100kg	108MA-100kg-A1	1.9
150kg	108MA-150kg-A1	1.9
200kg	108MA-200kg-A1	1.9
250kg	108MA-250kg-A1	1.9
300kg	108MA-300kg-A1	1.9
500kg	108MA-500kg-A1	1.9
635kg	108MA-635kg-A1	1.9
660kg	108MA-660kg-A1	1.9
1000kg	108MA-1000kg-A1	1.9

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可 选

■ 108MAUN 不锈钢材质 651KS55UN (详见第76页)

50kg-500kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell;
635kg-660kg: NTEP 1:4 000 Class III, Single Cell

50kg-500kg: OIML MAA C6, Y=29 000;
635kg-660kg: OIML MAA C4, Y=4 000


货号*	货号	货号
英制螺纹, 1:3000 精度		
量程	货号	毛重(kg)
50kg	108MAUN-50kg	1.9
75kg	108MAUN-75kg	1.9
100kg	108MAUN-100kg	1.9
150kg	108MAUN-150kg	1.9
200kg	108MAUN-200kg	1.9
250kg	108MAUN-250kg	1.9
300kg	108MAUN-300kg	1.9
500kg	108MAUN-500kg	1.9
635kg	108MAUN-635kg	1.9
660kg	108MAUN-660kg	1.9
1000kg	108MAUN-1000kg	1.9

货号*	货号	货号
英制螺纹, 1:4000 精度		
量程	货号	毛重(kg)
50kg	108MAUN-50kg-A1	1.9
75kg	108MAUN-75kg-A1	1.9
100kg	108MAUN-100kg-A1	1.9
150kg	108MAUN-150kg-A1	1.9
200kg	108MAUN-200kg-A1	1.9
250kg	108MAUN-250kg-A1	1.9
300kg	108MAUN-300kg-A1	1.9
500kg	108MAUN-500kg-A1	1.9
635kg	108MAUN-635kg-A1	1.9
660kg	108MAUN-660kg-A1	1.9
1000kg	108MAUN-1000kg-A1	1.9

651KS55UN

不锈钢

ANYLOAD



尺寸

量程	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm										
50-500	62.3	1.5	188.0	52.0	107.0	35.0	5.5	63.5	50.0	5/16-18 UNC-2B 深20
lb/inches (由上述尺寸转换)										
110.23-1,102.31	2.45	0.06	7.40	2.04	4.21	1.38	0.22	2.50	1.97	5/16-18 UNC-2B 深0.79

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	610 × 700 mm
非线性	< ± 0.03%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	< ± 0.02%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	< ± 0.03%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.02%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	1100Ω ± 50	密封方式	IP68
输出阻抗	960Ω ± 50	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	17-4PH 不锈钢		


货号

量程	货号	重量(kg)
50kg	651KS55UN-50kg	4.7
75kg	651KS55UN-75kg	4.7
100kg	651KS55UN-100kg	4.7
150kg	651KS55UN-150kg	4.7
200kg	651KS55UN-200kg	4.7
250kg	651KS55UN-250kg	4.7
300kg	651KS55UN-300kg	4.7
500kg	651KS55UN-500kg	4.7

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可选


■ 铝合金材质108MAUN (详见第74页)



ANYLOAD

108PA

铝合金



尺寸


量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	T
kg/mm								
0.2	33.0	110.0	86.0	7.0	5.0	18.0	5.0	M3 深 12
0.3-0.6	33.0	110.0	86.0	7.0	5.0	18.0	9.0	M3 深 12
0.75-6	33.0	110.0	86.0	7.0	5.0	18.0	10.0	M3 深 12
lb/inches (由上述尺寸转换)								
0.44	1.30	4.33	3.39	0.28	0.20	0.71	0.20	M3 深 0.47
0.66-1.32	1.30	4.33	3.39	0.28	0.20	0.71	0.35	M3 深 0.47
1.65-13.23	1.30	4.33	3.39	0.28	0.20	0.71	0.39	M3 深 0.47

技术参数			
灵敏度	1.0 mV/V ± 20%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	量程<1kg: 200 × 200 mm 量程≥1kg: 230 × 230 mm
非线性	量程<1kg: < ± 0.023%; 量程≥1kg: < ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	量程<1kg: < ± 0.023%; 量程≥1kg: < ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	量程<1kg: < ± 0.023%; 量程≥1kg: < ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	量程<1kg: < ± 0.050%; 量程≥1kg: < ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	415Ω ± 15	密封方式	IP68
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		

货号

量程	货号	重量(kg)
200g	108PA-200g	0.1
300g	108PA-300g	0.1
600g	108PA-600g	0.1
1kg	108PA-1kg	0.1
2kg	108PA-2kg	0.1
3kg	108PA-3kg	0.1
6kg	108PA-6kg	0.1


*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀




108QS

不锈钢


CE RoHS



量程: 6-100lb



量程: 200lb



尺 寸

量程	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W	W1	W2	T
lb/inches													
6	1.99	1.94	5.00	4.00	3.50	0.50	0.25	1.00	-	0.50	0.25	-	1/4-28 UNF
10-100	1.99	1.94	5.00	4.00	3.50	0.50	0.25	1.00	-	1.00	0.50	-	1/4-28 UNF
200	1.94	1.88	5.00	4.02	4.00	0.50	-	1.00	-	1.50	1.00	0.25	M10
500, 1,000	2.52	2.46	7.00	4.02	6.50	1.13	0.50	1.98	3.74	1.96	1.13	0.42	M16
kg/mm (由上述尺寸转换)													
2.72	50.5	49.2	127.0	101.6	88.9	12.7	6.4	25.4	-	12.7	6.4	-	1/4-28 UNF
4.54-45.36	50.5	49.2	127.0	101.6	88.9	12.7	6.4	25.4	-	25.4	12.7	-	1/4-28 UNF
90.72	49.3	47.6	127.0	102.0	101.6	12.7	-	25.4	-	38.1	25.4	6.4	M10
226.80, 453.59	64.0	62.5	177.8	127.4	165.1	28.7	12.7	50.4	95.0	49.8	28.7	10.6	M16

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	量程 < 100lb: 400 × 450 mm 量程 ≥ 200lb: 500 × 550 mm 量程 ≥ 500lb: 650 × 700 mm
非线性	≤ ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 15	密封 / IP68	Ex-c 红 Ex-c 黑 Sig-a 绿 Sig-a 白 屏蔽线
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	
原材料	2Cr13 不锈钢		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
6lb	108QS-6lb-YZ	1.0
10lb	108QS-10lb-YZ	1.0
15lb	108QS-15lb-YZ	1.0
25lb	108QS-25lb-YZ	1.0
50lb	108QS-50lb-YZ	1.0
100lb	108QS-100lb-YZ	1.0
200lb	108QS-200lb-YZ	1.2
500lb	108QS-500lb-YZ	1.0
1Klb	108QS-1Klb-YZ	3.1

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

ANYLOAD


108QSFL

不锈钢


CE RoHS



108QSFL:



108QSFL20:



尺 寸

量程	C	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T1
lb/inches											
250	0.45	2.90	2.00	6.50	1.06	1.18	5.50	0.50	1.61	1.46	5/16-18 UNC 深 13
kg/mm (由上述尺寸转换)											
113.4	11.5	73.7	50.8	165.1	27.0	30.0	139.7	12.7	41.0	37.1	5/16-18 UNC 深 0.51

技术参数			
灵敏度	1.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	400 × 450 mm
非线性	≤ ± 0.020%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	≤ ± 0.020%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	≤ ± 0.020%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.030%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 15	密封方式	密封 / IP68
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Ex-c+ 红 Ex-c- 黑 Sig-a+ 绿 Sig-a- 白 屏蔽线
原材料	2Cr13 不锈钢		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
250lb	108QSFL-250lb-YZ	2.6
	108QSFL-250lb-YZ-01	2.6

灵敏度 2.0mV/V ± 10% 版本*

250lb.....108QSFL20-250lb-YZ-02.....2.6

该版本不与 FLS 和 RLFLS 互换, 推荐最大台面尺寸: 609x609mm

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

请仔细阅读产品说明书

108SA

铝合金

ANYLOAD



CE ATEX FM IECEx RoHS

尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	T
kg/mm								
6-30	21.0	80.0	25.0	15.0	40.0	5.0	22.0	M6
lb/inches (由上述尺寸转换)								
13.23-66.14	0.83	3.15	0.98	0.59	1.58	0.20	0.87	M6

技术参数

灵敏度	1.5 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	250 × 250 mm
非线性	≤ ± 0.050%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] G/G
重复性	≤ ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	≤ ± 0.050%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.020%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	1000 Ω ± 3	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	1000 Ω ± 3	Exc+ 红	Exc- 黑
原材料	铝合金	Sig+ 绿	Sig- 白 屏蔽线

货 号

量程	货号	毛重(kg)
6kg	108SA-6kg	0.1
10kg	108SA-10kg	0.1
15kg	108SA-15kg	0.1
20kg	108SA-20kg	0.1
30kg	108SA-30kg	0.1

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知

ANYLOAD

108UA; 108UAUN

铝合金



CE ATEX FM IECEx RoHS

尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W	W1	W2	T1	T2
108UA:													
kg/mm													
50-1,000	75.0	191.0	41.5	8.0	25.0	125.0	30.0	10.8	75.0	60.0	56.0	M12 深 30	M8 深 20
lb/inches (由上述尺寸转换)													
110.2-2,204.6	2.95	7.52	1.63	0.31	0.98	4.92	1.18	0.43	2.89	2.36	2.20	M12 深 1.2	M8 深 0.8
108UAUN:													
kg/mm													
50-1,500	75.0	191.0	41.5	8.0	25.0	125.0	30.0	10.8	75.0	60.0	56.0	1/2 - 20 UNF 深 30	5/16 - 18 UNC 深 20
lb/inches (由上述尺寸转换)													
110.2-3,306.9	2.95	7.52	1.63	0.31	0.98	4.92	1.18	0.43	2.89	2.36	2.20	1/2 - 20 UNC 深 1.2	5/16 - 18 UNC 深 0.8

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	750 × 750 mm
非线性	≤ ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] G/G
重复性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	4150 Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	3500 Ω ± 3	Exc+ 红	Exc- 黑
原材料	铝合金	Sig+ 绿	Sig- 白 屏蔽线

货 号

量程	货号	毛重(kg)
30kg	108UAUN-30kg-NP	2.7
50kg	108UA-50kg	2.7
100kg	108UA-100kg	2.7
150kg	108UA-150kg	2.7
200kg	108UA-200kg	2.7
300kg	108UA-300kg	2.7

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

货 号

量程	货号	毛重(kg)
500kg	108UA-500kg	2.7
635kg	108UA-635kg	2.7
700kg	108UA-700kg	2.7
1t	108UA-1t	2.7
1.5t	108UA-1.5t	2.7

30kg-500kg: NTEP 1:5,000 Class III, Single Cell
635kg-1.5t: NTEP 1:4,000 Class III, Single Cell30kg: OIML MAA C7.5, Y=20,000;
50kg-500kg: OIML MAA C6, Y=29,000;
635kg-1.5t: OIML MAA C4, Y=4,000


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知

108TA; 108TAUN

铝合金

ANYLOAD



尺寸

量程	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	W	T
108TA, 108TA-A1, 108TA-A2:											
kg/mm											
3-200	40.0	38.5			150.0	35.0	19.1	100.0	5.9	25.4	M6 深 16
lb/inches (由上述尺寸转换)	1.57	1.52	0.75	0.41	5.91	1.38	0.75	3.94	0.23	1.00	
6.61-440.92											M6 深 0.6
108TAUN, 108TAUN-A1, 108TAUN-A2:											
kg/mm											
3-200	40.0	38.5	19.1	10.5	150.0	35.0	19.1	100.0	5.9	25.4	1/4-20UNC-2B 深 16
lb/inches (由上述尺寸转换)	1.57	1.52	0.75	0.41	5.91	1.38	0.75	3.94	0.23	1.00	1/4-20UNC-2B 深 0.6
6.61-440.92											

技术参数

量程	kg	3-200	5-200	5-200
NTEP 精度等级		1:3000	1:4000	1:5000
最大次数或验证周期		3000	4000	5000
Y			12300	
温度对零点的影响	%Cn/K	±0.0012	±0.00114	±0.00075
温度对灵敏度的影响	%Cn	±0.017	±0.010	±0.0075
滞后误差	%Cn	±0.017	±0.012	±0.010
蠕变	%Cn	±0.017	±0.012	±0.010
灵敏度	mV/V		2 ± 10%	
零位输出	mV/V		±0.02	
额定激励电压	V		10 (15 最大)	
输入阻抗	Ω		415 ± 15	
输出阻抗	Ω		350 ± 3	
绝缘阻抗 (50VDC)	GΩ		>2	
安全过载系数	%Fmax		150	
额定过载系数	%Fmax		300	
额定安全系数	%Fmax		100	
正常工作温度范围	°C / °F		-10 ~ +40 / 14 ~ 104	
原材料			铝合金	
密封方式			密封/IP66	
连接方式			Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白	

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

108TA; 108TAUN

铝合金

货号	货号	毛重(kg)
公制螺纹, 1:3000 精度		
3kg	108TA-3kg	0.4
5kg	108TA-5kg	0.4
7kg	108TA-7kg	0.4
10kg	108TA-10kg	0.4
15kg	108TA-15kg	0.4
20kg	108TA-20kg	0.4
30kg	108TA-30kg	0.4
50kg	108TA-50kg	0.4
75kg	108TA-75kg	0.4
100kg	108TA-100kg	0.4
150kg	108TA-150kg	0.4
200kg	108TA-200kg	0.4

货号	货号	毛重(kg)
公制螺纹, 1:4000 精度		
5kg	108TA-5kg-A1	0.4
7kg	108TA-7kg-A1	0.4
10kg	108TA-10kg-A1	0.4
15kg	108TA-15kg-A1	0.4
20kg	108TA-20kg-A1	0.4
30kg	108TA-30kg-A1	0.4
50kg	108TA-50kg-A1	0.4
75kg	108TA-75kg-A1	0.4
100kg	108TA-100kg-A1	0.4
150kg	108TA-150kg-A1	0.4
200kg	108TA-200kg-A1	0.4

货号	货号	毛重(kg)
公制螺纹, 1:5000 精度		
5kg	108TA-5kg-A2	0.4
7kg	108TA-7kg-A2	0.4
10kg	108TA-10kg-A2	0.4
15kg	108TA-15kg-A2	0.4
20kg	108TA-20kg-A2	0.4
30kg	108TA-30kg-A2	0.4
50kg	108TA-50kg-A2	0.4
75kg	108TA-75kg-A2	0.4
100kg	108TA-100kg-A2	0.4
150kg	108TA-150kg-A2	0.4
200kg	108TA-200kg-A2	0.4

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



NTEP 1:5000 Class III, Single Cell



3kg: OIML C3

5kg-30kg: OIML MAA C7.5, Y=20 000;
50kg-200kg: OIML MAA C6, Y=29 000

货号	货号	毛重(kg)
英制螺纹, 1:3000 精度		
3kg	108TAUN-3kg	0.4
5kg	108TAUN-5kg	0.4
7kg	108TAUN-7kg	0.4
10kg	108TAUN-10kg	0.4
15kg	108TAUN-15kg	0.4
20kg	108TAUN-20kg	0.4
30kg	108TAUN-30kg	0.4
50kg	108TAUN-50kg	0.4
75kg	108TAUN-75kg	0.4
100kg	108TAUN-100kg	0.4
150kg	108TAUN-150kg	0.4
200kg	108TAUN-200kg	0.4

货号	货号	毛重(kg)
英制螺纹, 1:4000 精度		
5kg	108TAUN-5kg-A1	0.4
7kg	108TAUN-7kg-A1	0.4
10kg	108TAUN-10kg-A1	0.4
15kg	108TAUN-15kg-A1	0.4
20kg	108TAUN-20kg-A1	0.4
30kg	108TAUN-30kg-A1	0.4
50kg	108TAUN-50kg-A1	0.4
75kg	108TAUN-75kg-A1	0.4
100kg	108TAUN-100kg-A1	0.4
150kg	108TAUN-150kg-A1	0.4
200kg	108TAUN-200kg-A1	0.4

货号	货号	毛重(kg)
英制螺纹, 1:5000 精度		
5kg	108TAUN-5kg-A2	0.4
7kg	108TAUN-7kg-A2	0.4
10kg	108TAUN-10kg-A2	0.4
15kg	108TAUN-15kg-A2	0.4
20kg	108TAUN-20kg-A2	0.4
30kg	108TAUN-30kg-A2	0.4
50kg	108TAUN-50kg-A2	0.4
75kg	108TAUN-75kg-A2	0.4
100kg	108TAUN-100kg-A2	0.4
150kg	108TAUN-150kg-A2	0.4
200kg	108TAUN-200kg-A2	0.4

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知


108TAAD

铝合金

ANYLOAD



CE ATEX FM RoHS

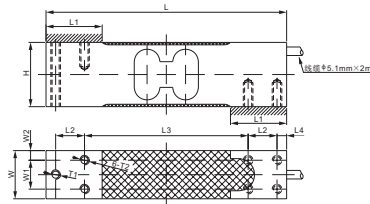

尺 寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T1	T2
kg/mm											
30-150	40.0	150.0	35.0	18.0	102.0	6.0	30.0	18.0	6.0	M8	M6 深 15
lb/inches (由上述尺寸转换)											
66-330	1.57	5.91	1.38	0.71	4.02	0.24	1.18	0.71	0.24	M6	M6 深 0.6

技术参数

类型	YZ108	额定激励电压	10V (15V 最大)
灵敏度	1.0 mV/V ± 10%	推荐最大台面尺寸	400 × 400 mm
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
重复性	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤ ± 0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	4150 ± 15	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	3500 ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	铝合金		屏蔽线

货 号

量程	货号	毛重(kg)
30kg.....	108TAAD-30kg.....	0.5
60kg.....	108TAAD-60kg.....	0.5
150kg.....	108TAAD-150kg.....	0.5

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

OML C3


ANYLOAD

108TAAL

铝合金



CE ATEX FM RoHS

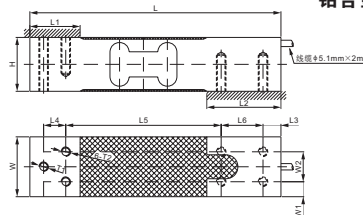

尺 寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W	W1	W2	T1	T2
kg/mm													
30-150	45.0	210.0	42.0	62.0	15.0	18.5	130.0	35.0	50.0	12.5	25.0	M8	M6 深 30
lb/inches (由上述尺寸转换)													
66-330	1.77	8.27	1.65	2.44	0.59	0.73	5.12	1.38	1.97	0.49	0.98	M8	M6 深 1.2

技术参数

类型	YZ108	额定激励电压	10V (15V 最大)
灵敏度	1.0 mV/V ± 10%	推荐最大台面尺寸	400 × 400 mm
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
重复性	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤ ± 0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	4150 ± 15	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	3500 ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	铝合金		屏蔽线

货 号

量程	货号	毛重(kg)
30kg.....	108TAAL-30kg.....	1.2
60kg.....	108TAAL-60kg.....	1.2
100kg.....	108TAAL-100kg.....	1.2
150kg.....	108TAAL-150kg.....	1.2

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

OML C3

随 机 附 送 试 验 单

单 点 式 称 量 传 感 器


108TAYM; 108TAYM-01

铝合金

ANYLOAD



CE ATEX FM IECEx RoHS

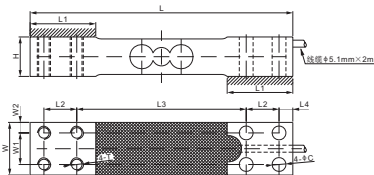

尺寸

量程	C	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
kg/mm											
75-300	10.5	30.0	200.0	50.0	25.0	129.0	10.5	40.0	24.0	8.0	M10
lb/inches (由上述尺寸转换)											
185-661	0.41	1.18	7.87	1.97	0.98	5.08	0.41	1.57	0.94	0.31	M10

技术参数

类型	YZ108	额定激励电压	10V (15V 最大)
灵敏度	2 mV/V ± 10% / -20%	推荐最大台面尺寸	400 × 400 mm
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	<±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
重复性	<±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	<±0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	<±0.016%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	108TAYM: 385Ω ± 15; 108TAYM-01: 1200Ω ± 30	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	108TAYM: 350Ω ± 3; 108TAYM-01: 1000Ω ± 9		
原材料	铝合金		

货号

量程	货号	毛重(kg)
75kg	108TAYM-75kg	1.0
	108TAYM-75kg-01	1.0
150kg	108TAYM-150kg	1.0
	108TAYM-150kg-01	1.0
300kg	108TAYM-300kg	1.0
	108TAYM-300kg-01	1.0

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

OML C3

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知


ANYLOAD

108TS; 108TSUN

不锈钢



CE ATEX FM IECEx RoHS

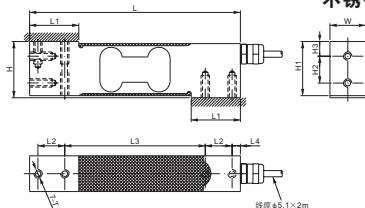

尺寸

量程	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	W	T
108TS:											
kg/mm											
5-150	40.0	38.5	19.1	10.5	150.0	35.0	19.1	100.0	5.9	25.4	M6 深 16
lb/inches (由上述尺寸转换)											
11.02-330.69	1.57	1.52	0.75	0.41	5.91	1.38	0.75	3.94	0.23	1.00	M6 深 0.63
108TSUN:											
kg/mm											
5-150	40.0	38.5	19.1	10.5	150.0	35.0	19.1	100.0	5.9	25.4	1/4-20UNC-2B 深 16
lb/inches (由上述尺寸转换)											
11.02-330.69	1.57	1.52	0.75	0.41	5.91	1.38	0.75	3.94	0.23	1.00	1/4-20UNC-2B 深 0.63

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	450 × 500 mm
非线性	<±0.017%	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
重复性	<±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	<±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	<±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	20Cr13 不锈钢		

货号


量程	货号	毛重(kg)
5kg	108TS-5kg-YZ	0.9
	108TSUN-5kg-YZ	0.9
10kg	108TS-10kg-YZ	0.9
	108TSUN-10kg-YZ	0.9
15kg	108TS-15kg-YZ	0.9
	108TSUN-15kg-YZ	0.9
20kg	108TS-20kg-YZ	0.9
	108TSUN-20kg-YZ	0.9
30kg	108TS-30kg-YZ	1.0
	108TSUN-30kg-YZ	1.0
50kg	108TS-50kg-YZ	1.0
	108TSUN-50kg-YZ	1.0
75kg	108TS-75kg-YZ	1.0
	108TSUN-75kg-YZ	1.0
100kg	108TS-100kg-YZ	1.0
	108TSUN-100kg-YZ	1.0
150kg	108TS-150kg-YZ	1.0
	108TSUN-150kg-YZ	1.0

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

请仔细阅读产品说明书



尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	T
kg/mm								
7-15	30.2	139.7	32.0	88.7	19.1	6.4	19.1	1/4-20UNC-2B 深 15
30-60	30.2	139.7	32.0	88.7	19.1	6.4	23.9	1/4-20UNC-2B 深 15
100-150	30.7	139.7	38.0	79.2	22.3	7.8	30.2	3/8-16UNC-2B 深 15
lb/inches (由上述尺寸转换)								
15.4-33.1	1.19	5.50	1.26	3.49	0.75	0.25	0.75	1/4-20UNC-2B 深 0.6
66.1-132.3	1.19	5.50	1.26	3.49	0.75	0.25	0.94	1/4-20UNC-2B 深 0.6
220.5-330.7	1.21	5.50	1.50	3.12	0.88	0.31	1.19	3/8-16UNC-2B 深 0.6


技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	400×400 mm
非线性	≤ ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	≤ ± 0.017%	安全过载极限	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	2Cr13 不锈钢		

货号

量程	货号	毛重(kg)
7kg	108TSSL-7kg-YZ	0.7
10kg	108TSSL-10kg-YZ	0.7
15kg	108TSSL-15kg-YZ	0.7
30kg	108TSSL-30kg-YZ	0.7
60kg	108TSSL-60kg-YZ	0.7
100kg	108TSSL-100kg-YZ	0.7
150kg	108TSSL-150kg-YZ	0.7

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



尺寸

量程	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
lb/inches											
10-100	2.50	0.04	0.06	4.63	1.25	0.25	0.75	2.63	0.95	0.75	1/4-28 UNF-2B 深 0.5
kg/mm (由上述尺寸转换)											
4.54-45.4	63.5	1.0	1.5	117.6	31.8	6.40	19.0	66.7	24.1	19.0	1/4-28 UNF-2B 深 12.7

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	量程 < 25lb: 200×250 mm
非线性	≤ ± 0.017%	重复性	≤ ± 0.017%
重复性	≤ ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
滞后误差	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
蠕变	≤ ± 0.023%	安全过载极限	150% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 15	破坏极限载荷	300% 满量程
输出阻抗	350Ω ± 5	密封方式	密封 / IP66
原材料	2Cr13 不锈钢	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货号

量程	货号	毛重(kg)
10lb	108TSST-10lb-YZ	0.9
15lb	108TSST-15lb-YZ	0.9
25lb	108TSST-25lb-YZ	0.9
50lb	108TSST-50lb-YZ	0.9
100lb	108TSST-100lb-YZ	0.9

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


108TSVS

不锈钢

ANYLOAD



CE RoHS

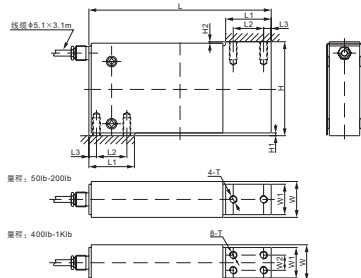

尺寸

量程	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	W	W1	W2	T
lb/inches											
50-200	3.09	0.09	0.04	6.00	1.50	1.00	0.25	1.18	1.00	-	1/4-28 UNF-2B 深 0.75
400-500	3.09	0.09	0.04	6.00	1.50	1.00	0.25	1.18	1.00	0.50	1/4-28 UNF-2B 深 0.75
1.000	3.09	0.09	0.18	6.00	1.50	1.00	0.25	1.69	1.50	1.00	5/16-24 UNF-2B 深 0.75
kg/mm (由上述尺寸转换)											
22.7-90.8	78.5	2.3	1.2	152.4	38.1	25.4	6.4	30.0	25.4	-	1/4-28 UNF-2B 深 19.0
181.6-227	78.5	2.3	1.2	152.4	38.1	25.4	6.4	30.0	25.4	12.7	1/4-28 UNF-2B 深 19.0
454	78.5	2.3	4.6	152.4	38.1	25.4	6.4	43.0	38.1	25.4	5/16-24 UNF-2B 深 19.0

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	量程 < 500lb: 500 × 500 mm 量程 ≥ 1Klb: 750 × 750 mm
非线性	≤ ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 5	密封方式	密封 / IP66
原材料	2Cr13 不锈钢	接线方式	ExC+ 红 ExC- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货号*

量程	货号	毛重(kg)
50lb	108TSVS-50lb-YZ	1.8
100lb	108TSVS-100lb-YZ	1.8
200lb	108TSVS-200lb-YZ	1.8
400lb	108TSVS-400lb-YZ	1.8
500lb	108TSVS-500lb-YZ	1.8
1Klb	108TSVS-1Klb-YZ	2.6

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


ANYLOAD

108WH

合金钢



CE RoHS



尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1	W2	W3	W4	T	T1
kg/mm														
300-1,000	40.0	200.0	131.0	25.0	9.5	50.0	25.0	50.0	7.5	35.0	25.0	12.5	M8 深 20	M4 深 5
lb/inches (由上述尺寸转换)														
681.4-2,204.6	1.57	7.87	5.18	0.98	0.37	1.97	0.98	1.97	0.30	1.38	0.98	0.49	M8 深 0.79	M4 深 0.20

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	600 × 700 mm
非线性	≤ ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	4000 ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 5	密封方式	ExC+ 红 ExC- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	合金钢	接线方式	

货号*


量程	货号	毛重(kg)
300kg	108WH-300kg	2.7
400kg	108WH-400kg	2.7
500kg	108WH-500kg	2.7
750kg	108WH-750kg	2.7
1t	108WH-1t	2.7

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

108WSLP

不锈钢

CE ATEX FM IECEx RoHS



尺寸

量程	C	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1
kg/mm									
150	10.7	40	200	50	126.5	25.5	11.25	50	25.5
lb/inches (由上述尺寸转换)									
330.7	0.42	1.57	7.87	1.97	4.98	1.00	0.44	1.97	1.00

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大自调尺寸	400 × 400 mm
非线性	< ± 0.01%	绝缘电阻	> 2 (50V DC) GΩ
重复性	< ± 0.01%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
滞后误差	< ± 0.01%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	3850 ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	3500 ± 3	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	2Cr13 不锈钢		

货号

量程	货号	毛重(kg)
150kg	108WSLP-150kg-YZ	2.3

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


ANYLOAD

ANYLOAD

651AA;651AAUN

铝合金

CE ATEX FM IECEx RoHS



尺寸

量程	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1	T
651AA:														
kg/mm														
5-100	65.5	63.0	56.0	13.6	25.4	118.0	19.1	65.0	7.5	32.0	96.5	30.0	25.5	M8X1 深 19
lb/inches (由上述尺寸转换)														
11.0-220.5	2.58	2.48	2.21	0.54	1.00	4.65	0.75	2.56	0.30	1.26	3.80	1.18	1.00	M8X1 深 0.75
651AAUN:														
kg/mm														
5-100	65.5	63.0	56.0	13.6	25.4	118.0	19.1	65.0	7.5	32.0	96.5	30.0	25.5	1/4-20UNC-2B 深 19
lb/inches (由上述尺寸转换)														
11.0-220.5	2.58	2.48	2.21	0.54	1.00	4.65	0.75	2.56	0.30	1.26	3.80	1.18	1.00	1/4-20UNC-2B 深 0.75

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	400 × 400 mm
非线性	< ± 0.01%	绝缘电阻	> 2 (50V DC) GΩ
重复性	< ± 0.01%	正常工作温度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
滞后误差	< ± 0.01%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	4150 ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	3500 ± 3	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		

货号

651AA	货号	毛重(kg)
5kg	651AA-5kg	0.5
10kg	651AA-10kg	0.5
15kg	651AA-15kg	0.5
30kg	651AA-30kg	0.5
50kg	651AA-50kg	0.5
90kg	651AA-90kg	0.5
100kg	651AA-100kg	0.5

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

货号

651AAUN	货号	毛重(kg)
5kg	651AAUN-5kg	0.5
10kg	651AAUN-10kg	0.5
15kg	651AAUN-15kg	0.5
30kg	651AAUN-30kg	0.5
50kg	651AAUN-50kg	0.5
90kg	651AAUN-90kg	0.5
100kg	651AAUN-100kg	0.5


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

请仔细阅读说明书

单点式称重传感器

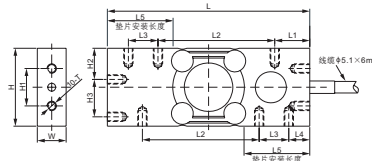

尺 寸

量程	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	T
kg/mm												
6-30	50.0	24.0	20.0	24.0	130.0	22.5	75.0	19.0	13.5	39.0	18.5	M6 深 10
50:60	50.0	24.0	20.0	24.0	130.0	22.5	75.0	19.0	13.5	39.0	23.5	M6 深 10
lb/inches (由上述尺寸转换)												
13.23-46.14	1.97	0.95	0.79	0.95	5.12	0.89	2.96	0.75	0.53	1.54	0.73	M6 深 0.39
110.23: 132.28	1.97	0.95	0.79	0.95	5.12	0.89	2.96	0.75	0.53	1.54	0.93	M6 深 0.39

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	350 × 350 mm
非线性	≤ ± 0.030%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	≤ ± 0.020%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	≤ ± 0.030%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.030%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 15	密封方式	焊接 / IP68/IP69K
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
原材料	17-4PH 不锈钢		Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线


货 号*

量程	货号	毛重(kg)
6kg.....	651HS-6kg.....	0.9
12kg.....	651HS-12kg.....	0.9
20kg.....	651HS-20kg.....	0.9
30kg.....	651HS-30kg.....	0.9
50kg.....	651HS-50kg.....	1.1
60kg.....	651HS-60kg.....	1.1

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

NTEP 1:10 000 Class III, Single Cell

12kg - 60kg: OIML MAA C9, Y=18 000



尺 寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm									
50-400	49.0	150.0	40.0	100.0	19.0	6.0	45.0	30.0	M8 深 15
lb/inches (由上述尺寸转换)									
110.2-881.9	1.9	5.9	1.6	3.9	0.75	0.2	1.8	1.2	M8 深 0.6

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	600 × 600 mm
非线性	≤ ± 0.03%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	≤ ± 0.03%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	≤ ± 0.02%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.03%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	11000 ± 5	密封方式	焊接 / IP68/IP69K
输出阻抗	1000Ω ± 5	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
原材料	17-4PH 不锈钢		Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货 号*


量程	货号	毛重(kg)
50kg.....	651JS-50kg.....	2.1
75kg.....	651JS-75kg.....	2.1
200kg.....	651JS-200kg.....	2.2
400kg.....	651JS-400kg.....	2.2

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

50kg - 75kg: NTEP 1:10 000 Class III, Single Cell;
200kg - 400kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell;50kg - 75kg: OIML MAA C9, Y=18 000;
200kg - 400kg: OIML MAA C4, Y=26 000

651KS22; 651KSGS

不锈钢

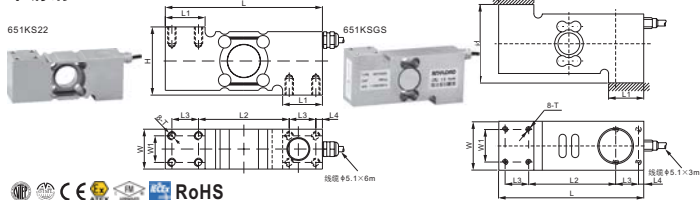

RoHS

尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
651KS22: kg/mm 50-500	65.0	150.0	38.0	86.6	25.4	6.3	38.0	25.4	M8 深 16
lb/inches (由上述尺寸转换)	2.56	5.91	1.50	3.41	1.00	0.25	1.50	1.00	M8 深 0.63
651KSGS: kg/mm 100-250	73.0	150.0	38.1	86.5	25.4	6.4	38.0	25.4	M8 深 12
lb/inches (由上述尺寸转换)	2.87	5.91	1.50	3.41	1.00	0.25	1.50	1.00	M8 深 0.47

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	600 × 600 mm
非线性	651KS22: < ± 0.03%; 651KSGS: < ± 0.05%	绝缘阻抗	> 2 TΩ 50V DC / 1 GΩ
重复性	< ± 0.02%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	651KS22: < ± 0.03%; 651KSGS: < ± 0.05%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.03%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 1Ω	密封方式	651KS22: 焊封 / IP68/IP69K 651KSGS: 密封 / IP68
输出阻抗	350Ω ± 3Ω	材料	17-4PH 不锈钢
原材料	17-4PH 不锈钢	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货号

量程	货号	毛重(kg)
50kg.....	651KS22-50kg	2.3
100kg.....	651KS22-100kg	2.3
250kg.....	651KSGS-100kg	2.5
500kg.....	651KS22-250kg	2.3
	651KSGS-250kg	2.5
	651KS22-500kg	2.3
	651KSGS-500kg	2.5

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

651KS22-50kg: NTEP 1:10 000 Class III, Single Cell
651KS22-100kg, 250kg & 500kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell

651KS22-50kg & 100kg: OIML MAA C9, Y=18 000;
651KS22-250kg & 500kg: OIML MAA C4, Y=26 000


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

651KS66

不锈钢

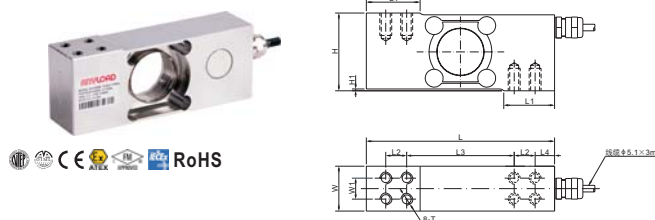

RoHS

尺寸

量程	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1	T
kg/mm LE10-LE200	48.0	1.2	122.0	32.0	15.2	67.8	16.3	40.0	30.0	15.2	M6 深 15
lb/inches (由上述尺寸转换)	1.89	0.05	4.80	1.26	0.60	2.67	0.64	1.57	1.18	0.60	M6 深 0.59

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 5%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	610 × 700 mm
非线性	< ± 0.03%	绝缘阻抗	> 2 TΩ 50V DC / 1 GΩ
重复性	< ± 0.02%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	< ± 0.03%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.02%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	1100Ω ± 50	密封方式	焊封 / IP68/IP69K
输出阻抗	960Ω ± 50	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	17-4PH 不锈钢		

货号

量程	货号	毛重(kg)
LE10kg.....	651KS66-LE10kg	1.32
LE20kg.....	651KS66-LE20kg	1.32
LE50kg.....	651KS66-LE50kg	1.32
LE100kg.....	651KS66-LE100kg	1.32
LE200kg.....	651KS66-LE200kg	1.32

可选

■ 1/4-20 UNC 美制螺栓

10kg - 50kg: NTEP 1:10 000 Class III, Single Cell;
100kg - 200kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell;

10kg - 100kg: OIML MAA C9, Y=18 000;
200kg: OIML MAA C4, Y=26 000

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

651KSBC; 651KSBCUN

不锈钢

ANYLOAD



CE, ATEX, FM, IECEx, RoHS

尺寸

量程	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
651KSBC:										
kg/mm										
100-250	73.7	1.50	190.5	48.5	107.0	35.0	6.75	73.7	50.0	M8 深 19.0
lb/inches (由上述尺寸转换)										
220.5-551.2	2.90	0.06	7.50	1.91	4.21	1.38	0.27	2.90	1.97	M8 深 0.75
651KSBCUN:										
kg/mm										
100-500	73.7	1.50	190.5	48.5	107.0	35.0	6.75	73.7	50.0	5/16-18 UNC 深 19.0
lb/inches (由上述尺寸转换)										
220.5-1102.3	2.90	0.06	7.50	1.91	4.21	1.38	0.27	2.90	1.97	5/16-18 UNC 深 0.75

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	800 × 800 mm
非线性	≤ ± 0.03%	绝缘阻抗	> 2 (50V DC) GΩ
重复性	≤ ± 0.02%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	≤ ± 0.03%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.03%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	1100 Ω ± 50	密封方式	焊接 / IP68 / IP69K
输出阻抗	960 Ω ± 50	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	17-4PH 不锈钢		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
100kg	651KSBC-100kg	6.2
	651KSBCUN-100kg	6.2
250kg	651KSBC-250kg	6.3
	651KSBCUN-250kg	6.3
500kg	651KSBCUN-500kg	6.5

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

100kg: OIML MAA C9, Y=18 000;
250kg-500kg: OIML MAA C4, Y=26 000


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

651TA; 651TAUN

铝合金



CE, ATEX, FM, IECEx, RoHS

尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T1	T2
651TA:										
kg/mm										
10-200	40.0	150.0	6.0	19.0	100.0	34.0	29.4	25.4	M6 深 13	M6 深 13
lb/inches (由上述尺寸转换)										
22.05-440.92	1.57	5.91	0.23	0.75	3.94	1.34	1.16	1.00	M6 深 0.51	M6 深 0.51
651TAUN:										
kg/mm										
10-200	40.0	150.0	6.0	19.0	100.0	34.0	29.4	25.4	1/4-20 UNC 深 13	1/4-28 UNF 深 13
lb/inches (由上述尺寸转换)										
22.05-440.92	1.57	5.91	0.23	0.75	3.94	1.34	1.16	1.00	1/4-20 UNC 深 0.51	1/4-28 UNF 深 0.51

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	450 × 500 mm
非线性	≤ ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 (50V DC) GΩ
重复性	≤ ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	≤ ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤ ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	4150 ± 15	密封方式	密封 / IP68
输出阻抗	350 Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
10kg	651TA-10kg	0.5
	651TAUN-10kg	0.5
15kg	651TA-15kg	0.5
	651TAUN-15kg	0.5
20kg	651TA-20kg	0.5
	651TAUN-20kg	0.5
30kg	651TA-30kg	0.5
	651TAUN-30kg	0.5
50kg	651TA-50kg	0.5
	651TAUN-50kg	0.5
75kg	651TA-75kg	0.5
	651TAUN-75kg	0.5
100kg	651TA-100kg	0.5
	651TAUN-100kg	0.5
200kg	651TA-200kg	0.5
	651TAUN-200kg	0.5

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

请仔细阅读产品说明书

106BH

合金钢

量程: 100t




量程: 200t-1000t



CE ATEX FM IECEx RoHS

压头需单独订购。

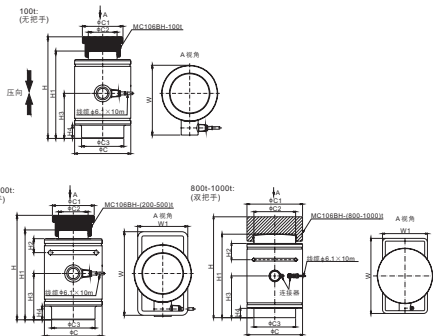

MC106BH的材料为合金钢

尺 寸

量程	C	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	H4	W	W1
t/mm											
100	155.0	84.0	59.0	95.0	223.0	185.0	/	94.0	30.0	195.0	-
200	166.0	120.0	85.0	125.0	300.0	255.0	40.0	133.0	39.0	240.0	144.0
300	166.0	135.0	100.0	140.0	320.0	275.0	40.0	145.0	47.0	240.0	144.0
500	268.0	175.0	127.0	180.0	425.0	365.0	60.0	192.5	60.0	352.0	144.0
800-1000	240.0	240.0	180.0	180.0	435.0	360.0	70.0	180.0	40.0	324.0	194.0
Klb/inches (由上述尺寸转换)											
220.46	6.10	3.31	2.32	3.74	8.78	7.28	/	3.70	1.18	7.68	-
440.92	6.54	4.72	4.92	4.92	11.81	10.16	1.57	5.24	1.54	9.45	5.67
661.39	6.54	5.31	3.94	5.51	12.60	10.83	1.57	5.71	1.85	9.45	5.67
1.102.31	10.55	6.89	7.09	16.73	14.37	2.36	7.58	2.36	13.86	5.67	
1.763.70-2.204.62	9.45	9.45	7.01	7.01	17.13	14.17	2.76	7.09	1.57	12.76	7.64

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.04 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.050%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全故障等级	150% 测量程
滞后误差	< ± 0.030%	破坏故障等级	300% 测量程
静态	< ± 0.023%	密封方式	焊封 / IP68
输入阻抗	770Ω ± 30	接线方式	Ex-c+ 红 Ex-c- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 5		
原材料	合金钢		

货 号*

称重传感器	货号	毛重(kg)
100t	106BH-100t	9.6
200t	106BH-200t-HL	28.7
300t	106BH-300t-HL	37.0
500t	106BH-500t-HL	77.0
800t	106BH-800t-HL	116.6
1000t	106BH-1000t-HL	116.6

货 号

安装附件	附件	传感器量程	货号	毛重(kg)
压头	100t	MC106BH-100t	100t	3.6
	200t	MC106BH-200t	200t	1.4
	300t	MC106BH-300t	300t	1.3
	500t	MC106BH-500t	500t	11.3
	800t	MC106BH-800t	800t	30.5
	1000t	MC106BH-1000t	1000t	30.5

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V4 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

106CS; 106CS20

不锈钢

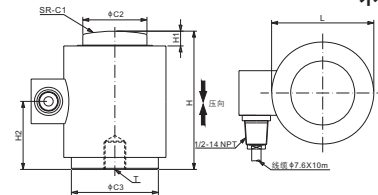

CE ATEX FM IECEx RoHS

尺 寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	L	T
Klb/inches								
10-50	6.00	1.25	2.44	3.25	0.39	1.68	2.76	1/2-20 UNF-2B 深 0.63
100	6.00	2.32	3.15	3.15	0.51	2.46	3.70	3/4-16 UNF-2B 深 0.98
200	17.00	3.13	5.28	7.25	1.04	3.28	5.91	3/4-16 UNF-2B 深 0.98
t/mm								
10-25	152.4	31.8	62.0	82.6	9.8	42.7	70.0	M12×1.75-6H 深 16
40-50	152.4	59.0	80.0	127.0	13.0	62.5	94.0	M20×2.50-6H 深 25
100	431.8	78.5	134.2	184.2	26.4	83.3	150.0	M20×2.50-6H 深 25

技术参数

灵敏度	106CS: 1.75 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
	106CS20: 2.0 mV/V ± 0.25%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
零位输出	± 0.02 mV/V	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
非线性	< ± 0.023%	安全故障等级	150% 测量程
重复性	< ± 0.030%	破坏故障等级	300% 测量程
滞后误差	< ± 0.030%	密封方式	焊封 / IP68
静态	< ± 0.030%	接线方式	Ex-c+ 红 Ex-c- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输入阻抗	480Ω ± 4.8		
输出阻抗	480Ω ± 4.8		
原材料	2Cr13 不锈钢		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
10t	106CS-10t-YZ	2.9
	106CS20-10t-YZ	2.9
15t	106CS-15t-YZ	2.9
	106CS20-15t-YZ	2.9
25t	106CS-25t-YZ	2.9
	106CS20-25t-YZ	2.9
40t	106CS-40t-YZ	6.0
	106CS20-40t-YZ	6.0
50t	106CS-50t-YZ	6.0
	106CS20-50t-YZ	6.0
100t	106CS-100t-YZ	12.5
	106CS20-100t-YZ	12.5
10Klb	106CS-10Klb-YZ	2.9
25Klb	106CS-25Klb-YZ	2.9
	106CS20-25Klb-YZ	2.9
50Klb	106CS-50Klb-YZ	2.9
	106CS20-50Klb-YZ	2.9
100Klb	106CS-100Klb-YZ	6.0
	106CS20-100Klb-YZ	6.0
200Klb	106CS-200Klb-YZ	12.5
	106CS20-200Klb-YZ	12.5

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V4 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知


106ES

不锈钢

ANYLOAD



压头需单独订购。

M106ES的材料为
2Cr13 不锈钢

尺 寸

量程	C1	C2	C3	C4	H	H1	H2	H3	H4	W	T
Klb/inches											
50-100	2.95	1.73	11.0	2.49	7.25	2.11	3.82	7.78	0.82	4.18	1/2-14 NPT
kg/mm (由上述尺寸转换)											
22,680-45,360	75.0	44.4	280.0	63.3	184.0	53.7	97.0	197.6	20.8	106.2	1/2-14 NPT

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] Ω
非线性	≤±0.030%	正常工作温度范围	-10°C ~ +80°C / 14°F ~ 122°F
重复性	≤±0.023%	安全极限指数	150% 满量程
滞后误差	≤±0.023%	破坏极限指数	300% 满量程
蠕变	≤±0.030%	密封方式	焊接 / IP68
输入阻抗	1100 Ω ± 50	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	1000 Ω ± 10		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	2Cr13 不锈钢	屏蔽线	

货 号*

称重传感器	货号	毛重(kg)
50Klb.....	106ES-50Klb-YZ.....	3.6
100Klb.....	106ES-100Klb-YZ.....	4.1

安装附件

附件	传感器量程	货号	毛重(kg)
压头.....	(50-100)Klb.....	M106ES-(50-100)Klb-YZ.....	0.3

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

NTEP 1:10 000 Class III, Multiple Cell

OIML MAA C3, Y=16 000


ANYLOAD

106HS

不锈钢



压头需单独订购。

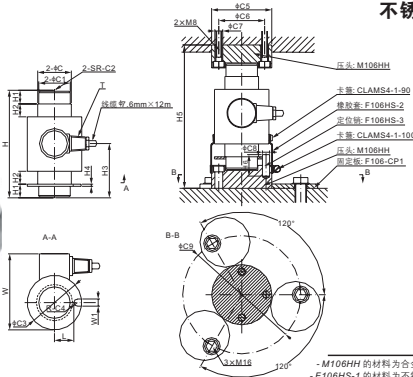

- M106HH 的材料为合金钢;
- F106HS-1 的材料为不锈钢;
- F106HS-2 的材料为橡胶;
- F106HS-3 & F106-CP1 的材料均为碳钢;

尺 寸

量程	C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	W	W1	T
t/mm																					
20	47	44	130	75	5	84	64	11	9.5	165	150	19	18	80	3	200	35	27	106	10	1/2-14 NPT
30	47	44	160	75	5	84	64	11	9.5	165	150	19	18	80	3	200	35	27	106	10	1/2-14 NPT
40	47	44	160	75	5	84	64	11	9.5	165	150	19	18	80	3	200	35	27	106	10	1/2-14 NPT

lb/inches (由上述尺寸转换)

44,092.5	1.85	1.73	5.12	2.95	0.20	3.31	2.52	0.43	0.37	6.50	5.91	0.75	0.71	3.15	0.12	7.87	1.38	1.06	4.17	0.39	1/2-14 NPT
66,138.7	1.85	1.73	6.30	2.95	0.20	3.31	2.52	0.43	0.37	6.50	5.91	0.75	0.71	3.15	0.12	7.87	1.38	1.06	4.17	0.39	1/2-14 NPT
88,184.9	1.85	1.73	6.30	2.95	0.20	3.31	2.52	0.43	0.37	6.50	5.91	0.75	0.71	3.15	0.12	7.87	1.38	1.06	4.17	0.39	1/2-14 NPT

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] Ω
非线性	≤±0.023%	正常工作温度范围	-10°C ~ +80°C / 14°F ~ 122°F
重复性	≤±0.023%	安全极限指数	150% 满量程
滞后误差	≤±0.023%	破坏极限指数	300% 满量程
蠕变	≤±0.030%	密封方式	焊接 / IP68
输入阻抗	700 Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	705 Ω ± 5		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	2Cr13 不锈钢	屏蔽线	

货 号*

称重传感器	货号	毛重(kg)
20t.....	106HS-20t-YZ.....	3.8
30t.....	106HS-30t-YZ.....	3.8
40t.....	106HS-40t-YZ.....	3.8

NTEP 1:10 000 Class III, Multiple Cell

OIML MAA C3, Y=16 000

货 号*

安装附件	传感器量程	货号	毛重(kg)
压头.....	(20-40)t.....	M106HH-(20-40)t.....	1.3
安装套件.....	(20-40)t.....	106HS-(20-40)t-PARTS.....	3.2

*安装套件包含: 2个安装压头, 2个卡箍, 1个橡胶套, 1个定位销以及3块固定板

**ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知



www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知

不锈钢



底座需单独订购。



- MC106HSCP, MB106HSCP & F106HSCP-1 的材质为 17-4PH 不锈钢。
- F106HSCP-2 & F106HSCP-3 的材质为橡胶。

尺寸


型号	C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	H	H1	H2
t/mm													
35	51.0	42.5	43.0	64.0	100.0	8.0	6.0	100.0	30.0	70.0	185.0	20.0	29.0
K5 K5/inches (由上述尺寸转换)	1.69	2.52	3.94	0.31	0.24	3.94	1.18	2.76	78.2	0.79	1.17		
量程	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L	W	W1	T	T1		
t/mm													
35	14.0	29.0	38.7	97.0	264.5	15.0	24.0	130.3	9.0	1/2-14 NPT			
K5 K5/inches (由上述尺寸转换)	0.55	1.14	1.52	3.82	10.41	0.59	0.94	5.13	0.35	1/2-14 NPT			M8 美2

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V $\pm$ 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	$\pm$ 0.02 mV/V	绝缘电阻	$>2 \times 50V DC / G \Omega$
非线性	$\leq$ 0.03%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	$\leq$ 0.02%	安全极限载荷	1500% 满量程
滞后误差	$\leq$ 0.02%	破坏极限载荷	3000% 满量程
蠕变	$\leq$ 0.02%	密封方式	IP68
输入阻抗	7000 ± 20	接线方式	Ex-c 红 Sig- 黄 Sig- 白
输出阻抗	7050 ± 5		
原材料	17-4PH 不锈钢		

货号**

称重传感器		
量程	货号	毛重(kg)
35t.....	106HSCP-35t.....	6.9
	106HSCP-35t-FP*	10.2







ANYLOAD

ANYLOAD



压头需单独订购。



- MC106KS & F106KS-1 的材料为17-4PH 不锈钢;
- MB106KS 的材料为304 不锈钢

尺寸

管程	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	W	W1	W2	T
Kil/inches																		
50	1.03	1.80	4.17	3.00	2.47	3.75	0.70	6.00	0.51	0.25	3.75	0.58	9.70	2.00	5.35	4.00	6.00	5/8-18 UNF 深 13
100	1.54	2.28	5.51	4.00	2.70	3.75	0.82	8.12	0.83	0.20	4.84	0.58	12.71	2.00	6.69	6.00	8.00	3/4-16 UNF 深 13
(由上表尺寸乘 1.27)																		
kg/mm																		
45,392	29.0	57.9	140.0	76.2	62.7	95.3	17.8	262.4	14.3	3.8	95.3	14.8	244.8	50.8	136.0	10.4	15.2	5/8-18 UNF 深 5
90,784	43.9	86.8	212.0	114.3	94.0	142.9	25.4	393.6	21.4	5.7	142.9	22.1	367.0	76.2	203.2	15.2	22.9	3/4-16 UNF 深 5

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V $\pm$ 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	≤ 0.02 mV/V	绝缘阻抗	$> 2 \times 10^9 \Omega$ G
非线性	$\leq \pm 0.050\%$	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	$\leq \pm 0.010\%$	安全极限载荷	150% 满量程
漂移误差	$\leq \pm 0.060\%$	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	$\leq \pm 0.030\%$	密封方式	焊封 / IP68
输入阻抗	7000 $\pm$ 200	接线方式	Exc+ 黑 Exc- 紫 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	7000 $\pm$ 5		零漂补偿
材料	316LPH 不锈钢		

货号

称量传感器	量程	货号	毛重(kg)
	50Klb.....	106KS-50Klb.....	6.3
	100Klb.....	106KS-100Klb.....	13.4

安装附件

附件	传感器量程	货号	毛重(kg)
上压头.....	50Klb.....	MC106KS-50Klb.....	-
	100Klb.....	MC106KS-100Klb.....	1.2
摆杆.....	50Klb.....	F106KS-1-50Klb.....	-
	100Klb.....	F106KS-1-100Klb.....	0.5
底座.....	50Klb.....	MB106KS-50Klb.....	-
	100Klb.....	MB106KS-100Klb.....	15.2

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn


® 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

www.anyload.com.cn
 ©第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

106MS-F-YZ

不锈钢

ANYLOAD

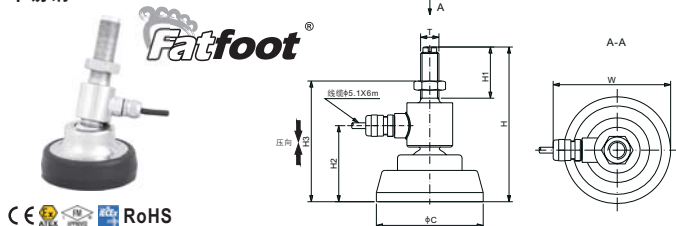

CE RoHS

尺寸

量程	C	H	H1	H2	H3	W	T
t/mm							
0.5-1	70.0	101.3	33.5	51.8	76.0-99.0	77.0	M12
2	70.0	119.8	50.0	51.8	78.0-116.0	77.0	M16
5	80.0	132.8	55.0	59.8	87.0-127.0	82.0	M20
10	100.0	187.3	80.0	81.3	118.0-180.0	96.0	M24×2
Klb/inches							
1-2.5	2.76	3.99	1.32	1.96	2.99-3.90	3.03	1/2-20 UNF
5-10	3.15	5.23	2.17	2.35	3.43-5.00	3.23	3/4-16 UNF
20	3.94	7.37	3.15	3.20	4.65-7.09	3.78	1-14 UNS

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.04 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	量程 ≤ 2t: < ±0.050%; 量程 > 2t: < ±0.2%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ±0.030%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ±0.030%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ±0.030%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	380Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	350Ω ± 3		
原材料	2Cr13 不锈钢		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
500kg	106MS-F-500kg-YZ	1.0
1t	106MS-F-1t-YZ	1.0
2t	106MS-F-2t-YZ	1.0
5t	106MS-F-5t-YZ	1.5
10t	106MS-F-10t-YZ	2.6
1Klb	106MS-F-1Klb-YZ	1.0
2.5Klb	106MS-F-2.5Klb-YZ	1.0
5Klb	106MS-F-5Klb-YZ	1.0
10Klb	106MS-F-10Klb-YZ	1.5
20Klb	106MS-F-20Klb-YZ	2.6

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


可配套模块

型号	页码
106MHM1	160

ANYLOAD

106PS; 106PS20

不锈钢

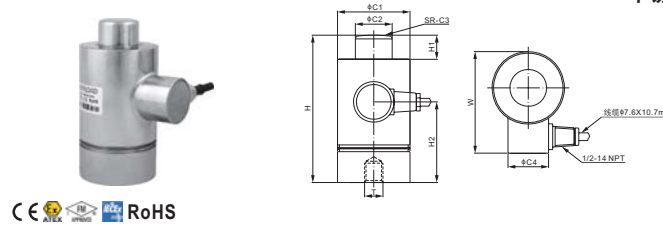

CE RoHS

尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	H	H1	H2	W	T
Klb/inches									
50	2.85	1.50	6.00	1.65	6.00	0.98	3.28	4.13	3/4-16 UNF 深 0.59
100	3.94	1.75	12.00	1.85	8.50	1.10	4.76	5.12	3/4-16 UNF 深 0.59
kg/mm (由上述尺寸转换)									
22.679.8	75	38.1	152.4	42	152.4	25	83.4	105	3/4-16 UNF 深 15
45.359.2	100	44.5	304.8	42	215.9	28	121	130	3/4-16 UNF 深 15


技术参数

灵敏度	106PS: 3.0 mV/V ± 0.1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	106PS20: 2.0 mV/V ± 0.1%	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	±0.02 mV/V	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ±0.030%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ±0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ±0.017%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	< ±0.030%	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	350Ω ± 3.5		
原材料	2Cr13 不锈钢		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
50Klb	106PS-50Klb-YZ	3.8
100Klb	106PS20-50Klb-YZ	3.8
	106PS-100Klb-YZ	7.1
	106PS20-100Klb-YZ	7.1

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

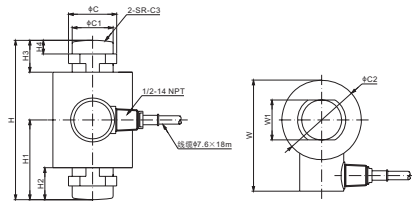

压头需单独订购。

尺寸

量程	C	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	H4	W	W1
t/mm											
7.5-22.5	34.0	28.0	65.0	100.0	89.0	44.5	19.7	19.7	11.0	95.3	28.0
30	45.8	39.0	75.0	120.0	140.0	75.0	32.0	32.0	13.0	105.3	39.0
40	45.8	39.0	75.0	180.0	150.0	80.0	37.0	37.0	13.0	106.0	39.0
50	56.5	44.0	99.0	280.0	178.0	94.0	34.0	34.0	17.0	129.0	44.0
100	70.0	62.0	99.0	380.0	200.0	100.0	34.0	34.0	17.0	129.0	62.0


lb/inches (由上述尺寸转换)											
16.5347-49.5040	1.34	1.10	2.56	3.94	3.50	1.75	0.78	0.78	0.43	3.75	1.10
66.1387	1.80	1.54	2.99	4.72	5.51	2.95	1.26	1.26	0.51	4.15	1.54
88.1849	1.80	1.54	2.99	7.09	5.91	3.15	1.46	1.46	0.51	4.17	1.54
110.2311	2.22	1.73	3.90	11.02	7.01	3.70	1.34	1.34	0.67	5.08	1.73
220.4623	2.76	2.44	3.90	14.96	7.87	3.94	1.34	1.34	0.67	5.08	2.44

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50 V DC] GΩ
非线性	量程 ≤ 50t: < ± 0.023%; 量程 = 100t: < ± 0.05%	正常工作温度范围	-10°C ~ +60°C / 14°F ~ 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全裕度系数	150% 满量程
滞后误差	量程 ≤ 50t: < ± 0.020%; 量程 = 100t: < ± 0.05%	破坏裕度系数	300% 满量程
蠕变	< ± 0.020%	密封方式	焊封 / IP68
输入阻抗	1150 Ω ± 50	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	1000 Ω ± 2		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	316L 不锈钢	屏盖板	

货号

量程	货号	毛重(kg)
7.5t	106RS-7.5t-YZ	1.5
15t	106RS-15t-YZ	1.5
22.5t	106RS-22.5t-YZ	1.5
30t	106RS-30t-YZ	4.2
40t	106RS-40t-YZ	3.9
50t	106RS-50t-YZ	5.2
100t	106RS-100t-YZ	6.2


*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



10t-50t: NTEP 1:10 000 Class III, Multiple Cell

10t-50t: OIML MAA C3, Y=16 000

安装附件 A 型, 合金钢材质

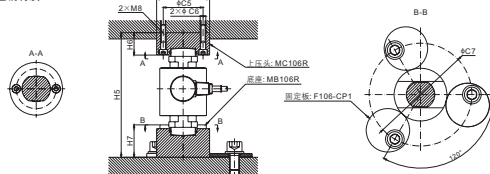

尺寸

量程	C4	C5	C6	C7	H5	H6	H7
t/mm							
30	85.0	64.0	9.0	165.0	200.0	36.0	52.0
40	85.0	64.0	9.0	165.0	200.0	36.0	42.0
50	90.0	70.0	9.0	170.0	240.0	45.0	55.0

lb/inches (由上述尺寸转换)


66.1387	3.35	2.52	0.35	6.50	7.87	1.42	2.05
88.1849	3.35	2.52	0.35	6.50	7.87	1.42	1.65
110.2311	3.55	2.76	0.35	7.70	9.46	1.77	2.17

量程**	上压头*	毛重(kg)	底座*	毛重(kg)
30t	MC106RH-(30-40)t	1.4	MB106RH-30t-A1	2.1
40t			MB106RH-40t-A1	1.6
50t	MC106RH-50t	2.0	MB106RH-50t-A1	2.2

*订购安装附件时, 每个称重传感器需要1个上压头, 1个底座和3个固定板

**30t, 40t, 50t 适用固定板, 型号: F106-CP1-H, 自重约 1.2 kg / 个

安装附件 A1 型 (不带通用固定板), 合金钢材质

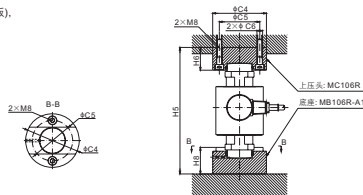

尺寸

量程	C4	C5	C6	H5	H6	H8
t/mm						
30	85.0	64.0	9.0	200.0	36.0	52.0
40	85.0	64.0	9.0	200.0	36.0	42.0
50	90.0	70.0	9.0	240.0	45.0	55.0


lb/inches (由上述尺寸转换)

66.1387	3.35	2.52	0.35	7.87	1.42	2.05
88.1849	3.35	2.52	0.35	7.87	1.42	1.65
110.2311	3.55	2.76	0.35	9.46	1.77	2.17

量程	上压头*	毛重(kg)	底座*	毛重(kg)
30t	MC106RH-(30-40)t	1.4	MB106RH-30t-A1	2.1
40t			MB106RH-40t-A1	1.6
50t	MC106RH-50t	2.0	MB106RH-50t-A1	2.2

*订购安装附件时, 每个称重传感器需要1个上压头, 1个底座

安装附件 B 型, 合金钢材质

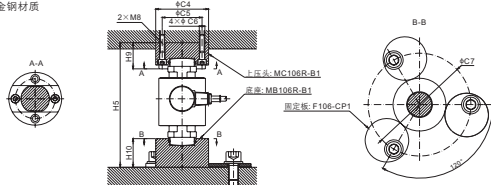


尺寸

行程	C4	C5	C6	C7	H5	H9	H10
t/mm							
30	85.0	64.0	9.0	165.0	200.0	42.0	46.0
40	85.0	64.0	9.0	165.0	200.0	42.0	36.0
50	90.0	70.0	9.0	170.0	240.0	55.0	45.0
lb/inches (由上述尺寸转换)							
66.138.7	3.35	2.52	0.35	6.50	7.87	1.65	1.81
88.184.9	3.35	2.52	0.35	6.50	7.87	1.65	1.42
110.231.1	3.55	2.76	0.35	7.70	9.46	2.17	1.77

量程**	上压头*	毛重(kg)	底座*	毛重(kg)
30t	MC106RH-(30-40)t-B1	1.4	MB106RH-30t-B1	2.1
40t			MB106RH-40t-B1	1.6
50t	MC106RH-50t-B1	2.0	MB106RH-50t-B1	2.2

**30t, 40t, 50t 通用固定板. 型号: F106-CP1-H, 自重约 1.2 kg / 个

不锈钢

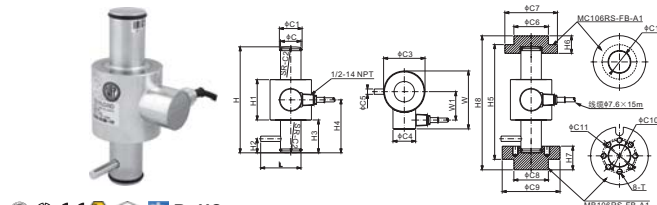








压头需单独订购。

尺寸

量纲	C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L	W	W1	T
kN/inches	1.46	1.57	5.912	9.195	1.610	38.246	3.75	2.46	4.13	1.57	5.91	7.56	2.87	1.00	2.34	3.78	8.18	1.25	9.99	9.56	2.88	4.13	2.03	MI0X1	Depth 15
kN/inches	1.46	1.57	5.912	9.195	1.610	38.246	3.75	2.46	4.13	1.57	5.91	7.56	2.87	1.00	2.34	3.78	8.18	1.25	9.99	9.56	2.88	4.13	2.03	MI0X1	Depth 15
kg2/mm (由上述尺寸换算)																									
kg2/mm (由上述尺寸换算)	1.46	1.57	5.912	9.195	1.610	38.246	3.75	2.46	4.13	1.57	5.91	7.56	2.87	1.00	2.34	3.78	8.18	1.25	9.99	9.56	2.88	4.13	2.03	MI0X1	Depth 15

技术参数

灵敏度	1.5K0K: 1.8 mV/V ± 0.1%; 250K ± 50K: 2.0 mV/V ± 0.1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 (50V DC) G Ω
非线性	≤ 0.030%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
迟滞	≤ 0.010%	安全电压范围	150V 峰值
漂移误差	≤ 0.020%	额定负载电阻	300Ω 至 10KΩ
精度	≤ 0.020%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	1080Ω ± 10	接线方式	Exc + 红 Exc - 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	1000Ω ± 5		屏蔽线
材料	201 不锈钢		

货号	
----	--

量程	货号	毛重(kg)
LE50Klb	106RS-FB-LE50Klb-YZ.....	3.5
250kN.....	106RS-FB-250kN-YZ.....	3.5
56Klb.....	106RS-FB20-56Klb-YZ.....	3.5

安装附件

附件	货号	毛重(kg)
上压头.....	MC106RS-FB-A1.....	1.1
底座.....	MB106RS-FB-A1.....	1.9

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



 NTP 1:10 000 Class III, Multiple Cell




QIML MAA C3. Y=16 000

www.anyload.com.cn


◎ 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改,恕不另行通知



压头需单独订购。

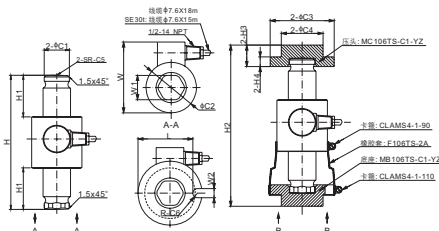

安装示意图:



尺 寸

量程	C1	C2	C3	C4	C5	C6	H	H1	H2	H3	H4	L	W	W1	W2
Klb/inches															
50-100	1.48	2.95	3.74	2.44	11.02	0.27	7.88	2.43	9.41	1.25	0.56	3.21	4.13	1.41	0.53
t/mm															
30	37.7	75.0	95.0	62.0	280.0	6.75	200.0	61.7	239.0	31.8	14.3	81.5	105.0	35.7	13.5
SE30	37.7	75.0	95.0	62.0	160.0	6.75	150.0	37.0	189.0	31.8	14.3	81.5	105.0	35.7	13.5
SE50	37.7	75.0	95.0	62.0	305.0	6.75	150.0	37.0	189.0	31.8	14.3	81.5	105.0	35.7	13.5

技术参数		额定参数	
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘电阻	> 2 (50V DC) GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全裕量系数	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.017%	破坏裕量系数	300% 满量程
蠕变	< ± 0.020%	密封方式	焊接 / IP68
输入阻抗	1150 Ω ± 60	接线方式	Ex-c+ 红 Ex-c- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	1000 Ω ± 5		
原材料	2Cr13 不锈钢		

货 号*		货 号*	
称重传感器	毛重(kg)	安装附件*	毛重(kg)
量程	货号	传感器量程	货号
50Klb.....	106TS-50Klb-YZ.....	SE30I, SE50I, 30I, 50Klb, 100Klb.....	106TS-PARTS-C1.....
100Klb.....	106TS-100Klb-YZ.....	* 安装附件 106TS-PARTS-C1 包含:	
30I.....	106TS-30I-YZ.....	1个上压头(MC106TS-C1-YZ), 1个底座(MB106TS-C1-YZ),	
SE30I.....	106TS-SE30I-YZ.....	1个橡胶套(F106TS-2A), 2个卡箍(1 x CLAMS4-1-90, 1 x CLAMS4-1-110)	
SE50I.....	106TS-SE50I-YZ.....		

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

NTPE 1:10 000 Class III, Multiple Cell

OIML MAA C3, Y=16 000


对于需要更换Mettler Toledo Powercell PDX (SLC820) 30t 或 50t 的产品, 你也可以选择订购106TS-SE30t-YZ 和 106TS-SE50t-YZ的变更安装A或B

安装版本 A:

压头: MC106TS-A1-YZ

底座: MB106TS-A1-YZ

橡胶套: F106TS-2B

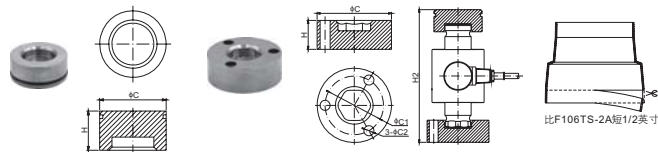

尺 寸

货号	量程	C	C1	C2	H	H1	H2	L	W
	t/mm								
MC106TS-A1-YZ	30	69.3	-	-	31.8	-	190.6	-	-
MB106TS-A1-YZ	30	88.9	69.9	12.7	31.8	-	190.6	-	-
	Klb/inches (由上述尺寸转换)								
MC106TS-A1-YZ	66.14	2.73	-	-	1.25	-	7.5	-	-
MB106TS-A1-YZ	66.14	3.50	2.75	0.50	1.25	-	7.5	-	-

安装附件:


106TS-PARTS-A1:

包含 1个上压头(MC106TS-A1-YZ), 1个底座(MB106TS-A1-YZ), 1个橡胶套(F106TS-2B), 2个卡箍(1 x CLAMS4-1-90, 1 x CLAMS4-1-110)

安装版本 B:

压头: MC106TS-B1-YZ

底座: MB106TS-B1-YZ

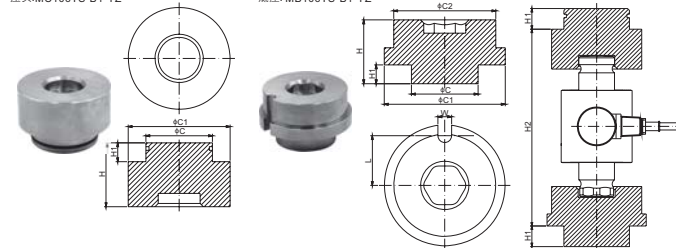


尺 寸

货号	量程	C	C1	C2	H	H1	H2	L	W
	t/mm								
MC106TS-B1-YZ	30	69.3	95.3	-	63.5	21.8	207.9	-	-
MB106TS-B1-YZ	30	69.3	104.9	95.3	63.5	21.8	207.9	46.2	12.7
	Klb/inches (由上述尺寸转换)								
MC106TS-B1-YZ	66.14	2.73	3.75	-	2.50	0.86	8.19	-	-
MB106TS-B1-YZ	66.14	2.73	4.13	3.75	2.50	0.86	8.19	1.82	0.50

安装附件:

106TS-PARTS-B1:

包含 1个上压头(MC106TS-B1-YZ), 1底座(MB106TS-B1-YZ), 1个橡胶套(F106TS-2B), 2个卡箍(1 x CLAMS4-1-90, 1 x CLAMS4-1-110)

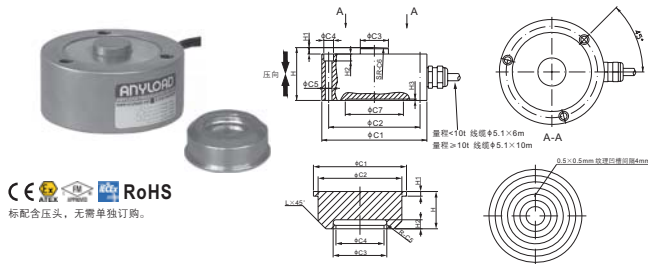


尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	H	H1	H2	H3
t/mm											
5	60.0	52.0	9.5	6.0	3.2	30.0	42.0	24.0	4.0	3.0	0.8
10	63.6	55.0	13.5	7.2	4.2	100.0	44.0	26.0	4.0	5.0	0.8
25	75.9	66.0	20.3	7.0	4.8	150.0	54.0	38.1	4.6	5.0	1.0
50	105.0	90.0	30.0	11.0	6.5	250.0	76.0	7.0	7.0	7.0	1.0
100	123.0	98.0	43.0	15.0	10.5	380.0	74.0	95.0	15.0	12.0	1.0
lb/inches (由上述尺寸转换)											
11,023.1	2.36	2.05	0.37	0.24	0.13	1.18	1.65	0.94	0.16	0.11	0.03
22,046.2	2.50	2.17	0.53	0.28	0.17	3.94	1.73	1.02	0.16	0.20	0.03
55,115.6	2.89	2.60	0.80	0.28	0.19	5.91	2.13	1.50	0.18	0.20	0.04
110,231.1	4.13	3.54	1.18	0.43	0.28	9.84	2.99	2.09	0.28	0.28	0.04
220,462.3	4.84	3.86	1.69	0.59	0.41	14.96	2.92	3.74	0.59	0.47	0.04

技术参数			
灵敏度	2.5 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 (50V DC) GΩ
非线性	量程 <50t: < ± 0.32%, 量程 ≥100t: < ± 1%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
重复性	量程 <50t: < ± 0.050%, 量程 ≥100t: < ± 0.2%	安全报警数	150% 满量程
滞后误差	量程 <50t: < ± 0.32%, 量程 ≥100t: < ± 2%	破坏报警数	300% 满量程
蠕变	量程 <50t: < ± 0.10%, 量程 ≥100t: < ± 0.1%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	400Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350Ω ± 3		
原材料	合金钢		

货 号			可配套模块	
量程	货号	毛重(kg)	型号	页码
5t	276EH-5t	0.6	276EHM1	162
10t	276EH-10t	0.9		
25t	276EH-25t	1.8		
50t	276EH-50t	4.2		
100t	276EH-100t	8.7		

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

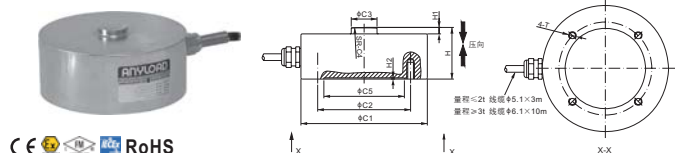


尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	C5	H	H1	H2	T
266AA kg/mm									
25-50	62.0	55.0	12.0	50.0	36.0	22.0	4.0	1.0	M5 深 7.0
lb/inches (由上述尺寸转换)									
55.12-110.23	2.44	2.17	0.47	1.97	1.42	0.87	0.16	0.04	M5 深 0.28
266AH kg/mm									
100-2000	62.0	55.0	12.0	50.0	36.0	22.0	4.0	1.0	M5 深 7.0
3,000-5,000	98.0	72.0	20.0	150.0	62.4	45.0	5.0	1.0	M6 深 13.0
10,000	98.0	72.0	20.0	150.0	62.4	45.0	5.0	1.0	M6 深 13.0
20,000	118.0	90.0	20.0	250.0	62.4	50.0	5.0	1.0	M6 深 15.0
30,000	138.0	115.0	20.0	250.0	62.4	73.0	8.0	1.0	M10 深 15.0
lb/inches (由上述尺寸转换)									
220.5-4,409.2	2.44	2.17	0.47	1.97	1.42	0.87	0.16	0.04	M5 深 0.28
6,615.3-11,023.1	3.96	2.83	0.79	5.91	2.46	1.57	0.20	0.04	M6 深 0.51
22,046.2	3.86	2.83	0.79	5.91	2.46	1.77	0.20	0.04	M6 深 0.51
44,092.5	4.85	3.54	0.79	9.84	2.46	1.97	0.20	0.04	M6 深 0.59
66,138.7	5.43	4.53	0.79	9.84	2.46	2.87	0.31	0.04	M10 深 0.59

技术参数		技术参数	
灵敏度	2.0 mV/V ±1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	< ±0.04 mV/V	绝缘阻抗	>2 (50V DC) GΩ
非线性	量程<2t: <±0.2%; 量程≥3t: <±0.05%	正常工作温度范围	-10℃ - 50℃ / 14℉ - 122℉
重复性	量程<2t: <±0.03%; 量程≥3t: <±0.03%	安全报警数	150% 满量程
滞后误差	量程<2t: <±0.1%; 量程≥3t: <±0.05%	破坏报警数	300% 满量程
蠕变	量程<2t: <±0.1%; 量程≥3t: <±0.05%	密封方式	266AA: 密封 / IP68
输入阻抗	量程<2t: 400Ω ±20; 量程≥3t: 770Ω ±30	接线方式	266AH: 密封 / IP67
输出阻抗	量程<2t: 350Ω ±3; 量程≥3t: 700Ω ±5	Exc+ 红 Exc- 黑	Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	铝合金 / 合金钢		屏蔽线

货号	货号	毛重(kg)
25kg	266AA-25kg	0.3
50kg	266AA-50kg	0.3
100kg	266AA-100kg	0.5
200kg	266AA-200kg	0.5
300kg	266AA-300kg	0.5
500kg	266AA-500kg	0.5
1t	266AA-1t	0.5
2t	266AA-2t	0.5
3t	266AA-3t	2.4
5t	266AA-5t	2.4
10t	266AA-10t	2.4
20t	266AA-20t	4.2
30t	266AA-30t	8.3


与F266-1承压头配套安装



尺寸

货号	传感器量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	毛重(kg)
kg/mm									
F266-1B	25-2,000	41.0	35.0	13.8	35.1	3.0	13.1	16.0	0.12
F266-1C	3,000-5,000	49.0	43.0	20.5	55.1	3.0	15.1	19.0	0.20
F266-1D	10,000	49.0	43.0	20.5	60.1	3.0	15.1	19.0	0.20
F266-1E	20,000	60.0	54.0	21.0	70.1	3.0	20.1	24.0	0.41
F266-1F	30,000	60.0	54.0	20.5	93.1	3.0	20.1	24.0	0.41
lb/inches (由上述尺寸转换)									
F266-1B	55.1-4,409.2	1.61	1.38	0.54	1.38	0.12	0.52	0.63	0.12
F266-1C	6,613.9-11,023.1	1.93	1.69	0.81	2.17	0.12	0.59	0.75	0.20
F266-1D	22,046.2	1.93	1.69	0.81	2.37	0.12	0.59	0.75	0.20
F266-1E	44,092.5	2.36	2.13	0.83	2.76	0.12	0.79	0.95	0.41
F266-1F	66,138.7	2.36	2.13	0.81	3.67	0.12	0.79	0.95	0.41

与F266-1、F266-2及ZPS承压摆杆配套安装

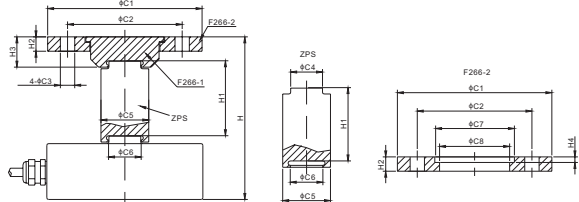


尺寸

传感器量程	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	H	H1	H2	H3	H4
kg/mm													
25-2,000	81.0	60.0	9.0	13.0	26.0	12.5	42.0	36.0	81.1	46.0	7.0	16.0	3.5
3,000-5,000	97.0	72.0	11.0	20.0	32.0	20.5	50.0	44.0	111.1	56.0	9.0	19.0	3.5
10,000	97.0	72.0	11.0	20.0	32.0	20.5	50.0	44.0	116.1	56.0	9.0	19.0	3.5
20,000	115.0	90.0	13.0	20.0	36.0	20.5	61.0	55.0	134.6	64.5	10.0	24.0	3.5
30,000	115.0	90.0	13.0	20.0	36.0	20.5	61.0	55.0	157.6	64.5	10.0	24.0	3.5
lb/inches (由上述尺寸转换)													
55.1-4,409.2	3.19	2.36	0.35	0.51	1.02	0.49	1.65	1.42	3.19	1.81	0.28	0.63	0.14
6,613.9-11,023.1	3.82	2.83	0.43	0.79	1.26	0.81	1.97	1.73	4.37	2.20	0.35	0.75	0.14
22,046.2	3.82	2.83	0.43	0.79	1.26	0.81	1.97	1.73	4.57	2.20	0.35	0.75	0.14
44,092.5	4.53	3.54	0.51	0.79	1.42	0.81	2.40	2.17	5.30	2.54	0.39	0.95	0.14
66,138.7	4.53	3.54	0.51	0.79	1.42	0.81	2.40	2.17	6.21	2.54	0.39	0.95	0.14

货号

传感器	F266-1	F266-2	ZPS
货号	货号	货号	货号
25kg-2t	F266-1B	F266-2B	ZPS-B
3t; 5t; 10t	F266-1C	F266-2C	ZPS-C
20t; 30t	F266-1D	F266-2D	ZPS-D

与F266-1、F266-2及FEB防震压块配套安装

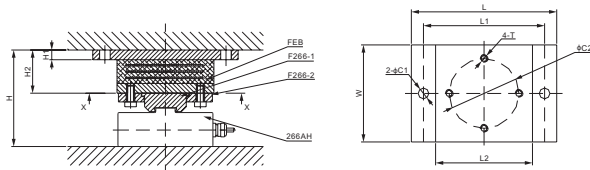

尺寸

传感器量程	C1	C2	H	H1	H2	L	L1	L2	W	T
kg/mm										
25-2,000	9.0	60.0	81.1	8.0	46.0	150.0	125.0	100.0	90.0	M8
3,000-5,000	11.0	72.0	99.6	10.0	44.5	180.0	150.0	120.0	120.0	M10
10,000	11.0	72.0	104.6	10.0	44.5	180.0	150.0	120.0	120.0	M10
20,000	13.0	90.0	120.1	12.0	50.0	270.0	240.0	200.0	200.0	M12
30,000	13.0	90.0	143.1	12.0	50.0	270.0	240.0	200.0	200.0	M12
lb/inches (由上述尺寸转换)										
55.1-4,409.2	0.35	2.36	3.19	0.31	1.81	5.91	4.93	3.94	3.55	M8
6,613.9-11,023.1	0.43	2.84	3.92	0.39	1.75	7.09	5.91	4.73	4.73	M10
22,046.2	0.43	2.84	4.12	0.39	1.75	7.09	5.91	4.73	4.73	M10
44,092.5	0.51	3.55	4.73	0.47	1.97	10.64	9.46	7.88	7.88	M12
66,138.7	0.51	3.55	5.64	0.47	1.97	10.64	9.46	7.88	7.88	M12

货号

传感器	F266-1	F266-2
量程	货号	货号
25kg-2t	F266-1B	F266-2B
3t; 5t; 10t	F266-1C	F266-2C
20t; 30t	F266-1D	F266-2D

* F266-1及F266-2均不含螺栓。螺栓需单独订购。FEB包含了4个匹配的螺栓。(参见上图T)


货号

传感器	FEB*
量程	货号
25kg-2t	FEB-B
3t; 5t; 10t	FEB-C
20t; 30t	FEB-D

毛重(kg)

25kg-2t	FEB-B	2.30
3t; 5t; 10t	FEB-C	-
20t; 30t	FEB-D	-


不锈钢

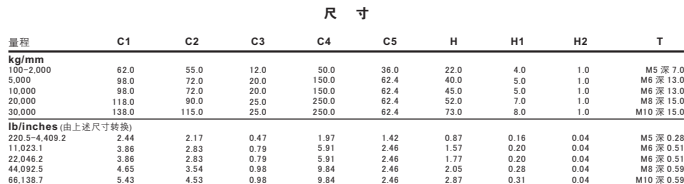

技術參數			
負載度	2.0 mV/V ± 1%	額定激勵電壓	10V (15V 最大)
零位輸出	< ± 0.04 mV/V	機械衝擊	> 2150V G 10
非线性	重量: < 2L ± 0.2%; 量程: > 5L ± 0.05%	正常工作溫度範圍	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
溫度漂移	重量: < 2L ± 0.03%; 量程: > 5L ± 0.03%	安全溫度級別	150°C 滿量程
溫度重複性	重量: < 2L ± 0.1%; 量程: > 5L ± 0.03%	安全環境溫度級別	100°C 滿量程
蠕變	重量: < 2L ± 0.1%; 量程: > 5L ± 0.05%	密封方式	螺絲 / IP68
輸出阻抗	重量: < 2L 4000 ± 20 量程: > 5L 7760 ± 30	接線方式	Ex-c 紅 Ex-c- 藍 Sig- 紅 Sig- 白
輸入電阻	重量: < 2L 3500 ± 3 量程: > 5L 7000 ± 5	秤面尺寸	
原材料	全鋁殼		

货 号 [*]		
量程	货号	毛重(kg)
100kg	266AS-100kg	0.5
200kg	266AS-200kg	0.5
250kg	266AS-250kg	0.5
500kg	266AS-500kg	0.5
1t	266AS-1t	0.5
2t	266AS-2t	0.5
5t	266AS-5t	2.4
10t	266AS-10t	2.7
20t	266AS-20t	4.2
30t	266AS-30t	8.3

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

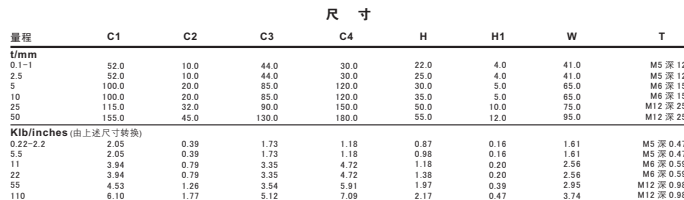


技術參數			
量度度	2.0 mV/V ± 1%	額定激勵電壓	10V (15V 最大)
零位輸出	± 0.04 mV/V	機械損耗	>2 (50V DC) GΩ
非线性	< ± 0.05%	正常工作溫度範圍	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
非线性	< ± 0.03%	安全機械載荷	150% 滿量程
溫度係數	< ± 0.07%	電氣絕緣	300V 絕緣電壓
穩定度	< ± 0.05%	密封方式	焊封 / IP68
輸入阻抗	415Ω ± 15	接線方式	Ex+ 紅 Ex- 黑
輸出阻抗	350Ω ± 5		Slp+ 綠 Slp- 白
原材料	2Cr13 不銹鋼		

货 号*		
量程	货号	毛重(kg)
100kg	266ASPT-100kg-YZ	3.0
250kg	266ASPT-250kg-YZ	3.0
500kg	266ASPT-500kg-YZ	3.0
1t	266ASPT-1t-YZ	3.0
2.5t	266ASPT-2.5t-YZ	3.0
5t	266ASPT-5t-YZ	1.7
10t	266ASPT-10t-YZ	1.8
25t	266ASPT-25t-YZ	1.8
50t	266ASPT-50t-YZ	1.8

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



压头需单独订购。

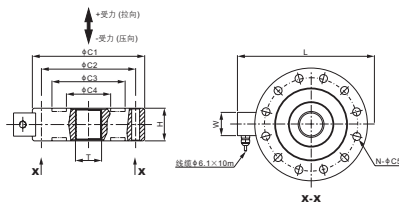


尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	L	N	H	W	T
t/mm										
1-5	113.0	97.0	81.0	37.0	7	145.5	8	35.0	32.0	M24X2
10-20	155.0	130.0	108.0	56.0	11	189.0	12	45.0	32.0	M36X2
30	180.0	150.0	125.0	75.0	13	212.6	12	58.0	32.0	M42X2
50	205.0	165.0	125.0	75.0	13	237.9	16	64.0	32.0	M42X2
100	260.0	228.0	182.0	118.0	17	322.7	16	90.0	48.0	M70X3
150-200	286.0	256.0	223.0	133.0	22	338.7	16	120.0	48.0	M90X3
300	346.0	282.0	242.0	174.0	26	388.6	16	180.0	48.0	M120X3

lb/inches (由上述尺寸转换)	4.45	3.82	3.19	1.46	0.28	5.72	8	1.38	1.26	M24X2
2,046.6-11,023.1	6.10	5.12	4.17	2.20	0.43	7.44	12	1.77	1.26	M36X2
22,046.2-44,092.5	7.09	5.91	4.92	2.95	0.51	8.37	12	2.28	1.26	M42X2
46,138.7	8.07	6.50	4.92	2.95	0.51	9.37	16	2.52	1.26	M42X2
110,231.1	11.02	8.98	7.17	4.65	0.67	12.70	16	3.54	1.89	M70X3
220,462.3	11.85	10.08	8.78	5.24	0.87	13.33	16	4.72	1.89	M90X3
330,693.4-440,924.5	13.62	11.10	9.53	6.85	1.02	15.30	16	7.09	1.89	M120X3


技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 150V DC GΩ
非线性	量程 ≤ 5t: ≤ 0.050%; 量程 ≥ 10t: ≤ 0.30%	正常工作温度范围	-10°C · 50°C / 14°F · 122°F
重复性	量程 ≤ 5t: ≤ 0.030%; 量程 ≥ 10t: ≤ 0.30%	安全电压要求	150V 满量程
漂移误差	量程 ≤ 5t: ≤ 0.050%; 量程 ≥ 10t: ≤ 0.30%	绝缘阻抗要求	300% 满量程
蠕变	量程 ≤ 5t: ≤ 0.050%; 量程 ≥ 10t: ≤ 0.30%	密封方式	焊封 / IP67
输入阻抗	770Ω ± 30	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	700Ω ± 5		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	合金钢	原材料	合金钢
屏蔽线		屏蔽线	

货号	货号	毛重(kg)
1t.....	363YH-1t.....	2.8
2t.....	363YH-2t.....	2.8
3t.....	363YH-3t.....	2.8
5t.....	363YH-5t.....	2.8
10t.....	363YH-10t.....	5.5
20t.....	363YH-20t.....	5.5
30t.....	363YH-30t.....	12.4
50t.....	363YH-50t.....	16.8
100t.....	363YH-100t.....	40.6
150t.....	363YH-150t.....	51.0
200t.....	363YH-200t.....	51.0
300t.....	363YH-300t.....	97.2

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

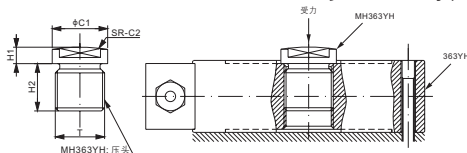

货号	传感器量程	C1	C2	H1	H2	T	毛重(kg)
	t/mm						
MH363YH-(1-5)t	1-5	27.0	85.0	8.0	25.0	M24X2	-
MH363YH-(10-20)t	10-20	45.0	150.0	22.0	38.0	M36X2	-
MH363YH-30t	30	54.0	180.0	32.0	48.0	M42X2	0.97
MH363YH-50t	50	64.0	200.0	42.0	54.0	M42X2	-
MH363YH-100t	100	102.0	300.0	48.0	79.0	M70X3	-
MH363YH-(150-200)t	150-200	136.0	300.0	60.0	79.0	M90X3	-
MH363YH-300t	300	180.0	300.0	80.0	90.0	M120X3	-
	lb/inches (由上述尺寸转换)						
MH363YH-(1-5)t	2,046.6-11,023.1	1.06	3.35	0.31	0.98	M24X2	-
MH363YH-(10-20)t	22,046.2-44,092.5	1.77	5.91	0.87	1.50	M36X2	-
MH363YH-30t	66,138.7	2.13	7.09	1.26	1.89	M42X2	0.97
MH363YH-50t	110,231.1	2.52	7.87	1.65	2.13	M42X2	-
MH363YH-100t	220,462.3	4.02	11.81	1.89	3.11	M70X3	-
MH363YH-(150-200)t	330,693.4-440,924.5	5.35	11.81	2.36	3.11	M90X3	-
MH363YH-300t	661,386.8	6.30	19.69	3.15	3.54	M120X3	-

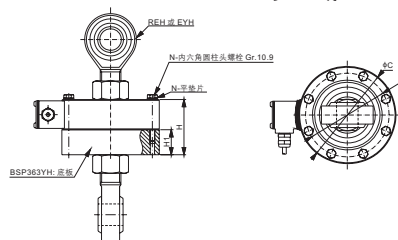


货号	传感器量程	C	C1	H	H1	N	匹配螺栓	匹配关节轴承	毛重(kg)
	t/mm								
BSP363YH-(1-5)t	1-5	113.0	97.0	64.0	29.0	8	M6X50	REH-M24	-
BSP363YH-(10-20)t	10-20	155.0	130.0	90.0	45.0	12	M10X60	EYH-M36	-
	lb/inches (由上述尺寸转换)								
BSP363YH-(1-5)t	2,046.6-11,023.1	4.45	3.82	2.52	1.14	8	M6X50	REH-M24	-
BSP363YH-(10-20)t	22,046.2-44,092.5	6.10	5.12	3.54	1.77	12	M10X60	EYH-M36	-

BSP363YH匹配零件包含
内六角圆柱头螺栓和平垫圈



CE ATEX FM IECEx RoHS

压头需单独订购。

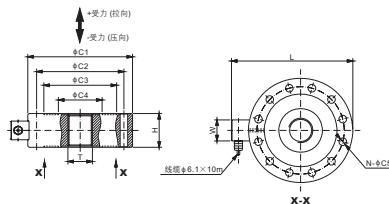

尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	C5	N	H	L	W	T
t/mm										
1-5	113.0	97.0	81.0	37.0	7.0	8	35.0	141.5	36.0	M24X2
10-20	155.0	130.0	106.0	56.0	11.0	12	45.0	189.0	36.0	M36X2
30	180.0	150.0	125.0	75.0	13.0	12	58.0	208.8	36.0	M42X2
50	205.0	165.0	125.0	75.0	13.0	16	64.0	233.0	36.0	M42X2
100	260.0	228.0	182.0	118.0	17.0	16	90.0	318.0	48.0	M70X3
150-200	286.0	256.0	223.0	133.0	22.0	16	120.0	334.0	48.0	M90X3
300	346.0	282.0	242.0	174.0	26.0	16	180.0	384.0	48.0	M120X3
lb/inches (由上述尺寸转换)										
2.204.6-11.023.1	4.45	3.82	3.19	1.48	0.28	8	1.38	5.57	1.42	M24X2
22.046.2-44.092.5	6.10	5.12	4.17	2.20	0.43	12	1.77	7.44	1.42	M36X2
66.138.7	7.09	5.91	4.92	2.95	0.51	12	2.28	8.22	1.42	M42X2
110.231.1	8.07	6.50	4.92	2.95	0.51	16	2.52	9.17	1.42	M42X2
220.462.3	11.02	8.98	7.17	4.65	0.67	16	3.54	12.52	1.89	M70X3
330.693.4-440.924.5	11.65	10.08	8.78	5.24	0.87	16	4.72	13.15	1.89	M90X3
661.386.8	13.62	11.10	9.53	6.85	1.02	16	7.09	15.12	1.89	M120X3


技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	< ± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] G G
非线性	量程 < 5t: < ± 0.050%; 量程 ≥ 10t: < ± 0.30%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	量程 < 5t: < ± 0.030%; 量程 ≥ 10t: < ± 0.20%	安全极限载荷	150% 满量程
输出误差	量程 < 5t: < ± 0.050%; 量程 ≥ 10t: < ± 0.30%	破坏极限载荷	300% 满量程
密封	量程 < 5t: < ± 0.050%; 量程 ≥ 10t: < ± 0.10%	密封方式	焊接 / IP68
输入阻抗	770 Ω ± 30	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	700 Ω ± 5	Sig+ 绿 Sig- 白	
原材料	2Cr13 不锈钢	屏蔽线	

货号


量程	货号	毛重(kg)
1t.....	363YS-1t-YZ	2.8
2t.....	363YS-2t-YZ	2.8
3t.....	363YS-3t-YZ	2.8
5t.....	363YS-5t-YZ	2.8
10t.....	363YS-10t-YZ	5.5
20t.....	363YS-20t-YZ	5.5
30t.....	363YS-30t-YZ	12.4
50t.....	363YS-50t-YZ	16.8
100t.....	363YS-100t-YZ	40.6
150t.....	363YS-150t-YZ	51.0
200t.....	363YS-200t-YZ	51.0
300t.....	363YS-300t-YZ	97.2

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

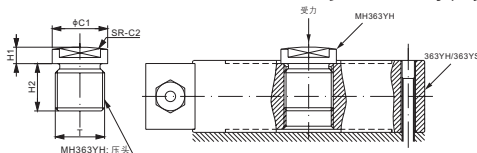

尺寸


货号	传感器量程	C1	C2	H1	H2	T	毛重(kg)
	t/mm						
MH363YH-(1-5)t	1-5	27.0	85.0	8.0	25.0	M24X2	-
MH363YH-(10-20)t	10-20	45.0	150.0	22.0	38.0	M36X2	-
MH363YH-50t	50	54.0	180.0	32.0	48.0	M42X2	0.97
MH363YH-100t	100	64.0	200.0	42.0	54.0	M42X2	-
MH363YH-(150-200)t	150-200	102.0	300.0	48.0	79.0	M70X3	-
MH363YH-300t	300	136.0	300.0	60.0	79.0	M90X3	-
	lb/inches (由上述尺寸转换)						
MH363YH-(1-5)t	2.204.6-11.023.1	1.06	3.35	0.31	0.98	M24X2	-
MH363YH-(10-20)t	22.046.2-44.092.5	1.77	5.91	0.87	1.50	M36X2	-
MH363YH-50t	66.138.7	2.13	7.09	1.26	1.89	M42X2	0.97
MH363YH-100t	110.231.1	2.52	7.87	1.65	2.13	M42X2	-
MH363YH-(150-200)t	220.462.3	4.02	11.81	1.89	3.11	M70X3	-
MH363YH-300t	330.693.4-440.924.5	5.35	11.81	2.36	3.11	M90X3	-
	661.386.8	6.30	19.69	3.15	3.54	M120X3	-

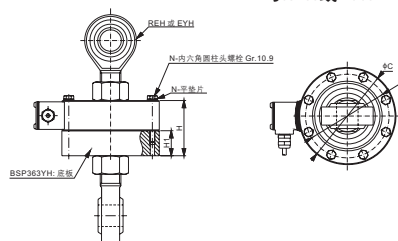

BSP363YH直接套件包含
内六角圆柱头螺栓和平垫片

尺寸

货号	传感器量程	C	C1	H	H1	N	匹配螺栓	匹配关节轴承	毛重(kg)
	t/mm								
BSP363YH-(1-5)t	1-5	113.0	97.0	64.0	29.0	8	M6X50	REH-M24	-
BSP363YH-(10-20)t	10-20	155.0	130.0	90.0	45.0	12	M10X60	EYH-M36	-
	lb/inches (由上述尺寸转换)								
BSP363YH-(1-5)t	2.204.6-11.023.1	4.45	3.82	2.52	1.14	8	M6X50	REH-M24	-
BSP363YH-(10-20)t	22.046.2-44.092.5	6.10	5.12	3.54	1.77	12	M10X60	EYH-M36	-

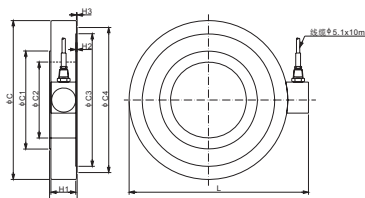

尺寸

量程	C	C1	C2	C3	C4	H	H1	H2	H3	L
t/mm										
50	230	142	110	192	210	40.0	38.0	2.0	1.0	260
Klb/inches										
132.28	9.06	5.59	4.33	7.56	8.27	1.58	1.50	0.08	0.04	10.24

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘电阻	>2 (50V DC) GΩ
非线性	< ±0.8%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ±0.03%	安全过载系数	150% 满量程
滞后误差	< ±0.09%	破坏性过载系数	300% 满量程
蠕变	< ±0.1%	密封方式	压铸/IP67
输入阻抗	770Ω ± 30	接线方式	Exc+ 红 Exo- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 5		
原材料	合金钢		

货号


量程	货号	毛重(kg)
60t	363HHAN-60t-10m	9.6

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可 选

■ 不锈钢材质: 363HSAN



应用举例



特点:

- 应变结构具有自补偿能力, 可以一定程度上消除偏载的影响, 适用于复合材料、耐用塑料或轻质铝合金底座, 非常适合画框式婴儿保育箱磅秤、磅秤中心空便于X射线检查
- 外形小巧, 可用于约25mm高度的秤
- 电流校准: 接线盒不需要带电位器调节, 不需要重新校准
- 灵敏度 0.9mV/V ± 0.1%: 方便量程选择

例: 对于60kg的秤台, 只需要使用4个202WA-15kg传感器即可实现全量程重, 不用担心过载



可选: 带4芯带状电缆和母头连接器
连接盒: 104257-4 + 接头: 1-104481-0
(与 AMP#103957-4 可互换), 产品货号带“-带-02”后缀。

量程	C1	C2	C3	H	尺寸 H1	L	L1	W	W1	W2
lb/inches										
12.5-18.75	0.18	0.17	-	0.10	-	2.50	1.25	2.50	2.09	1.25
25	0.18	0.18	-	0.11	-	2.50	1.25	2.50	2.09	1.25
37.5	0.18	0.18	-	0.14	-	2.50	1.25	2.50	2.09	1.25
50	0.18	0.18	-	0.16	-	2.50	1.25	2.50	2.09	1.25
100	0.18	0.18	-	0.25	-	2.50	1.25	2.50	2.09	1.25
200	0.18	0.18	0.28	0.31	0.16	2.50	1.25	2.50	2.09	1.25
kg/mm										
100	4.6	4.6	7.1	8.3	4.0	63.5	31.8	63.5	53.1	31.8
200	4.6	4.6	7.1	11.7	5.0	63.5	31.8	63.5	53.1	31.8
300	4.6	4.6	7.1	14.3	5.0	63.5	31.8	63.5	53.1	31.8

技术参数


灵敏度	0.9 mV/V ± 0.1%	原材料	铝合金
非线性	±0.05% mV/V	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘电阻	>2 (50V DC) GΩ
非线性	< ±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
重复性	< ±0.017%	安全过载系数	150% 满量程
滞后误差	< ±0.017%	破坏性过载系数	300% 满量程
蠕变	< ±0.030%	密封方式	压铸/IP67
输入阻抗	1200Ω ± 5	接线方式	Exc+ 红 Exo- 黑 Sig+ 白 Sig- 绿
输出阻抗	1000Ω ± 10		

货号

量程	自由端电缆	带带状电缆和连接器	毛重(kg)
12.5lb	202WA-12.5lb	202WA-12.5lb-02	0.1
18.75lb	202WA-18.75lb	202WA-18.75lb-02	0.1
25lb	202WA-25lb	202WA-25lb-02	0.1
37.5lb	202WA-37.5lb	202WA-37.5lb-02	0.1
50lb	202WA-50lb	202WA-50lb-02	0.2
100lb	202WA-100lb	202WA-100lb-02	0.2
200lb	202WA-200lb	202WA-200lb-02	0.2
100kg	202WA-100kg	202WA-100kg-02	0.2
200kg	202WA-200kg	202WA-200kg-02	0.2
300kg	202WA-300kg	202WA-300kg-02	0.2

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



安装示意图





特点:

- 外形小巧, 可用于约 25mm 高度的秤
 - 电流校准: 接线盒不需要电位器调节, 不需要重新校准
 - 灵敏度 0.9mV/V $\pm$ 0.1%: 方便量程选择
- 例: 对于 60kg 的秤台, 只需要使用 4 个 202UA-15kg 传感器即可实现全额称重, 不用担心过载

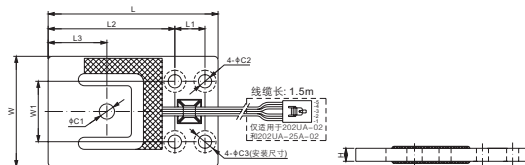

带 4 芯带状电缆和母头连接器
连接器: 104257-4 + 接头 1-104481-0
(与 AMP#103957-4 可互换)

尺 寸

量程	C1	C2	C3	H	L	L1	L2	L3	W	W1
202UA kg/mm										
3.75	5.1	5.1	9.0	2.0	70.0	14.0	51.1	23.1	39.0	27.8
7.5	5.1	5.1	9.0	3.0	70.0	14.0	51.1	23.1	39.0	27.8
15	7.6	5.1	9.0	4.1	70.0	14.0	51.1	23.1	39.0	27.8
37.5	7.6	6.6	10.5	4.8	76.2	15.0	55.2	25.9	44.5	30.0
75	7.6	6.6	13.0	6.5	84.5	15.0	63.0	29.2	54.8	30.0
150	9.1	8.1	16.0	7.9	107.3	22.9	76.6	30.7	69.9	44.5
375	9.1	9.8	21.0	12.7	119.4	25.4	84.9	32.3	76.1	50.8
202UA-25A kg/mm										
3.75	5.1	5.1	11.0	2.0	70.0	14.0	51.1	23.1	39.0	27.8
7.5	5.1	5.1	11.0	3.0	70.0	14.0	51.1	23.1	39.0	27.8
15	7.6	5.1	11.0	4.1	70.0	14.0	51.1	23.1	39.0	27.8
37.5	7.6	6.6	13.0	4.8	76.2	15.0	55.2	25.9	44.5	30.0

技术参数

灵敏度	0.9 mV/V $\pm$ 0.1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
补偿	$\pm$ 0.05% mV/V/Q	绝缘阻抗	>2 [50V DC] G Ω
零位输出	$\pm$ 0.02 mV/V	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
非线性	$\leq$ 0.020%	安全过载系数	150% 通量型
重复性	$\leq$ 0.017%	破坏性过载系数	300% 通量型
滞后误差	$\leq$ 0.015%	密封方式	密封 / IP65
蠕变	$\leq$ 0.015%	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输入阻抗	1190 Ω $\pm$ 10	(202UA, 202UA-25A)	Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	1000 Ω $\pm$ 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
原材料	铝合金	(202UA-02, 202UA-25A-02)	Sig+ 白 Sig- 红

货 号


量程	自由端电缆	带带状电缆和连接器	毛重(kg)
3.75kg	202UA-3.75kg	202UA-3.75kg-02	0.1
7.5kg	202UA-7.5kg	202UA-7.5kg-02	0.1
15kg	202UA-15kg	202UA-15kg-02	0.1
37.5kg	202UA-37.5kg	202UA-37.5kg-02	0.1
75kg	202UA-75kg	202UA-75kg-02	0.1
150kg	202UA-150kg	202UA-150kg-02	0.2
375kg	202UA-375kg	202UA-375kg-02	0.4

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 "-Ex" 后缀

货 号

量程	自由端电缆	带带状电缆和连接器	毛重(kg)
3.75kg	202UA-3.75kg-25A	202UA-3.75kg-25A-02	0.1
7.5kg	202UA-7.5kg-25A	202UA-7.5kg-25A-02	0.1
15kg	202UA-15kg-25A	202UA-15kg-25A-02	0.1
37.5kg	202UA-37.5kg-25A	202UA-37.5kg-25A-02	0.1

安装示意图



30kg-375kg: NTEP 1:3 000 Class III, Single Cell or Multiple Cell

75kg-375kg: OIML MAA C3, Y=28 000

202WH


合金钢

ANYLOAD



CE RoHS

超高精度设计 & 制造

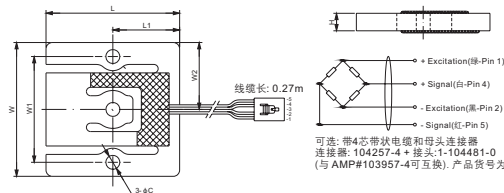

可选: 带4芯带状电缆和母头连接器
连接器: 104257-4 + 接头: 1-104481-0
(与 AMP#103957-4 可互换)。产品货号为带-02 后缀。

量程	C	H	L	L1	W	W1	W2
kg/mm							
250	6.6	8.3	63.5	31.8	63.5	50.2	31.8


技术参数			
灵敏度	0.9 mV/V ± 0.1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
补偿	±0.05% mV/V/°C	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
零位输出	±0.02 mV/V	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
非线性	<±0.01%	安全极限载荷	150% 满量程
重复性	<±0.01%	破坏极限载荷	300% 满量程
滞后误差	<±0.01%	密封方式	密封 IP65
蠕变	<±0.01%	接线方式	Exc+ 绿 Exc- 黑 Sig+ 白 Sig- 红
输入阻抗	1204Ω ± 5		
输出阻抗	1000Ω ± 10		
原材料	合金钢		

货 号*

量程	自由端电缆	带带状电缆和连接器	毛重(kg)
250kg.....	202WH-250kg.....	202WH-250kg-02.....	0.2

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

安装示意图





- 特点:
- 应变结构具有自补偿能力, 可以一定程度上消除偏载的影响, 适用于复合材料、耐塑料或轻质铝合金底座, 非常适合高刚度婴儿保育箱磅秤, 磅秤中心空便于X射线检查
 - 外形小巧, 可用于约25mm高度的秤
 - 电流校准: 接线盒不需要带电位器调节, 不需要重新校准
 - 灵敏度: 0.9mV/V ± 0.1%; 方便量程选择
- 例: 对于60kg 的秤台, 只需要使用4个202WH-15kg传感器即可实现全额称量, 不用担心过载

ANYLOAD

535TS

不锈钢



CE RoHS

尺 寸

量程	C	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5
t/mm									
2-5	35.0	11.5	16.0	105.0	20.0	12.0	12.0	35.0	6.30
10	50.0	20.0	22.5	152.0	30.0	18.0	18.0	48.0	10.5
20	65.0	22.5	28.5	190.0	32.0	20.0	20.0	65.0	10.5
40	85.0	22.5	28.5	250.0	36.0	35.0	28.0	89.0	12.5
70	100.0	34.0	35.0	328.0	40.0	50.0	32.0	120.0	15.0
100	120.0	44.0	45.0	328.0	40.0	50.0	32.0	120.0	15.0
lb/inches (由上述尺寸转换)									
4,409.2 ± 11,023.1	1.38	0.45	0.63	4.13	0.79	0.47	0.47	1.38	0.25
22,046.2	1.97	0.79	0.89	5.98	1.18	0.71	0.71	1.89	0.41
44,092.5	2.56	0.89	1.12	7.48	1.26	0.79	0.79	2.56	0.41
88,184.9	3.35	0.89	1.12	10.08	1.42	1.10	1.10	3.50	0.49
154,323.6	3.94	1.34	1.38	12.91	1.57	1.97	1.26	4.72	0.59
220,462.3	4.72	1.73	1.77	12.91	1.57	1.97	1.26	4.72	0.59


技术参数			
灵敏度	1.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	<±0.50%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	<±0.30%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	<±0.50%	破坏极限载荷	400% 满量程
蠕变	<±0.20%	密封 IP67	
输入阻抗	400Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	350Ω ± 3		
原材料	2Cr13 不锈钢		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
21.....	535TS-21-YZ.....	0.8
5t.....	535TS-5t-YZ.....	0.8
10t.....	535TS-10t-YZ.....	2.1
20t.....	535TS-20t-YZ.....	4.6
40t.....	535TS-40t-YZ.....	11.2
70t.....	535TS-70t-YZ.....	20.0
100t.....	535TS-100t-YZ.....	30.0


* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

应用举例



110BH

合金钢



尺寸

量程 t/mm	C	H	H1	H2	L	W	W1	T	建议匹配 卸扣
1	15.0	74.0	49.5	20.5	20.0	12.0	7.0	4-M3 深 5	RBXS-1.5 或 TBX-2t
2	20.0	109.5	75.5	30.5	28.0	15.0	8.0	4-M3 深 5	SBX-3.25t
5	27.0	140.0	93.0	41.0	38.0	25.0	15.0	4-M4 深 5	SBX-6.5t
10	37.0	183.0	120.0	57.0	55.0	34.0	22.0	4-M6 深 8	SBX-12t
20	53.0	252.0	164.0	82.0	74.0	50.0	30.0	4-M6 深 12	SBX-25t
30	60.0	307.5	202.0	93.0	86.0	60.0	40.0	4-M8 深 18	SBX-35t
50	73.0	390.0	257.0	116.0	110.0	75.0	40.0	4-M12 深 20	SBX-85t
75	88.0	486.0	324.0	147.0	135.0	90.0	60.0	4-M12 深 20	SBX-120t
100	102.0	580.0	389.0	172.0	160.0	100.0	60.0	4-M12 深 20	SBX-120t
120	102.0	580.0	389.0	172.0	160.0	120.0	60.0	4-M12 深 20	SBX-120t

lb/inches (由上述尺寸转换)

2.2046	0.59	2.91	1.95	0.81	0.79	0.47	0.28	4-M3 深 0.20	RBXS-1.5t
4.4092	0.79	4.31	2.97	1.20	1.10	0.59	0.31	4-M3 深 0.20	SBX-3.5t
11.0231	1.06	5.51	3.66	1.61	1.50	0.88	0.59	4-M4 深 0.20	SBX-6.5t
22.0462	1.46	7.20	4.72	2.24	2.17	1.24	0.87	4-M6 深 0.31	SBX-12t
44.0925	2.09	9.92	6.46	3.23	2.91	1.97	1.18	4-M6 深 0.31	SBX-25t
66.1387	2.36	12.11	7.95	3.66	3.39	2.36	1.57	4-M8 深 0.47	SBX-35t
110.2311	2.87	15.35	10.12	4.57	4.33	2.95	1.57	4-M12 深 0.79	SBX-55t
165.3467	3.46	19.13	12.76	5.79	5.31	3.54	2.36	4-M12 深 0.79	SBX-85t
220.4622	4.02	22.83	15.31	6.77	6.30	3.94	2.36	4-M12 深 0.79	SBX-120t
264.5547	4.02	22.83	15.31	6.77	6.30	4.72	2.36	4-M12 深 0.79	SBX-120t

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	<±0.017% FS	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	<±0.017% FS	安全极限数	150% 测量程
漂移误差	<±0.017% FS	破坏极限数	400% 测量程
蠕变	<±0.023% FS	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	400Ω ± 20	接线方式	Ex-c+ 红 Ex-c- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	350Ω ± 3		
原材料	合金钢		

货 号

量程	货号	毛重(kg)
11	110BH-11	0.2
21	110BH-21	0.4
51	110BH-51	0.8
101	110BH-101	2.4
201	110BH-201	5.4
301	110BH-301	9.3
501	110BH-501	22.0
751	110BH-751	35.4
1001	110BH-1001	54.8
1201	110BH-1201	61.0

可配套模块

型号	页码
110BHM3	161

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



11-2t: NTEP 1:3 000 Class III, Single Cell;
NTEP 1:5 000 Class III, Multiple Cell;
5t-50t: NTEP 1:3 000, 可达 1:6 000 Class III, Single Cell and
Multiple Cell




11-10t: OIML MAA C3, Y=15 000
10t-50t: OIML MAA C3, 可达 C6, Y=13 500

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD




110ES-WL-HP

不锈钢, 无线吊秤



CE RoHS

称重显示器需单独订购
详情请参阅第203页

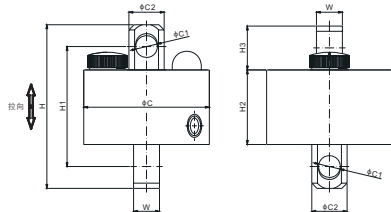

尺寸										建议选配 卸扣
量程	C	C1	C2	H	H1	H2	H3	W		
U/mm										
121	13	25	130.4	104	70	30.7	15.5			TBX-X-2t
2.5	121	15	25	130.4	104	70	30.7	17		TBX-X-2t
5	121	21	34	157.5	115.5	71.8	43.5	25		TBX-5t 或 RBXS-5t
10	133	31.5	50	187	141.5	72	63.3	40		TBX-12.5t
20	159	42	68	245	171	72.5	87	50		TBX-21t
30	205	45	80	285	206	92	98.5	52		TBX-30t
50	205	63	109	368	250	105	130	79		TBX-50t
100	273	90	152	496	332	146.5	174	112		TBX-110t
Kilb/inches (由上述尺寸转换)										
2	4.76	0.51	0.98	5.13	4.10	2.76	1.21	0.61		TBX-X-2t
5	4.76	0.59	0.95	5.13	4.10	2.76	1.21	0.67		TBX-X-2t
10	4.76	0.83	1.34	6.20	4.55	2.83	1.71	0.98		TBX-5t 或 RBXS-5t
20	5.24	1.24	1.97	7.76	5.57	2.83	2.49	1.57		TBX-12.5t
30	6.26	1.65	2.60	9.65	6.73	2.85	3.43	1.97		TBX-21t
50	8.07	1.77	3.15	11.61	8.11	3.62	3.92	2.05		TBX-30t
60	8.07	2.48	4.29	14.49	8.84	4.13	5.12	3.11		TBX-50t
200	10.75	3.54	5.98	19.53	13.07	5.77	6.85	4.41		TBX-110t

技术参数			
分辨率	1t-10t: 1:5 000	传输范围	最低功率可达30m, 最高功率可达75m(无障碍物情况下)
	20t: 1:4 000	可操作时长	在20°C的环境下最低功率可达100小时
	30t: 1:3 000	充电电池类型	3×AA 碱性电池
	50t-100t: 1:5 000	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
安全报警信号	200%量程	正常工作湿度范围	20°C(68°F)时, <85% RH
破坏报警信号	400%量程	IP 防护等级	IP68 / 69K
外壳材质	不锈钢		

货 号			
量程	频率	货号	含电池自重(kg)
1t.....	433 MHz	110ES-1t-WL01-HP.....	1.7
5	915 MHz	110ES-1t-WL02-HP.....	1.7
2.5t.....	433 MHz	110ES-2.5t-WL01-HP.....	1.7
5	915 MHz	110ES-2.5t-WL02-HP.....	1.7
5t.....	433 MHz	110ES-5t-WL01-HP.....	2.1
10	915 MHz	110ES-5t-WL02-HP.....	2.1
10t.....	433 MHz	110ES-10t-WL01-HP.....	3.5
	915 MHz	110ES-10t-WL02-HP.....	3.5

ANYLOAD

ANYLOAD


110RH-WL

合金钢, 无线吊秤



CE RoHS

* 无线称重显示器需单独订购
详情请参阅第203页




尺寸										建议选配 卸扣
量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	L	W	W1	
U/mm										
0.5: 1.2	33.0	18.0	80.0	110.0	74.0	38.0	80.0	110.0	18.0	Crosby G-2130-2t 或 SBX-2t
3	35.0	21.0	80.0	129.0	86.0	36.0	80.0	110.0	25.0	Crosby G-2130-3.25t 或 SBX-3.25t
5	50.0	27.0	80.0	164.6	110.6	50.0	86.0	110.0	33.0	Crosby G-2130-6.5t 或 SBX-6.5t
10	63.0	37.0	86.0	205.0	135.0	50.0	86.0	125.0	41.0	Crosby G-2130-12t 或 SBX-12t
20	80.0	53.0	100.0	249.0	153.0	53.0	100.0	140.0	66.0	Crosby G-2130-25t 或 SBX-25t
30	44.0	67.0	44.0	100.0	248.0	150.0	100.0	152.0	58.0	Crosby G-2140-30t 或 TBX-30t
50	115.0	62.0	150.0	321.0	206.0	74.0	150.0	170.0	79.0	Crosby G-2140-55t 或 TBX-50t
100	170.0	88.0	180.0	442.0	260.0	65.0	180.0	190.0	122.0	Crosby G-2140-120t 或 TBX-110t
Kilb/inches (由上述尺寸转换)										
1.2: 4	1.30	0.71	3.15	4.33	2.91	1.50	3.15	4.33	0.71	Crosby G-2130-2t 或 SBX-2t
5	1.38	0.83	3.15	5.08	3.46	1.50	3.15	4.33	0.98	Crosby G-2130-3.25t 或 SBX-3.25t
10	1.97	1.06	3.39	6.48	4.35	1.97	3.39	4.45	1.30	Crosby G-2130-6.5t 或 SBX-6.5t
20	2.48	1.46	3.39	8.07	5.31	1.97	3.39	4.82	1.61	Crosby G-2130-12t 或 SBX-12t
40	3.54	2.09	3.94	8.00	6.02	2.09	3.94	5.51	2.60	Crosby G-2130-25t 或 SBX-25t
60	3.69	1.73	3.94	9.76	5.91	1.97	3.94	5.98	2.28	Crosby G-2140-30t 或 TBX-30t
100	4.53	2.44	5.91	13.03	8.11	2.91	5.91	6.69	3.11	Crosby G-2140-55t 或 TBX-50t
200	6.69	3.46	7.09	17.40	10.24	2.56	7.09	7.48	4.80	Crosby G-2140-120t 或 TBX-110t

技术参数			
分辨率	500kg	0.1kg	综合误差
	1t	0.2kg	安全报警信号
	2t	0.5kg	破坏报警信号
	3t, 5t	1kg	无线传输范围
	10t	2kg	在最低功率设置下, 最高可达30m
	20t	5kg	在最高功率设置下, 最高可达75m
	30t, 50t	10kg	可操作时长
	100t	20kg	20°C(68°F)时, <85% RH
IP 防护等级	IP67		正常工作温度范围
外壳材质	合金钢, PVC 外壳		-10°C - 50°C / 14°F - 122°F

货 号			
量程	频率	货号	净重(kg)
500kg.....	433 MHz	110RH-ST-500kg-WL01.....	0.6
	915 MHz	110RH-ST-500kg-WL02.....	0.6
1t.....	433 MHz	110RH-ST-1t-WL01.....	0.6
	915 MHz	110RH-ST-1t-WL02.....	0.6
2t.....	433 MHz	110RH-ST-2t-WL01.....	0.6
	915 MHz	110RH-ST-2t-WL02.....	0.6
3t.....	433 MHz	110RH-ST-3t-WL01.....	1.0
	915 MHz	110RH-ST-3t-WL02.....	1.0
5t.....	433 MHz	110RH-ST-5t-WL01.....	1.4
	915 MHz	110RH-ST-5t-WL02.....	1.4

110RH; 110RH-ST

合金钢



尺寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	L	W	W1	建议匹配脚扣
110RH:										
t/mm										
0.5: 1.2	30.0	14.0	43.0	102.0	68.0	38.0	43.0	63.0	15.0	TBX-2t
3	32.0	18.0	55.0	119.0	80.0	39.0	55.0	83.0	18.0	TBX-3.25t
5	45.0	24.0	66.0	153.0	104.0	50.0	66.0	82.0	26.0	TBX-5t
10	60.0	33.0	73.0	185.0	125.0	50.0	73.0	90.5	40.0	TBX-12.5t
20	75.0	41.0	82.0	225.0	145.0	53.0	82.0	110.0	53.0	TBX-21t
30	87.0	44.0	92.0	248.0	150.0	50.0	92.0	125.0	58.0	Crosby G-2140-30t 或 TBX-30t
50	115.0	62.0	130.0	331.0	208.0	74.0	130.0	159.5	78.0	Crosby G-2140-55t 或 TBX-50t
100	170.0	88.0	-	442.0	260.0	85.0	178.0	213.0	122.0	Crosby G-2140-120t 或 TBX-110t
lb/inches (由上述尺寸转换)										
1.1023: 2.2051: 4.4092	1.18	0.55	1.69	4.02	2.68	1.50	1.69	2.48	0.59	TBX-2t
6.6139	1.26	0.71	2.17	4.69	3.15	1.54	2.17	3.27	0.71	TBX-3.25t
11.0231	1.77	0.94	2.60	6.02	4.09	1.97	2.60	3.23	1.02	TBX-5t
22.0462	2.36	1.30	2.97	7.68	4.92	1.97	2.97	3.56	1.57	TBX-12.5t
44.0925	2.95	1.61	3.23	8.86	5.71	2.09	3.23	4.33	2.09	TBX-21t
66.1387	3.43	1.73	3.62	9.76	5.91	1.97	3.62	4.92	2.28	Crosby G-2140-30t 或 TBX-30t
110.2311	4.53	2.44	5.12	13.03	8.11	2.91	5.12	6.28	3.11	Crosby G-2140-55t 或 TBX-50t
220.4623	6.69	3.46	-	17.4	10.24	2.56	6.93	8.39	4.80	Crosby G-2140-120t 或 TBX-110t
110RH-ST:										
t/mm										
0.5: 1.2	33.0	18.0	43.0	110.0	74.0	38.0	43.0	63.0	15.0	Crosby G-2130-2t 或 SBX-2t 或 TBX-2.5t
3	35.0	21.0	55.0	129.0	88.0	39.0	55.0	83.0	25.0	Crosby G-2130-3.25t 或 SBX-3.25t
5	50.0	27.0	66.0	164.0	110.0	50.0	66.0	82.0	33.0	Crosby G-2130-5.5t 或 SBX-5.5t
10	63.0	37.0	73.0	205.0	135.0	50.0	73.0	90.5	41.0	Crosby G-2130-12t 或 SBX-12t
20	80.0	53.0	82.0	249.0	153.0	53.0	82.0	110.0	66.0	Crosby G-2130-25t 或 SBX-25t
lb/inches (由上述尺寸转换)										
1.1023: 2.2051: 4.4092	1.30	0.71	1.69	4.33	2.91	1.50	1.69	2.48	0.71	Crosby G-2130-2t 或 SBX-2t 或 TBX-2.5t
6.6139	1.38	0.83	2.17	5.08	3.46	1.54	2.17	3.27	0.98	Crosby G-2130-3.25t 或 SBX-3.25t
11.0231	1.97	1.06	2.60	6.46	4.35	1.97	2.60	3.23	1.30	Crosby G-2130-5.5t 或 SBX-5.5t
22.0462	2.48	1.46	2.97	8.07	5.31	1.97	2.97	3.56	1.61	Crosby G-2130-12t 或 SBX-12t
44.0925	3.54	2.09	3.23	9.90	6.02	2.09	3.23	4.33	2.60	Crosby G-2130-25t 或 SBX-25t

ANYLOAD

ANYLOAD

110RH; 110RH-ST

合金钢

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 (50V DC) / G.O
非线性	< ± 0.03%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.03%	安全极限数据	200% 满量程
响应误差	< ± 0.03%	破坏极限数据	500% 满量程
蠕变	< ± 0.03%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	1100Ω ± 50	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 Sen+ 蓝 Sen- 黄 屏蔽线
输出阻抗	1000Ω ± 10		
原材料	合金钢喷塑		

货 号		
110RH	货号	带线缆重量(kg)
500kg	110RH-T2-500kg	0.8
1t	110RH-T2-1t	0.8
2t	110RH-T2-2t	0.8
3t	110RH-T2-3t	1.2
5t	110RH-T2-5t	2.1
10t	110RH-T2-10t	2.4
20t	110RH-T2-20t	4.4
30t	110RH-T2-30t	6.4
50t	110RH-T2-50t	13.9
100t	110RH-T2-100t	32.7

可 选	
■ 输入阻抗400Ω, 输出阻抗350Ω, IP65, 货号110RH-xxt 或 110RH-ST-xxt	
■ 输入阻抗1100Ω, 输出阻抗1000Ω, IP65, 货号110RH-xxxt-T1 或 110RH-ST-xxxt-T1	
5t-30t: NTEP 1:3 000 Class III, Single Cell; NTEP 1:5 000 Class III, Multiple Cell; 5t-50t: NTEP 1:3 000, 可达 1:6 000 Class III, Single Cell and Multiple Cell	
5t-10t: OIML MAA C3, Y=15 000	
10t-50t: OIML MAA C3, 可达 C6, Y=13 500	


货 号		
110RH-ST	货号*	带线缆重量(kg)
500kg	110RH-ST-T2-500kg	1.1
1t	110RH-ST-T2-1t	1.1
2t	110RH-ST-T2-2t	1.1
3t	110RH-ST-T2-3t	1.3
5t	110RH-ST-T2-5t	2.0
10t	110RH-ST-T2-10t	2.5
20t	110RH-ST-T2-20t	4.0

*110RH-ST-XX 匹配标准Crosby脚扣
**ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

101AALS; 101ASLS

铝合金/不锈钢

ANYLOAD

尺寸

量程	C	C1	C2	C3	H	H1	H2	L	L1	T	W
lb/inches											
2.2-100	0.14	0.25	-	0.28	1.37	-	0.63	1.80	0.69	#10-32 UNF	0.50
200	0.14	0.25	0.09	0.28	1.37	0.22	0.63	1.80	0.69	#10-32 UNF	0.50
300-500	0.21	0.34	0.09	0.28	1.37	0.24	0.63	1.80	0.69	1/4-28 UNF	0.50
kg/mm(由上述尺寸转换)											
1.00-45.36	3.6	6.4	-	7.1	34.8	-	15.9	45.7	17.4	#10-32 UNF	12.7
90.72	3.6	6.4	2.4	7.1	34.8	5.5	15.9	45.7	17.4	#10-32 UNF	12.7
136.05-126.80	5.4	9.6	2.4	7.1	34.8	6.0	15.9	45.7	17.4	1/4-28 UNF	12.7

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 20%	原材料	铝合金 (2.2-100lb) 17-4PH 不锈钢 (200-500lb)
零位输出	± 0.02 mV/V		
非线性	≤ 0.02% (2.2-100lb) ≤ 0.06% (200-500lb)	额定激励电压	10V (15V 最大)
重复性	≤ 0.02%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
滞后误差	≤ 0.02% (2.2-100lb) ≤ 0.06% (200-500lb)	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F (铝合金) -10°C - 50°C / 14°F - 122°F (17-4PH 不锈钢)
蠕变	≤ 0.025%	密封方式	IP30
输入阻抗	1050 Ω ± 15	接线方式	Ex+ 绿 Ex- 黑 Sig+ 白 Sig- 红
输出阻抗	1000 Ω ± 3		

货号*

量程	形变量(inch)	安全 极限载荷(lb)	货号	毛重(kg)
2.2lb...	0.006-0.010...	100	101AALS-2.2lb...	0.15
5lb...	0.005-0.008...	100	101AALS-5lb...	0.1
10lb...	0.003-0.008...	100	101AALS-10lb...	0.1
25lb...	0.003-0.007...	150	101AALS-25lb...	0.1
50lb...	0.004-0.007...	150	101AALS-50lb...	0.1
100lb...	0.004-0.008...	300	101AALS-100lb...	0.1
200lb...	0.003-0.007...	400	101ASLS-200lb...	0.25
300lb...	0.003-0.007...	600	101ASLS-300lb...	0.25
500lb...	0.005-0.009...	750	101ASLS-500lb...	0.25

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

101RS

不锈钢

尺寸

量程	C	H	W	T
N/mm				
100-250, 500, 750	50.0	48.0	12.4	M6 深 8
lb/inches(由上述尺寸转换)				
22.48, 56.2, 112.4, 168.6	1.97	1.89	0.49	M6 深 0.31

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	≤ ± 0.050%	正常工作温度范围	-10°C to 50°C / 14°F to 122°F
重复性	≤ ± 0.020%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤ ± 0.10%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤ ± 0.10%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	4000 Ω ± 20	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	350 Ω ± 3		
原材料	17-4PH 不锈钢		

货号*


量程	货号	毛重(kg)
100N.....	101RS-100N.....	0.2
250N.....	101RS-250N.....	0.2
500N.....	101RS-500N.....	0.2
750N.....	101RS-750N.....	0.2

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

测力称重传感器

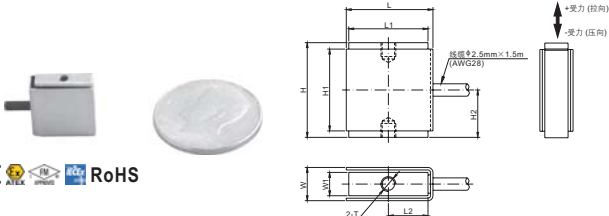

CE ATEX FM IECEx RoHS

尺寸

量程	H	H1	H2	L	L1	L2	W	W1	T
lb/inches									
0.25-100	0.75	0.65	0.38	0.69	0.63	0.31	0.26	0.19	M3 X 0.5 深 0.11
g/mm									
113.4-45,359.24	19.1	16.5	9.6	17.5	16.0	8.0	6.7	4.7	M3 X 0.5 深 2.8

技术参数

灵敏度	1.0 mV/V ± 20% (0.25-0.5lb); 2.0 mV/V ± 20% (1-100lb)	额定激励电压	5V (10V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 (50V DC) GΩ
非线性	< ± 0.1%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.05%	安全极限载荷	1800% 满量程 (0.25-0.5lb); 1000% 满量程 (1-25lb); 200% 满量程 (50-100lb) 仅限拉伸
滞后误差	< ± 0.1%	密封方式	IP40
蠕变	< ± 0.1%	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输入阻抗	350Ω ± 10		
输出阻抗	350Ω ± 5		
原材料	17-4PH 不锈钢		


货号

量程	货号	毛重(kg)
0.25lb.....	101RSLs-0.25lb.....	0.1
0.5lb.....	101RSLs-0.5lb.....	0.1
1lb.....	101RSLs-1lb.....	0.1
2lb.....	101RSLs-2lb.....	0.1
5lb.....	101RSLs-5lb.....	0.1
10lb.....	101RSLs-10lb.....	0.1
25lb.....	101RSLs-25lb.....	0.1
50lb.....	101RSLs-50lb.....	0.1
100lb.....	101RSLs-100lb.....	0.1

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



CE ATEX FM IECEx RoHS



尺寸

量程	C(钢索)	H	L	W
kN/mm				
10	6-14	28.0	160.0	60.0
20	10-18	28.0	160.0	60.0
50	16-26	34.0	180.0	68.0
100	24-36	40.0	200.0	80.0
200	24-36	46.0	240.0	90.0
kN/inches (由上述尺寸转换)				
10	0.24-0.55	1.10	6.30	2.36
20	0.39-0.71	1.10	6.30	2.36
50	0.63-1.02	1.34	7.09	2.68
100	0.94-1.42	1.57	7.87	3.15
200	0.94-1.42	1.81	9.45	3.54

技术参数

灵敏度	1.0 - 1.5 mV/V	原材料	合金钢
零位输出	< ± 1%	额定激励电压	10V
非线性	< ± 0.3%	绝缘阻抗	> 5 (50V DC) GΩ
重复性	< ± 0.3%	正常工作温度范围	-20°C - 85°C / -4°F - 149°F
滞后误差	< ± 0.3%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.05%	密封方式	IP67
输入阻抗	800Ω ± 50	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	700Ω ± 10		

货号


量程	货号	毛重(kg)
10kN.....	107CH-10kN.....	2.2
20kN.....	107CH-20kN.....	2.2
50kN.....	107CH-50kN.....	3.5
100kN.....	107CH-100kN.....	5.2
200kN.....	107CH-200kN.....	8.5

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

112BA

铝合金

ANYLOAD

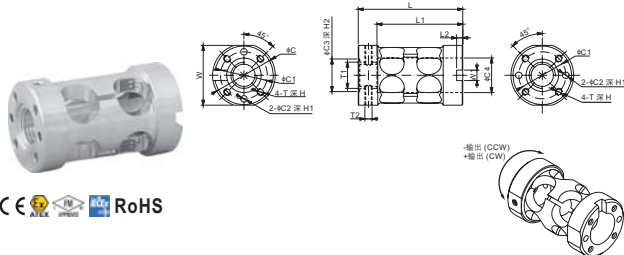

CE ATEX FM IECEx RoHS

尺 寸

量程	C	C1	C2	C3	C4	H	H1	H2	L	L1	L2	W	W1	T	T1	T2
in-oz/inches 20in-x20in-100in-lb	1.20	0.90	0.125	0.62	0.66	0.25	0.25	0.03	2.00	1.64	0.12	1.14	0.20	#6-32UNC	1/2-20 UNF	#6-32UNC
Nm/mm	0.14~11.3	30.5	22.9	3.2	15.8	16.8	6.4	6.4	0.8	50.8	41.7	3.0	29.0	5.1	M3	M12

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 20%	原材料	铝合金
零位输出	± 0.04 mV/V	额定激励电压	10V (15V 最大)
非线性	< ± 0.2%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	< ± 0.05%	正常工作温度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
滞后误差	< ± 0.2%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.2%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	1000Ω ± 50	密封方式	密封 / IP65
输出阻抗	1000Ω ± 5	接线方式	无电缆

货 号

量程	货号	毛重(kg)
20in-oz	112BA-20in-oz	0.07
50in-oz	112BA-50in-oz	0.07
12in-lb	112BA-12in-lb	0.07
50in-lb	112BA-50in-lb	0.07
100in-lb	112BA-100in-lb	0.07
0.14Nm	112BA-0.14Nm	0.07
0.35Nm	112BA-0.35Nm	0.07
1.5Nm	112BA-1.5Nm	0.07
5.6Nm	112BA-5.6Nm	0.07
11.3Nm	112BA-11.3Nm	0.07

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

247ASLL

不锈钢

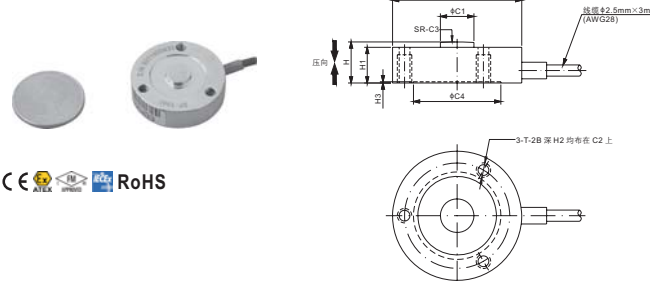

CE ATEX FM IECEx RoHS

尺 寸

量程	C	C1	C2	C3	C4	H	H1	H2	H3	T
kil/inches 5-10	1.48	0.43	1.25	3.00	1.08	0.63	0.55	0.25	0.03	#6-32 UNC
kg/mm (由上述尺寸转换)	2.267.98~4.535.92	37.6	10.9	31.8	76.2	27.4	16.0	14.0	6.40	0.70

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 20%	原材料	17-4PH 不锈钢
零位输出	± 0.02 mV/V	额定激励电压	10V (15V 最大)
非线性	量程=5Kib: ≤ ± 0.25%; 量程=10Kib: ≤ ± 0.50%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	≤ ± 0.10%	正常工作温度范围	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
滞后误差	量程=5Kib: ≤ ± 0.25%; 量程=10Kib: ≤ ± 0.50%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.1%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	700Ω ± 25	密封方式	IP64
输出阻抗	700Ω ± 3	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货 号

量程	货号	毛重(kg)
5Kib	247ASLL-5Kib	0.4
10Kib	247ASLL-10Kib	0.4

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

247AA; 247AS

铝合金/不锈钢

ANYLOAD

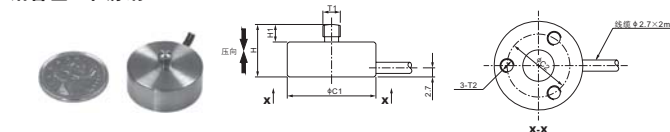

CE RoHS

尺寸

量程	C1	C2	H	H1	T1	T2
247AA: kg/mm 1-20	20.0	15.0	11.0	4.0	M3	M3 深 5.0
lb/inches (由上述尺寸转换)	0.79	0.59	0.43	0.16	M3	M3 深 0.20
247AS: kg/mm 30-200	20.0	15.0	11.0	4.0	M3	M3 深 5.0
500-1,000	25.4	18.0	15.0	5.0	M5	M4 深 7.0
5,000	40.0	32.0	25.0	8.0	M12	M4 深 6.0
lb/inches (由上述尺寸转换)	0.79	0.59	0.43	0.16	M3	M3 深 0.20
66.14-440.82	1.00	0.71	0.59	0.20	M5	M4 深 0.28
1.1023-2.2048	1.57	1.26	0.98	0.31	M12	M4 深 0.24
11.0231						

技术参数


灵敏度	量程<30kg: 1.0 mV/V±20%; 量程≥50kg: 1.5 mV/V±20%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.03 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	≤±0.5%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
重复性	≤±0.3%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	≤±0.5%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	≤±0.5%	密封方式	密封/IP66
输入阻抗	375Ω ±25	接线方式	ExC+ 红 ExC- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	350Ω ±3		
原材料	量程<20kg: 铝合金 量程≥30kg: 17-4PH 不锈钢		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
1kg	247AA-1kg	0.07
2kg	247AA-2kg	0.07
5kg	247AA-5kg	0.07
10kg	247AA-10kg	0.07
20kg	247AA-20kg	0.07
30kg	247AS-30kg	0.07
50kg	247AS-50kg	0.07
100kg	247AS-100kg	0.07
150kg	247AS-150kg	0.07
200kg	247AS-200kg	0.11
500kg	247AS-500kg	0.11
1t	247AS-1t	0.11
5t	247AS-5t	0.21

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


应用举例



ANYLOAD

247ASLH; 247ASLHUN

不锈钢

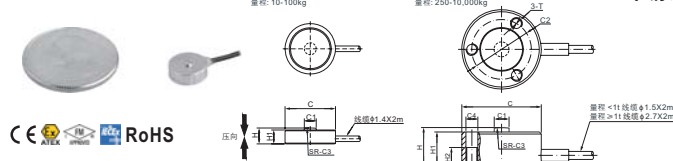

CE RoHS

尺寸

量程	C	C1	C2	C3	C4	H	H1	H2	T
247ASLH: kg/mm 10	9.7	2.3	-	12.7	-	3.6	3.2	-	-
25-100	12.7	3.0	-	19.1	-	4.5	4.0	-	-
250-500	20.0	3.8	15.0	15.0	3.0	10.0	8.9	5.0	M3
1,000-2,000	37.6	10.9	31.8	76.2	3.0	16.0	14.0	6.4	M3
5,000-10,000	50.3	15.2	41.4	200	-	25.4	22.4	-	M4
247ASLHUN: kg/mm 250-500	20.0	3.8	15.0	15.0	3.5	10.0	8.9	5.0	#6-32 UNC-2B
1,000-2,000	37.6	10.9	31.8	76.2	3.5	16.0	14.0	6.4	#6-32 UNC-2B
5,000-10,000	50.3	15.2	41.4	200	-	25.4	22.4	-	#6-32 UNC-2B

技术参数

灵敏度	量程<10kg: ≥0.8 mV/V; 量程>10kg: 2.0 mV/V±20%	额定激励电压	量程<10kg: 5V (7V 最大) 量程>10kg: 10V (15V 最大)
零位输出	量程<10kg: ±0.03 mV/V 量程>10kg: ±0.04 mV/V	原材料	17-4PH 不锈钢
非线性	≤±0.5%	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
重复性	≤±0.5%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	≤±0.5%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	≤±0.5%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	量程<500kg: 375Ω ±25; 量程≥500kg: 700Ω ±25	密封方式	密封/IP66
输出阻抗	量程<500kg: 350Ω ±3; 量程≥500kg: 700Ω ±3	接线方式	ExC+ 红 ExC- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货 号*


量程	货号	毛重(kg)
10-100kg, 无螺纹		
10kg	247ASLH-10kg	0.09
25kg	247ASLH-25kg	0.09
50kg	247ASLH-50kg	0.09
100kg	247ASLH-100kg	0.09
250-2t, 公制螺纹		
250kg	247ASLH-250kg	0.11
500kg	247ASLH-500kg	0.11
1t	247ASLH-1t	0.19
2t	247ASLH-2t	0.19
5t	247ASLH-5t	0.42
10t	247ASLH-10t	0.42

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

货 号

量程	货号	毛重(kg)
250-2t, 英制螺纹		
250kg	247ASLHUN-250kg	0.11
500kg	247ASLHUN-500kg	0.11
1t	247ASLHUN-1t	0.19
2t	247ASLHUN-2t	0.19
5t	247ASLHUN-5t	0.42
10t	247ASLHUN-10t	0.42

应用举例




www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知




量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	T1
kg/mm								
30-100	25.4	7.0	10	45.0	10.0	25.0	0.5	M6
lb/inches (由上述尺寸转换)								
66.1-220.5	1.00	0.28	0.39	1.77	0.39	0.98	0.02	M6

技术参数			
灵敏度	1.0 mV/V ± 20%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.03 mV/V	绝缘电阻	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.3%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.1%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.1%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.1%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	375Ω ± 2%	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350Ω ± 3%		
原材料	17-4PH 不锈钢		

货 号

量程	货号	毛重(kg)
30kg	247BS-30kg	0.13
50kg	247BS-50kg	0.13
100kg	247BS-100kg	0.13

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



量程	C	L	H	H1	H2	T
lb/inches						
10	0.75	1.22	1.01	0.25	0.45	#6-32 UNC-2A
25-100	1.00	1.47	1.05	0.25	0.52	#10-32 UNF-2A
250-1,000	1.00	1.77	1.32	0.38	0.53	1/4-28 UNF-2A
2,000-3,000	1.00	1.77	1.75	0.50	0.72	3/8-24 UNF-2A
5,000	1.25	2.02	2.23	0.63	0.84	1/2-20 UNF-2A
7,500-10,000	1.38	2.15	2.88	0.88	1.09	3/4-16 UNF-2A
Kg/mm (由上述尺寸转换)						
4.54	19.1	31.1	25.7	6.4	11.4	#6-32 UNC-2A
11.34-45.36	25.4	37.4	26.7	6.4	13.2	#10-32 UNF-2A
113.40-453.6	25.4	44.9	33.5	9.7	13.4	1/4-28 UNF-2A
907.18-1,360.78	25.4	44.9	44.5	12.7	18.3	3/8-24 UNF-2A
2,267.96	31.8	51.3	56.6	16.0	23.9	1/2-20 UNF-2A
3,401.94-5,535.92	34.9	54.0	73.2	22.4	27.7	3/4-16 UNF-2A


技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 20%	原材料	不锈钢
零位输出	± 0.04 mV/V	额定激励电压	5V (10V 最大)
非线性	< ± 0.2%	绝缘电阻	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	< ± 0.1%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	< ± 0.2%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.2%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	350Ω ± 10	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 10		

货 号

量程	货号	毛重(kg)
10lb	247BSWM-10lb	0.10
25lb	247BSWM-25lb	0.12
50lb	247BSWM-50lb	0.12
100lb	247BSWM-100lb	0.12
250lb	247BSWM-250lb	0.12
500lb	247BSWM-500lb	0.12
1Klb	247BSWM-1Klb	0.12
2Klb	247BSWM-2Klb	0.20
3Klb	247BSWM-3Klb	0.20
5Klb	247BSWM-5Klb	0.20
7.5Klb	247BSWM-7.5Klb	0.40
10Klb	247BSWM-10Klb	0.40


* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

应用举例



压向:
正向输出接线方式:
Ex+ 红 Ex- 黑
Sig+ 绿 Sig- 白
屏蔽线

拉向:
正向输出接线方式:
Ex+ 红 Ex- 黑
Sig+ 白 Sig- 绿
屏蔽线

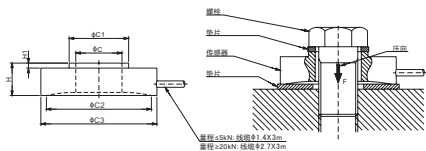

CE ATEX FM IECEx RoHS

量程	螺钉尺寸	C	C1	C2	C3	H	H1
N/mm							
50~100	M3	3.5	7.5	22.0	25.4	7.1	1.1
500	M6	6.8	11.0	22.0	25.4	7.1	1.1
5,000	M10	10.1	13.0	22.0	25.4	7.1	1.1
20,000	M12	13.2	21.0	31.0	38.1	12.7	1.0
20,000	M16	16.7	21.0	31.0	38.1	12.7	1.0
50,000	M10	10.1	20.0	42.0	50.8	16.0	1.0
50,000	M12	13.2	20.0	42.0	50.8	16.0	1.0
50,000	M16	16.7	22.0	42.0	50.8	16.0	1.0
100,000	M20	20.3	33.0	61.0	76.2	25.4	2.0
100,000	M26	26.2	40.0	61.0	76.2	25.4	2.0
100,000	M32	32.5	40.0	61.0	76.2	25.4	2.0
200,000	M20	20.3	33.0	61.0	76.2	25.4	2.0
200,000	M26	26.2	40.0	61.0	76.2	25.4	2.0
200,000	M32	32.5	40.0	61.0	76.2	25.4	2.0

N/inches							
50~100	1/8	0.14	0.30	0.87	1.00	0.28	0.04
500	1/4	0.27	0.43	0.87	1.00	0.28	0.04
5,000	3/8	0.40	0.51	0.91	1.00	0.28	0.04
20,000	1/2	0.52	0.83	1.22	1.50	0.50	0.04
20,000	5/8	0.66	0.83	1.22	1.50	0.50	0.04
50,000	3/8	0.40	0.79	1.65	2.00	0.63	0.04
50,000	1/2	0.52	0.79	1.65	2.00	0.63	0.04
50,000	5/8	0.66	0.87	1.65	2.00	0.63	0.04
100,000	3/4	0.80	1.30	2.40	3.00	1.00	0.08
100,000	1	1.03	1.57	2.40	3.00	1.00	0.08
100,000	1-1/4	1.28	1.65	2.40	3.00	1.00	0.08
200,000	3/4	0.80	1.30	2.40	3.00	1.00	0.08
200,000	1	1.03	1.57	2.40	3.00	1.00	0.08
200,000	1-1/4	1.28	1.65	2.40	3.00	1.00	0.08

技术参数			
灵敏度	量程≤50N: 1.0 mV/V ± 20%;	原材料	17-4PH 不锈钢
	量程>50N: 2.0 mV/V ± 20%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 × 10 ⁹ Ω DC / 14°F
非线性	<±0.5%	正常工作温度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
重复性	<±0.5%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	<±0.5%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	<±0.5%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	700 Ω ± 25	接线方式	EX+ 红 EX- 黑
输出阻抗	700 Ω ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线

货号	货号
量程 螺钉尺寸 货号 毛重(kg)	量程 螺钉尺寸 货号 毛重(kg)
50N.....M3 或 1/8.....296ASA1-50N.....0.03	100kN.....M20 或 3/4.....296ASD1-100kN.....0.9
100N.....M3 或 1/8.....296ASA1-100N.....0.03	M26 或 1.....296ASD2-100kN.....0.9
500N.....M6 或 1/4.....296ASA2-500N.....0.03	M32 或 1-1/4.....296ASD3-100kN.....0.9
5kN.....M10 或 3/8.....296ASA3-5kN.....0.03	M20 或 3/4.....296ASE1-200kN.....0.9
20kN.....M12 或 1/2.....296ASB1-20kN.....0.11	M26 或 1.....296ASE2-200kN.....0.9
M16 或 5/8.....296ASB2-20kN.....0.11	M32 或 1-1/4.....296ASE3-200kN.....0.9
50kN.....M10 或 3/8.....296ASC1-50kN.....0.25	
M12 或 1/2.....296ASC2-50kN.....0.25	
M16 或 5/8.....296ASC3-50kN.....0.25	

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-EX”后缀

称重模块

ANYLOAD




特点:

- 与S型称重传感器101BH配套使用
- 量程: 50kg-2t
- 允许高精度拉压承载

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。



尺 寸

量程	C	H最小/最大	L	W	T	T1
kg/mm						
50-1,500	41	235/243	50.8	51.0	M12×1.75	M12 深 22
2,000	61	324/330	76.2	73.0	M18×1.50	M20 深 32
lb/inches (由上述尺寸转换)						
110.23-3,306.93	1.61	9.25/9.57	2.00	2.01	M12×1.75	M12 深 0.87
4,409.25	2.40	12.76/12.99	3.00	2.87	M18×1.50	M20 深 1.26

货 号

量程	货号	毛重(kg)
50kg-1.5t.....	101BHM2-(50-1500)kg.....	1.3
2t.....	101BHM2-2t.....	3.2



特点:


- 与S型称重传感器101NH配套使用
- 量程: 500lb-10Klb
- 连接件内部有减少摩擦干扰的垫片设计
- 实现高精度拉力称重

101BS/101NSGS的安装尺寸与101NH相同

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。



尺 寸

量程	H最小/最大	C	L	T	T1
Kilb/inches					
0.5-3	10.16/10.87	1.97	2.00	1/2-20 UNF	3/4-10 UNC-2B
5-10	13.15/13.78	2.48	3.00	3/4-16 UNF	1-8 UNC-2B
kg/mm (由上述尺寸转换)					
226-1,360	258.0/276.0	50.0	50.8	1/2-20 UNF	3/4-10 UNC-2B
2,267-4,535	334.0/350.0	63.0	76.2	3/4-16 UNF	1-8 UNC-2B

货 号

量程	货号	毛重(kg)
500lb-3Kilb.....	101NHM3-(0.5-3)Kilb.....	2.0
5Kilb-10Kilb.....	101NHM3-(5-10)Kilb.....	3.9

合金钢



称重传感器获得:




模块不含称重传感器。

特点:

- 与S型称重传感器101NH配套使用
- 量程: 50lb-10Klb
- 允许高精度拉压承载

101BS/101NSGS的安装尺寸与101NH相同



注:配合关节轴承和定制连接件使用。
上下呈90°安装方式实现更好的性能。

尺 寸

量程	H最小值	W	L	T	T1
lb/inches					
50-250	6.69/7.09	0.99	2.00	1/4-28 UNF-2A	1/2-13 UNC-2B
500-2000	9.57/9.88	1.58	2.00	1/2-20 UNF-2A	3/4-10 UNC-2B
500-2,000 (-A)	9.57/9.88	1.58	2.00	1/2-20 UNF-2A	1/2-13 UNC
5,000	12.13/12.60	2.16	3.00	3/4-16 UNF-2A	3/4-10 UNC-2B
10,000	17.17/18.07	3.15	3.15	3/4-16 UNF-2A	1-8 UNC-2B
kg/mm (由上述尺寸转换)					
22.7-136.1	170/180	25.0	50.8	1/4-28 UNF-2A	1/2-13 UNC-2B
226.8-907.2	243/251	40.0	50.8	1/2-20 UNF-2A	3/4-10 UNC-2B
226.8-907.2 (-A)	243/251	40.0	50.8	1/2-20 UNF-2A	1/2-13 UNC
2,268	308/320	55.0	76.2	3/4-16 UNF-2A	3/4-10 UNC-2B
4,536	436/459	80.0	80.0	3/4-16 UNF-2A	1-8 UNC-2B

货 号

量程	货号	毛重(kg)
50lb-250lb	101NHM2-(50-250)lb	0.4
500lb-2Klb	101NHM2-(0.5-2)Klb	1.4
500lb-2Klb	101NHM2-(0.5-2)Klb-A	1.4
5Klb	101NHM2-5Klb	3.2
10Klb	101NHM2-E-10Klb	8.5

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

描述:

101NHM2拉力称重模块套件是一款坚固可靠的解决方案, 专为高精度拉力称重应用而设计。该套件是一个包含所有必需组件的完整套装, 确保安装简便。通过将101NH S型称重传感器与101NHM2安装件进行组装, 此套件在严苛环境中也能提供卓越性能, 使其非常适合用于悬挂式储罐和料斗, 尤其是在混凝土搅拌站中。



称重传感器认证:



特点:

- 与 101NH S型称重传感器配套使用
- 采用耐用合金钢制造, 经久耐用
- 量程: 50lb - 10,000lb (每个模块)
- 传感器获得 NTEP 认证 (量程: 100lb - 20,000lb), 适用于贸易结算应用
- 传感器获得 OIML 认证 (量程: 200kg - 10t), 符合国际标准
- 传感器获得 CE, RoHS 和 Ex 认证, 适用于多种工业环境
- 配有接地带以转移所有电流, 确保称重传感器得到保护
- 专为精确的拉力称重应用设计

完整套件包含:

- 传感器4个 (型号: 101NH)
- 模块4件 (型号: 101NHM2)
- 接线盒1个 (型号: J04SA-16)
- 传感器线缆1卷 65ft(20m) 型号: CB4, 货号: CB4-5.1-20m

货 号

量程	货号	毛重(kg/lb)
50lb	MK4-101NHM2-50lb-S	2.8/6.2
100lb	MK4-101NHM2-100lb-S	2.8/6.2
200lb	MK4-101NHM2-200lb-S	2.8/6.2
250lb	MK4-101NHM2-250lb-S	2.8/6.2
500lb	MK4-101NHM2-500lb-S	6.8/15.0
750lb	MK4-101NHM2-750lb-S	6.8/15.0
1Klb	MK4-101NHM2-1Klb-S	6.8/15.0
1.5Klb	MK4-101NHM2-1.5Klb-S	6.8/15.0
2Klb	MK4-101NHM2-2Klb-S	6.8/15.0
5Klb	MK4-101NHM2-5Klb-S	14.0/30.9
10Klb	MK4-101NHM2-E-10Klb-S	35.2/77.6

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知



特点:

- 与双剪切梁式称重传感器102B配套使用
- 量程: 10Kilb-200Kilb/5t-100t
- 中心自动复位设计
- 多方位转动

称重传感器获得:




模块不含称重传感器。

量程: 10Kilb-25Kilb(5t-15t)

量程: 50Kilb-75Kilb(25t-35t)

量程: 100Kilb-200Kilb

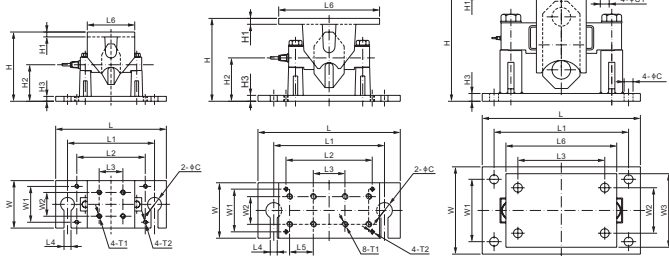

尺寸

量程	C	C1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W	W1	W2	W3	T1	T2
Kilb/inches																			
10-25	1.75	-	8.62	0.62	4.45	0.59	14.00	11.00	8.86	3.00	0.87	-	6.00	6.00	4.53	3.00	-	5/8-11UNC-2B	1/2-13 UNC
50-75SE100Kilb	2.00	-	10.47	0.75	5.44	0.75	16.00	14.00	10.91	4.00	0.87	3.00	12.76	7.00	5.39	3.50	-	3/4-10UNC-2B	1/2-13 UNC
100-125	1.13	1.13	14.61	0.98	-	0.98	20.00	17.01	-	10.98	-	-	14.02	11.02	7.87	5.75	9.29	-	-
200	1.34	1.34	19.88	1.57	-	1.57	24.49	21.50	-	14.02	-	-	17.01	15.12	12.01	10.75	15.12	-	-
t/mm																			
5-15	44.5	-	219	15.7	113.1	15.0	355.6	279.4	220.0	76.2	22.5	-	152.4	152.4	115.0	76.2	-	5/8-11UNC-2B	1/2-13 UNC
25-35	50.8	-	266.0	19.0	138.2	-	407.2	355.6	277.0	101.6	22.5	76.2	324.0	177.8	137.0	88.9	-	3/4-10UNC-2B	1/2-13 UNC
50	28.6	28.6	371.0	25.0	-	25.0	508.0	432.0	-	279.0	-	-	356.0	280.0	200.0	146.0	236.0	-	-
100	34.0	34.0	505.0	40.0	-	40.0	622.0	546.0	-	356.0	-	-	432.0	384.0	305.0	273.0	384.0	-	-

SE: 小型

货 号

量程	货号	毛重(kg)
10Kilb-25Kilb.....	102BHM1-(10-25)Kilb.....	21.7
50Kilb-75Kilb.....	102BHM1-(50-75)Kilb.....	41.0
100Kilb.....	102BHM1-SE100Kilb.....	42.5
100Kilb-125Kilb.....	102BHM1-(100-125)Kilb.....	-
200Kilb.....	102BHM1-200Kilb.....	450.0
5t-15t.....	102BHM1-(5-15)t.....	21.7
25t-35t.....	102BHM1-(25-35)t.....	41.0
50t.....	102BHM1-50t.....	-
100t.....	102BHM1-100t.....	-

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知




特点:

- 紧凑、坚固且对称的设计结构
- 与双剪切梁式称重传感器102B配套使用
- 量程: 50Kilb-75Kilb
- 内置一体式反力装置
- 顶板直接用螺栓固定在罐腿上, 无需额外的五金配件

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。

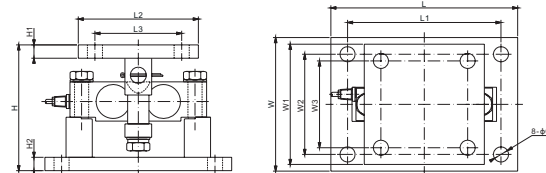

尺寸

量程	C	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
Kilb/inches												
50-75	1.13	9.42	1.00	1.00	14.00	11.50	9.00	6.50	10.00	9.00	7.50	6.50
kg/mm (由上述尺寸转换)												
22.68-34.02	28.7	239.3	25.4	25.4	355.6	292.1	228.6	165.1	254.0	228.6	190.5	165.1

货 号

量程	货号	毛重(kg)
50Kilb-75Kilb.....	102BSM5-(50-75)Kilb.....	45.3

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知




- 特点:
- 与双剪切梁式称重传感器102DH配套使用
 - 量程: 5Kib-250Kib
 - 中心自动复位, 内置反升力装置
 - 插销支撑提供水平方向位移的补偿

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。



尺 寸

量程	C1	C2	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
Kib/inches													
5-20	1.06	0.56	5.30	0.50	0.75	11	8.00	5.50	3.00	7.50	4	3.00	5.50
30-75	1.19	0.68	8.41	0.75	0.94	15	11.5	7.76	5.12	10.0	6	5.12	7.76
100	1.38	0.81	9.27	1.00	1.25	18	14.0	10.0	7.50	12.0	9	7.50	10.0
150	1.38	0.81	9.62	1.00	1.25	18	14.0	10.0	7.50	12.0	9	7.50	10.0
200-250	1.88	1.06	14.58	1.25	1.50	24	20.0	12.0	9.00	12.0	8	9.00	12.0
t/mm (由上述尺寸转换)													
2.3-9.1	26.9	14.2	134.6	12.7	19.1	279.4	203.2	139.7	76.2	190.5	101.6	76.2	139.7
13.6-34	30.2	17.3	213.6	19.1	23.8	381.0	292.1	197.0	130.0	254.0	152.4	130.0	197.0
45.4	35.1	20.6	235.3	25.4	31.8	457.2	355.6	254.0	190.5	304.8	228.6	190.5	254.0
68	35.1	20.6	244.2	25.4	31.8	457.2	355.6	254.0	190.5	304.8	228.6	190.5	254.0
90.7-113.6	47.8	26.9	370.3	31.8	38.1	610.0	508.0	304.8	228.6	304.8	203.2	228.6	304.8

货 号

量程	货号	毛重(kg)
5Kib-20Kib	102DHM3-(5-20)Kib	13.0
30Kib-75Kib	102DHM3-(30-75)Kib	38.8
100Kib	102DHM3-100Kib	62.0
150Kib	102DHM3-150Kib	62.0
200Kib-250Kib	102DHM3-(200-250)Kib	150.0




- 特点:
- 与双剪切梁式称重传感器102DS配套使用
 - 量程: 5Kib-250Kib
 - 中心自动复位, 内置反升力装置
 - 插销支撑提供水平方向位移的补偿

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。



尺 寸

量程	C1	C2	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
Kib/inches													
5-20	1.06	0.56	5.30	0.50	0.75	11	8.00	5.50	3.00	7.50	4	3.00	5.50
30-75	1.19	0.68	8.41	0.75	0.94	15	11.5	7.76	5.12	10.0	6	5.12	7.76
100	1.38	0.81	9.27	1.00	1.25	18	14.0	10.0	7.50	12.0	9	7.50	10.0
150	1.38	0.81	9.62	1.00	1.25	18	14.0	10.0	7.50	12.0	9	7.50	10.0
200-250	1.88	1.06	14.58	1.25	1.50	24	20.0	12.0	9.00	12.0	8	9.00	12.0
t/mm (由上述尺寸转换)													
2.3-9.1	26.9	14.2	134.6	12.7	19.1	279.4	203.2	139.7	76.2	190.5	101.6	76.2	139.7
13.6-34	30.2	17.3	213.6	19.1	23.8	381.0	292.1	197.0	130.0	254.0	152.4	130.0	197.0
45.4	35.1	20.6	235.3	25.4	31.8	457.2	355.6	254.0	190.5	304.8	228.6	190.5	254.0
68	35.1	20.6	244.2	25.4	31.8	457.2	355.6	254.0	190.5	304.8	228.6	190.5	254.0
90.7-113.6	47.8	26.9	370.3	31.8	38.1	610.0	508.0	304.8	228.6	304.8	203.2	228.6	304.8

货 号

量程	货号	毛重(kg)
5Kib-20Kib	102DSM3-(5-20)Kib	13.0
30Kib-75Kib	102DSM3-(30-75)Kib	38.8
100Kib	102DSM3-100Kib	62.0
150Kib	102DSM3-150Kib	62.0
200Kib-250Kib	102DSM3-(200-250)Kib	150.0





特点:

- 与双剪刃梁式称重传感器102EH配套使用
- 量程: 1Kib-75Kib
- 内置反张力装置

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。



尺寸

量程	C	H	H1	L	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
Kib/inches											
1-5	0.36	5.00	0.50	9.25	6.25	2.75	4.00	5.00	3.75	2.75	4.00
10-25	0.81	7.89	0.75	12.00	7.50	6.00	8.00	8.00	6.00	6.00	8.00
35	0.81	8.02	0.75	12.00	7.50	6.00	8.00	8.00	6.00	6.00	8.00
50-75	0.81	9.31	1.00	16.25	11.50	6.50	9.00	12.00	9.50	6.50	9.00
kg/mm (由上述尺寸转换)											
453.6-2,268	14.2	127.0	12.7	235.0	158.8	69.9	101.6	127.0	95.3	69.9	101.6
4,535.9-11,339.8	20.6	200.4	19.0	304.8	190.5	152.4	203.2	203.2	152.4	152.4	203.2
15,875.7	20.6	230.8	19.0	304.8	190.5	152.4	203.2	203.2	152.4	152.4	203.2
22,679.6-34,019.4	20.6	236.5	25.4	412.8	292.0	165.1	228.6	304.8	241.3	165.1	228.6

货号

量程	货号	毛重(kg)
1Kib-5Kib	102EHM2-(1-5)Kib	7.7
10Kib-25Kib	102EHM2-(10-25)Kib	30.0
35Kib	102EHM2-35Kib	30.0
50Kib-60Kib	102EHM2-(50-60)Kib	67.5
75Kib	102EHM2-75Kib	-

可 选

■ 不锈钢结构: 102ESM2(第158页)

描述:

MK4-102EHM2称重模块套件使用四个双剪刃梁称重传感器, 为料斗和储罐称重提供高度耐久性。常见的有中型至重型的料仓、料斗和储罐称重应用, 以及其他散装材料测量。该套件是一种稳定的称重解决方案, 适用于中等至高容量范围。每个套件都配有IP67防水接线盒和65ft(20m)电缆。



特点:

- 传感器获得CE, RoHS 和 ExNepsi 认证
- 防拔起保护
- 热膨胀裕量
- 通用的接线和颜色编码

完整套件包含:

- 传感器4个(型号: 102EH)
- 模块4件(型号: 102EHM2)
- 带有GORE呼吸口的接线盒1个(型号: J04SA-16)
- 传感器线缆1卷 65ft(20m) 型号: CB4, 货号: CB4-7.6-20m

称重传感器获得:



货 号

量程	货号	毛重(kg/lb)
2.5Kib	MK4-102EHM2-2.5Kib-S	39.0/86.0
5Kib	MK4-102EHM2-5Kib-S	39.0/86.0
10Kib	MK4-102EHM2-10Kib-S	133.0/293.2
15Kib	MK4-102EHM2-15Kib-S	133.0/293.2
25Kib	MK4-102EHM2-25Kib-S	133.0/293.2
35Kib	MK4-102EHM2-35Kib-S	137.0/302.0
50Kib	MK4-102EHM2-50Kib-S	316.0/696.7
60Kib	MK4-102EHM2-60Kib-S	316.0/696.7

102ESM2

不锈钢

ANYLOAD




特点:

- 与双剪切梁式称重传感器102ES配套使用
- 量程: 1Klb-75Klb
- 内置反升力装置

称重传感器获得:



模块不含称重传感器



尺寸

量程	C	H	H1	L	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
Klb/inches											
1-5	0.56	5.00	0.50	9.25	6.25	2.75	4.00	5.00	3.75	2.75	4.00
10-25	0.81	7.59	0.75	12.00	7.50	6.00	8.00	8.00	6.00	6.00	8.00
35	0.81	8.02	0.75	12.00	7.50	6.00	8.00	8.00	6.00	6.00	8.00
50-75	0.81	9.31	1.00	16.25	11.50	6.50	9.00	12.00	9.50	6.50	9.00
kg/mm (由上述尺寸转换)											
453.6-2,268	14.2	127.0	12.7	235.0	158.8	69.9	101.6	127.0	95.3	69.9	101.6
4,535.9-11,339.8	20.6	200.4	19.0	304.8	190.5	152.4	203.2	203.2	152.4	152.4	203.2
15,875.7	20.6	203.8	19.0	304.8	190.5	152.4	203.2	203.2	152.4	152.4	203.2
22,679.6-34,019.4	20.6	236.5	25.4	412.8	292.0	165.1	228.6	304.8	241.3	165.1	228.6

货号

量程	货号	毛重(kg)
1Klb-5Klb	102ESM2-(1-5)Klb	7.7
10Klb-25Klb	102ESM2-(10-25)Klb	30.0
35Klb	102ESM2-35Klb	30.0
50Klb-60Klb	102ESM2-(50-60)Klb	67.5
75Klb	102ESM2-75Klb	-

可 选

■ 合金钢结构: 102EHM2(第156页)

ANYLOAD

102THM5-AA

合金钢




特点:

- 与双剪切梁式称重传感器102TH配套使用
- 量程: 50-75Klb
- 自动中心复位, 两端受力
- 水平面多方位转动
- 吊环为称重传感器提供最佳承载条件
- 无需限位拉杆
- 8字形连接件的强度高于O字形连接件
- 底座上的排气孔可在混凝土浇筑过程中排出空气, 避免产生气泡

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。

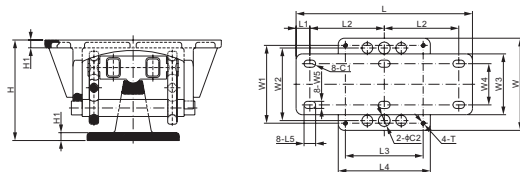

尺寸

量程	C	C1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1	W2	W3	W4	W5	T
Klb/inches																	
50-75	1.50	0.45	12.82	1.00	22.50	1.75	9.50	9.92	11.75	1.48	11.75	9.92	9.25	7.75	5.25	0.91	1/2-13 UNC
t/mm (由上述尺寸转换)																	
22.68-34.02	38.1	11.6	325.6	25.4	571.5	44.5	241.3	252.0	298.4	37.5	298.4	252.0	235.0	196.9	133.4	23.1	1/2-13 UNC

货号

量程	货号	毛重(kg)
50Klb-75Klb	102THM5-AA-(50-75)Klb	63.0

106MHM1

合金钢

ANYLOAD




特点:

- 与圆盘式称重传感器106MH-F Fatfoot® 配套使用
- 量程: 500kg, 1t, 2t, 1Klb, 2.5Klb
- 中心受力, 带有50%额定量程反升力保护的自检设计
- 预留一定热胀冷缩间隙, 保障传感器使用精度和寿命

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。



尺 寸

量程	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	W	W1	T
Klb/inches										
1-2.5	3.75	2.67-3.58	1.72	0.55	6.89	5.51	0.08	1.97	1.95	1/2-20 UNF
5-10	4.87	3.07-4.65	2.00	0.59	7.28	5.51	0.08	2.17	2.13	3/4-16 UNF
t/mm										
0.5-1	95.3	68.0-91.0	43.8	14.0	175.0	140.0	2.0	50.0	49.5	M12
2	111.8	70.0-108.0	43.8	14.0	175.0	140.0	2.0	50.0	49.5	M16

货 号

量程 货号 毛重(kg)

1Klb-2.5Klb	106MHM1-(1-2.5)Klb	1.38
5Klb-10Klb	106MHM1-(5-10)Klb	-
0.5t-1t	106MHM1-(0.5-1)t	1.38
2t	106MHM1-2t	-

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

110BHM3

合金钢




特点:

- 与拉板式称重传感器110BH配套使用
- 量程: 1t-10t
- 自检设计
- 拉力承载设计, 无需螺栓连接

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。



尺 寸

量程	C1	H	L	W	T
kg/mm					
1,000	35	125	46	27	1/2-20 UNF 深 30
2,000	45	184	57	35	3/4-16 UNF 深 30
5,000	65	216	77	52	1-14 UNS 深 30
10,000	85	296	98	55	1-1/2-12UNF 深 45
lb/inches (由上述尺寸转换)					
2,202.5	1.38	4.92	1.81	1.06	1/2-20 UNF 深 0.79
4,405.3	1.77	7.24	2.24	1.38	3/4-16 UNF 深 1.18
11,013.2	2.56	8.50	3.03	2.05	1-14 UNS 深 1.18
22,026.4	3.35	11.65	3.86	2.16	1-1/2-12UNF 深 1.77

货 号

量程 货号 毛重(kg)

1t	110BHM3-1t	0.6
2t	110BHM3-2t	1.2
5t	110BHM3-5t	3.0
10t	110BHM3-10t	6.4

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

称重模块




特点:

- 与罐式称重传感器276EH配套使用
- 量程: 25t-100t
- 带有反力力保护的自检设计
- 设计灵活, 可多方位转动
- 可完美应用于料斗或料罐称重系统
- 结构低
- 侧挡块装配设计

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。



尺 寸

量程	C	C1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	W	W1
t/mm											
25	21	21	105	30	25	250	205	180	110	205	180
50	24	24	145	35	30	280	230	180	130	230	180
100	28	28	220	50	45	300	250	200	150	260	200
Kib/inches (由上述尺寸转换)											
55.1	0.83	0.83				9.84	8.07	6.30	4.33	8.07	6.30
110.2	0.94	0.94	5.71	1.38	1.18	11.02	9.06	7.09	5.12	9.06	7.09
220.5	1.10	1.10	8.66	1.97	1.77	11.81	9.84	7.87	5.91	10.24	7.87

货 号

量程	货号	毛重(kg)
25t	276EHM1-25t	17.3
50t	276EHM1-50t	27.8
100t	276EHM1-100t	49.5

描述:

363TSM1 ThinWeigh® 是业界领先的压式称重模块, 具有高容量和超低外形, 非常适合储罐、料斗和容器称重。与传统轴式设计相比, 我们获得的内部设计显著提高了精度和重复性, 同时也提高了在可变称重条件和温度波动下的性能。ThinWeigh® 是传统称重模块的最佳替代方案。



特点:

- 超低外形
- 组合称重传感器和称重支架
- 侧载和抗拔起保护高达额定容量的50%
- 可选安装顶板, 带有螺纹顶孔, 用于对称安装
- 17-4PH 不锈钢 (IP68/IP69K 真空密封)

货 号

量程	货号	毛重(kg/lb)
1Kib	MK4-363TSM1-1Kib-S	-
2.5Kib	MK4-363TSM1-2.5Kib-S	9.30/20.5
5Kib	MK4-363TSM1-5Kib-S	14.1/31.1
10Kib	MK4-363TSM1-10Kib-S	14.1/31.1
25Kib	MK4-363TSM1-25Kib-S	30.9/68.1
50Kib	MK4-363TSM1-50Kib-S	30.9/68.1
100Kib	MK4-363TSM1-100Kib-S	110.1/242.7
200Kib	MK4-363TSM1-200Kib-S	173.3/382.1

可选安装顶板


■ 安装顶板详见第165页



不锈钢, 美国专利



安装顶板(图中未显示):单独订购

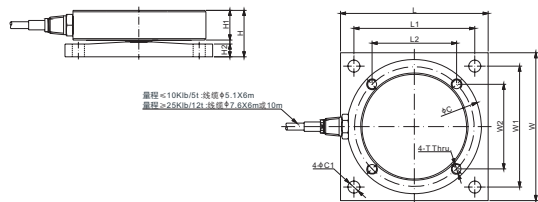

尺寸

Size	C	C1	H	H1	H2	L	L1	L2	W	W1	W2	T
Kilb/inches												
1-2.5	3.94	0.35	1.02	0.65	0.26	4.33	3.54	2.48	4.33	3.54	2.48	5/16-18 UNC-2B
5-10	4.72	0.35	1.40	0.65	0.26	5.12	4.33	3.00	5.12	4.33	3.00	3/8-16 UNC-2B
25-50	5.98	0.35	2.17	1.38	0.55	6.22	4.92	3.51	6.22	4.92	3.51	1/2-20 UNC-2B
50-100	6.76	0.43	2.67	1.97	0.83	6.84	5.18	3.86	6.84	5.18	3.86	3/4-16 UNC-2B
100-200	9.84	0.86	3.82	2.32	1.14	11.22	8.86	5.76	11.22	8.86	5.76	1-14 UNS-2B
mm												
0.5-12	100.0	9.0	26.0	16.5	6.5	110.0	90.0	62.9	110.0	90.0	62.9	M8 x 1.25
12-25	120.0	9.0	35.5	23.5	8.5	130.0	110.0	76.4	130.0	110.0	76.4	M10 x 1.5
25-50	146.0	13.5	55.0	35.0	14.0	158.0	125.0	89.1	158.0	125.0	89.1	M12 x 1.75
50-100	214.0	19.0	78.0	50.0	20.0	215.0	175.0	125.0	215.0	175.0	125.0	M16 x 2.0
100-200	250.0	27.0	97.0	59.0	29.0	265.0	225.0	146.4	265.0	225.0	146.4	M20 x 2.5

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	原材料	17-4PH 不锈钢
零位漂移	量程 < 1.2V: 25Kib; < 0.04 mV/V 量程 ≥ 2.5V/50Kib: < 0.02 mV/V	电源适配器电压	10V (15V 最大)
非线性	量程 < 1.2V: 25Kib; < 0.05% 量程 < 2.5V: 12V/5K-25Kib; < 0.1% < 0.3% 量程 ≥ 25V/50Kib: < 0.3%	环境温度	-25 ~ 50V DC / GG 500kg · 8Hr / Kc · 10Kib; 3mm 12L · 100U / 25K · 50t · 3mm
重复性	< 0.05%	正常工作温度范围	-10°C · -50°C / 14°F · 122°F
滞后误差	量程 < 1.2V: 25Kib; < 0.05%; 量程 < 2.5V: 12V/5K-25Kib; < 0.1% < 0.3% 量程 ≥ 25V/50Kib: < 0.3%	正常测量精度	150% 通量
		磁致伸缩系数	300% 通量
		升力保护	60% 通量
		绝缘保护	50% 通量
噪声	< 0.05%	密封方式	密封 / IP68/IP69K
输入阻抗	7000 ± 10	接口	Ex: I/O Ex: 泵
		连接方式	Sig. Sig. 屏蔽线

可 选

合金钢结构·363THM1

www.anyload.com.cn

® 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD


ANYLOAD

363TSM1

不锈钢, 美国专利

货 号		
续绳长度: 6m		
量程	货号	毛重(kg)
2.5Klb	363TSM1-1Klb	
1Klb	363TSM1-2.5Klb	2.0
5Klb	363TSM1-5Klb	3.2
10Klb	363TSM1-10Klb	3.2
25Klb	363TSM1-25Klb	7.4
50Klb	363TSM1-50Klb	7.4
100Klb	363TSM1-100Klb	27.2
200Klb	363TSM1-200Klb	43.0
续绳长度: 10m		
量程	货号	毛重(kg)
25Klb	363TSM1-25Klb-10m	7.4
50Klb	363TSM1-50Klb-10m	7.4
100Klb	363TSM1-100Klb-10m	27.2
200Klb	363TSM1-200Klb-10m	43.0

安装顶板

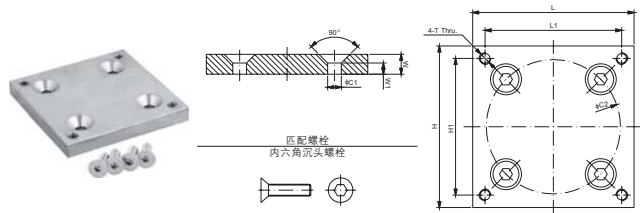

R

Size	C1	C2	H	H1	L	L1	W	W1	T
Klb/inches									
1-2	0.35	3.50	4.33	3.54	4.33	3.54	0.50	0.24	5/16-18 UNC-2B
5-10	0.43	4.25	5.12	4.33	5.12	4.33	0.63	0.35	3/8-18 UNC-2B
15-20	0.52	4.90	5.92	5.12	5.92	5.12	0.79	0.47	1/2-20 UNC-2B
100	0.83	7.05	9.84	8.11	9.84	8.11	1.00	0.55	3/4-16 UNF-2B
200	1.06	8.18	11.22	8.86	11.22	8.86	1.50	0.91	1-14 UNC-2B
t/mm									
0.5-1.2	9.0	89.0	110.0	90.0	110.0	90.0	12.7	6.2	M8 x 1.25
2.5-5	11.0	108.0	130.0	100.0	130.0	110.0	16.0	9.0	M10 x 1.5
12-25	13.5	126.0	150.0	125.0	150.0	125.0	20.0	12.0	M12 x 1.75
50	17.0	179.0	206.0	150.0	206.0	175.0	25.4	13.0	M16 x 2.0
100	27.0	297.0	250.0	225.0	285.0	225.0	38.1	23.1	M24 x 3.0

货 号		
量程	货号	毛重(kg)
1Klb-2.5Klb	TP363TSM1-(1-2.5)Klb	1.3
5Klb-10Klb	TP363TSM1-(5-10)Klb	2.2
25Klb-50Klb	TP363TSM1-(25-50)Klb	4.0
100Klb	TP363TSM1-100Klb	13.0
200Klb	TP363TSM1-200Klb	25.0

货 号		
量程	货号	毛重(kg)
0.5t-1.2t.....	TP363TSM1-(0.5-1.2)t.....	1.3
2.5t-5t.....	TP363TSM1-(2.5-5)t.....	2.2
12t-25t.....	TP363TSM1-(12-25)t.....	4.0
50t.....	TP363TSM1-50t.....	13.0
100t.....	TP363TSM1-100t.....	25.0

www.anyload.com

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知


称重模块



称重传感器获得:



模块不含称重传感器。

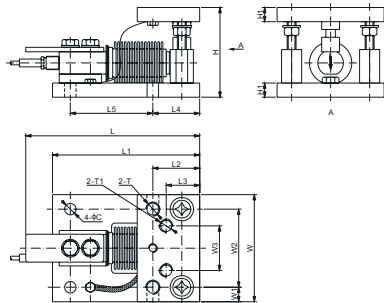

尺寸

量程	C	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1	W2	W3	T	T1
kg/mm															
5-200	12.9	80.0	12.7	156.0	132.0	42.0	30.0	42.0	76.0	96.0	13.0	70.0	40.0	1/2-20 UNF	M12
lb/inches (由上述尺寸转换)															
11.02-440.92	0.51	3.15	0.50	6.14	5.20	1.65	1.18	1.65	2.99	3.78	0.51	2.76	1.57	1/2-20 UNF	M12

货号

量程	货号	毛重(kg)
5kg-200kg	563RSM5-(5-200)kg	2.04

特点:

- 与悬臂梁式称重传感器563RS配套使用
- 材质: 不锈钢
- 量程: 5-200kg
- 带有反升力保护的自检设计
- 对传感器进行多方位的过载隔离
- 侧挡块装配设计

描述:

MK4-563RSM5 提供了一个经过IP68/IP69K认证的不锈钢结构防水产品。该产品套件非常适合应用在化学和食品等相关应用, 在恶劣环境和任何混乱的情况下都能保持性能。通过OIML和NTEP的称重传感器可提供精确的度数, 以适应200kg以下的较低量程。常见的应用包括配料混合和化学食品加工, 底板上的两个槽便于安装。每个套件都配有IP67防水接线盒和65ft(20m)长的线缆。



特点:

- 传感器获得 NTEP 认证 (量程: 5kg - 200kg)
- 传感器获得 OIML 认证 (量程: 5kg - 200kg)
- 传感器获得 CE、RoHS、Ex 认证
- 通过 IP68/IP69K 认证的防水结构
- 防拔起和过载保护
- 通用的接线和颜色编码

完整套件包含:

- 传感器4个 (型号: 563RS)
- 模块4件 (型号: 563RSM5)
- 接线盒1个 (型号: J04SS)
- 传感器线缆1卷 65ft(20m) 型号: CB4, 货号: CB4-5.1-20m

称重传感器认证:



货号

量程	货号	毛重(kg/lb)
10kg	MK4-563RSM5-10kg-S	12.0/26.5
20kg	MK4-563RSM5-20kg-S	12.0/26.5
50kg	MK4-563RSM5-50kg-S	12.0/26.5
100kg	MK4-563RSM5-100kg-S	12.0/26.5
200kg	MK4-563RSM5-200kg-S	12.0/26.5



称重传感器获得:



模块不含称重传感器。



尺 寸

量程	C1	C2	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1
lb/inches													
100-4,000:SE5,000	0.59	0.53	2.99	0.71	0.67	7.68	4.65	2.76	3.94	0.59	6.50	3.94	2.76
5,000-10,000	0.71	0.59	4.33	1.06	0.98	9.57	6.00	3.35	4.72	0.75	8.07	4.72	3.35
15,000-20,000	0.87	0.79	5.73	1.42	1.26	12.52	7.76	4.09	5.98	1.00	10.52	5.98	4.09
kg/mm													
100-2,000	15.0	13.5	76.0	18.0	17.0	195.0	118.0	70.0	100.0	15.0	165.1	100.0	70.0
3,000-5,000	18.0	15.0	110.0	27.0	25.0	243.0	152.5	85.0	120.0	19.0	205.0	120.0	85.0
10,000	22.0	20.0	145.5	36.0	32.0	318.0	197.0	104.0	152.0	25.4	267.2	152.0	104.0

SE₁ 小型


货 号

量程	货号	毛重(kg)
100lb-SE5Kilb	563YHM4-(0.1-SE5)Kilb-02	4.2
5Kilb-10Kilb	563YHM4-(5-10)Kilb-02	9.8
15Kilb-20Kilb	563YHM4-(15-20)Kilb-02	20.5
100kg-2t	563YHM4-(100kg-2t)-02	4.2
3t-5t	563YHM4-(3-5)t-02	9.8
10t	563YHM4-10t-02	20.5

* 15Kilb-20Kilb 不适用于 563YH-23

特点:

- 与悬臂梁式称重传感器563YH配套使用
- 量程: 100lb-20Kilb/100kg-10t
- 一体式“盾升结构”,便于拆卸和安装
- 加载端螺栓设计,允许全方位热膨胀
- 同时具有防拉扯和轴向过保护
- 为常规料罐称重提供多种安装选择:
 - 利用底板和压板上的四个安装孔进行常规安装
 - 利用上下对称的四个安装孔进行 0°/90°/180°/270° 四个方向上的旋转安装
 - 模块可以180°上下翻侧,翻转安装
- 用于运输和安装支架的侧孔
- 柔性钢编织接地带



描述:

MK4-563YHM4 拥有四个最畅销的563YH悬臂梁称重传感器和称重模块,包括电缆和接线盒。我们的轴销安装设计为正确对准和热膨胀提供了理想的自由空间。每个称重模块都受到充分保护,防止过载和抬升。这种适应性强的薄型套件非常适合于节省安装时间,底板上四个额外的螺栓孔,从而与地板上的典型储罐支脚螺栓相匹配,便于安装。称重模块套件是广泛称重应用的理想选择,包括大多数户外储罐和容器称重需求。每个套件都配有IP67防水接线盒和65ft(20m)电缆。



特点:

- 便于称重传感器的拆卸/安装
- 防拔起保护
- 热膨胀裕量
- 顶板直接安装在容器罐腿上
- 通用的接线和颜色编码

完整套件包含:

- 传感器4个(型号: 563YH)
- 模块4件(型号: 563YHM4)
- 带有GORE呼吸口的接线盒1个(型号: J04SA-16)
- 传感器线缆1卷 65ft(20m) 型号: CB4, 货号: CB4-5.1-20m

称重传感器获得:



货 号

量程	货号	毛重(kg/lb)
100lb	MK4-563YHM4-100lb-S	22.0/48.5
250lb	MK4-563YHM4-250lb-S	22.0/48.5
500lb	MK4-563YHM4-500lb-S	22.0/48.5
1Kilb	MK4-563YHM4-1Kilb-S	22.0/48.5
2Kilb	MK4-563YHM4-2Kilb-S	22.0/48.5
2.5Kilb	MK4-563YHM4-2.5Kilb-S	22.0/48.5
4Kilb	MK4-563YHM4-4Kilb-S	22.0/48.5
SE5Kilb	MK4-563YHM4-SE5Kilb-S	22.0/48.5
5Kilb	MK4-563YHM4-5Kilb-S	25.0/55.1
10Kilb	MK4-563YHM4-10Kilb-S	25.0/55.1





特点:

- 与悬臂梁式称重传感器563YH配套使用
- 量程: 100lb-10Klb/100kg-5t
- 中心支撑及自检设计
- 称重模块的压力负载转化为传感器的拉力承载
- 球形垫片能使称重模块实现自动归中

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。



尺 寸

量程	C	H最小/最大	H1	H2	H3最小	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	W	W1
lb/inches															
100-4,000/SE5,000	0.63	6.50/6.69	0.50	1.00	0.13	5.98	0.67	2.00	0.62	1.00	3.00	5.04	4.02	5.04	4.02
5,000-10,000	0.63	6.50/6.69	0.50	1.00	0.13	7.76	1.06	2.99	0.75	1.50	3.75	5.04	4.02	5.04	4.02
kg/mm															
100-2,000	16.0	165.0/170.0	12.7	25.4	3.18	152.0	17.0	50.8	15.80	25.4	76.2	128.0	102.1	128.0	102.1
3,000-5,000	16.0	165.0/170.0	12.7	25.4	3.18	197.0	27.0	75.9	19.10	38.1	95.3	128.0	102.1	128.0	102.1

SE: 小型

货 号

量程	货号	毛重(kg)
100lb-SE5Klb	563YHM2-02-(0.1-SE5)Klb	9.1
5Klb-10Klb	563YHM2-02-(5-10)Klb	11.0
100kg-2t	563YHM2-02-(100kg-2t)	9.1
3t-5t	563YHM2-02-(3-5)t	11.0





特点:

- 与悬臂梁式称重传感器563YH配套使用
- 量程: 100lb-10Klb/100kg-5t
- 中心支撑及自检设计
- 称重模块的压力负载转化为传感器的拉力承载
- 球形垫片能使称重模块实现自动归中

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。



尺 寸

量程	C	H最小/最大	H1	H2	H3最小	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	W	W1
lb/inches															
100-4,000/SE5,000	0.63	5.25/5.56	0.50	1.00	0.13	5.98	0.67	2.00	0.62	1.00	3.00	5.04	4.02	5.04	4.02
5,000-10,000	0.63	6.12/6.62	0.50	1.00	0.13	7.76	1.06	2.99	0.75	1.50	3.75	5.04	4.02	5.04	4.02
kg/mm															
100-2,000	16.0	133.4/141.2	12.7	25.4	3.18	152.0	17.0	50.8	15.80	25.4	76.2	128.0	102.1	128.0	102.1
3,000-5,000	16.0	155.4/168.1	12.7	25.4	3.18	197.0	27.0	75.9	19.10	38.1	95.3	128.0	102.1	128.0	102.1

SE: 小型


货 号

量程	货号	毛重(kg)
100lb-SE5Klb	563YHM2-03-(0.1-SE5)Klb	9.1
5Klb-10Klb	563YHM2-03-(5-10)Klb	11.0
100kg-2t	563YHM2-03-(100kg-2t)	9.1
3t-5t	563YHM2-03-(3-5)t	11.0

563YSM3-02

不锈钢

ANYLOAD




特点:

- 与悬臂梁式称重传感器563YS配套使用
- 量程: 500lb-15Klb/250kg-10t
- 反升力及防过载保护
- 圆柱受力设计
- 侧挡块装配设计

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。

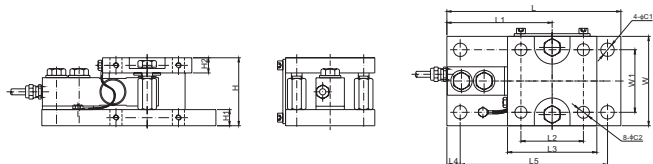

尺寸

量程	C1	C2	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1
lb/inches													
500-4,000 SE5,000	0.59	0.53	2.99	0.71	0.67	7.68	4.65	2.76	3.94	0.59	6.50	3.94	2.76
5,000-10,000	0.71	0.59	4.33	1.06	0.98	9.57	6.00	3.35	4.72	0.75	8.07	4.72	3.35
15,000	0.87	0.79	5.73	1.42	1.26	12.52	7.76	4.09	5.98	1.00	10.52	5.98	4.09
kg/mm													
250-2,000	15.0	13.5	76.0	18.0	17.0	195.0	118.0	70.0	100.0	15.0	165.1	100.0	70.0
3,000-5,000	18.0	15.0	110.0	27.0	25.0	243.0	152.5	85.0	120.0	19.0	205.0	120.0	85.0
10,000	22.0	20.0	145.5	36.0	32.0	318.0	197.0	104.0	152.0	25.4	267.2	152.0	104.0

货号

量程	货号	毛重(kg)
500lb-SE5Kib.....	563YSM3-(0.5-SE5)Kib-02.....	4.2
5Kib-10Kib.....	563YSM3-(5-10)Kib-02.....	9.5
15Kib.....	563YSM3-15Kib-02.....	22.0
250kg-2t.....	563YSM3-(250kg-2t)-02.....	4.2
3t-5t.....	563YSM3-(3-5)t-02.....	9.5
10t.....	563YSM3-10t-02.....	22.0

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

535AHM2

合金钢




称重传感器获得:



特点:

- 称重传感器与卸扣的完美结合
- 鞍管型设计确保了高精度及重复性
- 高强度卸扣, 符合 ISO 2415-2004 要求

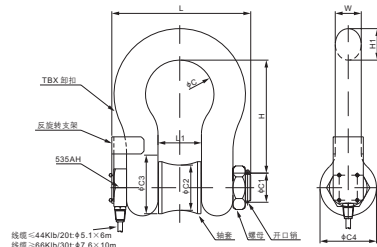

尺寸

量程	C	C1	C2	C3	C4	H	H1	L	L1	W
t/mm										
5	43	20	30	34	38	60.5	17.5	101	27	16
10	58.5	30	45	50	60.5	95	27	146	43	25.5
15	74	33	50	55	68.5	108	32	160	46	29.5
20	82	39	56	65	84	123.5	38	186	57	36
30	98.5	42	63	70	92	146	41	205	60.5	39
50	146	60	90	100	122	197	61	295	82.5	53
100	200	85	128	142	165	330	92	438	127	76

技术参数

灵敏度	2.5 mV/V ± 5%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	< ± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 1%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.5%	安全过载系数	150% 通量型
滞后误差	< ± 1%	安全过载系数	300% 通量型
蠕变	< ± 0.5%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	350Ω ± 10	接线方式	Ex+ 红 Ex- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350Ω ± 3		
原材料	合金钢		

货号

量程	货号	毛重(kg)
5t.....	535AHM2-5t.....	1.2
10t.....	535AHM2-10t.....	3.6
15t.....	535AHM2-15t.....	5.4
20t.....	535AHM2-20t.....	9.2
30t.....	535AHM2-30t.....	7.4
50t.....	535AHM2-50t.....	17.0
100t.....	535AHM2-100t.....	63.0

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

称重模块

放大器

ANYLOAD

ANYLOAD


DGB-A

数字板, 模拟放大器



特点:

- 单输入端口设计, 可直接连接 1 x 350 Ω 称重传感器 (12 V 直流电源), 或 2 x 350 Ω 称重传感器 (24 V 直流电源)
- 输入范围: 0.2 - 10.0 mV/V
- 反极性保护
- 该芯片直径为 24.6 mm, 可集成于称重传感器内部, 使传感器具备内置模拟信号放大功能
- 通过软件实现校准
- DGB-A 芯片可嵌入称重传感器内部, 实现内置模拟信号放大功能 (需特殊订购)
- 本设计适用于所有应变式传感器, 包括拉压型、扭矩型及压力型称重传感器
- 提供配套 PC 软件, 支持校准、设备操作及数据采集功能

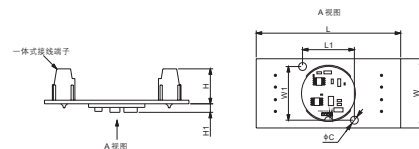

尺寸

	C	H	H1	L	L1	W	W1
inches	0.14	0.61	0.16	2.52	0.91	1.21	0.94
mm	3.5	15.5	4.0	64.1	23.0	30.7	23.8

技术参数

选用的传感器类别	所有应变式传感器	非线性	$\leq 0.02\%$
供电电源	12 - 24 V DC	温度系数	$\leq 100 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$
输入范围	0.2 - 10.0 mV/V	输出信号	0 - 20 mA; 4 - 20 mA; 或 0 - 5 V DC; 0 - 10 V DC; -5 - 5 V DC
工作温度	-22 $^\circ\text{F}$ - 122 $^\circ\text{F}$ / -30 $^\circ\text{C}$ - 50 $^\circ\text{C}$		
供电传感器激励电压	5 V DC		


货号

货号 输出信号 毛重(lb/kg)

DGB-AI2508B..... 0 - 20; 4 - 20 mA..... 0.09/0.04

DGB-AV2508B..... 0 - 5; 0 - 10; -5 - 5 V DC..... 0.09/0.04


接线图



www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知

放大器



特点:

- 一个输入端口, 可直接连接1只传感器或通过中继盒连接多只传感器(最多4×350Ω 或 8×700Ω)
- 输出信号0...10V 或 4...20mA 可选

尺寸

	C	C1	H	H1	H2	L	L1	W	W1
mm	4.5	8.5	58	46	18	64	34.5	35	5
inches	0.2	0.3	2.3	1.8	0.7	2.5	1.4	1.4	0.2

技术参数

适用的传感器类别	kg/lb	所有应变式传感器
供电电源	VDC	24±20%
输入范围	mV	0-30
最大电源电压	DC	30V, 2.5A
输出信号(零点±20%可调)	VDC	0-10
最大输出信号	mA	4-20
最大输入失调电压	μV	50
最小共模抑制比(G=10)	dB	100
防护等级		IP66
外壳材质		铝合金外壳
传感器激励电压	VDC	12
皮重限制		不超过30%满量程
工作温度	°C/°F	-10-50/14-122
线性		≤0.02%
电压满尺度温度漂移	ppm/°C	50
当前全尺度温度漂移	ppm/°C	60

货号

货号 *是否与巴鲁夫的IO-LINK兼容 毛重(kg)

A1A-22B是..... 0.17


- 不兼容以下巴鲁夫模块:
- BNIIOL-709-000-K006
- BNIIOL-710-000-K006
- BNIIOL-712-000-K023
- BNIIOL-714-000-K023

安装注释:


A1A-22B → 模拟 IO-LINK 模块 → IO-LINK 设备

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知



接线图

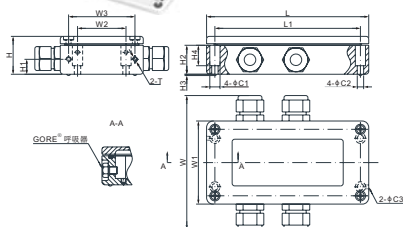

特点:

- 紧凑设计, 高强度铝合金外壳
- 可驱动8只350Ω 称重传感器
- 可直接连接1-2只传感器或通过中继盒连接多只传感器
- 预装GORE®呼吸器
- 不锈钢螺丝(附盖板)

尺寸

	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	W	W1	W2	W3	T
mm	8.0	5.0	3.0	29	11.7	22.7	1.0	16	127	114	102	65	38	52	M4深7
inches	0.31	0.2	0.12	1.14	0.46	0.89	0.04	0.63	5.0	4.49	4.02	2.56	1.5	2.05	M4深0.28

技术参数


适用的传感器类别	VDC	所有应变式传感器	线性	≤ 0.02%
供电电源	VDC	24±20%	最大输入失调电压	μV
输入范围	mV	0±35	最小共模抑制比(G=10)	dB
最大功率	W	4.35	防护等级	IP66
输出信号	V	0-10/0±10	外壳材质	铝合金外壳
电压满尺度温度漂移	ppm/°C	80	传感器激励电压	V
当前全尺度温度漂移	ppm/°C	100	皮重限制	不超过30%满量程
			工作温度	°C/°F
				-10-50/14-122

货号

货号 毛重(kg)

A2A-D2 0.5

接线图




www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知



CE



尺寸

	C	H	H1	H2	H3	L	L1	W	W1
mm	4.8	100	84	8	35	71	8	67.2	8.5
inches	0.2	3.9	3.3	0.3	1.4	2.8	0.3	2.6	0.3

技术参数

适用的传感器类别	所有应变式传感器	特性	≤ 0.02%
供电电压	VDC 24	最大输入失调电压	μV 50
输入范围	mV 0~36	最小共模抑制比(G=10)	dB 100
最大功率	W 4.35	安装方式	卡槽式(壳内预装)
输出信号	V 0~10	外壳材质	PVC
电压满尺度温度漂移	mV/°C 4~20	传感器激励电压	V 5 或 12
电压全尺度温度漂移	ppm/°C 50	皮重限制	不超过30%满量程
当前全尺度温度漂移	ppm/°C 80	工作温度	°C/°F -10~50/14~122

货号

货号 *是否与巴鲁夫的IO-LINK兼容 毛重(kg)

A2P-D2..... 否..... 0.2

A2P-D2B..... 是..... 0.2

*不兼容以下巴鲁夫模块:

-BNIIOL-709-000-K006

-BNIIOL-710-000-K006


-BNIIOL-712-000-K023

-BNIIOL-714-000-K023

安装注释:

A2P-D2B → 模拟 IO-LINK 模块 → IO-LINK 设备

接线图




www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知



特点:

- 单输入端口设计, 可直接连接 1 x 350 Ω 称重传感器, 或通过接线盒连接到最大 4 x 350 Ω (或更大阻抗) 称重传感器
- 24 位高精度 A/D 转换器, 高速处理器
- 内置数字滤波器, 抗干扰能力强
- 支持 点段非线性标定
- 本设计适用于所有应变式传感器, 包括拉压型、扭矩型及压力型称重传感器
- 反极性保护
- 该芯片直径为 24.6 mm, 可集成于称重传感器内部, 使传感器具备内置模拟信号放大功能
- 通过软件实现校准
- DGB-D 芯片可嵌入称重传感器内部, 实现内置数字信号调节/传输 (需特殊订购)

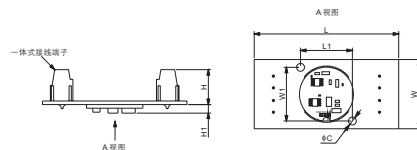

尺寸

	C	H	H1	L	L1	W	W1
inches	0.14	0.61	0.16	2.52	0.91	1.21	0.94
mm	3.5	15.5	4.0	64.1	23.0	30.7	23.8


技术参数

适用的传感器类别	所有应变式传感器	非线性	≤ 0.01%
供电电压	9~24V DC	温度系数	≤ 100 ppm/°C
功耗	0.35 W @ 12 V DC	输出信号	RS-232 (DGB-DM2507B); RS-485 (DGB-DM2508B); 5 V DC CAN Bus (DGB-DC2508B);
输入范围	-3.9 ~ +3.9 mV/V		
低传感器激励电压	5 V DC		
工作温度	-22°F ~ 122°F / -30°C ~ 50°C		

货号

货号	输出信号	通讯协议	毛重(lb/kg)
DGB-DM2507B	RS-232	Modbus RTU	0.09/0.04
DGB-DM2508B	RS-485	Modbus RTU	0.09/0.04
DGB-DC2508B	CAN Bus	CANOpen	0.09/0.04

接线图




www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知



数字板带铝合金外壳



尺寸

	C	C1	H	H1	L	L1	L2	W	W1	C3	H2	H3	L3	L4	L5	W2	W3	W4
inches	0.18	0.33	1.38	0.20	3.94	2.28	1.81	2.52	1.34	0.18	0.83	0.16	2.13	1.30	0.41	1.93	1.61	0.16
mm	4.5	8.5	35.0	5.0	100.0	58.0	46.0	64.0	34.0	4.5	21.0	4.0	54.0	33.0	10.5	49.0	41.0	4.0

技术参数

选用的传感器类型	所有应变式传感器	非线性度	≤0.01%
供电电源	9~24 VDC	温度系数	≤100 ppm/°C
功耗	0.36 W @ 12 V DC	分辨率	>1000000
输入范围	-3.9~+3.9 mV/V	内部分辨率	RS-232 (A1A-DM2507C)
工作温度	-22°F ~ 122°F / -30°C ~ 50°C	输出信号	RS-485 (A1A-DM2508C)
供电传感器满量程电压	5 VDC		CAN Bus (A1A-DC2508C)

货号

货号	输出信号	通讯协议	毛重(kg)
DGB-DM2507C	RS-232	Modbus RTU	0.04
DGB-DM2508C	RS-485	Modbus RTU	0.04
DGB-DC2508C	CAN Bus	CANOpen	0.04
DGB-DC2508-J1939C	CAN Bus	CAN J1939	0.04
数字板带铝合金外壳			
货号	输出信号	通讯协议	毛重(kg)
A1A-DM2507C	RS-232	Modbus RTU	0.15
A1A-DM2508C	RS-485	Modbus RTU	0.15
A1A-DC2508C	CAN Bus	CANOpen	0.15
A1A-DC2508-J1939C	CAN Bus	CAN J1939	0.15


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知

特点:

- 单输入端口设计, 可直接连接 1×350 Ω 称重传感器, 或通过接线盒连接 4×350 Ω (或更高阻抗) 称重传感器
- 采用 24 位 高精度 A/D 转换器及高速微处理器
- 内置数字滤波器, 抗干扰能力强
- 支持 9 点多段非线性标定
- 可应用于称重、拉压力、扭矩等多种类型应变桥式传感器
- 防护等级: IP66 (A1A-D25C)


只有数字板



尺寸

	C	C1	H	H1	L	L1	L2	W	W1	C3	H2	H3	L3	L4	L5	W2	W3	W4
inches	0.18	0.33	1.38	0.20	3.94	2.28	1.81	2.52	1.34	0.18	0.83	0.16	2.13	1.30	0.41	1.93	1.61	0.16
mm	4.5	8.5	35.0	5.0	100.0	58.0	46.0	64.0	34.0	4.5	21.0	4.0	54.0	33.0	10.5	49.0	41.0	4.0

接线图



特点:

- 节省空间的垂直设计, 采用 DIN 导轨安装方式, 便于集成到紧凑的控制面板中
- 具有高可见度的 LED 显示屏, 配备六个半数字字符的数位, 以及专门用于显示重量、校准和错误状态的 LED 指示灯
- 具备全面的校准选项, 包括理论校准、实际重量校准和线性校准。可通过直观的按钮操作, 还具备预设皮重功能
- 具有多功能的数模转换功能, 可实现满量程输出、零点设置, 并且提供可选的网络协议 (以太网 TCP/IP, ASCII 或 Modbus-RTU)
- 具有灵活的数据格式化功能, 可针对小端或大端格式进行可配置的位交换, 并且支持 RS-232 发送或 RS-485 半双工通信
- 集成的数字输入/输出功能, 具备两个数字输入端口和三个数字输出端口, 可用于扩展系统接口连接
- 采用可拆卸的安装硬件以及免费的仪器管理软件, 实现用户友好的系统管理, 便于进行配置、校准和维护

技术参数

参数	12-24 VDC ±10%	小数位数	0-4
功耗	5 W	显示速度	1x12x5x10x20x50x100
称重传感器数量	最多可接 8x350 Ω 的 4 或 6 芯线	数字滤波器	10 组
线性	±0.01% 量程	每秒读数次数	5-3000 Hz
热漂移	±0.0005% 量程/°C	最大输出电流	3-最大 115 VAC/150 mA
	±0.003% 量程/°C (仅模拟量)	光栅数字输入/输出	2-5-24 VDC PNP
模拟转换器	24 位 (16000000 点) ±4.8 kHz	串行接口	RS-485
分辨率 (测量范围为 ±10 mV, 灵敏度为 2 mV/V)	±9999999 · 0.01 μV/d	波特率	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bits/s)
输入范围	±39 mV	模拟输出 (仅模拟量)	16 bit/±65535 分度值
可用称重传感器的灵敏度	±7 mV/V	0-20 mA; 4-20 mA (最大负载 300 Ω)	0-10 V; 0-5 V; ±10 V; ±5 V (最小负载 10 kΩ)
每秒读数次数	最高可达 300/s	湿度	85% (无冷凝)
		工作温度范围	-4°F ~ 140°F / -20°C ~ 60°C
		存储温度	-22°F ~ 176°F / -30°C ~ 80°C



尺寸

H	4.49 inch (114.0 mm)	H1	1.38 inch (35.0 mm)
L	4.72 inch (120.0 mm)	W	0.89 inch (22.5 mm)

货号

货号	通信	毛重(lb)
ACT1-AANA	模拟	1.0
ACT1-AEHT	以太网 TCP/IP	1.0

可根据要求提供

货号	通信
ACT1-A485	RS485
ACT1-AACAN	CANopen
ACT1-ACCL	CC-Link
ACT1-ADEN	DeviceNet
ACT1-AEHC	EtherCAT
ACT1-AEHL	Ethernet/IP
ACT1-AMDT	Modbus/TCP
ACT1-APFD	Profibus DP
ACT1-APFI	Profibus IO
ACT1-APWL	PowerLink
ACT1-ASES	Sercos III

中 继 盒

ANYLOAD

ANYLOAD

J02S-23-MB

接线盒主板




特点:

- PCB 的安装孔和外形尺寸与 Fairbanks Intalogix 的模拟转换相匹配, 可与现有的机箱和硬件兼容
- 双通道模拟信号调整电路板
- 可拆卸连接器, 用于快速检查称重传感器的完整性
- 单个称重传感器校准和区域校准
- 防雷/过电压保护
- 跳线用于切断未使用通道的电源
- 预留扩展空间以连接更多的接线盒
- 称重传感器的屏蔽层穿过电路板连接到称重显示器

优点:

- 允许操作员将其作为完成的模拟秤进行管理
- 节省时间和精力, 无需延长称重传感器电缆或安装新的接线盒

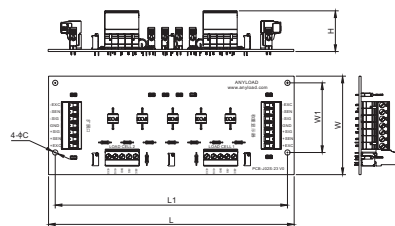

尺 寸

	C	H	L	L1	W	W1
mm	3.9	30.0	183.5	173.5	73.5	52.0
inches	0.15	1.18	7.22	6.83	2.89	2.05

技术参数

传感器连接数	2 只	调节方式	独立或分组调节的信号调节
--------	-----	------	--------------


调节范围

传感器阻值	信号调节
350 Ω	3.6% 输出
700 Ω	6.3% 输出
1000 Ω	7.0% 输出

货 号

激励方式	分组调节	防雷保护	货号	毛重(kg)
信号调节	是	是	J02S-23-MB	0.3

应用举例




铝合金



特点:

- 紧凑设计, 高强度铝合金外壳
- 传感器连接数: 2-4 只
- 调节方式: 激励电压调节或信号调节
- 搭载 GORE® 呼吸器
- 每个接线位有独立的可调电位器
- 不锈钢螺丝 (附盖板上)
- IP 防护等级: IP67

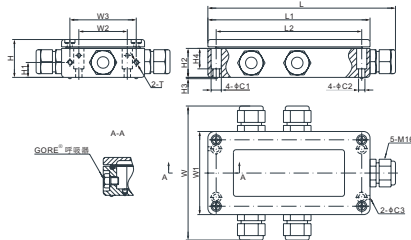

尺寸

	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	W	W1	W2	W3	T
mm	8.0	5.0	3.0	29	11.7	22.7	1.0	16	151	127	114	112	65	38	52	M4 深 7
inches	0.31	0.2	0.12	1.14	0.46	0.89	0.04	0.63	5.94	5.0	4.49	4.41	2.56	1.5	2.05	M4 深 0.28

技术参数

传感器连接数	2-4 只	调节方式	激励电压调节或信号调节
输入线缆	M16: 4mm - 8mm 电缆直径	外壳材质	铝合金
输出线缆	M16: 4mm - 8mm 电缆直径	IP 防护等级	IP67

调节范围


传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350 Ω	3.6% 输出	2.3% 输出
700 Ω	6.3% 输出	1.3% 输出
1000 Ω	7.0% 输出	1.0% 输出

货号

调节方式	货号	毛重(kg)
激励电压调节	J04EA-16	0.5
信号调节	J04SA-16	0.5

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

应用举例




不锈钢



特点:

- 外壳材质: SS304 不锈钢
- 传感器连接数: 2-4 只
- 调节方式: 激励电压调节或信号调节
- 每个接线位有独立的可调电位器
- 不锈钢螺丝
- IP 防护等级: IP65



尺寸

	C	H	L	L1	W	W1
mm	8	44	144	112	142	128
inches	0.3	1.7	5.7	4.4	5.6	5.0

技术参数

传感器连接数	2-4 只	调节方式	激励电压调节或信号调节
输入线缆	M16: 4mm - 8mm 电缆直径	外壳材质	SS304 不锈钢
输出线缆	M20: 5mm - 9mm 电缆直径	IP 防护等级	IP65

调节范围


传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350 Ω	3.6% 输出	2.3% 输出
700 Ω	6.3% 输出	1.3% 输出
1000 Ω	7.0% 输出	1.0% 输出

货号

激励方式	防雷保护	货号	毛重(kg)
激励电压调节	否	J04ES	0.7
信号调节	否	J04SS	0.7
激励电压调节	是	J04ES-II	0.7
信号调节	是	J04SS-II	0.7

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀



应用举例





特点:

- 扩展端口 (用于连接额外的接线盒, 以便连接更多的传感器)
- 防雷保护
- 外壳材质: SS304 不锈钢
- 传感器连接数: 2-4 只
- 调节方式: 激励电压调节或信号调节
- 每个接线位有独立的可调电阻器
- 不锈钢螺丝
- IP 防护等级: IP65



尺 寸

	C	H	L	L1	W	W1
mm	8	44	144	112	142	128
inches	0.3	1.7	5.7	4.4	5.6	5.0

技术参数

传感器连接数	2-4 只	调节方式	激励电压调节或信号调节
输入线缆	M16: 4mm-8mm 电缆直径	外壳材质	SS304 不锈钢
输出线缆	M20: 5mm-9mm 电缆直径	IP 防护等级	IP65

调节范围


传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350Ω	3.6%输出	2.3%输出
700Ω	6.3%输出	1.3%输出
1000Ω	7.0%输出	1.0%输出

货 号

激励方式	呼吸器	货号	毛重(kg)
信号调节	无	J04SS-E	0.7
激励电压调节	无	J04ES-E	0.7
信号调节	有	J04SS-E-B	0.7
激励电压调节	有	J04ES-E-B	0.7



* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

应用举例



特点:

- 外壳材质: SS304 不锈钢
- 传感器连接数: 2-4 只
- 调节方式: 激励电压调节或信号调节
- 每个接线位有独立的可调电阻器
- 不锈钢螺丝
- IP 防护等级: IP65



尺 寸

	C	H	H1	L	L1	W	W1	W2	T
mm	5.0	31.0	12.0	128	105	110.5	100	72	M4
inches	0.2	1.2	0.5	5.0	4.1	4.4	3.9	2.8	M4

技术参数

传感器连接数	2-4 只	调节方式	激励电压调节或信号调节
输入线缆	M10: 3mm-6.5mm 电缆直径	外壳材质	不锈钢
输出线缆	M16: 4mm-8mm 电缆直径	IP 防护等级	IP65

调节范围


传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350Ω	3.6%输出	2.3%输出
700Ω	6.3%输出	1.3%输出
1000Ω	7.0%输出	1.0%输出

货 号

激励方式	货号	毛重(kg)
激励电压调节	J04ES-FS	0.5
信号调节	J04SS-FS	0.5

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


应用举例





特点:

- 玻璃纤维增强聚酯外壳
- 快速可插连接器
- 分组和独立传感器调节
- 防雷/过电压保护
- 预装 GORE 呼吸器
- 线路板有保护涂层
- 传感器连接数: 仅为偶数 (例如: 2, 4)
- 拓展接口 (用于连接额外的接线盒, 以便连接更多的传感器)
- IP 防护等级: IP67
- 接线盒接地: 请将接线盒外部接地点有效连接至大地接地端, 以确保设备保护功能能够正常工作
- 电缆屏蔽规范: 称量传感器屏蔽层导线应在接线盒内保持全程连续贯通并连接到仪表电源接地点。严格遵循单点接地原则 (仅在仪表端接地点进行接地), 以避免地环流干扰

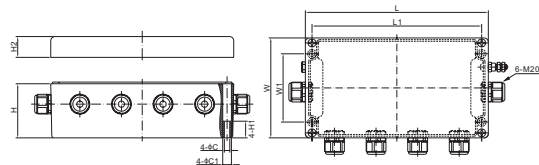

尺 寸

	C	C1	H	H1	H2	L	L1	W	W1
mm	6.5	10.5	65.0	20.0	25.5	220.0	204.0	120.0	82.0
inches	0.26	0.41	2.56	0.79	1.00	8.66	8.03	4.72	3.23

技术参数

传感器连接数	2-4 只	调节方式	分组或独立调节, 激励电压调节或信号调节
输入线缆	M20: 6mm-12mm 电缆直径	外壳材质	玻璃纤维增强聚酯
输出线缆	M20: 6mm-12mm 电缆直径	IP 防护等级	IP67


调节范围

传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350 Ω	3.6% 输出	5.4% 输出
700 Ω	6.3% 输出	2.7% 输出
1000 Ω	8.0% 输出	1.9% 输出

货 号*


激励方式	分组调节	防雷保护	货号	毛重(kg)
激励电压调节	是	是	J04EP-E-D2	1.5
信号调节	是	是	J04SP-E-D2	1.5

应用举例



特点:

- 外壳材质: SS304 不锈钢
- 传感器连接数: 2-6 只
- 调节方式: 激励电压调节或信号调节
- 每个接线位有独立的可调电势器
- 不锈钢螺栓
- IP 防护等级: IP65



尺 寸

	C	H	L	L1	W	W1
mm	8	43	200	147	149	135
inches	0.3	1.7	7.9	5.8	5.9	5.3

技术参数

传感器连接数	2-6 只	调节方式	激励电压调节或信号调节
输入线缆	M16: 4mm-8mm 电缆直径	外壳材质	SS304 不锈钢
输出线缆	M20: 5mm-9mm 电缆直径	IP 防护等级	IP65

调节范围


传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350 Ω	3.6% 输出	2.3% 输出
700 Ω	6.3% 输出	1.3% 输出
1000 Ω	7.0% 输出	1.0% 输出

货 号*


激励方式	防雷保护	货号	毛重(kg)
激励电压调节	否	J06ES	0.9
信号调节	否	J06SS	0.9
激励电压调节	是	J06ES-II	0.9
信号调节	是	J06SS-II	0.9

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

应用举例




接线盒主板



特点:

- 每个通道都可切断
- 分阻和独立传感器调节
- 线路板有保护层
- 传感器连接数: 2-6 只
- 拓展接口 (用于连接额外的接线盒, 以便连接更多的传感器)

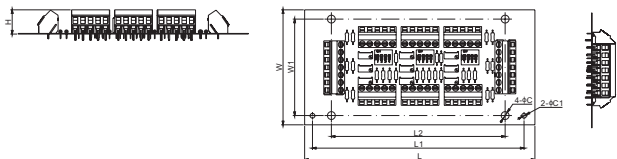

尺寸

	C	C1	H	L	L1	L2	W	W1
mm	5.2	3.2	16.0	152.4	140.0	115.0	76.0	63.75
inches	0.20	0.13	0.63	6.00	5.51	4.53	2.99	2.51

技术参数

传感器连接数	2-6 只	调节方式	独立或分阻调节的信号调节
--------	-------	------	--------------


调节范围

传感器阻值	信号调节
350 Ω	3.6%输出
700 Ω	6.3%输出
1000 Ω	7.0%输出

货号

激励方式	分阻调节	防震保护	货号	毛重(kg)
信号调节	是	是	J06S-E-21-MB	0.3

应用举例






不锈钢



特点:

- 外壳材质: SS304 不锈钢
- 传感器连接数: 2-8 只
- 调节方式: 激励电压调节或信号调节
- 每个接线位有分阻可调电位器
- 不锈钢螺丝
- IP 防护等级: IP65



尺寸

	C	H	H1	L	L1	W	W1	W2
mm	8	43	40	200	147	147	134	119
inches	0.3	1.7	1.6	7.9	5.8	5.8	5.3	4.7

技术参数

传感器连接数	2-8 只	调节方式	分阻或独立调节, 激励电压调节或信号调节
输入线径	M16: 4mm-8mm 电缆直径	外壳材质	SS304 不锈钢
输出线径	M20: 5mm-9mm 电缆直径	IP 防护等级	IP65

调节范围


传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350 Ω	3.6%输出	2.3%输出
700 Ω	6.3%输出	1.3%输出
1000 Ω	7.0%输出	1.0%输出

货号

激励方式	分阻调节	防震保护	货号	毛重(kg)
激励电压调节	是	否	J08ES	1.0
信号调节	否	否	J08SS	1.0
激励电压调节	否	否	J08ES-I	1.0
信号调节	否	否	J08SS-I	1.0
激励电压调节	否	是	J08ES-II	1.0
信号调节	否	是	J08SS-II	1.0
激励电压调节	是	是	J08ES-III	1.0
信号调节	是	是	J08SS-III	1.0

*ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀


应用举例





特点:

- 玻璃纤维增强聚酯外壳
- 快速可插接连接器
- 每个通道都可切断
- 分段和独立调节
- 防雷/过电压保护
- 预装 GORE 呼吸器
- 线路板有保护涂层
- 传感器连接数: 仅为偶数 (例如: 2, 4, 6, 8)
- 拓展接口 (用于连接额外的接线盒, 以便连接更多的传感器)
- IP 防护等级: IP67
- 接线盒接地: 请将接线盒外部接地点有效连接至大地接地点, 以确保漏保护功能能够正常工作
- 电缆屏蔽规范: 称量传感器屏蔽层导线应在接线盒内保持全程连续贯通并连接到仪表电源接地点。严格遵循单点接地原则 (仅在仪表端接地点进行接地), 以避免地环流干扰

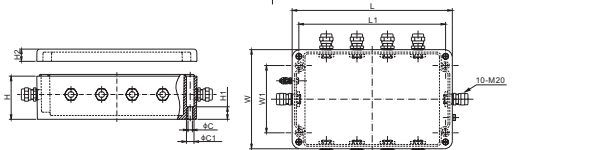

尺寸

	C	C1	H	H1	H2	L	L1	W	W1
mm	7.2	12.3	70.5	20.5	20	262	240	162	110
inches	0.3	0.5	2.8	0.8	0.8	10.3	9.4	6.4	4.3

技术参数	
传感器连接数	2-8 只
输入线缆	M20: 6mm - 12mm 电缆直径
输出线缆	M20: 6mm - 12mm 电缆直径
调节方式	分组或独立调节, 激励电压调节或信号调节
外壳材质	玻璃纤维增强聚酯
IP 防护等级	IP67

调节范围

传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350 Ω	3.6% 输出	5.4% 输出
700 Ω	6.3% 输出	2.7% 输出
1000 Ω	8.0% 输出	1.9% 输出



货号*

激励方式	分组调节	防雷保护	货号	毛重(kg)
激励电压调节	是	是	J08EP-E-03B	2.5
信号调节	是	是	J08SP-E-03B	2.5



特点:

- 外壳材质: SS304 不锈钢
- 传感器连接数: 2-12 只
- 调节方式: 激励电压调节或信号调节
- 每个接线位有分组可调节位器
- 不锈钢螺栓
- IP 防护等级: IP65



尺寸

	C	C1	H	L	L1	W	W1	W2	W3
mm	8	3	47	200	150	174	159	3.5	150
inches	0.3	0.1	1.9	7.9	5.9	6.9	6.3	0.1	5.9

技术参数

传感器连接数	2-12 只	调节方式	分组或独立调节, 激励电压调节或信号调节
输入线缆	M16: 4mm - 8mm 电缆直径	外壳材质	SS304 不锈钢
输出线缆	M20: 5mm - 9mm 电缆直径	IP 防护等级	IP65

调节范围


传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350 Ω	3.6% 输出	2.3% 输出
700 Ω	6.3% 输出	1.3% 输出
1000 Ω	7.0% 输出	1.0% 输出

货号*

激励方式	分组调节	防雷保护	货号	毛重(kg)
激励电压调节	是	否	J12ES	1.1
信号调节	是	否	J12SS	1.1
激励电压调节	否	否	J12ES-I	1.1
信号调节	否	否	J12SS-I	1.1
激励电压调节	否	是	J12ES-II	1.1
信号调节	否	是	J12SS-II	1.1
激励电压调节	是	是	J12ES-III	1.1
信号调节	是	是	J12SS-III	1.1

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 "-Ex" 后缀

应用举例



标准配置图

称重显示器 & 大屏幕显示器

ANYLOAD

AN204
称重显示器



特点:

- 模式: 基础称重、计数、单价/总价计算
- 6 位显示分辨率 (999,999)
- 304 不锈钢外壳
- 防水等级: IP65
- 用于票据打印的 RS-232 接口
- 可充电锂电池, 单次充电可连续使用约 30 小时

货号	AN204-25AE
量程与可读性	3000e
屏幕尺寸	5.2 x 2.5in (132 x 62mm) 分段式液晶显示屏, 三个数据显示区域
尺寸	8.07" x 5.51" x 2.36" 20.5cm x 14cm x 6cm
外壳材质	304 不锈钢
净重	0.77lb / 0.35kg
电源	内置 4000 mAh 电池 8.5 ~ 264 VAC, 50 ~ 60Hz
工作温度	50 °F - 104 °F / 10 °C - 40 °C
毛重	1.0lb / 0.45kg




特点:

- 可用于电阻应变式测力与称重传感器
- 选用清晰稳定的 13mm 6 位 LED 数码管显示
- 自动零位跟踪
- 按键去皮
- 采用 Delta-Sigma 方法
- AD 内部分辨率 200000
- 采样速率为 200Hz
- 接通电源时具有自我诊断功能
- 通讯接口可选: RS-232, RS-485, Modbus/RTU

技术参数

供电电源	24 VDC $\pm$ 10%
最大功耗	$\leq$ 9W
激励电压	10 VDC $\pm$ 5%
非线性	$\leq$ 0.005%
采样速率	200 Hz
传感器负载能力	8 x 350 Ω
输入范围	0 ~ 31 mV
分辨率	200000
工作环境温度	-5°C ~ 50°C / 23°F ~ 122°F
工作存储温度	$\leq$ 90% 相对湿度(无冷凝)
称重单位	kg, t
显示类型	6 位 LED
模拟量(可选)	0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 10 V
校准方式	去皮校准
通讯接口(可选)	RS-232, RS-485, Modbus/RTU
IP 防护等级	IP40
外壳材质	铝合金外壳, 前后不锈钢面板



货 号

货号*	通信/输出
AN302-X-X	51: 0 ~ 20mA
	52: 4 ~ 20mA
	53: 0 ~ 10V
	1: RS-232
	2: RS-485
	3: Modbus/RTU (可缺省)

*例如: AN302-2-52
AN302 基本功能 + RS-485 通讯 + 4 ~ 20mA 输出

尺 寸

L	6.30in (160.0mm)	W	4.33in (110.0mm)
L1	0.12in (3.0mm)	W1	3.82in (92.0mm)
H	2.09in (53.0mm)	H1	1.77in (45.0mm)



特点:

- 3.46 英寸全彩 IPS 触摸屏, 为工业/测力应用提供清晰的显示和灵敏的响应控制
- ADC 采样速率高达 5kHz, 实现快速、精准的重量转化, 适用于多种静态或高速动态称重/测力应用场合
- 内部分辨率高达 1600 万, 实现高精度和高稳定性的称重/测力效果
- 多输出功能, 可实现与多种系统和协议的集成
- 通讯接口可选: RS-232, RS-485(Modbus), Ethernet TCP/IP 和 Ethernet Modbus TCP
- 可选模拟输出(电压/电流)
- 4 个数字输入(光电耦合器)和 4 个数字输出(光继电器)提供灵活的外部控制和系统交互
- 校准访问配备密码保护功能, 保障客户参数安全, 防止用户误操作
- 具有十点标定功能, 可以修正传感器的线性误差
- 支持砝码校准和数字校准方式(无需砝码), 实现灵活的校准和维护
- 直观的导航菜单以及符合使用逻辑的操作界面提高使用便利性, 缩短仪表的设置时间


应用:

- 工业称重系统
- 过程控制和自动化
- 重量发送和检测
- 机器人和运动反馈系统
- 配料、灌装和包装生产线
- 通过 PLC 集成进行监控和诊断



技术参数

激励电压	5 VDC, 最多可接 8 个 350 Ω 传感器
电源和消耗	18 ~ 36 VDC; 5W
非线性	0.01%
采样速率	高达 5000Hz
防护等级	IP40
材质	ABS
工作温度	-4°F ~ 140°F / -20°C ~ 60°C
湿度	85% 相对湿度(无冷凝)
信号输入范围	0 ~ 39 mV (19.5 ~ 19.5 mV)
计量单位	g, kg, ton, lb, N, kN, kg $\cdot$ m, lb $\cdot$ in, lb $\cdot$ ft
模拟输出(可选)	0 ~ 10 VDC; 0 ~ 5 VDC; -5 ~ 5 VDC; -10 ~ 10 VDC; 4 ~ 20 mA
显示分类	3.46 英寸全彩 IPS 触摸屏
分辨率	内部: 16,000,000; 显示: 99,999,999
通讯接口	RS-232 (标配); RS-485 (Modbus-RTU); Ethernet (TCP/IP & Modbus-TCP)




货 号

货号	标配接口	选配接口	重量(lb)
AN310-NA.....RS-232.....	Analog.....	0.35	
AN310-485.....RS-232.....	RS-485.....	0.35	
AN310-ETH.....RS-232.....	Ethernet.....	0.35	

W	2.76in (70.0mm)	L	4.02in (102.2mm)
W1	0.74in (18.8mm)	L1	3.84in (97.5mm)
W2	0.41in (10.5mm)	L2	3.64in (92.5mm)
H	1.93in (49.0mm)	H1	1.75in (44.5mm)



称重显示器键盘图



特点:


- 通过 NTEP III/III.L, 10 000 认证
- 通过 Measurement Canada III, 10 000; III HD 20 000 认证
- 材质: SS304 不锈钢
- IP 防护等级: IP66
- 6 位 LCD 显示屏
- 电源: 内置 AC 适配器或可更换锂电池 7.4V/4000mA
- 前面板键盘导航式菜单进行参数设置、量程标定工作
- 称量单位: kg, lb, g, oz, lb:oz 单位转换
- 不当操作及故障提示
- 具有 2 路继电器输出功能
- 具有 RS-232 和 RS-485 两种通讯接口
- 可编程打印模式
- 自带时间显示功能
- 功能: 自动清零秤重、自动清零跟踪、峰值、计数、归零、去皮、毛/净重、打印接口

通用参数	
外壳材质	不锈钢
称量单位	kg, lb, g, oz, lb:oz 单位转换
工作环境温度	≤90% RH
工作湿度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
外形尺寸	226mm × 78mm × 181mm
显示类型	LED
显示位数	6 位
显示数字高度	25.4mm / 1in
显示尺寸	143mm × 41mm / 5.6in × 1.6in
供电电源	AC 适配器或可更换锂电池 7.4V/4000mA
IP 防护等级	IP66

货 号

货号	外壳材质	通讯接口	毛重(kg)
805BS-B-19	304 不锈钢	RS-232 & RS485	2.3
805BS-I-19-CN	304 不锈钢	RS-232 & RS485	2.3
805BS-TN-B	201 不锈钢	RS-232	2.3

技术参数	
分度值	1; 2; 5; 10
去皮范围	100% 满量程
传感器最大负载能力	8 × 350 D, 16 × 700 D
最大功耗	10W
激励电压	5V DC ± 5%
显示类型	LED
通讯接口	RS-232, RS-485
打印接口	串行接口
输入范围	可设 20mV
更新速率	20ms 或 50Hz




尺 寸

	C1	C2	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W1	W2	W3	W4
inches	0.4	0.5	7.1	5.5	4.6	7.3	7.6	8.9	3.9	1.8	1.2	2.6	3.0	1.5	0.3
mm	9	12	181	139	116	186	193	226	100	46.5	30	65	76	38	7



称重显示器键盘图



特点:


- 通过 NTEP III/III.L, 10 000 认证
- 通过 Measurement Canada III, 10 000; III HD 20 000 认证
- 材质: SS304 不锈钢
- IP 防护等级: IP66
- 6 位 LED 显示屏
- 电源: 110VAC+10%/-15% 或 220VAC+10%/-15%, 50-60Hz
- 前面板键盘导航式菜单进行参数设置、量程标定工作
- 称量单位: kg, t
- 不当操作及故障提示
- 具有 2 路继电器输出功能
- 具有 RS-232 和 RS-485 两种通讯接口
- 可编程打印模式
- 自带时间显示功能
- 功能: 自动清零秤重、自动清零跟踪、峰值、计数、归零、去皮、毛/净重

通用参数	
外壳材质	SS304 不锈钢
称量单位	kg, t
工作环境温度	≤90% RH
工作湿度范围	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
外形尺寸	226mm × 78mm × 181mm
显示类型	LED
显示位数	6 位
显示数字高度	20.3mm / 0.8in
显示尺寸	143mm × 41mm / 5.6in × 1.6in
供电电源	AC 适配器, 110VAC+10%/-15% 或 220VAC+10%/-15%, 50-60Hz
IP 防护等级	IP66

货 号

货号	变压器	毛重(kg)
805TS-I-19A-CN	外置	2.3
805TS-I-19B-CN	内置	2.3

技术参数	
分度值	1; 2; 5; 10
去皮范围	100% 满量程
传感器最大负载能力	8 × 350 D, 16 × 700 D
最大功耗	10W
激励电压	5V DC ± 5%
显示类型	LED
通讯接口	RS-232, RS-485
打印接口	串行接口, 可配打印机
输入范围	可设 20mV
更新速率	20ms 或 50Hz



尺 寸

	C1	C2	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W1	W2	W3	W4
inches	0.4	0.5	7.1	5.5	4.6	7.3	7.6	8.9	3.9	1.8	1.2	2.6	3.0	1.5	0.3
mm	9	12	181	139	116	186	193	226	100	46.5	30	65	76	38	7

LCD 工业称重显示器



称重显示器主板图




特点:

- 1.0", 6 位, 7 段, LCD 显示器
- 三色背光: 绿色, 红色和黄色
- 可显示多达 4 个计量单位: kg, lb, oz 和 g
- 毛重、净重和皮重功能
- 零位和稳定指示灯
- 接线方便
- 称重、峰值、设定点和计数功能
- 通过密码进入设置和校准
- 物理和电子铅封, 具有审计跟踪功能
- 优秀的模拟和数字滤波
- 2 个独立 RS232 通信端口
- UL 认证电源适配器
- 内置锂电池
- 防水、防腐蚀不锈钢外壳, NEMA4X / IP66
- 安装呼吸器避免内部水汽凝结

认证:

- NTEP: Class III/IIIL 10,000
- Measurement Canada: Class III / IIHD 10,000d / 20,000d



尺 寸			
L	7.7in (196mm)	H	4.9in (125mm)
L1	8.0in (202mm)	H1	5.9in (149mm)
L2	9.1in (231mm)	H2	7.4in (188mm)
L3	4.9in (125mm)	C	1.8in (40mm)
L4	1.2in (30mm)	C1	0.4in (9mm)

货 号	
货号	供电电源
815BS-B-21E	外置

毛重(kg)
2.5

LED 工业称重显示器



称重显示器主板图




特点:

- 0.8", 6 位, 7 段, LED 显示器
- 可显示多达 4 个计量单位: kg, lb, oz 和 g
- 毛重、净重和皮重功能
- 零位和稳定指示灯
- 接线方便
- 称重、峰值、设定点和计数功能
- 通过密码进入设置和校准
- 物理和电子铅封, 具有审计跟踪功能
- 2 个可设置输出继电器
- 优秀的模拟和数字滤波
- 2 个独立 RS232 通信端口
- 1 个独立 RS485 通信端口
- 防水、防腐蚀不锈钢外壳, NEMA4X / IP66
- 安装呼吸器避免内部水汽凝结

认证:

- NTEP: Class III/IIIL 10,000d
- Measurement Canada: Class III / IIHD 10,000d / 20,000d

技术参数	
供电电源	UL 内部认证, 100VAC - 240VAC, 50-60Hz
功耗	120VAC @ 0.1A / 12VDC @ 0.5A (10W AC / 5W DC)
激励电压	5V DC ± 5%
可接传感器数量	高达 8x350Ω; 16x700Ω
输入范围	高达 19mV/4mV/V
采样速率	80 次/秒
分辨率	1,000,000 内部计数, 具有 24 位分辨率
分度值	合法贸易 10,000d/20,000d
去皮范围	100% 满量程 NTEP/MC/OIML
通信接口	2 x RS-232C, 1 x RS-485
输出	2 个 C 型继电器
工作湿度	20% RH - 90% RH
工作温度	-10°C - 50°C / 15°F - 120°F
尺寸 (W x H x D)	9.1" x 7.4" x 3.0" (231 x 188 x 76mm) 包含底座




货 号	
货号	供电电源
815TS-B-21E	内置

毛重(kg)
2.3

尺 寸			
L	7.7in (196mm)	H	4.9in (125mm)
L1	8.0in (202mm)	H1	5.9in (149mm)
L2	9.1in (231mm)	H2	7.4in (188mm)
L3	4.9in (125mm)	C	1.8in (40mm)
L4	1.2in (30mm)	C1	0.4in (9mm)



称重显示器键盘图




特点:

- 采用通用的 5 号电池供电 (电池需另行购买)
- 功耗低, 最多可连续工作1600小时
- LED 背光和全方位 FSTN LCD 显示屏
- 材质: ABS 工程塑料
- IP防护等级: IP65
- 自带 LED 背光的 6 位 LCD 显示屏
- 采用非易失性存储器保证数据储存的可靠性
- 称量单位: kg, g, t, lb, Klb, N, kN, oz, 用户自定义单位
- 可设置预警报警和超载报警
- 用户自定义显示间隔
- 过数记录
- 用户可自定义10种模数转换频率
- 砝码标定和数字标定可选
- 用户自定义自动关机 and 节能时间
- 功能: 自动清零跟踪、自动清零、手动清零、保持、峰值保持、去皮

通用参数	
外壳材质	ABS
称量单位	kg, g, t, lb, Klb, N, kN, oz, 用户自定义单位
工作环境温度	≤90% RH
工作温度范围	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F
外形尺寸	170mm × 98mm × 34mm
	6.7in × 3.9in × 1.34in
显示类型	LCD
显示位数	6 位
显示数字高度	10.8mm / 0.66in
显示尺寸	72mm × 27mm / 2.8in × 1.1in
供电电源	3 × AA 碱性电池 (不包含)
IP 防护等级	IP65


技术参数	
分度值	0.001; 0.002; 0.005; 0.01; 0.02; 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10; 20;
去皮范围	50
传感器最大负载能力	100% 满量程
传感器最大负载能力	8 × 350Ω; 32 × 1000Ω
最大功耗	5mW
通讯接口	无, RS-232接口可根据用户需求增加



		尺 寸					
		H	H1	H2	L	L1	L2
inches		6.7	1.1	0.5	3.9	2.8	0.6
mm		170	27	13	98	72	15



称重显示器键盘图




特点:

- 采用通用的 5 号电池供电 (电池需另行购买)
- 功耗低, 可持续工作1000小时
- 材质: ABS 工程塑料
- IP防护等级: IP65
- 自带 LED 背光的 6 位 LCD 显示屏
- 采用非易失性存储器保证数据储存的可靠性
- 称量单位: kg, g, t, lb, Klb, N, kN, oz, 用户自定义单位
- 可设置预警报警和超载报警
- 用户自定义显示间隔
- 过数记录
- 用户可自定义10种模数转换频率
- 砝码标定和数字标定可选
- 用户自定义自动关机 and 节能时间
- 功能: 自动清零跟踪、自动清零、手动清零、保持、峰值保持、去皮

通用参数	
外壳材质	ABS
称量单位	kg, g, t, lb, Klb, N, kN, oz, 用户自定义单位
工作环境温度	≤90% RH
工作温度范围	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F
外形尺寸	170mm × 98mm × 34mm
	6.7in × 3.9in × 1.34in
显示类型	LCD
显示位数	6 位
显示数字高度	10.8mm / 0.66in
显示尺寸	72mm × 27mm / 2.8in × 1.1in
供电电源	3 × AA 碱性电池 (不包含)
IP 防护等级	IP65


技术参数	
分度值	0.001; 0.002; 0.005; 0.01; 0.02; 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10; 20;
去皮范围	100% 满量程
最大功耗	6.25mW
最小功耗	1.26mW
无线通讯距离	最低功率可达30m, 最高功率可达75m (无障碍物情况下)



		尺 寸					
		H	H1	H2	L	L1	L2
inches		6.7	1.1	0.5	3.9	2.8	0.6
mm		170	27	13	98	72	15



底部视图



尺寸

	C	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	W	W1
mm	10	250	288	348	565	220	140	598	658	89	149
inches	0.4	9.8	11.3	13.7	22.2	8.7	5.5	23.5	25.9	3.5	5.9

技术参数

外壳材料	碳钢喷塑(IP65)	电源	100-240VAC, 1.2A, 50/60Hz, UL认证电源
显示	6位, 7段, 125mm(5in) LED灯	运行温度	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 120°F)
显示可视性	最大75m(250ft)可见, 最大亮度1500mcd, 120°可视角度	壳体通风	呼吸器避免水汽冷凝
状态指示	4个信号灯: GR, NT, lb, kg	输入输出	2个触点开关和1个C型继电器
通讯	独立的RS232, RS422 / 485, 20mA电流环通讯	尺寸	565mm X 250mm X 89mm
	300, 600, ..., 9600, ..., 38400, 57600波特率		22.2in X 9.8in X 3.5in

货 号

货号	插头类型	信号灯	毛重(kg)
808AH651-02	B类	GR, NT, lb, kg	9.0
808AH651-02RCC	J类	GR, NT, kg, t	9.0
808AH651-02RF	F类	GR, NT, kg, t	9.0

特点:

极好的显示效果:

- 双层LED显示
- 6位, 5英寸字高, 7段显示数码管
- 120°可视角度
- 自动调节亮度
- 可镜像显示
- 灰色视窗

自动学习技术:

- 自动检测匹配字符协议
- 自动匹配通讯波特率

多样的通讯端口:

- 输入: 独立的RS232, RS422, RS485, 20mA电流环通讯
- 输出: 可级联配置多个大屏幕显示
- 可开关和继电器输出控制交通灯
- 通讯线路ESD保护

检修容易:


- 模块化设计
- 外置薄膜键盘
- 前罩铰链连接
- 可选的线路板安装平面
- 板载故障诊断灯
- 内置100-240VAC, UL/CSA认证电源

可靠的外壳:

- 耐腐蚀低碳钢喷塑外壳
- 自带防雨防晒功能的遮阳板
- 可墙面和柱式安装
- GORE® 呼吸器



底部视图

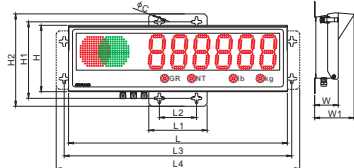

尺寸

	C	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	W	W1
mm	10	250	288	348	825	220	140	858	918	89	149
inches	0.4	9.8	11.3	13.7	32.5	8.7	5.5	33.8	36.1	3.5	5.9

技术参数


外壳材料	碳钢喷塑(IP65)	电源	100-240VAC, 1.2A, 50/60Hz, UL认证电源
显示	6位, 7段, 125mm(5in) LED灯	运行温度	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 120°F)
显示可视性	最大75m(250ft)可见, 最大亮度1500mcd, 120°可视角度	壳体通风	呼吸器避免水汽冷凝
状态指示	4个信号灯: GR, NT, lb, kg	输入输出	2个触点开关和1个C型继电器
通讯	独立的RS232, RS422 / 485, 20mA电流环通讯	尺寸	825mm X 250mm X 89mm
	300, 600, ..., 9600, ..., 38400, 57600波特率		32.5" X 9.8" X 3.5"

货 号

货号	插头类型	信号灯	毛重(kg)
808BH651-02	B类	GR, NT, lb, kg	14.0
808BH651-02RCC	J类	GR, NT, kg, t	14.0



底部视图



尺寸

	C	H	H1	L	L1	L2	W	W1
mm	6.0	191.0	100.0	298.0	323.0	353.0	67.0	116.5
inches	0.24	7.52	3.94	11.65	12.72	13.90	2.64	4.60

技术参数

外壳材料	碳钢喷漆 (IP65)	电源	100-240VAC, 1.1A, 50/60Hz, UI认证电源
显示	6位, 7段, 65mm (2.5in) LED灯	运行温度	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 120°F)
显示可见性	最大25m (100ft) 可见, 最大光源1500mod, 120° 可视角度	壳体通风	呼吸器避免水汽冷凝
状态指示	6个信号灯: GR, NT, lb, kg, 零位和不稳定显示	输入输出	2个触点开关和1个C型继电器
通讯	独立的RS232, RS422/485, 20mA电流环通讯	尺寸	296mm X 191mm X 67mm
	300, 600, ..., 9600, ..., 38400, 57600波特率		11.65" X 7.52" X 2.64"

货号

货号	插头类型	信号灯	毛重(kg)
808CH631-02.....B类		GR, NT, lb, kg.....6.4	
808CH631-02RCC.....I类		GR, NT, kg, t.....6.4	

特点:

极好的显示效果:

- 双层LED显示
- 6位, 2.5英寸字高, 7段显示数码管
- 120°可视角度
- 自动调节亮度
- 可镜像显示
- 灰色视窗

自动学习技术:

- 自动检测设备符号协议
- 自动匹配通讯波特率

多样的通讯端口:



- 输入: 独立的RS232, RS422, RS485, 20mA电流环通讯
- 输出: 可级联配置多个大屏幕显示
- 可开关和继电器输出控制交通灯
- 通讯线路ESD保护

检修容易:

- 模块化设计
- 外置薄膜键盘
- 菜单驱动设置功能
- 前罩铰链锁接
- 板载故障指示灯
- 内置100-240VAC, UL/CSA 认证电源

可靠的外壳:

- 耐腐蚀低碳钢喷漆外壳
- 自带防雨防晒功能的遮阳板
- 墙面安装
- GORE® 呼吸器



尺寸

	C	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	H4	W	W1
mm	10.0	255.0	140.0	242.0	218.0	307.0	322.0	240.0	216.0	68.5	139.0	4.0
inches	0.40	10.0	5.50	9.50	8.60	12.1	12.7	9.40	8.50	2.70	5.50	0.20

技术参数

外壳材料	铸铝合金 / 不锈钢	传感器负载能力	8 X 3500g
称量单位	g, kg, t, lb, oz, jin (斤)	最大功耗	6W
工作环境温度	-20°C ~ 60°C	激励电压	5VDC
工作相对湿度	≤95% 相对湿度	通讯接口 (可选)	RS-232, RS-485, Ethernet/IP, Modbus/TCP, Profibus DP
外形尺寸 (LxWxH)	265mm X 139mm X 307mm	输入范围	0 ~ 25 mV
显示类型	LED	波特率	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
显示位数	6位	采样速率	200Hz
供电电源	220 VAC	模拟量 (可选)	4 ~ 20 mA; 0 ~ 10 V
IP防护等级	IP68	防爆等级	Ex db ia [ia Ga] IIC T6 Gb; Ex ia tb [ia Db] IIC T80°C Db
标定方式	2 ~ 5 点标定		

保安参数(SHB110-5模拟称重传感器安全栅)

	电压	Uo(V)	Ia(mA)	Pe(mW)	Co(uF)	Lo(mH)
+EXC	5.88	182	270	43	0.9	
+SEN	5.88	59	87	43	10	
+SIG	5.88	12	18	43	100	
-SIG	5.88	12	18	43	100	
-SEN	5.88	59	87	43	10	
-EXC	5.88	182	270	43	0.9	

货号

货号*	通讯	净重(kg)
825Ax-NA.....模拟量.....7.0		
825Ax-IO.....4 输入 / 6 输出.....7.0		
825Ax-232485.....RS-232 / RS-485.....7.0		
825Ax-EH.....Ethernet / IP.....7.0		
825Ax-MDT.....Modbus / TCP.....7.0		
825Ax-FPD.....Profibus DP.....7.0		

*材质备注: "x" 可替代为 A 或 S
A 代表铸铝合金; S 代表不锈钢


其它设备

ANYLOAD

ANYLOAD

LA

防雷盒, 不锈钢




技术参数			
型号	LA2	直流击穿电压	90±25%V DC
标称脉冲放电电流	10kA (8/20 μs)	脉冲击穿电压(1kV/μs)	≤700V DC
最大脉冲放电电流	20kA (8/20 μs)	残压电压	10(100V DC)IGQ
额定工频交流电流(50Hz)	10A	IP 防护等级	IP66

应用:

ANYLOAD 防雷盒的设计保护电子设备防止受到雷击和大电流的冲击, 安全的阻断或转化瞬间浪涌。LA2 在所有防雷板的终端配备气体放电管。当电压 >90 VAV 时, 气体放电管会被激活, 组件吸收瞬间电压, 并释放到接地。在瞬态结束后, 整个电路将会自动恢复。

货 号	
量程	毛重(kg)
LA2	0.8

电路图




铝合金, 压力检测装置



称重传感器认证:



包含称重传感器



尺寸

量程	C	C1	C2	H	L	L1	L2	W	W1	W2	T
kg/mm											
3-30	9.0	5.0	3.0	44.0	154.0	95.0	64.5	88.0	64.0	56.0	M4 深 0.80
lb/inches (由上述尺寸转换)											
6.61-66.14	0.35	0.20	0.12	1.73	6.06	3.74	2.54	3.46	2.52	2.20	M4 深 0.31

货 号

量程	货号	毛重(kg)
6kg.....	TMA-108BA-6kg.....	0.8
20kg.....	TMA-108BA-20kg.....	0.8


可 选

- 可订制 3kg, 7kg, 10kg, 15kg 和 30kg
- 六芯线缆可选

无线射频发射器 / 接收器



FC



注: 若您计划在画同一地点安装多套 WL900 无线模块, 请在采购前通知我们。为避免信号干扰, 我们可以预先将每套模块配置为独立信道运行, 以保障每套设备通信的稳定性。

特点:

- 为称重行业量身定制
- 可以轻松与大屏幕显示器连接
- 通讯设置自动匹配
- 采用可以在户外使用的NEMA4级不锈钢外壳
- 带有方便用户设置的按键面板和显示窗口
- 螺丝压接端子
- 通讯线带ESD防静电保护
- 可拆卸的墙面式交流电源适配器
- 墙面安装设计
- GORE™ 呼吸器
- 符合全球排放标准
- 独立RS232/RS485/20mA 通讯接口
- 国际认证: FCC, IC, C-Tick

尺 寸

	C	H	L	L1	W	W1
mm	8	44	144	112	142	128
inches	0.3	1.7	5.7	4.4	5.6	5.0

技术参数

室内范围	100m (300ft)	外壳材料	不锈钢 (IP65)
室外范围	300m (1000ft)	适配器规格	100-240VAC, 0.6A, 50/60Hz, UL 认证
频率范围	900MHz (920MHz)	供电电压	8-12VDC, 500mA
输出功率	250mW (24dBm)	工作温度	-40°C - 50°C / -40°F - 122°F
吞吐量	10Kbps (9600bps)	透湿性	可湿器防止水汽冷凝
天线	Whip RP SMA	输入/输出	1个干触开关和1个C型继电器
认证	FCC, IC, C-Tick	状态指示	TX 和 RX信号灯
通讯方式	RS232, RS485, 20mA (300, ..., 9600, ..., 57600波特)	尺寸	44mm X 144mm X 142mm 1.7in X 5.7in X 5.6in

货 号

货号	频率	净重 (kg)
发送器		
WL900-01T.....	US/CAN/900MHz.....	1.34
WL900-02T.....	AUS/920MHz.....	1.34
WL900-03T.....	EU/2.4GHz.....	1.34

货 号

货号	频率	净重 (kg)
接收器		
WL900-01R.....	US/CAN/900MHz.....	0.07
WL900-02R.....	AUS/920MHz.....	0.07
WL900-03R.....	EU/2.4GHz.....	0.07

电缆，连接器及附件

ANYLOAD

ANYLOAD

CA

金属软管与接头



特点:



- 可弯曲的保护管，外层为PVC材质，内层为镀锌钢材
- 保护线缆不被损坏
- 内直径: 0.63" (16mm), 外直径: 0.8" (20mm)
- 最小弯曲半径: 2" (50mm)
- 连接接头需单独订购

货 号

描述	货号	毛重(kg)
金属软管 (不含连接接头), 100米/卷.....	CAHP20-1/2-100m.....	18.0
连接接头.....	CAEFGI-1/2.....	0.1

CB12

电缆线



技术参数

正常工作温度范围	-30°C - 85°C / -22°F - 185°F
芯线电阻	≤ 0.09Ω/m
屏蔽	1
电容	≤ 80PF/m
电缆线长	100m (不带轴) / 300m (带轴)

货号	内芯 线数	直径	芯线横截面 面积	线规	电缆线长	是否带轴	毛重	
							KG	LB
CB12-7.6-100m	12芯	7.6mm ± 0.2	0.219mm²	24	100m (328ft)	否	9.0	19.8
CB12-7.6-500ft					152m (500ft)	是	14.4	31.7
CB12-7.6-300m					300m (984ft)	是	27.0	59.4


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

CB4

电缆线

ANYLOAD




技术参数

正常工作温度范围	-30°C - 85°C / -22°F - 185°F
芯线电阻	≤ 0.090/m
屏蔽	1
电容	≤ 80PF/m
电缆线长	100m (不带轴) / 300m (带轴)

货号	内芯 线数	直径	芯线横截面 面积	线规	电缆线长	是否带轴	毛重	
							KG	LB
CB4-5.1-100m	4芯	5.1mm ± 0.2	0.212mm²	24	100m (328ft)	否	3.2	7.0
CB4-5.1-500ft					152m (500ft)	是	5.6	12.3
CB4-5.1-300m					300m (984ft)	是	10.3	22.7
CB4-7.6-100m	4芯	7.6mm ± 0.3	0.314mm²	22	100m (328ft)	否	7.9	17.4
CB4-7.6-500ft					152m (500ft)	是	12.7	27.9
CB4-7.6-300m					300m (984ft)	是	23.7	52.1

CB4RP

电缆线



技术参数


正常工作温度范围	-30°C - 85°C / -22°F - 185°F
芯线电阻	≤ 0.090/m
屏蔽	1
电容	≤ 80PF/m
电缆线长	100m (不带轴) / 300m (带轴)

货号	内芯 线数	直径	芯线横截面 面积	线规	电缆线长	是否带轴	毛重	
							KG	LB
CB4RP-8-100m	4芯	8.0mm ± 0.3	0.314mm²	22	100m (328ft)	是	11.9	26.2

ANYLOAD

CB6

电缆线




技术参数

正常工作温度范围	-30°C - 85°C / -22°F - 185°F
芯线电阻	≤ 0.090/m
屏蔽	1
电容	≤ 80PF/m
电缆线长	100m (不带轴) / 300m (带轴)

货号	内芯 线数	直径	芯线横截面 面积	线规	电缆线长	是否带轴	毛重	
							KG	LB
CB6-7.6-100m	6芯	7.6mm ± 0.2	0.314mm²	22	100m (328ft)	否	7.4	16.3
CB6-7.6-500ft					152m (500ft)	是	11.9	26.2
CB6-7.6-300m					300m (984ft)	是	22.8	50.2

CB6RP


电缆线



技术参数

正常工作温度范围	-30°C - 85°C / -22°F - 185°F
芯线电阻	≤ 0.090/m
屏蔽	1
电容	≤ 80PF/m
电缆线长	100m (不带轴) / 300m (带轴)

货号	内芯 线数	直径	芯线横截面 面积	线规	电缆线长	是否带轴	毛重	
							KG	LB
CB6RP-8-100m	6芯	8.0mm ± 0.3	0.314mm²	22	100m (328ft)	是	10.5	23.1

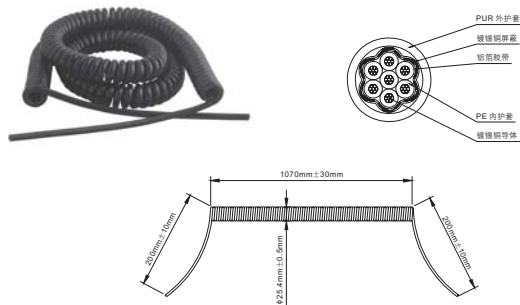

技术参数

型号	CB7AP
芯数	7
内芯线数	7
直径	7mm ± 0.2
芯线横截面积	0.149mm ²
线径	32
正常工作温度范围	-30°C - 85°C / -22°F - 185°F
芯线电阻	≤ 0.09 Ω/m
屏蔽	1
电容	≤ 80PF/m
电缆长度	9m
内护套	镀锌铜编织网和铅箔聚酯带
外屏蔽层	不锈钢编织网
外壳材质	PU
外壳颜色	黑色


货 号

描述	是否带轴	带内护套	带外护套	直径	货号	毛重(kg)
PU 7 芯电缆	否	是	否	φ 7.0	CB7AP-7-9m	0.7



特点:

- 便于连接线缆
- 最多可连接 6 芯线缆
- 保护传感器, 防水防潮
- 外壳材质: 铝合金
- IP防护等级: IP67

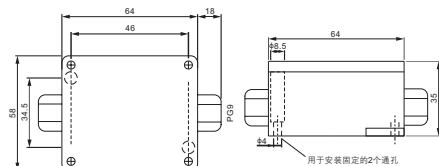

上述尺寸单位为 mm

货 号

货号 GORE 呼吸器 毛重(kg)

CSK.....无.....0.22


CSK-B.....有.....0.22

断线连接器



特点:

- 便于连接线缆
- 最多可连接 6 芯线缆
- 保护传感器, 防水防潮
- 外壳材质: ABS
- IP 防护等级: IP67




尺寸

	C	C1	C2	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	W	W1
inches	0.20	0.34	0.79	2.19	0.28	0.12	0.10	4.80	4.13	3.39	2.68	1.81
mm	5.0	8.6	20.0	55.5	7.0	3.0	2.5	122.0	105.0	86.0	68.0	46.0

货号

货号	毛重(kg)
CSK-G1	0.22

电缆连接器

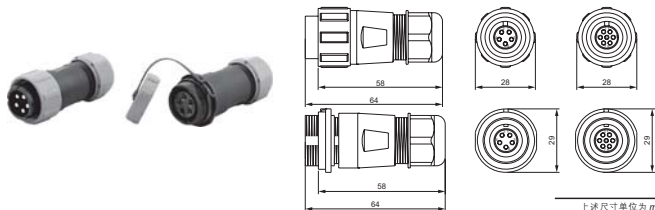


上述尺寸单位为 mm

技术参数					
货号	CCP5-S	CCP5-S1	CCP5-L	CCP5-L1	CCP7-L
额定电流	30A				15A
插触件直径	ø3mm×5				ø2mm×7
接触电阻	1mΩ				2.5mΩ
线径 mm/AWG	≤ 4.17/11				≤ 2/14
接线方式	压接	焊接	压接	焊接	焊接
电缆直径	94.5-7mm		97-12mm		
外壳材质	热塑性塑料 PC, PA66, 阻燃等级 V-0				
绝缘体材质	热塑性塑料 PPS, 耐高温 260°C				
接触件材质	铜镀金				
额定电压	500V				
耐压/分钟	1500V				
插拔次数	> 500				
绝缘电阻	2000MΩ				
正常工作温度范围	-40°C - 85°C / -40°F - 185°F				
IP 防护等级	IP68				

货号

货号	针数	接线方式	毛重(kg)
CCP5-S	5	压接	0.06
CCP5-S1	5	焊接	0.06
CCP5-L	5	压接	0.06
CCP5-L1	5	焊接	0.06
CCP7-L	7	焊接	0.06

电缆连接器

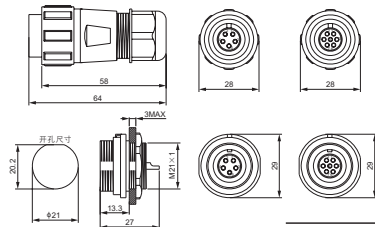

上述尺寸单位为 mm

技术参数

型号	CCS5-S	CCS5-L	CCS7-L
额定电流	30A		15A
接触件直径	3mm×5		2mm×7
接触电阻	1mΩ		2.5mΩ
线径 mm / AWG	≤ 4.17/11		≤ 2/14
接线方式	压接	压接	焊接
电缆直径	44.5-7mm	47-12mm	
外壳材质	热塑性塑料 PC, PA66, 阻燃等级 V-0		
绝缘体材质	热塑性塑料 PPS, 耐高温 260°C		
接触件材质	铜合金		
额定电压(交流)	500V		
额定电压(直流)	1500V		
接触次数	>500		
绝缘电阻	2000MΩ		
正常工作温度范围	-40°C - 85°C / -40°F - 185°F		
IP 防护等级	IP68		


货 号

货号	针数	接线方式	毛重(kg)
CCS5-S.....	5.....	压接.....	0.05
CCS5-L.....	5.....	压接.....	0.05
CCS7-L.....	7.....	焊接.....	0.05

卸扣、吊环、关节轴承

ANYLOAD

传感器吊环, 合金钢




特点:

- 铸造低碳钢, 表面镀锌
- 包含一颗螺母

尺寸

货号	T	C	C1	H	H1	H2	W	安全载荷	净重(kg)
inches									
EYE-1/4	1/4-28 UNF	1.23	0.67	1.89	1.28	0.62	0.31	0.7Klb	0.05
EYE-B-1/4	1/4-28 UNF	1.00	0.50	1.73	1.20	0.65	0.27	0.65Klb	0.02
EYE-1/2	1/2-20 UNF	1.71	1.02	2.73	2.08	0.97	0.39	1.3Klb	0.1
EYE-3/4(停产)	3/4-16 UNF	2.74	1.53	4.11	2.95	1.37	0.63	5.9Klb	0.8
mm									
EYE-M12	M12X1.75	54.0	30.0	73.5	46.5	20.5	12.0	0.36t	0.18




特点:

- 锻造中碳钢, 表面镀锌
- 包含一颗螺母


尺寸

货号	T	C	C1	H	H1	H2	W	安全载荷	净重(kg)
inches									
EYH-3/4(停产)	3/4-16 UNF	3.11	1.54	5.91	4.35	2.01	0.79	11Klb	0.8
EYH-DA-3/4	3/4-16 UNF	3.11	1.54	5.91	4.35	2.01	0.79	11Klb	0.8
EYH-1(停产)	1-14 UNS	3.54	1.69	6.89	5.12	2.48	0.98	16.5Klb	1.4
EYH-1-1/4(停产)	1-1/4-12 UNF	4.45	2.09	8.46	6.24	2.95	1.26	22Klb	2.7
EYH-DA-1-1/4	1-1/4-12 UNF	4.45	2.09	8.46	6.24	2.95	1.26	22Klb	2.7
mm									
EYH-M16	M16X2.0	79	39	150	110.5	51	20	2t	0.8
EYH-M18	M18X1.5	79	39	150	110.5	51	20	4t	0.8
EYH-M24	M24X2.0	90	43	175	130	63	25	7.5t	1.4
EYH-M30	M30X2.0	113	53	215	158.5	75	32	10t	2.7
EYH-M36	M36X2.0	124	62	238	176	90	40	18t	3.7
EYH-M42	M42X2.0	176	88	316	228	105	48	25t	3.8

垂直载荷



关节轴承, 合金钢




特点:

- 自润滑, 免维护
- 低碳钢
- 有助于实现传感器的最大精度和延长使用寿命
- 可以在拉向模块 101BHM2 和 101NHM2, 或 363YH 的第二种安装方式 (拉向)

尺寸

货号	C	H	H1	H2	L	W	W1	T	安全载荷	净重(kg)
inches										
RE-1/4	0.25	1.90	1.50	0.95	0.80	0.25	0.38	1/4-28 UNF	500lb	0.1
RE-1/2	0.50	3.11	2.44	1.52	1.35	0.50	0.63	1/2-20 UNF	2Klb	0.1
RE-3/4	0.75	4.05	3.05	1.90	1.95	0.70	0.88	3/4-16 UNF	5Klb	0.3
REH-1/2	0.75	4.05	3.05	1.45	1.95	0.70	0.88	1/2-20 UNF	3Klb	0.3
REH-3/4	1.00	5.50	4.10	1.73	2.75	0.85	1.37	3/4-16 UNF	10Klb	0.8
REH-1	1.20	5.70	4.30	2.52	2.75	1.00	1.14	1-14 UNS	15Klb	0.9
mm										
RE-M6	5.9	46.0	36.0	21.5	20.0	6.75	9.0	M6	0.1t	0.1
RE-M12	12.0	70.0	53.5	31.0	32.0	12.0	16.0	M12	1.5t	0.2
RE-M16	16.0	86.0	66.0	37.0	40.0	15.0	21.0	M16	1.7t	0.2
RE-M18	18.0	95.5	72.0	41.0	46.0	16.5	23.0	M18X1.5	2t	0.3
RE-M24	25.0	124.0	94.0	57.0	60.0	22.0	31.0	M24X2.0	3t	0.6
RE-M30	30.0	145.0	109.5	62.5	70.0	24.5	37.0	M30X2.0	4.5t	1.0
REH-B-M12	20.0	103.0	77.5	28.0	51.0	12.0	16.0	M12	1.7t	-
REH-M18(停产)	31.8	139.5	104.0	55.0	70.0	20.0	30.2	M18X1.5	5t	0.7
REH-B-M18	25.0	124.0	94.0	44.0	60.0	22.0	31.0	M18X1.5	5t	0.7
REH-B-M24	30.0	145.0	110.0	54.0	70.0	25.0	37.0	M24X2.0	5t	-


垂直载荷





特点:

- 额定载荷: 1t: 5t
- 安全载荷: 200% 额定载荷
- 极限破坏载荷: 400% 额定载荷
- SS304 不锈钢耐腐蚀材质
- 高强度卸扣, 符合 ISO2415-2004 标准




尺寸

货号	C	C1	C2	H	H1	L	L1	W	安全载荷	净重
mm										
RBXS-1t	45	12	24	85	55	68	25	12	1t	0.23kg
RBXS-5t	43	20	40	108.5	60.5	79	27	18	5t	0.75kg
inches (由上述尺寸换算)										
RBXS-1t	1.77	0.47	0.94	3.35	2.17	2.68	0.98	0.47	2.20Klb	0.51lb
RBXS-5t	1.69	0.79	1.57	4.27	2.38	3.11	1.06	0.71	11.02Klb	1.65lb



特点:

- 获得美国机械工程师学会ASME B30.26-2015(R2020) 认证
- 额定载荷: 2t - 1250t
- 安全载荷: 200% 额定载荷
- 极限破坏载荷: 400% 额定载荷



尺寸

货号	C	C1	C2	H	H1	L	L1	W	安全载荷	净重
mm										
SBX-2t	33	16	30	84	48	59	20.5	13	2t	0.32kg
SBX-3.25t	42.9	19.1	38.1	106	60.5	74.5	26.9	16	3.25t	0.65kg
SBX-4.75t	51	22.4	46	126	71.5	89	31.8	19.1	4.75t	1.02kg
SBX-6.5t	58	25.4	53	148	84	102	36.6	22.4	6.5t	1.62kg
SBX-9.5t	74	31.8	68.5	190	108	131	46	28.7	9.5t	3.75kg
SBX-12t	82.6	35.1	76.2	210	119	146	52	31.8	12t	4.62kg
SBX-13.5t	92	38.1	84	233	133	162	57	35.1	13.5t	6.38kg
SBX-17t	98.5	41.4	92	254	146	175	60.5	38.1	17t	9.43kg
SBX-25t	127	51	106	313	178	225	73	44.5	25t	13.18kg
SBX-35t	146	57	122	348	197	253	82.5	51	35t	23.70kg
SBX-55t	184	70	145	453	267	327	105	66.5	55t	44.57kg
SBX-85t	200	82.5	165	546	330	365	127	76	85t	69.85kg
SBX-120t	229	95.5	203	626	372	419	133	92	120t	120.2kg
SBX-150t	254	108	229	653	368	468	140	104	150t	153.32kg
SBX-200t	280	130	270	637	396	520	164	115	200t	237kg
SBX-300t	300	150	320	958	460	573	200	130	300t	363kg
SBX-500t	360	185	390	1192	557.5	706	240	165	500t	664kg
SBX-800t	440	240	493	1462	660	874	300	207	800t	1313kg
SBX-1000t	560	270	556	1698	780.5	1064	390	240	1000t	2024kg
SBX-1250t	560	300	620	1856	850	1106	400	260	1250t	2511kg
inches (由上述尺寸换算)										
SBX-2t	1.30	0.63	1.18	3.31	1.89	2.32	0.81	0.51	4.4Klb	0.71lb
SBX-3.25t	1.69	0.75	1.5	4.17	2.38	2.93	1.06	0.63	7.17Klb	1.43lb
SBX-4.75t	2.01	0.88	1.81	4.86	2.81	3.5	1.5	0.75	10.7Klb	2.25lb
SBX-6.5t	2.28	1	2.09	3.51	3.21	4.02	1.44	0.88	14.33Klb	3.57lb
SBX-9.5t	2.91	1.25	2.7	7.48	4.25	5.16	1.8	1.13	20.94Klb	8.27lb
SBX-12t	3.25	1.38	3.0	8.27	4.69	5.75	2.05	1.25	26.46Klb	10.19lb
SBX-13.5t	3.62	1.5	3.31	9.17	5.24	6.38	2.24	1.38	29.76Klb	14.07lb
SBX-17t	3.88	1.63	3.62	10	5.75	6.89	2.38	1.5	37.48Klb	20.79lb
SBX-25t	5	2.01	4.17	12.32	7.01	8.86	2.87	1.75	55.12Klb	29.01lb
SBX-35t	5.75	2.24	4.8	13.7	7.76	9.96	3.25	2.01	77.16Klb	52.25lb
SBX-55t	7.24	2.76	5.71	17.83	10.51	12.87	4.13	2.62	121.25Klb	98.26lb
SBX-85t	7.87	3.25	6.5	21.5	12.99	14.37	5	2.99	187.39Klb	153.99lb
SBX-120t	9.02	3.76	7.99	24.65	14.65	16.5	5.24	3.62	264.55Klb	265.0lb
SBX-150t	10	4.25	9.02	25.71	14.49	18.43	5.51	4.09	330.89Klb	338.01lb
SBX-200t	11.02	5.12	10.63	50.25	15.60	20.47	7.24	4.53	440.9Klb	522.5lb
SBX-300t	11.81	5.91	12.60	37.72	17.72	22.56	7.87	5.12	661.4Klb	800.3lb
SBX-500t	14.71	7.28	15.35	46.93	21.95	28.93	9.45	6.50	1102.3Klb	1508lb
SBX-800t	17.32	9.45	19.41	57.55	25.98	34.41	11.81	8.15	1763.7Klb	2894.7lb
SBX-1000t	22.05	10.63	21.89	65.85	30.73	41.89	15.35	9.45	2204.6Klb	4462.2lb
SBX-1250t	22.05	11.81	24.41	73.07	33.46	43.54	15.75	10.23	2755.8Klb	5535.8lb

注: 当 L1≥43mm 时, 公差为+12mm; 当 48mm≤L1≤92.5mm 时, 公差为+13mm; 当 73mm≤L1≤92.5mm 时, 公差为+14mm; 当 105mm≤L1≤140mm 时, 公差为+15mm。

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

www.anyload.com.cn


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

卸扣, 合金钢



特点:

- 高强度卸扣, 符合 ISO2415-2004 标准
- 额定载荷(WLL) 永久铸于每个卸扣上
- 每个卸扣均经过 2 倍额定载荷测试
- 极限破坏载荷: 四倍额定载荷



尺 寸

货号	C	C1	C2	H	H1	L	L1	W	安全载荷	净重
mm										
TBX-2t	26	12	23	36.5	9.5	54	17	9.5	2t	0.13kg
TBX-2.5t	29.5	14	27	43	11	62	19	11	2.5t	0.22kg
TBX-3.25t	33	16	30	48	13	71.5	20.5	13	3.25t	0.31kg
TBX-5t	43	20	38	60.5	17.5	89	27	16	5t	0.72kg
TBX-7t	51	22	46	71.5	20.5	105	32	19	7t	1.10kg
TBX-9.5t	58	27	53	84	24.5	121	36.5	22.5	9.5t	1.76kg
TBX-12.5t	68.5	30	60.5	95	27	136.5	43	25.5	12.5t	2.58kg
TBX-15t	74	33	68.5	108	32	150.5	46	29.5	15t	3.70kg
TBX-18t	82.5	36	76	119	35	166.5	51.5	33	18t	5.06kg
TBX-21t	92	39	84	133.5	38	181	57	36	21t	6.70kg
TBX-30t	98.5	42	92	146	41	196.5	60.5	39	30t	8.42kg
TBX-40t	127	52	108.5	178	57	239	73	47	40t	14.22kg
TBX-50t	146	60	122	197	61	265.5	82.5	53	50t	23.3kg
TBX-80t	184	72	144.5	267	79.5	344	105	69	80t	42.12kg
TBX-110t	200	85	165	330	92	400	127	76	110t	74.8kg
inches (由上述尺寸转换)										
TBX-2t	1.02	0.47	0.91	1.44	0.37	2.13	0.67	0.37	4.41Klb	0.29lb
TBX-2.5t	1.16	0.55	1.06	1.69	0.43	2.44	0.75	0.43	5.51Klb	0.49lb
TBX-3.25t	1.30	0.63	1.18	1.89	0.51	2.81	0.81	0.51	7.17Klb	0.68lb
TBX-5t	1.69	0.79	1.50	2.38	0.69	3.50	1.06	0.63	11.02Klb	1.59lb
TBX-7t	2.01	0.87	1.81	2.81	0.81	4.13	1.26	0.75	15.43Klb	2.43lb
TBX-9.5t	2.28	1.06	2.09	3.31	0.96	4.76	1.44	0.89	20.94Klb	3.88lb
TBX-12.5t	2.70	1.18	2.38	3.74	1.06	5.37	1.69	1.00	27.56Klb	5.69lb
TBX-15t	2.91	1.30	2.70	4.25	1.26	5.93	1.81	1.16	33.07Klb	8.16lb
TBX-18t	3.25	1.42	2.99	4.69	1.38	6.56	2.03	1.30	39.68Klb	11.16lb
TBX-21t	3.62	1.54	3.31	5.26	1.50	7.13	2.24	1.42	46.30Klb	14.77lb
TBX-30t	3.88	1.65	3.62	5.75	1.61	7.74	2.38	1.54	66.14Klb	18.56lb
TBX-40t	5.0	2.05	4.19	7.01	2.24	9.41	2.87	1.85	88.18Klb	31.35lb
TBX-50t	5.75	2.36	4.80	7.76	2.40	10.5	3.25	2.08	110.23Klb	51.37lb
TBX-80t	7.24	2.83	5.69	10.5	3.13	13.5	4.13	2.72	176.37Klb	92.86lb
TBX-110t	7.87	3.35	6.50	13.0	3.62	15.7	5.0	2.99	242.51Klb	164.91lb

台秤


ANYLOAD



称重显示器需单独订购

特点:

- 1/14 英寸 (25mm) 厚不锈钢盘
- 重型碳钢秤体
- 水平仪
- 包括支架、立柱和立柱支架
- 过载能力: 150% 满量程

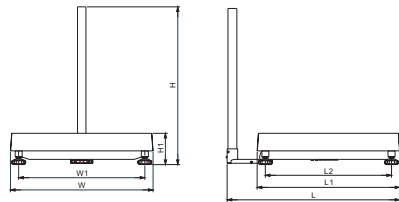

尺 寸(mm)

	L	L1	L2	H	H1	W	W1
TN3030	439	310	240	407	112	310	240
TN4050	639	510	440	665	110	410	340
TN4646	599	470	400	667	112	470	400
TN4660	739	610	540	666	140	470	400
TN6060	739	610	540	667	134	610	540

货号	台秤量程	分度值	传感器量程	尺寸 (inch/cm)	立杆长度 (inch/cm)	毛重 (kg/lb)
TN3030-15kg	15kg	5g	108JA-20kg	11.8 × 11.8 / 30 × 30	15.75 / 40	10.3/22.7
TN3030-30kg	30kg	10g	108JA-50kg	11.8 × 11.8 / 30 × 30	15.75 / 40	10.3/22.7
TN3030-60kg	60kg	20g	108JA-75kg	11.8 × 11.8 / 30 × 30	15.75 / 40	10.3/22.7
TN4050-60kg	60kg	20g	108JA-75kg	15.8 × 19.7 / 40 × 50	26 / 66	17.6/38.8
TN4050-60kg-LE	60kg	20g	108JA-LE75kg	15.8 × 19.7 / 40 × 50	26 / 66	17.6/38.8
TN4050-150kg-SE	150kg	50g	108JA-SE200kg	15.8 × 19.7 / 40 × 50	26 / 66	17.6/38.8
TN4050-300kg-SE	300kg	100g	108JA-SE400kg	15.8 × 19.7 / 40 × 50	26 / 66	17.6/38.8
TN4646-60kg	60kg	20g	108JA-75kg	18.1 × 18.1 / 46 × 46	26 / 66	-
TN4646-60kg-LE	60kg	20g	108JA-LE75kg	18.1 × 18.1 / 46 × 46	26 / 66	-
TN4646-150kg-SE	150kg	50g	108JA-SE200kg	18.1 × 18.1 / 46 × 46	26 / 66	-
TN4646-300kg-SE	300kg	100g	108JA-SE400kg	18.1 × 18.1 / 46 × 46	26 / 66	-
TN4660-60kg	60kg	20g	108JA-75kg	18.1 × 23.6 / 46 × 60	26 / 66	24.8/54.7
TN4660-60kg-LE	60kg	20g	108JA-LE75kg	18.1 × 23.6 / 46 × 60	26 / 66	24.8/54.7
TN4660-150kg-SE	150kg	50g	108JA-SE200kg	18.1 × 23.6 / 46 × 60	26 / 66	24.8/54.7
TN4660-300kg-SE	300kg	100g	108JA-SE400kg	18.1 × 23.6 / 46 × 60	26 / 66	24.8/54.7
TN6060-150kg-SE	150kg	50g	108JA-SE200kg	23.6 × 23.6 / 60 × 60	26 / 66	30.5/67.2
TN6060-300kg-SE	300kg	100g	108JA-SE400kg	23.6 × 23.6 / 60 × 60	26 / 66	30.5/67.2

可选配件


- 称重显示器 (页 198-201)



称重显示器需单独订购

特点:

- 不锈钢盘
- 重型不锈钢秤体
- 水平仪
- 包括支架、立柱和立柱支架
- 过载能力: 150% 满量程

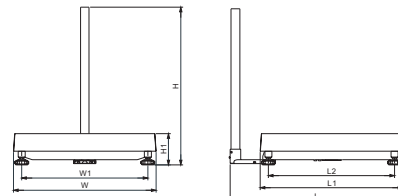

尺 寸(mm)

	L	L1	L2	H	H1	W	W1
TNS3030	439	310	240	407	112	310	240
TNS4050	639	510	440	665	110	410	340
TNS4646	599	470	400	667	112	470	400
TNS4660	739	610	540	666	140	470	400
TNS6060	739	610	540	667	134	610	540

货号	台秤量程	分度值	传感器量程	尺寸 (inch/cm)	立杆长度 (inch/cm)	毛重 (kg/lb)
TNS3030-15kg	15kg	5g	108JA-20kg	11.8 × 11.8 / 30 × 30	15.75 / 40	10.9/24.0
TNS3030-30kg	30kg	10g	108JA-50kg	11.8 × 11.8 / 30 × 30	15.75 / 40	10.9/24.0
TNS3030-60kg	60kg	20g	108JA-75kg	11.8 × 11.8 / 30 × 30	15.75 / 40	10.9/24.0
TNS4050-60kg	60kg	20g	108JA-75kg	15.8 × 19.7 / 40 × 50	26 / 66	18.9/41.7
TNS4050-60kg-LE	60kg	20g	108JA-LE75kg	15.8 × 19.7 / 40 × 50	26 / 66	18.9/41.7
TNS4050-150kg-SE	150kg	50g	108JA-SE200kg	15.8 × 19.7 / 40 × 50	26 / 66	18.9/41.7
TNS4050-300kg-SE	300kg	100g	108JA-SE400kg	15.8 × 19.7 / 40 × 50	26 / 66	18.9/41.7
TNS4646-60kg	60kg	20g	108JA-75kg	18.1 × 18.1 / 46 × 46	26 / 66	24.6/54.2
TNS4646-60kg-LE	60kg	20g	108JA-LE75kg	18.1 × 18.1 / 46 × 46	26 / 66	24.6/54.2
TNS4646-150kg-SE	150kg	50g	108JA-SE200kg	18.1 × 18.1 / 46 × 46	26 / 66	24.6/54.2
TNS4646-300kg-SE	300kg	100g	108JA-SE400kg	18.1 × 18.1 / 46 × 46	26 / 66	24.6/54.2
TNS4660-60kg	60kg	20g	108JA-75kg	18.1 × 23.6 / 46 × 60	26 / 66	25.2/55.6
TNS4660-60kg-LE	60kg	20g	108JA-LE75kg	18.1 × 23.6 / 46 × 60	26 / 66	25.2/55.6
TNS4660-150kg-SE	150kg	50g	108JA-SE200kg	18.1 × 23.6 / 46 × 60	26 / 66	25.2/55.6
TNS4660-300kg-SE	300kg	100g	108JA-SE400kg	18.1 × 23.6 / 46 × 60	26 / 66	25.2/55.6
TNS6060-150kg-SE	150kg	50g	108JA-SE200kg	23.6 × 23.6 / 60 × 60	26 / 66	31.4/69.2
TNS6060-300kg-SE	300kg	100g	108JA-SE400kg	23.6 × 23.6 / 60 × 60	26 / 66	31.4/69.2

可选配件

- 称重显示器 (页 198-201)

称重传感器升级选项

- IP68, IP69K 密封不锈钢称重传感器, 651JS (页 95)


平台秤秤台及配套件

ANYLOAD

ANYLOAD

FSP-TA

平台秤秤台, 合金钢



从顶部和侧面均可接入接线盒:




特点:

- 从顶部和侧面均可接入接线盒
- 恶劣工矿设计
- 刚性槽型钢结构设计
- 根据OIML和NTEP进行四角误差的预调整
- 螺纹吊环螺栓孔便于提升/运输
- 粉末涂层, 最大程度的保护表面
- 加强型钢角板保护

完整套件包含:

- 1只IP67合金钢悬臂梁称重传感器 563YH-23 (通过OIML MAA及NTEP认证)
- 4只可调整减震支脚 AMP-F
- 2个吊环
- 1只IP67铝合金中继盒 J04EA-16
- 1个水平仪



尺寸	H	H1	L	L1	W	W1
mm						
FSP4X4-TA	104-117	85.0	1219.0	1054.0	1219.0	1054.0
inches						
FSP4X4-TA	4.09-4.61	3.35	47.99	41.50	47.99	41.50

尺寸	平台秤量程	分度值	传感器量程	尺寸 (W x L x H)	重量	秤台厚度
合金钢槽型						
FSP4X4-5Klb-TA	5Klb	1lb	563YH-23-2.5Klb	48" x 48" x 4"	120kg/265 lb	0.20" / 5mm

可选配件

- 称重显示器 (页198-201)
- 秤台斜坡RAMP-17 (页236)
- 缓冲保护装置BG (页237)
- 秤台安装底座SBMP (页244)

Measurement Canada 认证
量程: 1Klb - 5Klb
秤台尺寸: 3ft X 3ft - 5ft X 5ft

NTEP 1:5 000 Class III 认证
量程: 1Klb - 10Klb
秤台尺寸: 3ft X 3ft - 5ft X 5ft

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格变更, 恕不另行通知



特点:

- 特殊恶劣工况设计
- 6mm 厚刚性槽型钢结构设计
- 四角误差已预调整
- 预留提升螺孔(已配吊环)

完整套件包含:

- IP67 合金钢悬臂梁称重传感器 563YH-23 (通过OIML MAA 及 NTEP 认证)
- 4 只重型可调减震支脚 AMF-F-3/4 或 AMF-F-M18
- 2 个吊环
- 1 只IP67铝合金中继盒 J04EA-16
- 1 个水平仪

尺寸

平台尺寸	H	H1	L	L1	W	W1
mm						
FSP4X4-GH	126-133	86.0	1219.0	1054.0	1219.0	1054.0
FSP4X4-HD	126-133	86.0	1219.0	1054.0	1219.0	1054.0
inches						
FSP4X4-HD	4.96-5.24	3.39	47.99	41.50	47.99	41.50
FSP4X4-GH	4.96-5.24	3.39	47.99	41.50	47.99	41.50

尺寸

货号	平台秤量程	分度值	传感器量程	尺寸 (W x L x H)	重量	秤台厚度
合金钢槽型						
FSP4x4-2.5t-HD	2.5t	0.5kg	563YH-23-LE1.5t	48" x 48" x 4"	190kg/419lb	0.24" / 6mm
FSP4x4-5t-HD	5t	1kg	563YH-23-2.5t	48" x 48" x 4"	190kg/419lb	0.24" / 6mm
FSP4x4-5Kib-HD	5Kib	1lb	563YH-23-LE2.5Kib	48" x 48" x 4"	190kg/419lb	0.24" / 6mm
FSP4x4-10Kib-HD	10Kib	2lb	563YH-23-5Kib	48" x 48" x 4"	190kg/419lb	0.24" / 6mm
合金钢热镀锌						
FSP4x4-5Kib-GH	5Kib	1lb	563YH-23-LE2.5Kib	48" x 48" x 4"	185kg/408 lb	0.24" / 6mm
FSP4x4-10Kib-GH	10Kib	2lb	563YH-23-5Kib	48" x 48" x 4"	185kg/408 lb	0.24" / 6mm

可选配件

- 称重显示器 (页198-201)
- 缓冲保护装置BG (页237)
- 秤台安装底座SBMP (页244)

Measurement Canada 认证
-3X3-5Kib -4X4-5Kib -5X5-5Kib

Measurement Canada 认证
NTEP 1:5 000 Class III 认证
-3X3-1Kib -4X4-1Kib -5X5-1Kib
-3X3-2Kib -4X4-2Kib -5X5-2Kib
-3X3-5Kib -4X4-5Kib -5X5-5Kib
-3X3-10Kib -4X4-10Kib -5X5-10Kib



特点:

- 17-4PH & 304 不锈钢重型工矿设计
- 刚性槽型钢结构设计
- 四角误差已预调整
- 预留提升螺孔(已配吊环)

完整套件包含:

- IP68 不锈钢悬臂梁称重传感器 563YS (通过OIML MAA 及 NTEP 认证)
- 4 只不锈钢可调减震支脚 AMF-S4
- 2 个吊环
- 1 只IP65不锈钢中继盒 J04ES-FS
- 1 个水平仪

尺寸

平台尺寸	H	H1	L	L1	W	W1
mm						
FSP3X3-SS-S4	107-121	84.0	914.0	750.0	914.0	750.0
FSP4X4-SS-S4	107-121	84.0	1219.0	1054.0	1219.0	1054.0
FSP5X5-SS-S4	108-122	86.0	1500.0	1300.0	1500.0	1300.0
inches						
FSP3X3-SS-S4	4.21-4.76	3.31	35.98	29.53	35.98	29.53
FSP4X4-SS-S4	4.21-4.76	3.35	47.99	41.50	47.99	41.50
FSP5X5-SS-S4	4.25-4.80	3.39	59.06	51.18	59.06	51.18

尺寸

货号	平台秤量程	分度值	传感器量程	尺寸 (W x L x H)	重量	秤台厚度
FSP3X3-500kg-SS-S4						
FSP3X3-1t-SS-S4	500kg	0.1kg	563YS-300kg	36" x 36" x 4"	75kg / 165 lb	0.16" / 4mm
FSP3X3-2t-SS-S4	1t	0.2kg	563YS-500kg	36" x 36" x 4"	75kg / 165 lb	0.16" / 4mm
FSP3X3-3t-SS-S4	2.5t	0.5kg	563YS-1t	36" x 36" x 4"	75kg / 165 lb	0.16" / 4mm
FSP3X3-1Kib-SS-S4	1Kib	0.2lb	563YS-500lb	36" x 36" x 4"	75kg / 165 lb	0.16" / 4mm
FSP3X3-2Kib-SS-S4	2Kib	0.5lb	563YS-1Kib	36" x 36" x 4"	75kg / 165 lb	0.16" / 4mm
FSP3X3-5Kib-SS-S4	5Kib	1lb	563YS-2.5Kib	36" x 36" x 4"	75kg / 165 lb	0.16" / 4mm
FSP4X4-500kg-SS-S4	500kg	0.1kg	563YS-300kg	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-1t-SS-S4	1t	0.2kg	563YS-500kg	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-2t-SS-S4	2.5t	0.5kg	563YS-1t	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-3t-SS-S4	5t	1kg	563YS-2t	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-1Kib-SS-S4	1Kib	0.2lb	563YS-500lb	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-2Kib-SS-S4	2Kib	0.5lb	563YS-1Kib	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-5Kib-SS-S4	5Kib	1lb	563YS-2.5Kib	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-10Kib-SS-S4	10Kib	2lb	563YS-5Kib	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP5X5-2.5t-SS-S4	2.5t	0.5kg	563YS-1t	59" x 59" x 4"	200kg / 441 lb	0.24" / 6mm
FSP5X5-5t-SS-S4	5t	1kg	563YS-2t	59" x 59" x 4"	200kg / 441 lb	0.24" / 6mm
FSP5X5-5Kib-SS-S4	5Kib	1lb	563YS-2.5Kib	59" x 59" x 4"	200kg / 441 lb	0.24" / 6mm
FSP5X5-10Kib-SS-S4	10Kib	2lb	563YS-5Kib	59" x 59" x 4"	200kg / 441 lb	0.24" / 6mm

Measurement Canada 认证
-3X3-5Kib -4X4-5Kib -5X5-5Kib

Measurement Canada 认证
NTEP 1:5 000 Class III 认证
-3X3-1Kib -4X4-1Kib -5X5-1Kib
-3X3-2Kib -4X4-2Kib -5X5-2Kib
-3X3-5Kib -4X4-5Kib -5X5-5Kib
-3X3-10Kib -4X4-10Kib -5X5-10Kib




特点:

- 恶劣工矿设计
- 刚性槽型钢结构设计
- 四角误差已预调整
- 预留提升螺孔(已配吊环)
- 粉末涂料

完整套件包含:

- IP67 合金钢悬臂称重传感器 563YH-23 (通过OIML MAA及 NTEP 认证)
- 4 只可调整高度支脚 AMF-F
- 2 个吊环
- 1 只 IP67 铝合金中缝盒 J04EA-16
- 1 个水平仪



尺寸

货号	H	H1	L	L1	W	W1
mm						
FSP3X3	103-117	85.0	914.0	750.0	914.0	750.0
FSP4X4	104-117	85.0	1219.0	1054.0	1219.0	1054.0
FSP5X5	109-122	86.0	1500.0	1300.0	1500.0	1300.0
FSP5X5-LE	122-128	86.0	1500.0	1300.0	1500.0	1300.0
FSP4X6	109-120	86.0	1219.0	1054.0	1330.0	1165.0
FSP5X7	109-120	86.0	1500.0	1300.0	1714.0	1534.0
FSP4X4-GI	104-117	85.0	1219.0	1054.0	1219.0	1054.0
inches						
FSP3X3	4.06-4.61	3.35	35.98	29.53	35.98	29.53
FSP4X4	4.09-4.61	3.35	47.99	41.50	47.99	41.50
FSP5X5	4.29-4.80	3.39	59.06	51.18	59.06	51.18
FSP5X5-LE	4.80-5.04	3.39	59.06	51.18	59.06	51.18
FSP4X6	4.29-4.72	3.39	47.99	41.50	72.05	65.55
FSP5X7	4.29-4.72	3.39	59.06	51.18	84.02	76.14
FSP4X4-GI	4.09-4.61	3.35	47.99	41.50	47.99	41.50

尺寸

货号	平台秤量程	分度值	传感器量程	尺寸 (W x L x H)	重量	秤台厚度
合金钢槽型						
FSP3X3-500kg	500kg	0.1kg	563YH-23-300kg	36" x 36" x 4"	72kg / 159 lb	0.20" / 5mm
FSP3X3-1t	1t	0.2kg	563YH-23-500kg	36" x 36" x 4"	72kg / 159 lb	0.20" / 5mm
FSP3X3-2.5t	2.5t	0.5kg	563YH-23-1t	36" x 36" x 4"	72kg / 159 lb	0.20" / 5mm
FSP3X3-1Klb	1Klb	0.2lb	563YH-23-500lb	36" x 36" x 4"	72kg / 159 lb	0.20" / 5mm
FSP3X3-2Klb	2Klb	0.5lb	563YH-23-1Klb	36" x 36" x 4"	72kg / 159 lb	0.20" / 5mm
FSP3X3-5Klb	5Klb	1lb	563YH-23-2.5Klb	36" x 36" x 4"	72kg / 159 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-500kg	500kg	0.1kg	563YH-23-300kg	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-1t	1t	0.2kg	563YH-23-500kg	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-2.5t	2.5t	0.5kg	563YH-23-1t	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-5t	5t	1kg	563YH-23-2t	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-1Klb	1Klb	0.2lb	563YH-23-500lb	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-2Klb	2Klb	0.5lb	563YH-23-1Klb	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-5Klb	5Klb	1lb	563YH-23-2.5Klb	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP4X4-10Klb	10Klb	2lb	563YH-23-4Klb	48" x 48" x 4"	120kg / 265 lb	0.20" / 5mm
FSP5X5-2.5t	2.5t	0.5kg	563YH-23-1t	59" x 59" x 4"	200kg / 441 lb	0.24" / 6mm
FSP5X5-5t	5t	1kg	563YH-23-2t	59" x 59" x 4"	200kg / 441 lb	0.24" / 6mm
FSP5X5-5Klb	5Klb	1lb	563YH-23-2.5Klb	59" x 59" x 4"	200kg / 441 lb	0.24" / 6mm
FSP5X5-10Klb	10Klb	2lb	563YH-23-SESKlb	59" x 59" x 4"	200kg / 441 lb	0.24" / 6mm
FSP5X5-10Klb-LE	10Klb	2lb	563YH-23-5Klb	59" x 59" x 5"	210kg / 463 lb	0.24" / 6mm
FSP4X6-2.5t	2.5t	0.5kg	563YH-23-1t	48" x 72" x 4"	180kg / 397 lb	0.24" / 6mm
FSP4X6-5t	5t	1kg	563YH-23-2t	48" x 72" x 4"	180kg / 397 lb	0.24" / 6mm
FSP4X6-5Klb	5Klb	1lb	563YH-23-2.5Klb	48" x 72" x 4"	180kg / 397 lb	0.24" / 6mm
FSP4X6-10Klb	10Klb	2lb	563YH-23-SESKlb	48" x 72" x 4"	180kg / 397 lb	0.24" / 6mm
FSP5X7-2.5t	2.5t	0.5kg	563YH-23-1t	59" x 84" x 4"	260kg / 573 lb	0.24" / 6mm
FSP5X7-5t	5t	1kg	563YH-23-2t	59" x 84" x 4"	260kg / 573 lb	0.24" / 6mm
FSP5X7-5Klb	5Klb	1lb	563YH-23-2.5Klb	59" x 84" x 4"	260kg / 573 lb	0.24" / 6mm
FSP5X7-10Klb	10Klb	2lb	563YH-23-SESKlb	59" x 84" x 4"	260kg / 573 lb	0.24" / 6mm
合金钢热浸锌						
FSP4X4-5Klb-GI	5Klb	1lb	563YH-23-2.5Klb	48" x 48" x 4"	138kg / 304 lb	0.20" / 5mm

可选配件

- 称重显示器 (页198-201)
- 秤台斜坡 RAMP-17 (页236)
- 缓冲保护装置 BG (页237)
- 秤台安装底座 SBMP (页244)
- Measurement Canada 认证
- 3X3-5Klb - 4X4-5Klb - 5X5-5Klb



NTEP 1:5 000 Class III 认证

- 3X3-1Klb - 4X4-1Klb - 5X5-1Klb
- 3X3-2Klb - 4X4-2Klb - 5X5-2Klb
- 3X3-5Klb - 4X4-5Klb - 5X5-5Klb
- 3X3-10Klb - 4X4-10Klb - 5X5-10Klb




特点:

- 合金钢结构
- 斜纹防滑台面
- 表面喷塑处理
- 含可拆卸的安装底座及连接的螺栓、螺帽

秤台斜坡套件包含:

- 1个秤台斜坡
- 2个秤台安装底座 (BG-P80)
- 4套 M12X35mm 螺栓和螺帽 (BOLT-M12X35-BGP80)



尺 寸

量程	C	C1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	W3	毛重(kg)
inches														
RAMP3×3-17	3.15	0.55	4.02	1.37	35.67	0.59	27.80	3.93	3.62	36.38	29.53	3.15	28.38	50.9
RAMP3×4-17	3.15	0.55	4.02	1.37	47.76	0.59	39.37	4.13	3.62	36.38	29.53	3.15	28.38	-
RAMP4×3-17	3.15	0.55	4.02	1.37	35.67	0.59	27.80	3.93	3.62	48.39	41.50	3.15	38.35	61
RAMP4×4-17	3.15	0.55	4.02	1.37	47.76	0.59	39.37	4.13	3.62	48.39	41.50	3.15	38.35	81
RAMP5×3-17	3.15	0.55	4.02	1.37	35.67	0.59	27.80	3.93	3.62	59.45	52.56	3.15	49.41	-
RAMP5×4-17	3.15	0.55	4.02	1.37	47.76	0.59	39.37	4.13	3.62	59.45	51.18	3.15	48.03	103
mm (由上述尺寸转换)														
RAMP3×3-17	80	14	102	35	906	15	706	100	92	924	750	80	670	50.9
RAMP3×4-17	80	14	102	35	1213	15	1000	105	92	924	750	80	670	-
RAMP4×3-17	80	14	102	35	906	15	706	100	92	1229	1054	80	974	61
RAMP4×4-17	80	14	102	35	1213	15	1000	105	92	1229	1054	80	974	81
RAMP5×3-17	80	14	102	35	906	15	706	100	92	1510	1335	80	1255	-
RAMP5×4-17	80	14	102	35	1213	15	1000	105	92	1510	1300	80	1220	103

可 选

■ 不锈钢版本: RAMPSS-17



BGC


BGC需单独订购

特点:

- 恶劣工矿设计
- 表面喷塑处理

缓冲保护器套件包含:

- 1多缓冲保护器
- 2个秤台安装底座 (BG-P80)
- 4套 M12X35mm 螺栓和螺帽 (BOLT-M12X35-BGP80)

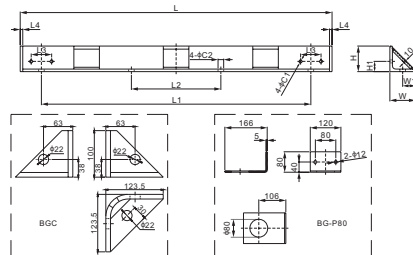

尺 寸

量程	C1	C2	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	毛重(kg)
inches												
BG-36C	0.47	0.87	3.94	1.57	35.98	29.53	9.84	3.15	0.39	3.94	1.97	-
BG-48C	0.47	0.87	3.94	1.57	47.59	41.50	13.18	3.15	0.39	3.94	1.97	21.6
BG-59C	0.47	0.87	3.94	1.57	59.06	51.18	17.32	3.15	0.39	3.94	1.97	-
mm (由上述尺寸转换)												
BG-36C	12.0	22.0	100	40.0	914	750	250.0	80.0	10.0	100	50.0	-
BG-48C	12.0	22.0	100	40.0	1219	1054	335.0	80.0	10.0	100	50.0	21.6
BG-59C	12.0	22.0	100	40.0	1500	1300	440.0	80.0	10.0	100	50.0	-



称重传感器获得:



特点:

- 500lb-10Klb 的称重传感器通过 NTEP 认证
- 500kg-5t 的称重传感器通过 OIML 认证
- 称重传感器获得 CE, RoHS 和 ExNepsi 认证
- 可独立调校的中继盒
- 线缆颜色符合 ANYLOAD 标准线缆规范

组成:

- 4 个合金钢悬臂梁称重传感器 (563YH 或 563YH-23)
- 4 块合金钢传感器安装垫片 (SPACER)
- 4 个合金钢可调支脚 (AMF-F)
- 1 个铝合金中继盒 (J04EA-16 或 J04SA-16)
- 1 卷 20 米 (65 英尺) 标准线缆 (CB4-5.1-20m)

货 号

QS1-SA-16 (563YH, J04SA-16)

量程	货号	毛重(kg)
500lb	QS1-SA-16-500lb	7.9
1Klb	QS1-SA-16-1Klb	7.9
2.5Klb	QS1-SA-16-2.5Klb	7.9
4Klb	QS1-SA-16-4Klb	7.9
SE5Klb	QS1-SA-16-SE5Klb	7.9
5Klb	QS1-SA-16-5Klb	11.7
10Klb	QS1-SA-16-10Klb	11.7

QS1-16 (563YH, J04EA-16)

量程	货号	毛重(kg)
500kg	QS1-16-500kg	8.1
1t	QS1-16-1t	8.1
1.5t	QS1-16-1.5t	8.1
2t	QS1-16-2t	8.1
3t	QS1-16-3t	11.7
5t	QS1-16-5t	11.7

500lb	QS1-16-500lb	7.9
1Klb	QS1-16-1Klb	7.9
2.5Klb	QS1-16-2.5Klb	7.9
4Klb	QS1-16-4Klb	7.9
SE5Klb	QS1-16-SE5Klb	7.9
5Klb	QS1-16-5Klb	11.7
10Klb	QS1-16-10Klb	11.7

货 号

QS1-SA-23 (563YH-23, J04SA-16)

量程	货号	毛重(kg)
500lb	QS1-SA-23-500lb	7.9
1Klb	QS1-SA-23-1Klb	7.9
2.5Klb	QS1-SA-23-2.5Klb	7.9
4Klb	QS1-SA-23-4Klb	7.9
SE5Klb	QS1-SA-23-SE5Klb	7.9
5Klb	QS1-SA-23-5Klb	11.7
10Klb	QS1-SA-23-10Klb	11.7

QS1-23 (563YH-23, J04EA-16)

量程	货号	毛重(kg)
500lb	QS1-23-500lb	7.9
1Klb	QS1-23-1Klb	7.9
2.5Klb	QS1-23-2.5Klb	7.9
4Klb	QS1-23-4Klb	7.9
SE5Klb	QS1-23-SE5Klb	7.9
5Klb	QS1-23-5Klb	11.7
10Klb	QS1-23-10Klb	11.7



称重传感器获得:



特点:

- 500lb-10Klb 的称重传感器通过 NTEP 认证
- 500kg-10t & 1K-10Klb 的称重传感器通过 OIML 认证 (QS3);
- 1K-10Klb 的称重传感器通过 OIML 认证 (QS5);
- 称重传感器获得 CE, RoHS 和 ExNepsi 认证
- 灵敏度: 2mV/V $\pm$ 0.25% (QS3); 3mV/V $\pm$ 0.25% (QS5);
- 可独立调校的中继盒
- 线缆颜色符合 ANYLOAD 标准线缆规范

组成:

- 4 个不锈钢悬臂梁称重传感器 (563YS 或 563YS30)
- 4 块不锈钢传感器安装垫片 (SPACERSS)
- 4 个不锈钢可调支脚 (AMFSS)
- 1 个铝合金中继盒 (J04EA-16 或 J04SA-16)
- 1 卷 20 米 (65 英尺) 标准线缆 (CB4-5.1-20m)

货 号

QS3-SA-16 (563YS, J04SA-16)

量程	货号	毛重(kg)
500lb	QS3-SA-16-500lb	7.6
1Klb	QS3-SA-16-1Klb	7.6
2.5Klb	QS3-SA-16-2.5Klb	7.6
4Klb	QS3-SA-16-4Klb	7.6
SE5Klb	QS3-SA-16-SE5Klb	7.6
5Klb	QS3-SA-16-5Klb	11.4
10Klb	QS3-SA-16-10Klb	11.4

QS3-16 (563YS, J04EA-16)

量程	货号	毛重(kg)
250kg	QS3-16-250kg	7.6
500kg	QS3-16-500kg	7.6
1t	QS3-16-1t	7.6
2t	QS3-16-2t	7.6
3t	QS3-16-3t	11.4
5t	QS3-16-5t	11.4

500lb	QS3-16-500lb	7.6
1Klb	QS3-16-1Klb	7.6
2.5Klb	QS3-16-2.5Klb	7.6
4Klb	QS3-16-4Klb	7.6
SE5Klb	QS3-16-SE5Klb	7.6
5Klb	QS3-16-5Klb	11.4
10Klb	QS3-16-10Klb	11.4

货 号

QS5-SA-16 (563YS30, J04SA-16)

量程	货号	毛重(kg)
500lb	QS5-GS-SA-16-500lb	7.6
1Klb	QS5-SA-16-1Klb	7.6
2.5Klb	QS5-SA-16-2.5Klb	7.6
4Klb	QS5-SA-16-4Klb	7.6
SE5Klb	QS5-SA-16-SE5Klb	7.6
5Klb	QS5-SA-16-5Klb	11.4
10Klb	QS5-SA-16-10Klb	11.4

QS5-16 (563YS30, J04EA-16)

量程	货号	毛重(kg)
500lb	QS5-GS-16-500lb	7.6
1Klb	QS5-16-1Klb	7.6
2.5Klb	QS5-16-2.5Klb	7.6
4Klb	QS5-16-4Klb	7.6
SE5Klb	QS5-16-SE5Klb	7.6
5Klb	QS5-16-5Klb	11.4
10Klb	QS5-16-10Klb	11.4

QS3-S4; QS5-S4

Quadro Set 3; Quadro Set 5



称重传感器获得:



特点:

- 500lb-10Kib 的称重传感器通过 NTEP 认证
- 500kg-5t 及 1K-10Kib 的称重传感器通过 OIML 认证 (QS3-S4);
- 1K-10Kib 的称重传感器通过 OIML 认证 (QS5-S4);
- 称重传感器获得 CE, RoHS 和 ExNepsi 认证
- 灵敏度: $2\text{mV/V} \pm 0.25\%$ (QS3-S4); $3\text{mV/V} \pm 0.25\%$ (QS5-S4);
- 可独立调校的中继盒
- 线缆颜色符合 ANYLOAD 标准线缆规范

组成:

- 4 个不锈钢悬臂梁称重传感器 (563YS3 或 563YS30)
- 4 块不锈钢传感器安装垫片 (SPACERS)
- 4 个不锈钢可调支脚 (AMFS4)
- 1 个不锈钢中继盒 (J04ES-FS 或 J04SS-FS)
- 1 卷 20 米 (65 英尺) 标准线缆 (CB4-5.1-20m)

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
500lb	QS3-S4-SF-500lb	7.6
1Kib	QS3-S4-SF-1Kib	7.6
2.5Kib	QS3-S4-SF-2.5Kib	7.6
4Kib	QS3-S4-SF-4Kib	7.6
SE5Kib	QS3-S4-SF-SE5Kib	7.6
5Kib	QS3-S4-SF-5Kib	11.4
10Kib	QS3-S4-SF-10Kib	11.4

QS3-S4 (563YS, J04ES-FS)

量程	货号	毛重(kg)
250kg	QS3-S4-EF-250kg	7.6
500kg	QS3-S4-EF-500kg	7.6
1t	QS3-S4-EF-1t	7.6
2t	QS3-S4-EF-2t	7.6
3t	QS3-S4-EF-3t	11.4
5t	QS3-S4-EF-5t	11.4

500lb	QS3-S4-EF-500lb	7.6
1Kib	QS3-S4-EF-1Kib	7.6
2.5Kib	QS3-S4-EF-2.5Kib	7.6
4Kib	QS3-S4-EF-4Kib	7.6
SE5Kib	QS3-S4-EF-SE5Kib	7.6
5Kib	QS3-S4-EF-5Kib	11.4
10Kib	QS3-S4-EF-10Kib	11.4

* 如果使用 J04ES, 货号为: QS3-S4-ES-量程 或 QS5-S4-ES-量程;
如果使用 J04SS, 货号为: QS3-S4-SS-量程 或 QS5-S4-SS-量程

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
500lb	QS5-S4-SF-500lb	7.6
1Kib	QS5-S4-SF-1Kib	7.6
2.5Kib	QS5-S4-SF-2.5Kib	7.6
4Kib	QS5-S4-SF-4Kib	7.6
SE5Kib	QS5-S4-SF-SE5Kib	7.6
5Kib	QS5-S4-SF-5Kib	11.4
10Kib	QS5-S4-SF-10Kib	11.4

QS5-S4 (563YS30, J04ES-FS)


量程	货号	毛重(kg)
500lb	QS5-S4-EF-500lb	7.6
1Kib	QS5-S4-EF-1Kib	7.6
2.5Kib	QS5-S4-EF-2.5Kib	7.6
4Kib	QS5-S4-EF-4Kib	7.6
SE5Kib	QS5-S4-EF-SE5Kib	7.6
5Kib	QS5-S4-EF-5Kib	11.4
10Kib	QS5-S4-EF-10Kib	11.4

ANYLOAD

ANYLOAD

AMF-F

活动支脚, 合金钢



货号	量程	C	H	H1	H2	T	净重(kg)
----	----	---	---	----	----	---	--------


AMF-F-1/2	100-4,000, SE5,000	2.76	3.85	2.17	2.01-3.68	1/2-20 UNF-2A	0.5
AMF-F-3/4	5,000-10,000	3.15	4.07	2.19	2.24-3.90	3/4-16 UNF-2A	0.8
AMF-F-1	15,000-20,000	3.84	5.65	2.95	3.21-5.45	1-14 UNS-2A	1.8
AMF-F-M12	100-2,000	70	97.8	55.0	51-93.5	M12X1.75	0.5
AMF-F-M18	2,500-5,000	80	103.5	55.5	57-99	M18X1.50	0.8
AMF-F-M24	10,000	100	143.5	75.0	81.5-138.5	M24X2.00	1.8

可 选

- 2Cr13 不锈钢; AMFSS-F-xx
- 17-4PH 和 304 不锈钢; AMFS4-F-xx

FMF

固定支脚, 合金钢



货号	量程	C	C1	H	H1	T	净重(kg)
----	----	---	----	---	----	---	--------

FMF60-1/2	100-SE5,000	60	48	64.5	48.5	1/2-20 UNF	0.3
FMF70-3/4	5,000-10,000	70	58	76.0	58.0	3/4-16 UNF	-
FMF80-M12	100-2,000	80	48	64.5	48.5	M12X1.75	0.3
FMF70-M18	2,500-5,000	70	58	76.0	58.0	M18X1.50	-

可 选

- 2Cr13 不锈钢; FMFSS-xx-xx
- 17-4PH 和 304 不锈钢; FMFS4-xx-xx

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

www.anyload.com.cn


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

平台秤秤台及配附件

AMFS4-F

活动支脚, 17-4PH 和 304 不锈钢

ANYLOAD




货号	量程	C	H	H1	H2	T	净重(kg)
	lb/inches						
AMFS4-F-1/2	100-4,000; SE5,000	2.76	3.85	2.19	2.01-3.68	1/2-20 UNF-2A	0.5
AMFS4-F-3/4	5,000-10,000	3.15	4.07	2.19	2.24-3.90	3/4-18 UNF-2A	0.8
AMFS4-F-1	15,000; 20,000	3.94	5.85	2.95	3.21-5.45	1-14 UNS-2A	1.8
	kg/mm						
AMFS4-F-M12	100-2,000	70	97.8	55.5	51-93.5	M12X1.75	0.5
AMFS4-F-M16	2,500-5,000	80	103.5	55.5	57-99	M16X1.50	0.8
AMFS4-F-M24	10,000	100	143.5	75.0	81.5-138.5	M24X2.00	1.8

可 选

- 合金钢: AMF-F-xx
- 2Cr13 不锈钢: AMFSS-F-xx

FMFS4

固定支脚, 17-4PH 和 304 不锈钢



货号	量程	C	C1	H	H1	T	净重(kg)
	lb/mm						
FMFS460-1/2	500-SE5,000	60	48	64.5	48.5	1/2-20 UNF	0.3
FMFS470-3/4	5,000-10,000	70	58	76.0	58.0	3/4-18 UNF	-
	kg/mm						
FMFS460-M12	100-2,000	60	48	64.5	48.5	M12X1.75	0.3
FMFS470-M18	2,500-5,000	70	58	76.0	58.0	M18X1.50	-

可 选

- 合金钢: FMFxx-xx
- 2Cr13 不锈钢: FMFSSxx-xx


www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

ANYLOAD

AMFSS-F

活动支脚, 2Cr13 不锈钢




货号	量程	C	H	H1	H2	T	净重(kg)
	lb/inches						
AMFSS-F-1/2	100-4,000; SE5,000	2.76	3.85	2.19	2.01-3.68	1/2-20 UNF-2A	0.5
AMFSS-F-3/4	5,000-10,000	3.15	4.07	2.19	2.24-3.90	3/4-18 UNF-2A	0.8
AMFSS-F-1	15,000; 20,000	3.94	5.85	2.95	3.21-5.45	1-14 UNS-2A	1.8
	kg/mm						
AMFSS-F-M12	100-2,000	70	97.8	55.5	51-93.5	M12X1.75	0.5
AMFSS-F-M16	2,500-5,000	80	103.5	55.5	57-99	M16X1.50	0.8
AMFSS-F-M24	10,000	100	143.5	75.0	81.5-138.5	M24X2.00	1.8

可 选

- 合金钢: AMF-F-xx
- 17-4PH 和 304 不锈钢: AMFS4-F-xx

FMFSS

固定支脚, 2Cr13 不锈钢



货号	量程	C	C1	H	H1	T	净重(kg)
	lb/mm						
FMFSS60-1/2	500-SE5,000	60	48	64.5	48.5	1/2-20 UNF	0.3
FMFSS70-3/4	5,000-10,000	70	58	76.0	58.0	3/4-18 UNF	-
	kg/mm						
FMFSS60-M12	100-2,000	60	48	64.5	48.5	M12X1.75	0.3
FMFSS70-M18	2,500-5,000	70	58	76.0	58.0	M18X1.50	-


可 选

- 合金钢: FMFxx-xx
- 17-4PH 和 304 不锈钢: FMFS4xx-xx

www.anyload.com.cn


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

秤台安装底座,碳钢



尺 寸

货号	C	C1	H	H1	L	L1	L2	W	建议匹配支脚	净重(kg)
mm										
SBMP-80	80	14	114	89	152	95	13	6	AMF-F-1/2 或 AMF-F-M12	0.58
SBMP-90	90	14	114	89	152	95	13	6	AMF-F-3/4 或 AMF-F-M18	0.51
inches(由上述尺寸转换)										
SBMP-80	3.15	0.55	4.49	3.50	5.98	3.74	0.51	0.24	AMF-F-1/2 或 AMF-F-M12	0.58
SBMP-90	3.54	0.55	4.49	3.50	5.98	3.74	0.51	0.24	AMF-F-3/4 或 AMF-F-M18	0.51



合金钢, SPACER

尺 寸

货号	传感器量程*	C	H	L	L1	L2	W	净重(kg)
	kg/mm							
SPACER-1/2	100-2,000	13.5	4	57.20	15.8	25.4	31.8	0.05
SPACER-3/4	2,500-5,000	19.8	4	76.20	19.1	38.1	38.1	0.07
SPACER-1	10,000	26.2	5	101.6	25.4	50.8	50.8	0.15
	lb/inch							
SPACER-1/2	100-SES,000	0.53	0.16	2.25	0.62	1.00	1.25	0.11
SPACER-3/4	5,000; 10,000	0.78	0.16	3.00	0.75	1.50	1.50	0.15
SPACER-1	15,000; 20,000	1.03	0.20	4.00	1.00	2.00	2.00	0.33

* 参考563系列

304 不锈钢, SPACERS

尺 寸

货号	传感器量程*	C	H	L	L1	L2	W	净重(kg)
	kg/mm							
SPACERS-1/2	100-2,000	13.5	4	57.20	15.8	25.4	31.8	0.05
SPACERS-3/4	2,500-5,000	19.8	4	76.20	19.1	38.1	38.1	0.07
SPACERS-1	10,000	26.2	5	101.6	25.4	50.8	50.8	0.15
	lb/inch							
SPACERS-1/2	100-SES,000	0.53	0.16	2.25	0.62	1.00	1.25	0.11
SPACERS-3/4	5,000; 10,000	0.78	0.16	3.00	0.75	1.50	1.50	0.15
SPACERS-1	15,000; 20,000	1.03	0.20	4.00	1.00	2.00	2.00	0.33

* 参考563系列

称重条

ANYLOAD

ANYLOAD

LB

称重条, 合金钢




完整套件包含:

一套称重条包含:

- 2 个称重条
- 特制的 J02EP-1-17 中継盒用于连接两个称重条

每条称重条包含:

- 2 个 563YH-2.5Kib 悬臂梁称重传感器
- 1 个内置中継盒 J02EP-17
- 6 米带插槽接头的铠装线缆用于连接 J02EP-1-17 中継盒
- 2 个可调节活动支脚 AMF

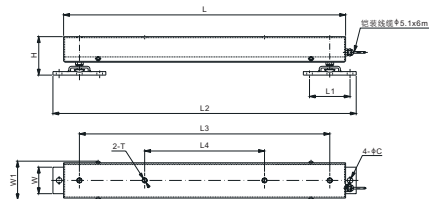

尺 寸

型号	量程(一套含两个load bar)	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	C	T
LB100	lb/inches										
	500-4,000 (1K-10K)	4.17-4.57	31.50	4.53	33.86	27.95	13.39	2.95	4.33	0.63	1/2-20 深 0.87
	kg/mm										
	100-2,000 (200-4,000)	106.0-116.0	800.0	115.0	860.0	710.0	340.0	75.0	110	16.0	1/2-20 深 22

货 号

量程	货号	毛重(kg)
2.5Kib.....	LB100-5Kib.....	35.7

合金钢, 称重条 (LB100) 带手持仪表(805HP)



工厂预先校准, 即装即用


完整套件包含:

一套称重条包含:

- 2 个称重条
- 1 个 805HP-03 (带有两个内螺纹接头, 用于连接两个称重条)

每条称重条包含:

- 2 个称重传感器 (563YH-2.5Kib 用于 LB100-5Kib)
- 1 个接线盒 (J02EP-17 内置在称重条内)
- 1 卷电缆 (铠装保护, 6米长, 带有一个接头, 用于连接手指仪表)
- 2 个可调节活动支脚 (特制)

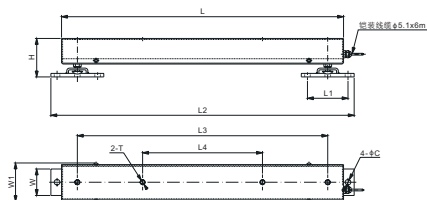

尺 寸

型号(一套)	量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	C	T
lb/inches											
1,000-10,000	500lb-4,000lb	4.17-4.57	31.50	4.53	33.86	27.95	13.39	2.95	4.33	0.63	1/2-20 深 0.87
kg/mm											
100-2,000	200kg-4,000kg	106.0-116.0	800.0	115.0	860.0	710.0	340.0	75.0	110	16.0	1/2-20 深 22

货 号

一套 量程	量程	货号	毛重(kg)
5Kib.....	2.5Kib.....	LB100-5Kib-01-FP1.....	35.7

注: 有关805HP-03的详细信息, 请查看805HP

砵码

ANYLOAD



独立包装

量程	货号
1g	TWSF1-1g
2g	TWSF1-2g
5g	TWSF1-5g
10g	TWSF1-10g
20g	TWSF1-20g
50g	TWSF1-50g
100g	TWSF1-100g
200g	TWSF1-200g
500g	TWSF1-500g
1kg	TWSF1-1kg
2kg	TWSF1-2kg
5kg	TWSF1-5kg
10kg	TWSF1-10kg
20kg	TWSF1-20kg

整套

F1 等级

量程范围	货号
0.05g - 1g	TWSF1-(0.05g-1g)
1g - 1kg	TWSF1-(1g-1kg)

M1 等级

量程范围	货号
1g - 1kg	TWSM1-(1g-1kg)

整套

(0.05g-1g)整套包含:

量程	数量
0.05g	1
0.1g	1
0.2g	2
0.5g	1
1g	1

(1g-1kg)整套包含:

量程	数量
1g	1
2g	2
5g	1
10g	1
20g	2
50g	1
100g	1
200g	2
500g	1
1kg	1



特点:


- 单件铸造(手柄和主体为一体), 安全可靠
- 嵌入式密封调节腔, 可靠方便
- 表面标有称量值
- 平顶便于安全堆放, 倾斜设计防止雨水和灰尘堆积
- 宽槽设计, 适合大多数叉车
- 光滑表面, 耐用的油漆涂层, 防止天气影响
- 压花标记, 易于清洁和维护



单个砝码

M1 等级

量程	货号
5kg	TWCM1-02-5kg
10kg	TWCM1-02-10kg
20kg	TWCM1-02-20kg
25kg	TWCM1-02-25kg
50kg	TWCM1-02-50kg
25lb	TWCM1-25lb
50lb	TWCM1-50lb




尺寸

量程	L	L1	W	W1	H
kg/mm					
5	150	143	80	74	86
10	190	188	95	93	110
20	231	225	117	112	143
25	239	225	122	114	167
50	310	305	157	155	195
lb/inches					
25	6.5	5.8	4.4	4.0	4.6
50	8.5	7.9	5.4	4.9	5.8

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

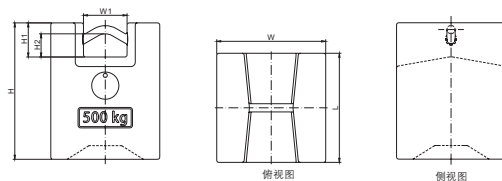

尺寸

量程	H	H1	H2	L	W	W1
kg/mm						
500	500	125	85	400	400	160
lb/inches (由上述尺寸转换)						
1102.3	19.7	4.9	3.3	15.7	15.7	6.3

货号

量程 等级 货号

500kg..... OIML M1..... TWCM1-500kg-MC

www.anyload.com.cn


© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知

附 页

ANYLOAD

101.....S型	L1..... 加长
102.....双剪切梁	L2..... 加长
106.....柱式	W1..... 加宽
107.....测力	W2..... 加宽
108.....单点式	B1..... 加长&加宽
110.....拉压式	B2..... 加长&加宽
202.....扁平式	T1..... 特殊设计
247.....纽扣式	T2..... 特殊设计
266.....下盲孔轮辐式	GS..... 胶封
276.....上盲孔轮辐式	WS..... 不锈钢焊封
363.....中空轮辐拉压式	UN.....公制重量的英制螺栓
535.....轴销式	A..... 铝合金
563.....悬臂梁式	H..... 合金钢
651.....单点型—三梁式	S..... 不锈钢
M1.....称重模块	P..... 塑料
M2.....称重模块	20..... 灵敏度=2.0mV/V
SE.....小型	25..... 灵敏度=2.5mV/V
LE.....大型	30..... 灵敏度=3.0mV/V

举例

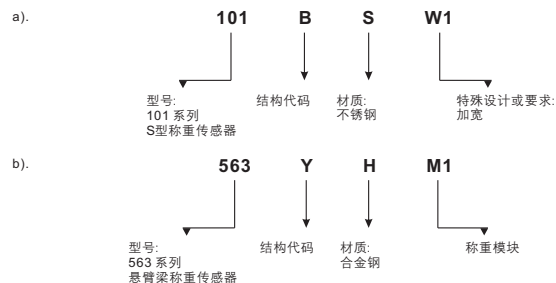

称重传感器型号	量程	螺纹孔	匹配的关节轴承或吊环
101AH	1kg...30kg	M6x1	RE-M6
101BH	50kg...500kg	M12x1.75	RE-M12 或 REH-M12 或 EYE-M12 或 EYH-M12
101BH	1t...1.5t	M12x1.75	RE-M12 或 REH-M12 或 EYH-M12
101BH	SE2t	M12x1.75	无
101BH	2t	M18x1.5	RE-M18 或 EYH-M18
101BH	3t	M18x1.5	EYH-M18
101BH	5t	M18x1.5	无
101BH	10t	M30x2	EYH-M30
101BS	500lb...1Klb	1/2-20 UNF	RE-1/2 或 REH-1/2 或 EYE-1/2
101BS	1.5Klb...2Klb	1/2-20 UNF	RE-1/2 或 REH-1/2
101BS	2.5Klb...3Klb	1/2-20 UNF	REH-1/2
101BS	5Klb	3/4-16 UNF	RE-3/4 或 EYE-3/4 或 EYH-3/4
101BS	10Klb	3/4-16 UNF	EYH-3/4
101BS	15Klb	1-14 UNS	EYH-1
101BS	20Klb	1-1/4-12 UNF	EYH-1-1/4
101BS	300kg-500kg	M12x1.75	RE-M12 或 REH-M12 或 EYE-M12 或 EYH-M12
101BS	1t	M12x1.75	RE-M12 或 REH-M12 或 EYH-M12
101BS	2t	M16x2	EYH-M16
101BS	3t	M16x2	无
101BS	5t	M24x2	EYH-M24
101BS	10t	M30x2	EYH-M30
101NH	500lb...250lb	1/4-28 UNF	RE-1/4, EYE-1/4 或 EYE-B-1/4
101NH	500lb...1Klb	1/2-20 UNF	RE-1/2 或 REH-1/2 或 EYE-1/2
101NH	1.5Klb...2Klb	1/2-20 UNF	RE-1/2 或 REH-1/2
101NH	2.5Klb...3Klb	1/2-20 UNF	REH-1/2
101NH	5Klb	3/4-16 UNF	RE-3/4 或 EYE-3/4 或 EYH-3/4
101NH	10Klb	3/4-16 UNF	EYH-3/4
101NH	15Klb	1-14 UNS	EYH-1
101NH	20Klb	1-1/4-12 UNF	EYH-1-1/4
101NSGS	500lb...250lb	1/4-28 UNF	RE-1/4, EYE-1/4 或 EYE-B-1/4
101NSGS	500lb...1Klb	1/2-20 UNF	RE-1/2 或 REH-1/2 或 EYE-1/2
101NSGS	1.5Klb...2Klb	1/2-20 UNF	RE-1/2 或 REH-1/2
101NSGS	2.5Klb...3Klb	1/2-20 UNF	REH-1/2
101NSGS	5Klb	3/4-16 UNF	RE-3/4 或 EYE-3/4 或 EYH-3/4
101NSGS	10Klb	3/4-16 UNF	EYH-3/4
101NSGS	15Klb	1-14 UNS	EYH-1
101NSGS	20Klb	1-1/4-12 UNF	EYH-1-1/4
101RS	100N...750N	M6x1	RE-M6

产品毛重表

悬臂梁称重传感器	重量
563FSAS	2.5Klb 1.10
563RS	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 350; 500kg 0.60
563SH	25; 50lb 0.26
	100; 150; 200; 250; 500lb 0.47
563SHBB	50; 100lb 0.93
	200; 250; 500lb; 1Klb 1.00
	2.5Klb 3.53
563WS	1.25Klb 2.2
	2.5Klb 3.0
	5Klb 6.0
	10Klb 7.0
	25Klb 15.5
563WS30	37.5Klb 18.5
	50Klb 21.0
	60; 75Klb 26.0
563WS-WBL	1.25Klb 2.25
563YA	200; 300lb 0.60
563YH	100lb; 4K; SE5Klb / 100kg...2t 1.00
	LE2.5Klb 1.70
	5K; 10Klb / 2.5t...5t 1.80
	15K; 20Klb / 10t 4.00
	20t 5.60
563YH-23	250; 500; 750lb; 1; 1.5; 2; 2.5; 4; SE5Klb 1.00
	5K; 10Klb 1.80
	15K; 20Klb 4.00
563YHFK	125kg; 250kg 0.70
	500kg; 1t 1.00
	2.5t 2.80
	5t 3.00
	10t 4.90
563YHMS	1K; 3K; 5Klb 2.50
	10Klb 3.80
	20Klb; 30Klb 7.50
563YHRT	1K; 2.5K; 4Klb 1.00
	5K; 10Klb 1.70
563YS	500lb...4Klb; SE5Klb / 250kg...2t 1.00
	5K; 10Klb / 3t; 5t 1.80
	15K; 20Klb / 10t 4.10
563YS30	500lb...4Klb; SE5Klb 1.00
	5K; 10Klb 1.80
	15K; 20Klb 4.10
563YSBK;	200kg; 250kg; 500kg 0.40
563YSBKUN	1t 0.60
	2t 0.80
563YSLB	500lb; 1K; 2.5Klb 0.70
563YSLF	2.5Klb 1.70
	5Klb 2.50
563YSMT	250; 500lb; 1.25K; 2.5K; 4Klb 1.00
	5Klb 1.30
	10Klb 1.00
563YSMT-4	5kN; 10kN; 20kN 1.20
563YSRS	1K; 2K; 5Klb 2.00
563YSSB	2.5Klb 2.30
	5Klb 2.40
	10Klb 4.00
	20Klb 4.80

双剪刃梁称重传感器

102AH	5t; 10t; 15t 16.4
	20t; 25t; 30t 16.7
	50t 30.7
102BH	10K 2.90
	20K; 25Klb / 5t; 10t; 15t 3.00
	40Klb / 20t 7.00
	50K; 60K; 75Klb / 25t; 30t; 35t 9.00
	SE100K 10.0
	100K; 125Klb / 50t 20.5

单位: kg

102BH	200Klb 47.0
	300Klb 75.0
	400Klb 80.5
102BS	10K; 20K; 25Klb 2.90
	50K; 60K; 75Klb 8.00
102DH	5K 2.40
	10K; 15K; 20Klb 2.70
	30K; 40K; 50K; 60K; 75Klb 9.00
	100Klb 12.1
	150Klb 18.3
	200K; 250Klb 38.0
102DS	5K 2.40
	10K; 15K; 20Klb 2.70
	30K; 40K; 50K; 60K; 75Klb 9.00
	100Klb 12.1
	150Klb 18.3
	200Klb 38.0
102EH	1K; 1.5K; 2.5K; 5Klb 1.70
	10K; 15K; 20K; 25Klb 2.90
	35Klb 3.90
	50K; 60K; 75Klb 11.3
	100K; 125Klb 23.0
	200Klb 48.0
	300Klb 50.0
102EHEL	40K; 50Klb 5.40
102ES	2.5K; 5Klb 1.70
	10K; 15K; 25Klb 2.90
	35Klb 3.80
	50K; 60K; 75Klb 10.5
102FS	50Klb 5.40
	75Klb 5.80
102MH	25t 19.4
102MHML	25Klb 18.8
102RH	10t; 15t 4.00
	50K; 65K; 75K; 100Klb 8.60
	125Klb 9.20
102RHGT	60K 6.40
102TH	25Klb 4.90
	40Klb 5.20
	SE50K; SE60Klb 6.00
	SE75Klb 6.10
	50K; 60Klb 8.30
	75Klb 8.50
	100K; 125Klb 21.1

S型称重传感器

101AH	1; 2; 3; 5; 10; 20; 30kg 0.90
101BA	10; 20; 50; 100; 200kg 0.90
101BH	50; 100; 200kg 0.80
	300; 500kg; 1t; SE2t 0.80
	2t; 3t; 5t 1.50
	10t 7.40
101BS	500lb...3Klb / 300kg...1t 0.80
	5Klb / 2t; 3t 1.50
	10Klb / 5t 1.70
	15Klb 2.90
	20Klb / 10t 7.00
101NH	50; 100; 200; 250; 300lb 0.60
	500lb 0.70
	750; 1K; 1.5K; 2K; 2.5K; 3Klb 0.90
	5K; 10Klb 1.50
	15Klb 3.00
	20Klb 6.80
101NH-LE	5K; 10Klb 1.50
101NSGS	50; 100; 250lb 1.10
	500lb 1.50
	1K; 2K; 2.5K; 3Klb 1.80
	5K; 10Klb 2.90

产品毛重表

S型称重传感器		
101N	15Klb	6.60
	20Klb	15.0
圆盘和罐式称重传感器 (不含压头)		
106BH	100t	9.60
	200t	28.7
	300t	37.8
	500t	77.0
	800t/1000t	116.6
106CS; 106CS20	10K; 25K; 50Klb / 10t; 15t; 25t	2.90
	100Klb / 40t; 50t	6.00
	200Klb / 100t	12.5
106ES	50Klb	3.60
	100Klb	4.10
	20t; 30t; 40t	3.80
106HS	35t	6.90
106HSCP 106KS	50Klb	6.30
	100Klb; 1t; 2t; 1K; 2.5; 5Klb	13.4
106MS-F-YZ	500kg; 1t; 2t; 1K; 2.5; 5Klb	1.00
	5t / 10Klb	1.50
	10t / 20Klb	2.60
106PS; 106PS20	50Klb	3.83
	100Klb	7.10
106RS	7.5t; 15t; 22.5t	1.50
	30t	4.20
	40t	3.90
	50t	5.20
	100t	6.20
106RS-FB 106TS	50Klb; 250kN	3.50
	50Klb	4.20
	100Klb	4.40
	30t	5.80
	SE30t	3.70
	SE50t	3.50
266AA	25; 50kg	0.30
266AH	100; 200; 300; 500kg; 1t; 2t	0.50
	3t; 5t; 10t	2.40
	20t	4.20
	30t	8.30
266AS	100; 200; 250; 500kg; 1t; 2t	2.40
	5t	2.70
	10t	2.70
	20t	4.20
	30t	8.30
266ASPT	5t	1.70
	10t	1.90
276EH (含压头)	5t	0.60
	10t	0.90
	25t	1.80
	50t	4.20
	100t	8.70
363HHAN 363YH	60t	9.60
	1t; 2t; 3t; 5t	2.80
	10t; 20t	5.50
	30t	12.4
	50t	16.8
	100t	40.8
	150t; 200t	51.0
	300t	97.2
363YS	1t; 2t; 3t; 5t	2.80
	10t; 20t	5.50
	30t	12.4
	50t	16.8
	100t	40.8
	150t; 200t	51.0
	300t	97.2

单点式称重传感器		单位: kg
108AA	0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2; 3; 5kg	0.10
108AA3MUN	3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 90kg	0.50
108BA	3; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 35; 40kg	0.20
	50; 60; 75kg	0.26
	100; 150kg	0.35
108BATD	3; 5; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 100kg	0.30
108CA	10; 20; 30; 60; 100; 150; 200; 250; 300kg	1.50
	500; 600; 750kg; 1t	1.60
108DA	500; 800kg; 1t; 1.5t; 2t	3.60
108EA	30; 60; 100; 150; 200; 300kg	0.53
108HAUN	50; 100; 250; 635kg; 1t	1.30
108JA	20kg	0.40
	50; 60; 75; 100kg	0.50
	LE60; LE75; LE100; SE150; SE200; SE300; SE400kg	0.70
	150; 200; 300; 400; SE600kg	1.10
	500; 750kg; 1t; 1.5t	2.50
	2t	2.60
108JA-21	30; 50; 75; 100; 150kg	0.60
108KS; 108KSUN	4; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150kg	0.65
108LAMT	30; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 300kg	0.60
108LSMT	30; 50; 100kg	1.40
	200; 300kg	1.50
108MA; 108MAUN	50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 500; 635; 660; 1000kg	1.90
108PA	0.2; 0.3; 0.6; 1; 2; 3; 6kg	0.10
108QFSL	250lb	2.60
108QS	6; 10; 15; 25; 50; 100lb	1.00
	200lb	1.20
	500lb	3.00
	1Klb	3.10
108SA	6; 10; 15; 20; 30kg	0.10
108TA; 108TAUN	3; 5; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200kg	0.40
108TAAD	30; 60; 150kg	0.50
108TAAL	30; 60; 100; 150kg	1.20
108TAYM; 108TAYM-01	75; 150; 300kg	1.00
108TS; 108TSUN	5; 10; 15; 20kg	0.90
	30; 50; 75; 100; 150kg	1.00
108TSL	7; 10; 15; 30; 60; 100; 150kg	0.70
108TSST	10; 15; 25; 50; 100lb	0.80
108TSVS	50; 100; 200; 400; 800lb	1.60
	1Klb	2.60
108UA; 108UAUN	30; 50; 100; 150; 200; 300; 500; 635; 700kg; 1t; 1.5t	2.70
108WH	300; 400; 500; 750kg; 1t	2.70
108WSP	150kg	2.30
651AA; 651AAUN	5; 10; 15; 30; 50; 90; 100kg	0.50
651HS	6; 12; 20; 30kg	0.90
	50; 60kg	1.10
651JS	50; 75kg	2.10
	200; 400kg	2.20
651KS22	50; 100; 250; 500kg	2.30
651KS25	100; 250; 500kg	2.50
651KS35UN	50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 500kg	4.70
651KS66	LE10; LE20; LE50; LE100; LE200kg	1.32
651KSCB; 651KSCUN	100kg	6.20
	250kg	6.30
	500kg	6.50
651KSCS	60; 100; 150; 200; 250; 300; 500; 600; 750kg; 1t	4.00
651TA; 651TAUN	10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 200kg	0.50

产品毛重表

平板式称重传感器		
202UA	3.75; 7.5; 15; 37.5; 75kg	0.10
	150kg	0.20
	375kg	0.40
202WA	12.5; 18.75; 25; 37.5lb	0.10
	50; 100; 200lb / 100; 200; 300kg	0.20
202WH	250kg	0.20
	500kg	0.20
轴销式称重传感器		
535TS	2t; 5t	0.80
	10t	2.10
	20t	4.60
	40t	11.2
	70t	20.0
	100t	30.0
拉板式称重传感器		
110BH	1t	0.20
	2t	0.40
	5t	0.80
	10t	2.40
	20t	5.40
	30t	6.30
	50t	22.0
	75t	35.4
	100t	54.8
	120t	61.0
110ES-WL-HP	1t; 2.5t	1.70
	5t	2.10
	10t	3.50
	20t	6.60
	30t	10.5
	50t	21.0
	100t	53.0
110RH (含线缆)	0.5t; 1t; 2t	0.80
	5t	1.20
	10t	2.10
	20t	2.40
	30t	4.40
	50t	6.40
	100t	13.9
110RH-ST (含线缆)	0.5t; 1t; 2t	32.7
	3t	1.30
	5t	2.00
	10t	2.50
	20t	4.00
110RH-WL	0.5t; 1t; 2t	0.60
	3t	1.00
	5t	1.40
	10t	2.30
	20t	4.70
	30t	5.50
	50t	16.0
	100t	35.0
110ZHBL	534-1.5t	0.20
	634-2.5t; 634-2.5Klb	0.30
测力称重传感器		
101AALS	2.2; 5; 10; 25; 50; 100lb	0.10
101ASLS	200; 300; 500lb	0.30
101RS	100; 250; 500; 750N	0.20
101RSL	250g; 1; 2; 5; 10; 25; 50; 100lb	0.10
107CH	10kN; 20kN	2.20
	35kN	3.50
	100kN	5.20
	200kN	8.50

测力称重传感器		
112BA	20; 50in-oz; 12; 50; 100in-lb; 0.14; 0.35; 1.5; 5.6; 11.3Nm	0.07
247AA	1; 2; 5; 10; 20kg	0.07
247AS	30; 50; 100; 150kg	0.07
	200; 500kg; 1t	0.11
	5t	0.21
247ASLL	5; 10Klb	0.40
247ASLH; 247ASLHUN	10; 25; 50; 100kg	0.09
	250; 500kg	0.11
	1t; 2t	0.19
	5; 10t	0.42
247BS	30; 50; 100kg	0.13
247BSWM	10lb	0.10
	25; 50; 100; 250; 500; 1000lb	0.12
	2; 3; 5Klb	0.20
	7.5; 10Klb	0.40
	50; 100; 500N; 5kN	0.03
	20kN	0.11
	50kN	0.25
	100; 200kN	0.90
称重模块 (不含称重传感器)		
101BHM2	50kg; 1.5t	1.30
	2t	3.20
101NHM2	(50-250)lb	0.40
	(0.5-2)Klb	1.40
	5Klb	2.80
	10Klb	8.50
MK4-101NHM2	(50-250)lb	2.80
	(0.5-2)Klb	6.80
	5Klb	14.0
	10Klb	35.2
101NHM3	(0.5-3)Klb	2.00
	(5-10)Klb	3.90
	(10-25)Klb / (5-15)t	21.7
102BHM1	(50-75)Klb / (25-35)t	41.0
	SE100Klb	42.5
102BSM5	(50-75)Klb	450.0
102DHM3	(5-20)Klb	13.0
	(20-75)Klb	38.8
	(100K-150Klb)	62.0
	(200-250)Klb	150.0
102DSM3	(5-20)Klb	13.0
	(30-75)Klb	38.8
	100K-150Klb	62.0
	(200-250)Klb	150.0
102EHM2	(1-5)Klb	7.70
	(10-25)Klb; 35Klb	30.0
	(50-60)Klb	67.5
MK4-102EHM2	2.5; 5Klb	39.0
	10; 15; 25Klb	133.0
	35Klb	137.0
	50; 60Klb	316.0
102ESM2	(1-5)Klb	7.70
	(10-25)Klb; 35Klb	30.0
	(50-60)Klb	67.5
102THM5-AA	(50-25)Klb	63.0
106HHM1	(1-2.5)Klb / (0.5-1)t	1.38
110BHM3	1t	0.60
	2t	1.20
	5t	3.00
	10t	6.40
	25t	17.3
276EHM1	50t	27.8
	100t	49.5

产品毛重表

称重模块 (不含称重传感器)		
363TSM1	1 2U/2.5Klb	2.00
	(2-5-5)l/(5-10)Klb	3.20
	(12-25)l/(25-50)Klb	7.40
	50l/100Klb	27.2
	100l/200Klb	43.0
MK4-363TSM1	2.5Klb	9.30
	5: 10Klb	14.1
	25: 50Klb	30.9
	100Klb	110.0
	200Klb	173.0
535AHM2	5t	1.20
	10t	3.60
	15t	5.40
	20t	9.20
	30t	17.0
563RSM5	100t	63.0
	(5-200)kg	2.04
	10: 20; 50; 100; 200kg	12.0
	(0.1-SE5K)lb / (100kg-2t)	9.10
	(5-10)Klb / (3-5)t	11.0
563YHM2-02	(0.1-SE5)Klb / (100kg-2t)	4.20
	(5-10)Klb / (3-5)t	9.80
	(15-20)Klb / 10t	20.5
	100; 250; 500lb; 1; 2; 2.5; 4; SE5Klb	22.0
	5: 10Klb	25.0
563YHM4	(0.5-SE5)Klb / (250kg-2t)	4.20
	(5-10)Klb / (3-5)t	9.50

放大器		
DGB-A		0.04
A1A-22		0.17
A2A		0.50
A2P		0.20
DGB-D		0.04
A1A-D25C		0.15
ACT1		1.00

中继电器		
J02S-23-MB		0.30
J04EA-16;		
J04SA-16		0.50
J04ES-E;		
J04SS-E		0.70
J04ES/SS		0.70
J04ES-FS;		
J04SS-FS		0.50
J04EP-E;		
J04SP-E		1.50
J06ES/SS		0.90
J06S-E-21-MB		0.30
J08ES/SS		1.00
J08EP-E;		
J08SP-E		2.50
J12ES/SS		1.12

称重显示器		
AN204		0.45
AN302		0.7
AN310		0.35
805BS		2.30

单位: kg

称重显示器		
805TS		2.30
815BS		2.50
815TS		2.30
805HP		0.54
805HP-WL		0.36
808AH		9.00
808BH		14.00
808CH		6.40
825AA-825AS		7.0

传感器配套件及附件		
QS1	500lb; 1K; 2.5K; 4K; SE5Klb	7.90
	5K; 10Klb / 3t; 5t	11.7
	500kg; 1t; 1.5t; 2t	8.10
QS3	500lb; 1K; 2.5K; 4K; SE5Klb / 250; 500kg; 1t; 2t	7.60
	5K; 10Klb / 3t; 5t	11.4
	500lb; 1K; 2.5K; 4K; SE5Klb	7.60
QS5	5K; 10Klb	11.4
	500lb; 1K; 2.5K; 4K; SE5Klb / 250; 500kg; 1t; 2t	7.60
	5K; 10Klb / 3t; 5t	11.4
QS3-S4	500lb; 1K; 2.5K; 4K; SE5Klb / 250; 500kg; 1t; 2t	7.60
	5K; 10Klb / 3t; 5t	11.4
	500lb; 1K; 2.5K; 4K; SE5Klb	7.60
QS5-S4	5K; 10Klb	11.4
	5K; 10Klb	11.4
FSP-TA	4'x4'	120.0
	3'x3'	72.0
	4'x4'	120.0
FSP	5'x5'	200.0
	4'x6'	180.0
	5'x7'	260.0
FSP-GI	4'x4'	138.0
	4'x4'	190.0
FSP-HD	4'x4'	185.0
	3'x3'	75.0
FSP-GH	4'x4'	120.0
	5'x5'	200.0
FSP-SS-S4	3'x3'	50.9
	4'x3'	61.0
	4'x4'	81.0
RAMP-17	5'x4'	103.0
	5'x4'	21.6
BG-48	5Klb	35.7
	5Klb	35.7
LB100-FP1	M12; 1/2	0.50
	M18; 3/4	0.80
AMF-F;	M24; 1-14 UNS	1.80
	M12; 1/2	0.30
AMFSS-F;		
AMFS4-F		
FMF;		
FMFSS;		
FMFS4		
REH	1/2	0.30
	M18	0.70
	3/4	0.80
RE	1-14 UNS	0.90
	M6; M12; 1/4; 1/2	0.10
	M16	0.20
EYE	M18; 3/4	0.30
	M24	0.60
	M30	1.00
EYE	M12; 1/4; 1/2	0.10
	3/4	0.40

产品毛重表

传感器配套件及附件		
EYH	M16; M18; 3/4	0.80
	M24; 1-14 UNS	1.40
	M30; 1-14	2.70
	M36	3.70
	M42	3.80
SBMP	80	0.58
	90	0.51
SPACER;	1/2	0.05
	3/4	0.07
	1	0.15
SPACERSS	1t	0.23
	5t	0.75
RBXS	2t	0.32
	3.25t	0.65
	4.75t	1.02
	6.5t	1.02
	9.5t	3.75
SBX	12t	4.62
	13.5t	6.38
	17t	9.43
	25t	13.2
	35t	23.7
TBX	55t	44.6
	85t	69.9
	120t	120.2
	150t	153.3
	200t	237.0
LA2	300t	363.0
	500t	684.0
	800t	1313.0
	1000t	2024.0
	1250t	2511.0
TMA-108B	2t	0.13
	2.5t	0.22
	3.25t	0.31
	5t	0.72
	7t	1.10
WL900-xT/	9.5t	1.76
	12.5t	2.58
	15t	3.70
	18t	5.06
	21t	6.70
WL900-xR	30t	8.42
	40t	14.2
	50t	23.3
	80t	42.1
	110t	74.6
CA	6kg; 20kg	0.80
	CAHP20-1/2	1.34
	CAEFGI-1/2	0.07
	5.1mm DIA x 100mm	18.0
	5.1mm DIA x 500t	0.10
CB4	5.1mm DIA x 300mm	3.20
	5.1mm DIA x 500t	5.60
	5.1mm DIA x 300mm	10.3
	7.6mm DIA x 100mm	7.90
	7.6mm DIA x 500t	12.7
CB6	7.6mm DIA x 300mm	23.7
	7.6mm DIA x 500t	
	7.6mm DIA x 300mm	
	7.6mm DIA x 500t	
	7.6mm DIA x 300mm	
CB12	8.0mm DIA x 100mm	11.9
	8.0mm DIA x 100mm	10.5
	8.0mm DIA x 100mm	0.70
	8.0mm DIA x 100mm	0.22
	8.0mm DIA x 100mm	0.06
CB4RP	8.0mm DIA x 100mm	0.05
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CB6RP	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CB7AP	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CB8AP	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CBK/CSK-G1	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CCP	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CCS	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
TN	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
TNS	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	

传感器配套件及附件		
CB6	7.6mm DIA x 100mm	7.40
	7.6mm DIA x 500t	11.9
	7.6mm DIA x 300mm	22.8
	7.6mm DIA x 100mm	9.00
	7.6mm DIA x 500t	14.4
CB12	7.6mm DIA x 300mm	27.0
	8.0mm DIA x 100mm	11.9
	8.0mm DIA x 100mm	10.5
	8.0mm DIA x 100mm	0.70
	8.0mm DIA x 100mm	0.22
CB4RP	8.0mm DIA x 100mm	0.06
	8.0mm DIA x 100mm	0.05
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CB6RP	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CB7AP	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CB8AP	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CBK/CSK-G1	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CCP	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
CCS	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
TN	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
TNS	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	
	8.0mm DIA x 100mm	

注: 上述产品毛重并非最终精确重量。如有变更, 恕不另行通知。如需最新产品毛重, 请与我们联系。

特殊需求反馈表

客户姓名: _____ 公司名称: _____

地 址: _____

_____ 邮政编码: _____

Email: _____ 网 站: _____

电 话: _____ 传 真: _____

产品类型:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 悬臂梁称重传感器 | ☐ S型称重传感器 | ☐ 双剪切梁称重传感器 | ☐ 单点式称重传感器 |
| ☐ 圆盘和罐式称重传感器 | ☐ 平板式称重传感器 | ☐ 轴销式称重传感器 | ☐ 纽扣式称重传感器 |
| ☐ 拉板式称重传感器 | ☐ 称重模块 | ☐ 放大器 | ☐ 称重显示器 |
| ☐ 传感器配套件 | | | |

行业类型:

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 工程机构 | ☐ 贸易出口公司 | ☐ 衡器&传感器的经销商 | ☐ 衡器制造商 |
| ☐ 设备制造厂 | ☐ 系统集成 | ☐ 维修&维护 | ☐ 其它类型 |

应用范围: _____

是否要求有传感器或称重系统的相关认证?

- | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ☐ OIML | ☐ NTEP | ☐ ATEX | ☐ UL | ☐ CSA | ☐ FM | ☐ RoHS |
| ☐ CE | ☐ Ex | ☐ 其它认证 _____ | | | | |

特征: _____

您对此产品的预算? _____

数量: _____

请填写上表, 传真或邮寄给我们。我们的销售人员会根据您的特殊需求与您取得联系。谢谢!

永正传感(杭州)有限公司

浙江杭州钱塘区白杨街道18号大街518号

邮编: 310018

电话: (86) 571 8892 3997

E-mail: info@anyload.com.cn

ANYLOAD