


无线手持称重显示仪表,ABS 工程塑料



称重显示器键板图

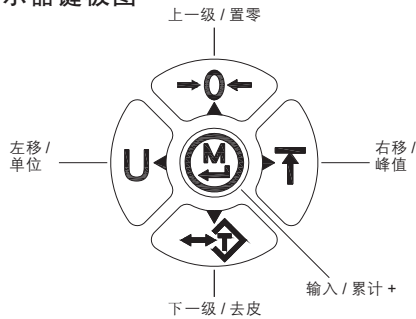


- 特点：
- 采用通用的 5 号电池供电 (电池需另行购买)
 - 功耗低，可持续工作100小时
 - 材质：ABS 工程塑料
 - IP防护等级：IP65
 - 自带 LED 背光的 6 位 LCD 显示屏
 - 采用非易失性存储器保证数据存储的可靠性
 - 称量单位：kg, g, t, lb, Klb, N, kN, oz, 用户自定义单位
 - 可设置预警警报和超载警报
 - 用户自定义显示间隔
 - 过载记录
 - 用户可自定义10 种模数转换频率
 - 砝码标定和数字标定可选
 - 用户自定义自动关机和节能时间
 - 功能：自动清零跟踪、自动清零、手动清零、保持、峰值保持、去皮

通用参数	
外壳材质	ABS
称量单位	kg, g, t, lb, Klb, N, kN, oz, 用户自定义单位
工作环境湿度	≤90% RH
工作环境温度	-20℃ - 70℃ / -4°F - 158°F
外形尺寸	170mm×98mm×34mm 6.7in×3.9in×1.34in
显示类型	LCD
显示位数	6 位
显示数字高度	16.8mm / 0.66in
显示尺寸	72mm×27mm / 2.8in×1.1in
供电电源	3×AA 碱性电池 (不包含)
IP 防护等级	IP65

技术参数	
分度值	0.001; 0.002; 0.005; 0.01; 0.02; 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10; 20; 50
去皮范围	100% 满量程
最大功耗	6.25mW
最小功耗	1.26mW
无线通讯距离	最低功率可达30m，最高功率可达75米 (无障碍情况下)

货 号		
货号	通讯接口	净重(kg)
805HP-01-WL01.....	805HP, 无RS232, 频率433.....	0.36
805HP-01-WL02.....	805HP, 无RS232, 频率915.....	0.36
805HP-02-WL01.....	805HP, 有RS232, 频率433.....	0.36
805HP-02-WL02.....	805HP, 有RS232, 频率915.....	0.36

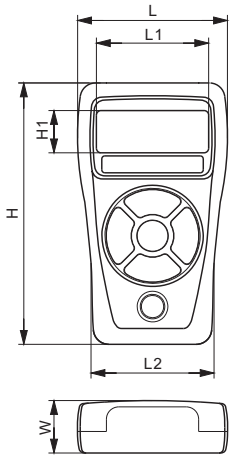

尺 寸						
	H	H1	L	L1	L2	W
inches	6.7	1.1	3.9	2.8	3.2	1.3
mm	170	27	98	72	80	34