


ABS 工程塑料



称重显示器键板图

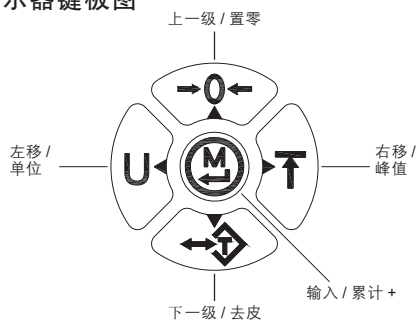


通用参数	
外壳材质	ABS
称量单位	kg, g, t, lb, Klb, N, kN, oz, 用户自定义单位
工作环境湿度	≤90% RH
工作环境温度	-20°C - 70°C / -4°F - 158°F
外形尺寸	170mm×98mm×34mm 6.7in×3.9in×1.34in
显示类型	LCD
显示位数	6 位
显示数字高度	16.8mm / 0.66in
显示尺寸	72mm×27mm / 2.8in×1.1in
供电电源	3 x AA 碱性电池 (不包含)
IP 防护等级	IP65

特点：

- 采用通用的 5 号电池供电 (电池需另行购买)
- 功耗低，最多可连续工作1600小时
- LED 背光和全方位 FSTN LCD 显示屏
- 材质：ABS 工程塑料
- IP防护等级：IP65
- 自带 LED 背光的 6 位 LCD 显示屏
- 采用非易失性存储器保证数据存储的可靠性
- 称量单位：kg, g, t, lb, Klb, N, kN, oz, 用户自定义单位
- 可设置预警警报和超载警报
- 用户自定义显示间隔
- 过载记录
- 用户可自定义10 种模数转换频率
- 砵码标定和数字标定可选
- 用户自定义自动关机和节能时间
- 功能：自动清零跟踪、自动清零、手动清零、保持、峰值保持、去皮

技术参数

分度值	0.001; 0.002; 0.005; 0.01; 0.02; 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10; 20; 50
去皮范围	100% 满量程
传感器最大负载能力	8×350Ω; 32×1000Ω
最大功耗	5mW
通讯接口	无。RS-232接口可根据用户需求增加

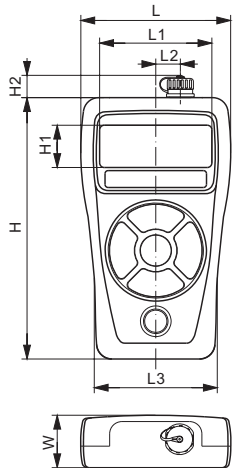

尺 寸

	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	W
inches	6.7	1.1	0.5	3.9	2.8	0.6	3.2	1.3
mm	170	27	13	98	72	15	80	34

货 号

货号	通讯接口	净重(kg)
805HP-01.....	无通讯接口(单接口仅用于称重传感器).....	0.54
805HP-02.....	RS232(双接口, RS232 / 称重传感器).....	0.54
805HP-03.....	无通讯接口(双接口, 可连接两个称重传感器).....	0.54