

AN560

轴重指示器




ANYLOAD



特点:

- 内置 21700 锂离子电池，配备 PCM 保护板，单次充满电可连续工作约 600 小时
- 4.2 英寸高对比度电子墨水显示屏，配备 LED 前光，各种光照条件下均清晰可视
- 支持无线连接，可同时接最多 8 块轴重秤或秤台
- 耐用硅胶按键设计，适用于长期户外工作，按键具有清晰的触觉反馈
- 最多可存储 1000 辆车的检测数据
- 2.4GHz ISM 频段的 Zigbee 无线通信
- USB-A 接口，用于将数据备份至 U 盘
- USB-B 接口，兼具充电与虚拟串口通信功能
- 内置直热式热敏打印机，可即时打印票据
- 外壳防护等级 IP67，适用于户外及恶劣工业环境
- 小巧便携设计，整机仅重 6lb (2.7kg)

CE

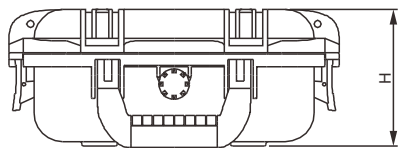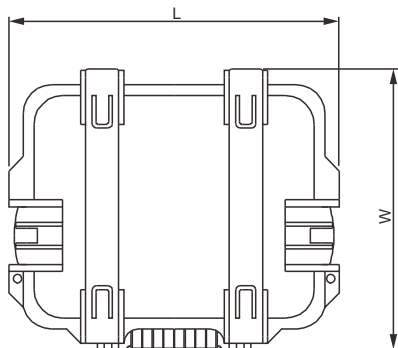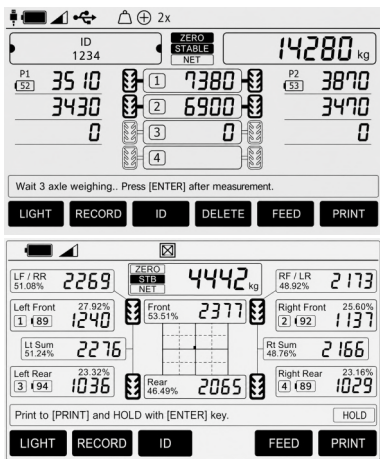

技术参数	
显示屏	4.2 英寸电子墨水屏，配备 LED 前置光源
内部存储器	最多 1000 条车辆记录
最大连接数	最多支持 8 台称重设备
通信协议	专用 802.15.4通信协议
室内 / 室外通信距离	30 / 300 米
USB-A 接口	适配 U 盘
USB-B 接口	USB 虚拟串口接口及充电
打印机	内置直列式热敏打印机
电池	21700 锂离子电池 (带PCM保护板)
充电器	12V 直流电，2 安培开关电源适配器 (支持快充 2.0 / 3.0)
工作时长	约 600 小时
工作温度	-20°C ~ 60°C
工作湿度	相对湿度85% (无凝露)

尺 寸			
L	11.50in (292.0mm)	W	9.76in (248.0mm)
H	4.76in (121.0mm)		

货 号	
货号	毛重 (lb/kg)
AN560-25A.....	6 / 2.7