


大屏幕显示器, 5" 带内置红绿灯



底部视图

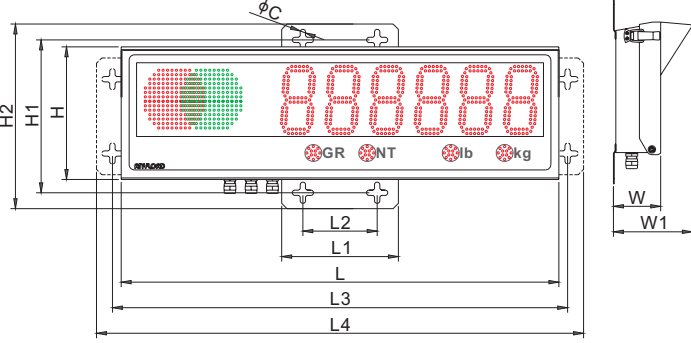

尺寸

|        | C   | H   | H1   | H2   | L    | L1  | L2  | L3   | L4   | W   | W1  |
|--------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| mm     | 10  | 250 | 288  | 348  | 825  | 220 | 140 | 858  | 918  | 89  | 149 |
| inches | 0.4 | 9.8 | 11.3 | 13.7 | 32.5 | 8.7 | 5.5 | 33.8 | 36.1 | 3.5 | 5.9 |

| 技术参数  |                                                                               |      |                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 外壳材料  | 碳钢喷漆(IP65)                                                                    | 电源   | 100-240VAC, 1.2A, 50/ 60Hz, UI认证电源          |
| 显示    | 6位, 7段, 125mm(5in) LED灯                                                       | 运行温度 | -40°C - 50°C (-40°F - 120°F)                |
| 显示可见性 | 最大75m(250ft)可见, 最大光强1500mcd, 120°可视角度                                         | 壳体通风 | 呼吸器避免水汽冷凝                                   |
| 状态指示  | 4个信号灯: GR, NT, lb 和 kg                                                        | 输入输出 | 2个触点开关和1个C型继电器                              |
| 通讯    | 独立的RS232, RS422 / 485, 20mA电流环通讯<br>300, 600, ..., 9600, ..., 38400, 57600波特率 | 尺寸   | 825mm X 250mm X 89mm<br>32.5" X 9.8" X 3.5" |

| 货 号                 |                                                                                        |                     |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 货号                  | 插头类型                                                                                   | 信号灯                 | 毛重(kg) |
| 808BH651-02.....    | B类  | GR, NT, lb, kg..... | 14.0   |
| 808BH651-02RCC..... | J类  | GR, NT, kg, t.....  | 14.0   |

特点:

极好的显示效果:

- 内置6个红绿色灯球
- 双层LED显示
- 6位, 5英寸字高, 7段显示数码管
- 120°可视角度
- 自动调节亮度
- 可镜像显示

红绿灯道控制:

- 可配置固定/闪烁两种显示模式
- 几个预先设置的程序
- 使用可编程发送的串行ASCII指示器

自动学习技术:

- 自动检测匹配字符串协议
- 自动匹配通讯波特率

多样的通讯端口:

- 输入: 独立的RS232, RS422, RS485, 20mA电流环通讯
- 输出: 可级联配置多个大屏幕显示

检修容易:

- 模块化设计
- 外置薄膜键盘
- 前罩铰链链接
- 可选择的线路板安装平面

可靠的外壳:

- 防风雨设计
- 自带防雨防晒功能的遮阳板
- 可墙面和柱式安装
- GORE®呼吸器