


## 不锈钢



### 特点:

- 扩展端口 (用于连接额外的接线盒, 以便连接更多的传感器)
- 防雷保护
- 外壳材质: SS304 不锈钢
- 传感器连接数: 2 - 4 只
- 调节方式: 激励电压调节或信号调节
- 每个接线位有独立的可调电阻器
- 不锈钢螺丝
- IP 防护等级: IP65

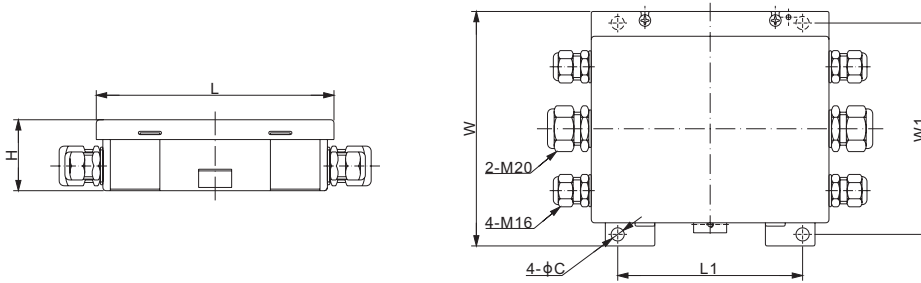

### 尺寸

	C	H	L	L1	W	W1
mm	8	44	144	112	142	128
inches	0.3	1.7	5.7	4.4	5.6	5.0

### 技术参数

传感器连接数	2 - 4 只	调节方式	激励电压调节或信号调节
输入线缆	M16: 4mm - 8mm 电缆直径	外壳材质	SS304 不锈钢
输出线缆	M20: 5mm - 9mm 电缆直径	IP 防护等级	IP65

### 调节范围

传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350Ω	3.6%输出	2.3%输出
700Ω	6.3%输出	1.3%输出
1000Ω	7.0%输出	1.0%输出

### 货号\*

激励方式	呼吸器	货号	毛重(kg)
信号调节	无	J04SS-E	0.7
激励电压调节	无	J04ES-E	0.7
信号调节	有	J04SS-E-B	0.7
激励电压调节	有	J04ES-E-B	0.7

\* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

### 应用举例

