




- 特点：
- 外壳材质：SS304不锈钢
 - 传感器连接数：2 - 4 只
 - 调节方式：激励电压调节或信号调节
 - 每个接线位有独立的可调电位器
 - 不锈钢螺丝
 - IP 防护等级：IP65

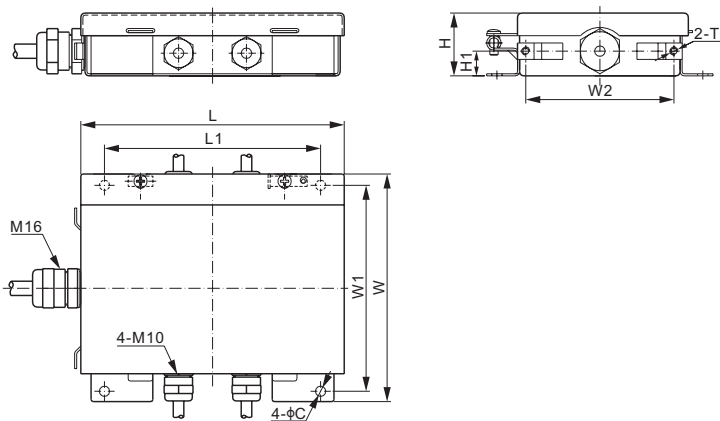

尺 寸

	C	H	H1	L	L1	W	W1	W2	T
mm	5.0	31.0	12.0	128	105	110.5	100	72	M4
inches	0.2	1.2	0.5	5.0	4.1	4.4	3.9	2.8	M4

技术参数			
传感器连接数	2 - 4 只	调节方式	激励电压调节或信号调节
输入线缆	M10: 3mm - 6.5mm 电缆直径	外壳材质	不锈钢
输出线缆	M16: 4mm - 8mm 电缆直径	IP 防护等级	IP65

调节范围


传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350Ω	3.6%输出	2.3%输出
700Ω	6.3%输出	1.3%输出
1000Ω	7.0%输出	1.0%输出

货 号*

激励方式	货号	毛重(kg)
激励电压调节	J04ES-FS	0.5
信号调节	J04SS-FS	0.5

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

应用举例

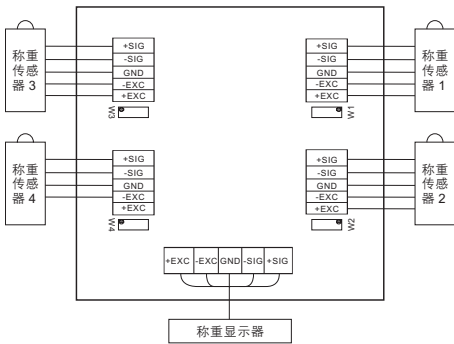

侧视图