


玻璃纤维增强聚酯外壳



特点:

- 玻璃纤维增强聚酯外壳
- 快速可插拔连接器
- 每个通道都可切断
- 分段和独立调节
- 防雷 / 过电压保护
- 预装 GORE 呼吸器
- 线路板有保护涂层
- 传感器连接数: 仅为偶数 (例如: 2, 4, 6, 8)
- 拓展接口 (用于连接额外的接线盒, 以便连接更多的传感器)
- IP 防护等级: IP67
- 接线盒接地: 请将接线盒外部接地点有效连接至大地接地端, 以确保浪涌保护功能能够正常生效
- 电缆屏蔽规范: 称重传感器屏蔽层导线应在接线盒内保持全程连续贯通并连接到仪表电源接地点。严格遵循单点接地原则 (仅在仪表端接地点进行接地), 以避免地环流干扰

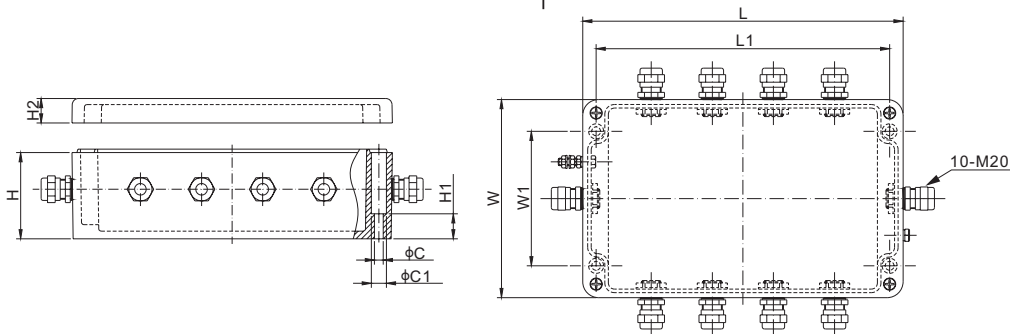

尺寸

	C	C1	H	H1	H2	L	L1	W	W1
mm	7.2	12.3	70.5	20.5	20	262	240	162	110
inches	0.3	0.5	2.8	0.8	0.8	10.3	9.4	6.4	4.3

技术参数

传感器连接数	2 - 8 只
输入线缆	M20: 6mm - 12mm 电缆直径
输出线缆	M20: 6mm - 12mm 电缆直径
调节方式	分组或独立调节, 激励电压调节或信号调节
外壳材质	玻璃纤维补强聚酯
IP 防护等级	IP67


调节范围

传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350Ω	3.6%输出	5.4%输出
700Ω	6.3%输出	2.7%输出
1000Ω	8.0%输出	1.9%输出

货号*

激励方式	分组调节	防雷保护	货号	毛重(kg)
激励电压调节	是	是	J08EP-E-03B	2.5
信号调节	是	是	J08SP-E-03B	2.5

原理图

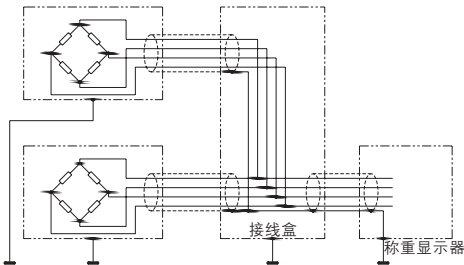

应用举例

