




- 特点：
- 外壳材质：SS304 不锈钢
 - 传感器连接数：2 - 12 只
 - 调节方式：激励电压调节或信号调节
 - 每个接线位有分组可调电位器
 - 不锈钢螺丝
 - IP 防护等级：IP65

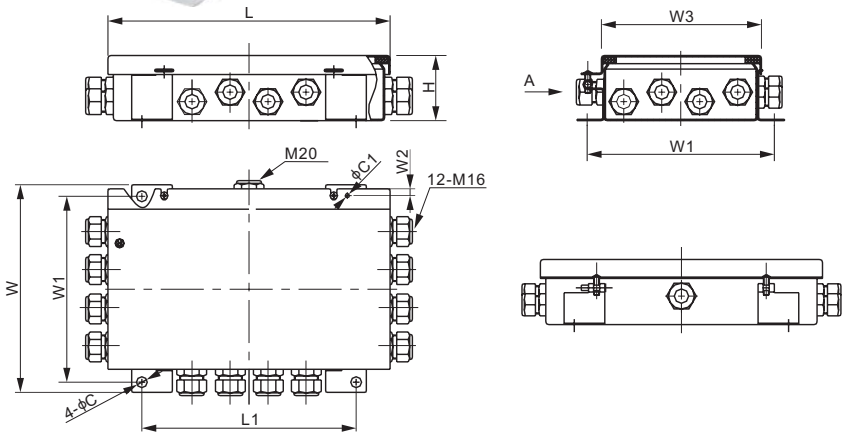

尺 寸

	C	C1	H	L	L1	W	W1	W2	W3
mm	8	3	47	200	150	174	159	3.5	150
inches	0.3	0.1	1.9	7.9	5.9	6.9	6.3	0.1	5.9

技术参数			
传感器连接数	2 - 12 只	调节方式	分组或独立调节，激励电压调节或信号调节
输入线缆	M16: 4mm - 8mm 电缆直径	外壳材质	SS304 不锈钢
输出线缆	M20: 5mm - 9mm 电缆直径	IP 防护等级	IP65

调节范围

传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350Ω	3.6%输出	2.3%输出
700Ω	6.3%输出	1.3%输出
1000Ω	7.0%输出	1.0%输出

货 号*

激励方式	分组调节	防雷保护	货号	毛重(kg)
激励电压调节	是	否	J12ES	1.1
信号调节	是	否	J12SS	1.1
激励电压调节	否	否	J12ES-I	1.1
信号调节	否	否	J12SS-I	1.1
激励电压调节	否	是	J12ES-II	1.1
信号调节	否	是	J12SS-II	1.1
激励电压调节	是	是	J12ES-III	1.1
信号调节	是	是	J12SS-III	1.1

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

应用举例

