



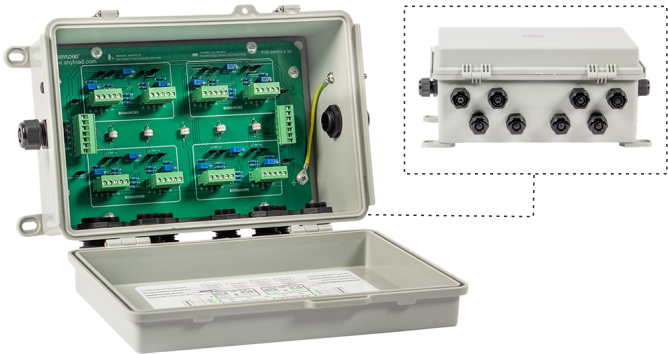

- 特点:
- 称重传感器底部出线, 适配地磅垂直安装工况
 - 扩展端口 (可增设外接接线盒)
 - 称重传感器快插接头
 - 分区与单只称重传感器微调电位器
 - 通过跳线实现各通道电源通断控制
 - 雷电与过压浪涌保护
 - 配密封盖润滑凝胶包
 - 称重传感器连续屏蔽, 仪表端单点接地, 防止地环路
 - 戈尔透气阀, 用于除湿
 - 防护等级: IP66

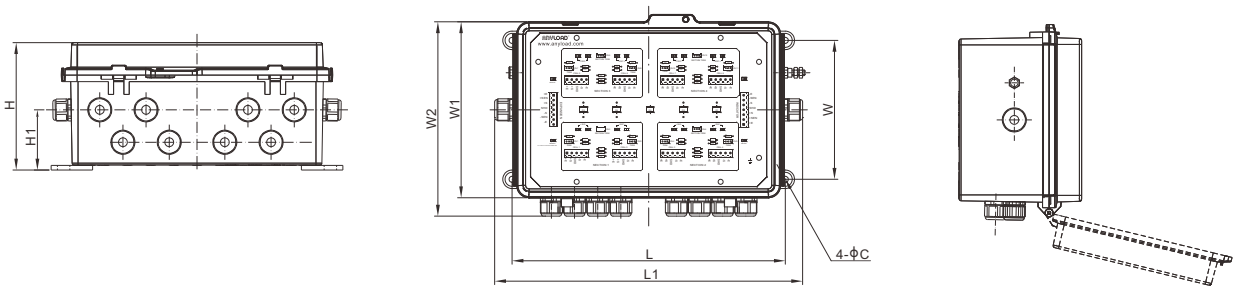

尺 寸

	C	H	H1	L	L1	W	W1	W2
inches	0.26	5.41	2.56	11.61	13.19	5.91	7.48	8.27
mm	6.50	137.5	65.0	295.0	335.0	150.0	190.0	210.0

技术参数

传感器连接数	2~8 只
输入线缆	M20: 6mm - 12mm 电缆直径
输出线缆	M20: 6mm - 12mm 电缆直径
调节方式	分组或独立调节, 信号调节
外壳材质	ABS 工程塑料
IP 防护等级	IP66


调节范围

传感器阻值	信号调节
350Ω	3.6% 输出
700Ω	6.3% 输出
1000Ω	8.0% 输出

货 号

激励方式	货号	毛重 (kg)
信号调节.....	J08SPA-E-24A.....	2.5

原 理 图

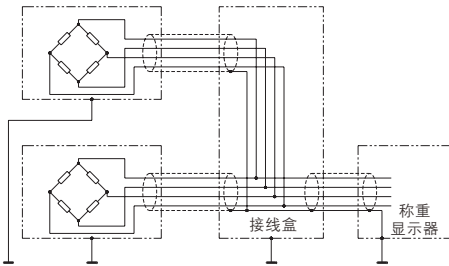

应用举例

