



放大器

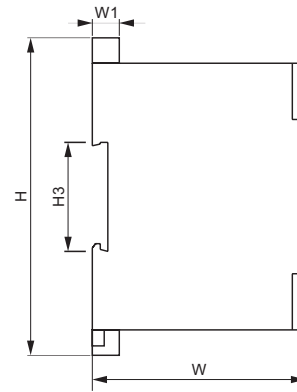

CE

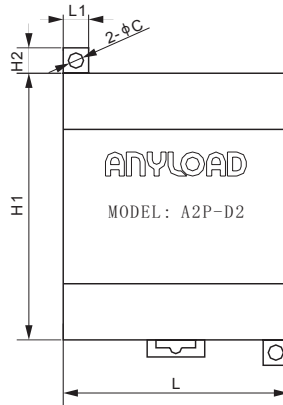

尺寸

	C	H	H1	H2	H3	L	L1	W	W1
mm	4.8	100	84	8	35	71	8	67.2	8.5
inches	0.2	3.9	3.3	0.3	1.4	2.8	0.3	2.6	0.3

技术参数

适用的传感器类别		所有应变式传感器	线性		$\leq 0.02\%$
供电电源	V DC	24	最大输入失调电压	μV	50
输入范围	mV	0 ± 36	最小共模抑制比(G=10)	dB	100
最大功率	W	4.35	安装方式		卡槽式(室内适用)
输出信号	V	0 ± 10	外壳材质		PVC
	mA	4-20	传感器激励电压	V	5 或 12
电压满尺度温度漂移	ppm/ $^{\circ}\text{C}$	50	皮重限制		不超过30%满量程
当前全尺度温度漂移	ppm/ $^{\circ}\text{C}$	80	工作温度	$^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$	-10 - 50 / 14 - 122

货 号

货号 *是否与巴鲁夫的IO-LINK兼容 毛重(kg)

A2P-D2..... 否..... 0.2

A2P-D2B.... 是..... 0.2

* 不兼容以下巴鲁夫模块:

-BNIIOL-709-000-K006

-BNIIOL-710-000-K006

-BNIIOL-712-000-K023

-BNIIOL-714-000-K023

安装注释:

A2P-D2B → 模拟 IO-LINK 模块 → IO-LINK 设备

接 线 图

