


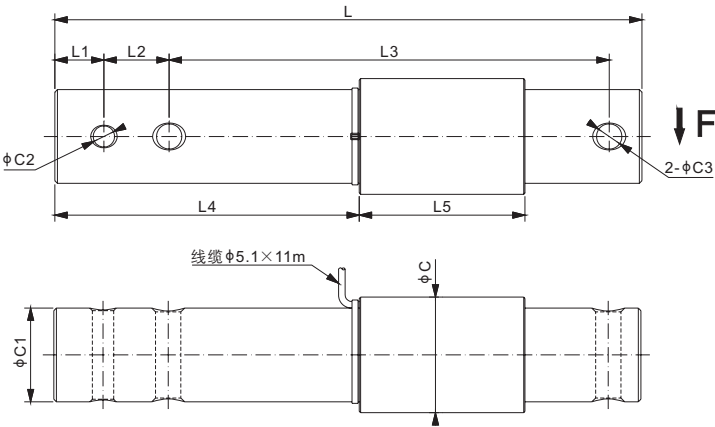

尺 寸

量程	C	C1	C2	C3	L	L1	L2	L3	L4	L5
Klb/inches										
23	3.54	2.87	0.65	0.78	17.99	1.50	2.00	13.49	9.33	5.08
t/mm (由上述尺寸转换)										
10.43	90.0	73.0	16.6	19.7	457.0	38.2	50.8	342.6	237.0	129.0

技术参数			
灵敏度	1.15 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.05%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.02%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.05%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.03%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	375 ± 25Ω	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	350 ± 3Ω		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	合金钢, 镀镍, 电泳镀层		屏蔽线

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
23Klb.....	563WH-24B-23Klb-YZ.....	2.25

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 “-Ex” 后缀