


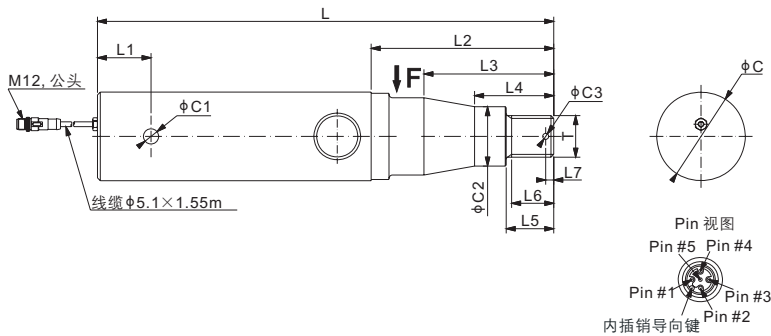

尺寸

量程	C	C1	C2	C3	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T
Klb/inches													
30	3.73	0.64	2.50	0.34	19.19	2.25	7.68	5.46	3.33	2.00	1.77	0.34	1 3/4 -12 UNF-2A
t/mm (由上述尺寸转换)													
13.61	94.7	16.3	63.5	8.6	487.4	57.2	195.1	138.7	84.6	50.8	45.0	8.6	1 3/4 -12 UNF-2A

技术参数			
灵敏度	1.5 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.05%	正常工作温度范围	-20°C - 50°C / -4°F - 122°F
重复性	< ± 0.05%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.05%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.05%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	350 ± 7 Ω	接线方式	Exc+ 红 (Pin 1) Exc- 黑 (Pin 4)
输出阻抗	350 ± 3 Ω		Sig+ 白 (Pin 3) Sig- 绿 (Pin 2)
原材料	2Cr13 不锈钢		屏蔽线 (Pin 5)

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
30Klb.....	563WS-AA-30Klb-YZ.....	2.25

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 "-Ex" 后缀