


合金钢

悬臂梁称重传感器

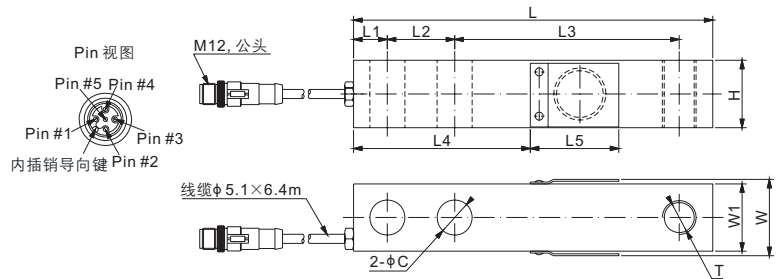

尺 寸

量程	C	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1	T
Klb/inches											
6	0.78	1.50	8.00	0.75	1.50	5.00	3.94	1.97	1.70	1.50	3/4-16 UNF-2B
t/mm (由上述尺寸转换)											
2.72	19.8	38.1	203.2	19.1	38.1	127.0	100.0	50.0	43.1	38.1	3/4-16 UNF-2B

技术参数

灵敏度	0.6347±0.003mV/V	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	<±0.03%;	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	<±0.03%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	<±0.03%;	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	<±0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	375±25Ω	接线方式	Exc+ 红 (Pin 1) Exc- 黑 (Pin 4)
输出阻抗	350±3Ω		Sig+ 白 (Pin 3) Sig- 绿 (Pin 2)
原材料	合金钢, 镀镍, 电泳镀层		屏蔽线 (Pin 5)

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
6Klb	563YH-AA-6Klb	1.0

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

