


不锈钢



- 特点:
- 动态称重优化版
 - 高固有频率，响应速度快
 - 高性能，适用工业称重
 - 电线规格和其他特殊定制要求可选

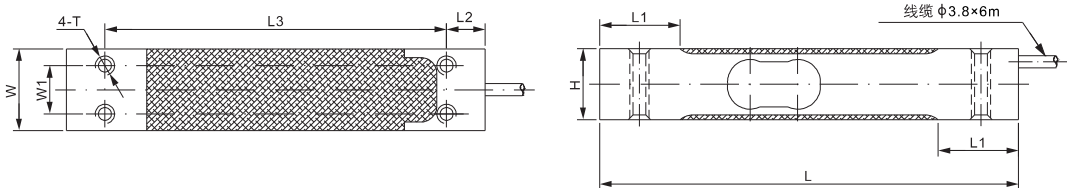

尺 寸

量程	H	L	L1	L2	L3	W	W1	T
kg/mm								
10-30	22.0	130.0	25.0	12.0	106.0	25.4	15.0	M6
40	22.0	130.0	25.0	12.0	106.0	30.0	15.0	M6
lb/inches (由上述尺寸转换)								
22.05-66.14	0.87	5.12	0.98	0.47	4.17	1.00	0.59	M6
88.18	0.87	5.12	0.98	0.47	4.17	1.18	0.59	M6

技术参数			
灵敏度	1.5 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2[50V DC] GΩ
非线性	± 0.017%	推荐最大台面尺寸	400X400mm
重复性	± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F -104°F
滞后误差	± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	415Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	17 - 4PH 不锈钢		

单点式称重传感器

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
10kg	108BS-AD-10kg.....	0.2
15kg	108BS-AD-15kg.....	0.2
20kg	108BS-AD-20kg.....	0.2
30kg	108BS-AD-30kg.....	0.2
40kg	108BS-AD-40kg.....	0.2

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

固有频率*

量程	固有频率(Hz)
10kg.....	.650
15kg.....	.730
20kg.....	.780
30kg.....	.850
40kg.....	.900

* 近似值

安装示意

