


合金钢

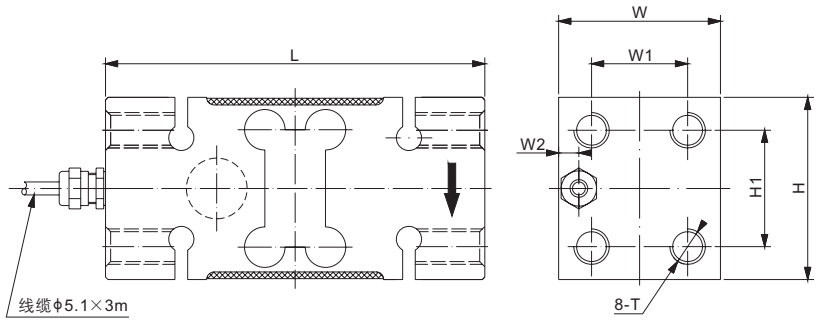

尺寸

量程	H	H1	L	W	W1	W2	T
kg/mm							
150-1,000	72.0	46.0	150.0	64.0	38.0	8.0	M14 深 25
2,000	80.0	55.0	150.0	72.0	42.0	8.0	M16 深 25
lb/inches (由上述尺寸转换)							
330.75-2204.62	2.83	1.81	5.91	2.52	1.50	0.31	M14 深 0.98
4409.25	3.15	2.17	5.91	2.83	1.65	0.31	M16 深 0.98

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	推荐最大台面尺寸	量程 ≤ 1t: 800×800mm 量程 ≥ 2t: 1000×1000 mm
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	< ±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ±0.02%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ±0.02%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ±0.02%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	380Ω ± 15	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350Ω ± 3		
原材料	40CrNiMoA 合金钢		
额定激励电压	10V (15V 最大)		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
150kg.....	108DH-150kg-24A.....	5.4
250kg.....	108DH-250kg-24A.....	5.4
500kg.....	108DH-500kg-24A.....	5.4
1t.....	108DH-1t-24A.....	5.4
2t.....	108DH-2t-24A.....	6.7

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

NTEP 1: 6 000 Class III, Single Cell

150kg-500kg: OIML MAA C3, Y=13 000;
1t-2t: OIML MAA C6, Y=15 000