


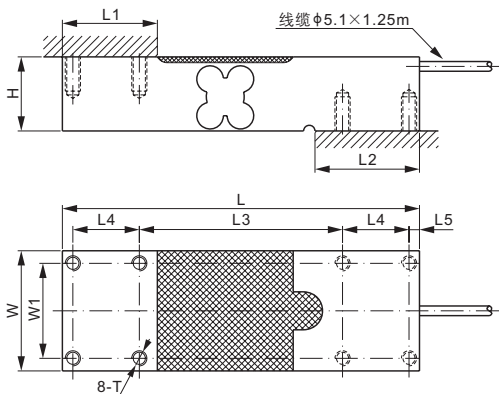

尺寸

| 量程                  | H    | L   | L1   | L2   | L3   | L4   | L5   | W    | W1   | T                  |
|---------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| kg/mm               |      |     |      |      |      |      |      |      |      |                    |
| 50-1,000            | 38.0 | 188 | 50.0 | 55.0 | 107  | 35.0 | 5.50 | 63.3 | 50.0 | 5/16-18 UNC 深 18   |
| lb/inches (由上述尺寸转换) |      |     |      |      |      |      |      |      |      |                    |
| 110.23-2,204.6      | 1.50 | 7.4 | 1.97 | 2.17 | 4.21 | 1.38 | 0.22 | 2.49 | 1.97 | 5/16-18 UNC 深 0.71 |

| 技术参数 |                |          |                             |
|------|----------------|----------|-----------------------------|
| 灵敏度  | 2.0 mV/V±0.25% | 额定激励电压   | 10V (15V 最大)                |
| 零位输出 | ±0.02 mV/V     | 推荐最大台面尺寸 | 550×600 mm                  |
| 非线性  | <±0.017%       | 绝缘阻抗     | >2 [ 50V DC ] GΩ            |
| 重复性  | <±0.017%       | 正常工作温度范围 | -10°C - 40°C / 14°F - 104°F |
| 滞后误差 | <±0.017%       | 安全极限载荷   | 150% 满量程                    |
| 蠕变   | <±0.023%       | 破坏极限载荷   | 300% 满量程                    |
| 输入阻抗 | 415Ω ± 15      | 密封方式     | 密封 / IP66                   |
| 输出阻抗 | 350Ω ± 3       | 接线方式     | Exc- 红    Exc- 黑            |
| 原材料  | 铝合金            |          | Sig+ 绿    Sig- 白    屏蔽线     |

| 货 号*       |                    |        |
|------------|--------------------|--------|
| 量程         | 货号                 | 毛重(kg) |
| 50kg ..... | 108HAUN-50kg.....  | 1.3    |
| 100kg..... | 108HAUN-100kg..... | 1.3    |
| 250kg..... | 108HAUN-250kg..... | 1.3    |
| 635kg..... | 108HAUN-635kg..... | 1.3    |
| 1t.....    | 108HAUN-1t.....    | 1.3    |

\* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

 50kg-250kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell;  
635kg-1t: NTEP 1:4 000 Class III, Single Cell

 50kg-250kg: OIML MAA C6, Y=29 000;  
635kg-1t: OIML MAA C4, Y=4 000