


108JA; 108JA-21

ANYLOAD

铝合金

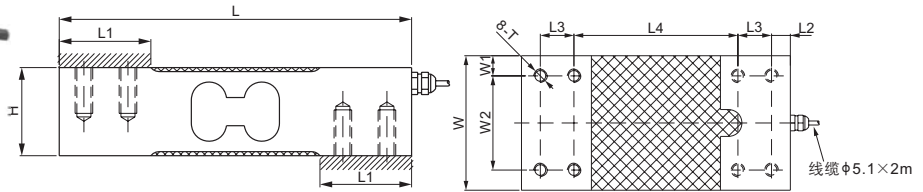

尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
108JA:										
kg/mm										
20-100	25.0	150.0	32.5	6.0	19.0	100.0	45.0	7.5	30.0	M8 深 15
LE60-LE100; SE150-SE400	40.0	150.0	32.5	6.0	19.0	100.0	45.0	7.5	30.0	M8 深 20
150-400; SE600	40.0	150.0	38.5	6.0	25.0	88.0	75.0	12.5	50.0	M8 深 20
500-2,000	50.0	200.0	52.0	14.0	25.0	122.0	100.0	15.0	70.0	M10 深 23
lb/inches (由上述尺寸转换)										
44.1-220.5	0.98	5.91	1.28	0.24	0.75	3.94	1.77	0.30	1.18	M8 深 0.59
LE132.3-LE220.5; SE330.7-SE881.8	1.57	5.91	1.28	0.24	0.75	3.94	1.77	0.30	1.18	M8 深 0.79
330.7-881.8; SE1,322.8	1.57	5.91	1.52	0.24	0.98	3.46	2.95	0.49	1.97	M8 深 0.79
1,102.3-4,409.2	1.97	7.87	2.05	0.55	0.98	4.80	3.94	0.59	2.76	M10 深 0.91
108JA-21:										
kg/mm										
30-250	38.0	150.0	44.0	6.3	25.4	86.6	38.0	-	25.4	M6 深 15
lb/inches (由上述尺寸转换)										
66.14-551.16	1.50	5.91	1.73	0.25	1.00	3.41	1.50	-	1.00	M6 深 0.59

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	推荐最大台面尺寸	108JA: 量程: 20-100kg: 460×600 mm 量程: 150-400kg: 600×600 mm 量程: 500kg-2t: 900×900 mm 108JA-21: 500×500 mm
零位输出	±0.02 mV/V		
非线性	< ±0.017%		
重复性	< ±0.017%		
滞后误差	< ±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
蠕变	< ±0.017%;	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	415Ω ± 15	接线方式	108JA: Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线 108JA-21: Exc+ 绿 Exc- 黑 Sig+ 红 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350Ω ± 3		
原材料	铝合金		
额定激励电压	10V (15V 最大)		
安全极限载荷	150% 满量程		
破坏极限载荷	300% 满量程		
绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
20kg.....	108JA-20kg.....	0.4
50kg.....	108JA-50kg.....	0.5
60kg.....	108JA-60kg.....	0.5
LE60kg.....	108JA-LE60kg.....	0.7
75kg.....	108JA-75kg.....	0.5
LE75kg.....	108JA-LE75kg.....	0.7
100kg.....	108JA-100kg.....	0.5
LE100kg.....	108JA-LE100kg.....	0.7
SE150kg.....	108JA-SE150kg.....	0.7
150kg.....	108JA-150kg.....	1.1
SE200kg.....	108JA-SE200kg.....	0.7
200kg.....	108JA-200kg.....	1.1
SE300kg.....	108JA-SE300kg.....	0.7
300kg.....	108JA-300kg.....	1.1
SE400kg.....	108JA-SE400kg.....	0.7
400kg.....	108JA-400kg.....	1.1
500kg.....	108JA-500kg.....	2.5
SE600kg.....	108JA-SE600kg.....	1.1
750kg.....	108JA-750kg.....	2.5
1t.....	108JA-1t.....	2.5
1.5t.....	108JA-1.5t.....	2.5
2t.....	108JA-2t.....	2.6

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
30kg.....	108JA-30kg-21.....	0.6
50kg.....	108JA-50kg-21.....	0.6
75kg.....	108JA-75kg-21.....	0.6
100kg.....	108JA-100kg-21.....	0.6
150kg.....	108JA-150kg-21.....	0.6
250kg.....	108JA-250kg-21.....	0.6



20kg-500kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell;
SE600kg-2t: NTEP 1:4 000 Class III, Single Cell



20kg-30kg: OIML MAA C7.5, Y=20 000;
50kg-500kg: OIML MAA C6, Y=29 000;
SE600kg-2t: OIML MAA C4, Y=4 000

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

www.anyload.com.cn

© 第26版 ANYLOAD V1 产品尺寸及规格更改, 恕不另行通知