


合金钢

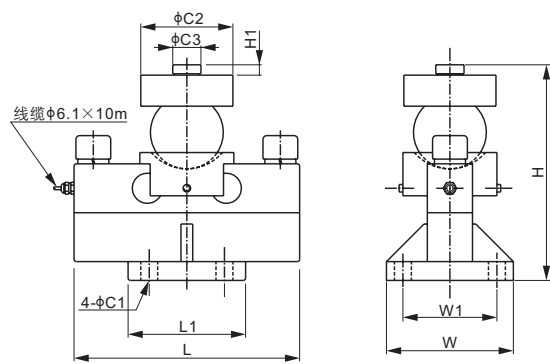

CE ATEX FM APPROVED IECEx RoHS

产品含图中所示压头。

双剪切梁称重传感器

尺寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	L	L1	W	W1
t/mm									
5-15	18.0	88.0	30.0	195.0	11.0	240.0	125.0	135.0	100.0
20-30	18.0	88.0	30.0	225.0	11.0	240.0	125.0	135.0	100.0
50	22.0	98.0	40.0	267.0	11.0	340.0	160.0	160.0	124.0
lb/inches (由上述尺寸转换)									
11,023.1-33,069.3	0.71	3.46	1.18	7.68	0.43	9.45	4.92	5.31	3.94
44,092.5-66,138.7	0.71	3.46	1.18	8.87	0.43	9.45	4.92	5.31	3.94
110,231.1	0.87	3.86	1.57	10.52	0.43	13.39	6.30	6.30	4.88

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.023%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	770 Ω ± 30	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	700 Ω ± 5		
原材料	合金钢		

货 号*		
量程	货号	毛重(kg)
5t.....	102AH-5t.....	16.4
10t.....	102AH-10t.....	16.4
15t.....	102AH-15t.....	16.4
20t.....	102AH-20t.....	16.7
25t.....	102AH-25t.....	16.7
30t.....	102AH-30t.....	16.7
50t.....	102AH-50t.....	30.7

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀