


合金钢



- 主要特点:
- 镀镍合金钢表面电泳漆处理
 - 包覆成型 M12 连接器 - 电缆组件
 - 柔性电缆出口应力释放装置
 - 机械护盖，为传感部分提供额外保护



双剪切梁称重传感器

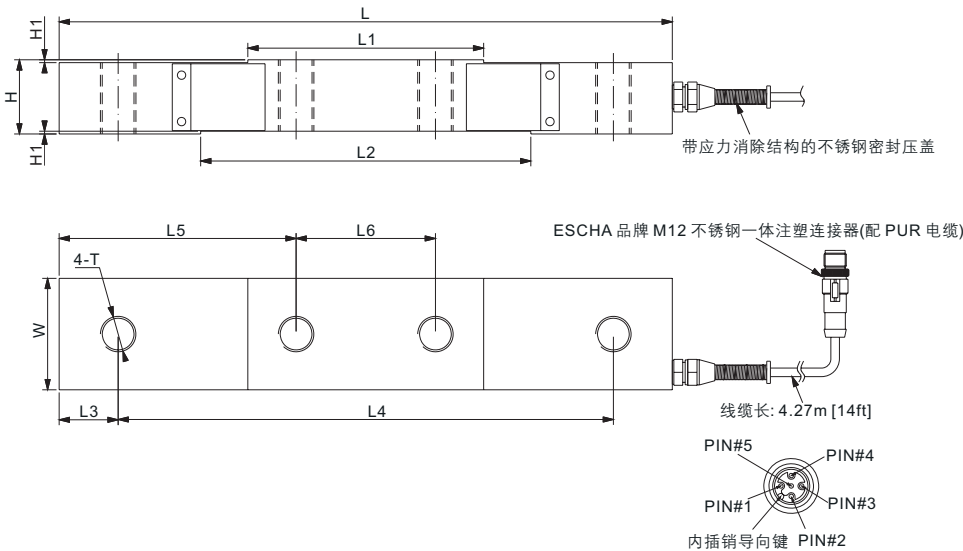

尺 寸

量程	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H	H1	W	T
Klb/inches											
22	13.00	5.00	7.00	1.25	10.50	5.02	2.95	1.57	0.06	2.36	3/4-10 UNC
t/mm (由上述尺寸转换)											
9.98	330.2	127.0	177.8	31.8	266.7	127.6	75.0	40.0	1.50	60.0	3/4-10 UNC

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.5%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.1%	正常工作温度范围	-15°C - 60°C / 5°F - 140°F
重复性	< ± 0.1%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.1%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.1%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	770Ω ± 50	接线方式	PIN1: Exc+ 红 PIN2: Sig- 绿 PIN3: Sig+ 白 PIN4: Exc- 黑 PIN5: 屏蔽线
输出阻抗	700Ω ± 5		
原材料	合金钢, 镀镍, 黑色电泳镀层		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
22Klb	102MH-AA-22Klb-24A	13.7

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀