


不锈钢

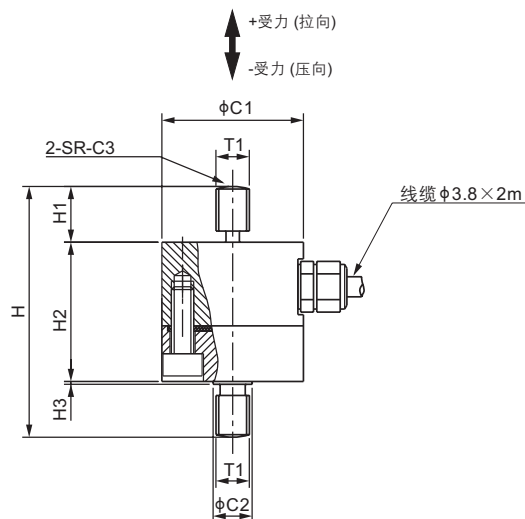

尺 寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	T1
kg/mm								
30-100	25.4	7.0	10	45.0	10.0	25.0	0.5	M6
lb/inches (由上述尺寸转换)								
66.1-220.5	1.00	0.28	0.39	1.77	0.39	0.98	0.02	M6

技术参数

灵敏度	1.0 mV/V $\pm$ 20%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	$\pm$ 0.03 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] G Ω
非线性	< $\pm$ 0.3%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< $\pm$ 0.1%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< $\pm$ 0.1%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< $\pm$ 0.1%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	375 Ω $\pm$ 25	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350 Ω $\pm$ 3		
原材料	17-4PH 不锈钢		

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
30kg.....	247BS-30kg.....	0.13
50kg.....	247BS-50kg.....	0.13
100kg.....	247BS-100kg.....	0.13

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀