


皮带秤整套设备

皮带秤

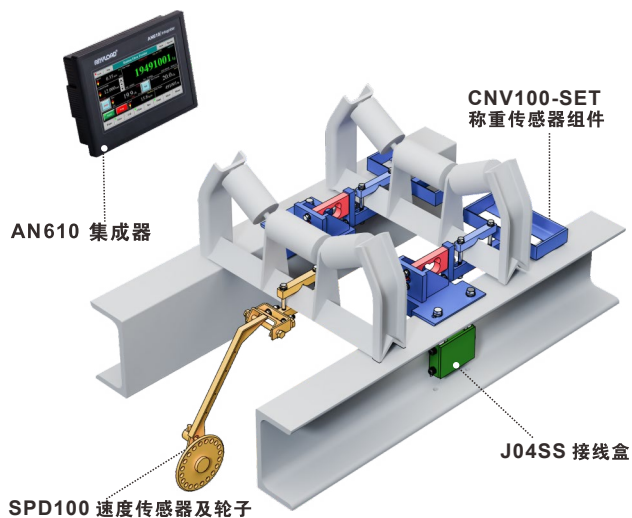


特点:

- 通用适配设计, 宽度可灵活调整, 范围 16~98英寸 (41~249 cm)
- 易安装和维修
- 内置测试砝码托盘, 便于校准
- 粉末涂层低碳钢框架, 内嵌式安装
- IP68 不锈钢单点式称重传感器 (2 只)
- 精度: 总误差 ≤ 1%
- 最大输送速度: 最高可达 800 英尺/每分钟 (4米/秒)
- 工作温度: -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C)

整套设备:

- 1 x 称重传感器组件 (CNV100-SET)
- 1 x 速度传感器及轮子 (SPD100-A)
- 1 x 集成器 (AN610-485-A)
- 1 x 不锈钢接线盒 (J04SS)

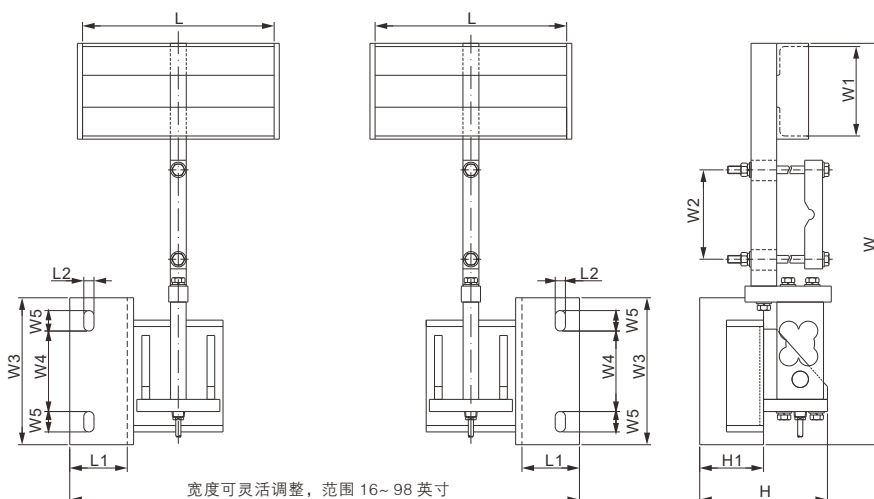

尺 寸

量程	L	L1	L2	W	W1	W2	W3	W4	W5	H	H1
mm											
CNV100-500lb-FP1	300.0	90.0	16.0	628.4	140.0	140.0	230.0	126.0	32.0	200.0	100.0
CNV100-1Klb-FP1	300.0	90.0	16.0	628.4	140.0	140.0	230.0	126.0	32.0	200.0	100.0
inches (由上述尺寸转换)											
CNV100-500lb-FP1	11.81	3.54	0.63	24.74	5.51	5.51	9.06	4.96	1.26	7.87	3.94
CNV100-1Klb-FP1	11.81	3.54	0.63	24.74	5.51	5.51	9.06	4.96	1.26	7.87	3.94

货 号

货号	量程	称重传感器
CNV100-500lb-FP1.....500lb.....		108DSTP-500lb
CNV100-1Klb-FP1.....1Klb.....		108DSTP-1Klb