

不锈钢




- 特点：
- 与悬臂梁式称重传感器563RS配套使用
  - 材质：不锈钢
  - 量程：5-200kg
  - 带有反升力保护的自检设计
  - 对传感器进行多方位的过载隔离
  - 侧挡块装配设计

称重传感器获得：



模块不含称重传感器。

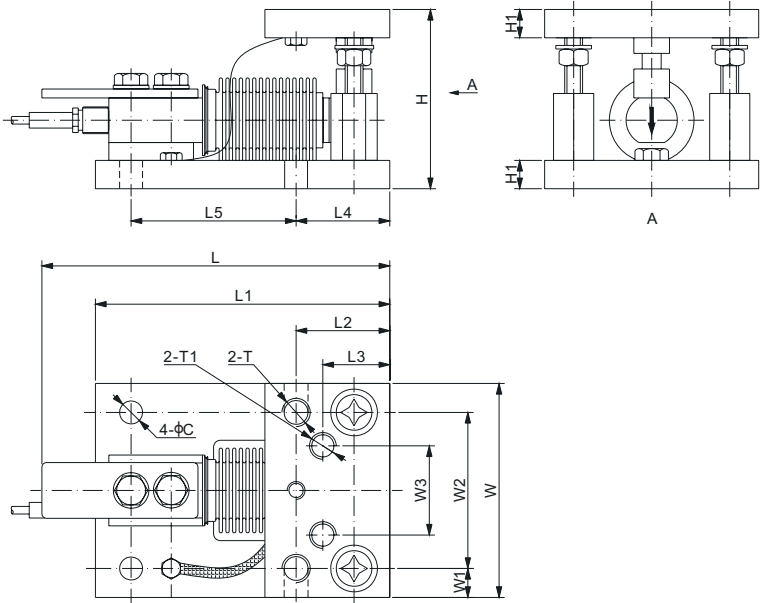

尺 寸

| 量程                  | C    | H    | H1   | L     | L1    | L2   | L3   | L4   | L5   | W    | W1   | W2   | W3   | T          | T1  |
|---------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----|
| kg/mm               |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |            |     |
| 5-200               | 12.9 | 80.0 | 12.7 | 156.0 | 132.0 | 42.0 | 30.0 | 42.0 | 76.0 | 96.0 | 13.0 | 70.0 | 40.0 | 1/2-20 UNF | M12 |
| lb/inches (由上述尺寸转换) |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |            |     |
| 11.02-440.92        | 0.51 | 3.15 | 0.50 | 6.14  | 5.20  | 1.65 | 1.18 | 1.65 | 2.99 | 3.78 | 0.51 | 2.76 | 1.57 | 1/2-20 UNF | M12 |

货 号

| 量程        | 货号                | 毛重(kg) |
|-----------|-------------------|--------|
| 5kg-200kg | 563RSM5-(5-200)kg | 2.04   |