

合金钢





- 特点：
- 与悬臂梁式称重传感器563YH配套使用
 - 量程：100lb-10Klb/100kg-5t
 - 中心支撑及自检设计
 - 称重模块的压力受载转化为传感器的拉力承载
 - 球形垫片能使称重模块实现自动归中

称重传感器获得：



模块不含称重传感器。

称重模块

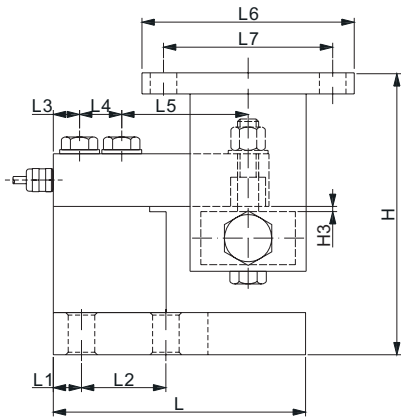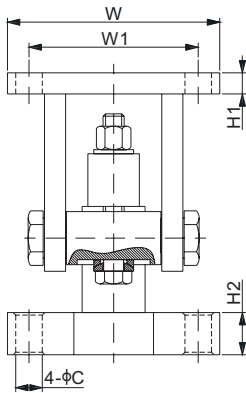

尺 寸

量程	C	H最小/最大	H1	H2	H3最小	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	W	W1
lb/inches															
100-4,000;SE5,000	0.63	6.50/6.69	0.50	1.00	0.13	5.98	0.67	2.00	0.62	1.00	3.00	5.04	4.02	5.04	4.02
5,000-10,000	0.63	6.50/6.69	0.50	1.00	0.13	7.76	1.06	2.99	0.75	1.50	3.75	5.04	4.02	5.04	4.02
kg/mm															
100-2,000	16.0	165.0/170.0	12.7	25.4	3.18	152.0	17.0	50.8	15.80	25.4	76.2	128.0	102.1	128.0	102.1
3,000-5,000	16.0	165.0/170.0	12.7	25.4	3.18	197.0	27.0	75.9	19.10	38.1	95.3	128.0	102.1	128.0	102.1

SE：小型

货 号

量程	货号	毛重(kg)
100lb-SE5Klb.....	563YHM2-02-(0.1-SE5)Klb.....	9.1
5Klb-10Klb.....	563YHM2-02-(5-10)Klb.....	11.0
100kg-2t.....	563YHM2-02-(100kg-2t).....	9.1
3t-5t.....	563YHM2-02-(3-5)t.....	11.0