

卫生型秤，不锈钢





特点：

- 卫生级结构设计，便于清洁，可有效管控交叉污染
- 适用于潮湿、高洁净卫生工况环境
- 低矮台面设计，人工上下料，搬运称重便捷
- 液压油缸升降机构，秤面可掀起，方便对整秤进行清洗
- 支脚高度可微调约 5 毫米(0.2英寸)，方便调平安装
- 标准版整秤 SS304 不锈钢材质，防护等级 IP68

可选项：

- 整秤 SS316 材质，IP68 防护等级
- IP69K 高压冲洗版本，SS304/SS316 双材质可选，可直接高压水枪整秤冲洗
- 多种表面处理方式可选: 喷砂、陶瓷喷砂、镜面抛光等
- 可选仪表专用立杆

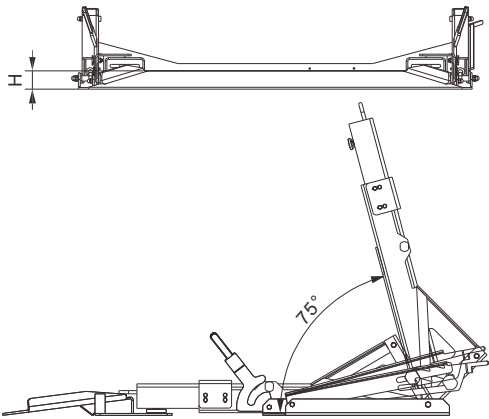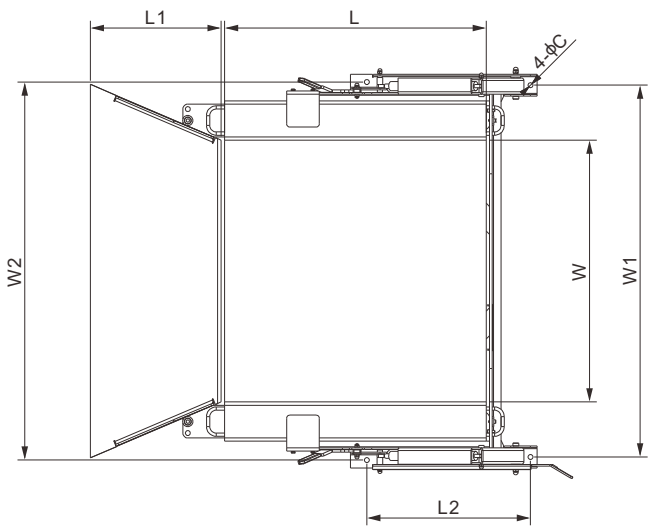

尺 寸

平台尺寸货号	L	L1	L2	W	W1	W2	H	C
mm								
08A	850	400	500	850	1186	1205	56	15
10A	1000	400	500	1000	1336	1355	56	15
12A	1250	400	500	1250	1586	1605	56	15
15A	1500	400	500	1250	1586	1605	56	15
inches (由上述尺寸转换)								
08A	33.46	15.75	19.69	33.46	46.69	47.44	2.20	0.59
10A	39.37	15.75	19.69	39.37	52.60	53.35	2.20	0.59
12A	49.21	15.75	19.69	49.21	62.44	63.19	2.20	0.59
15A	59.06	15.75	19.69	49.21	62.44	63.19	2.20	0.59

HSP4B - SS304 不锈钢，喷砂处理

技术参数

货号名称	量程	显示分度	称重传感器容量	整体尺寸(L × W)	毛重
HSP4B-08A	1Klb / 500kg	0.2lb / 0.1kg	563YSMT-500lb	33.46"×33.46" / 850×850mm	353lb / 160kg
HSP4B-10A	1Klb / 500kg	0.2lb / 0.1kg	563YSMT-500lb	39.37"×39.37" / 1000×1000mm	414lb / 188kg
HSP4B-10A	2.5Klb / 1000kg	0.5lb / 0.2kg	563YSMT-1.25Klb	39.37"×39.37" / 1000×1000mm	414lb / 188kg
HSP4B-12A	1Klb / 500kg	0.2lb / 0.1kg	563YSMT-500lb	49.21"×49.21" / 1250×1250mm	545lb / 247kg
HSP4B-12A	2.5Klb / 1000kg	0.5lb / 0.2kg	563YSMT-1.25Klb	49.21"×49.21" / 1250×1250mm	545lb / 247kg
HSP4B-15A	1Klb / 500kg	0.2lb / 0.1kg	563YSMT-500lb	59.06"×49.21" / 1500×1250mm	604lb / 274kg
HSP4B-15A	2.5Klb / 1000kg	0.5lb / 0.2kg	563YSMT-1.25Klb	59.06"×49.21" / 1500×1250mm	604lb / 274kg

其它材料及表面处理选项

型号	备注
HSP4B	不锈钢SS304，喷砂处理
HSP4C	不锈钢SS304，陶瓷喷砂处理
HSP4E	不锈钢SS304，电解抛光
HSP4M	不锈钢SS304，镜面抛光
HSP6B	不锈钢SS316，喷砂处理
HSP6C	不锈钢SS316，陶瓷喷砂处理
HSP6E	不锈钢SS316，电解抛光
HSP6M	不锈钢SS316，镜面抛光

可选配件

- 指示器: 805BS、85TS、815BS、815TS; (IP66)
- 指示器支架

